

ADAPTATEUR À BRIDE

PASSEPORT TECHNIQUE

ADAPTATEUR À BRIDE POUR TUBE PE/PVC

ADTPEPVC

APPLICATION

Les adaptateurs de brides sont utilisés comme produits de jonction entre les brides et la tuyauterie en PE ou PVC;



Fluides: eau potable, eau claire, fluides compatibles.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme: du DN40 au DN400.

Construction suivant EN545/ISO2531.

Raccordement compatible pour perçage PN10 et PN16.

CONSTRUCTION

Rep.	Désignation	Matière	Standard
1	Corps	Fonte ductile GGG50	EN1563
2	Bague de verrouillage	Laiton	CuZn36P03
3	Joint	EPDM	EN 682-1


DIMENSIONS

DN		Référence	L	D	D0	Poids (kg)
mm	inch					
DN40-50	1"1/2 - 2"	ADTPEPVC	50	165	50	1.7
DN50	2"	ADTPEPVC	55	165	63	1.8
DN60-65	2"1/4 - 2"1/2	ADTPEPVC	55	185	63	2.4
DN60-65	2"1/4 - 2"1/2	ADTPEPVC	58	185	75	2.2
DN80	3"	ADTPEPVC	60	200	90	2.8
DN100	4"	ADTPEPVC	68	220	110	4
DN125	5"	ADTPEPVC	70	250	125	4.2
DN125	5"	ADTPEPVCA	75	250	140	4.1
DN150	6"	ADTPEPVC	80	285	160	6.5
DN200	8"	ADTPEPVC	90	340	200	8.5
DN200	8"	ADTPEPVCA	93	340	225	8
DN250	10"	ADTPEPVC	95	400	250	12.5
DN300	12"	ADTPEPVC	100	455	315	15
DN400	16"	ADTPEPVC	120	580	400	25



AGREMENTS ET NORMES

Raccordement	Compatible sur brides PN10/16 suivant les normes EN1092-2, ISO 7005/2, BS4504.
--------------	--

HOMOLOGATIONS PRODUITS

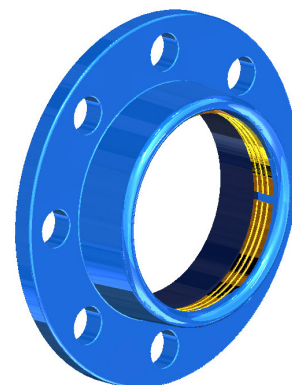


Peinture époxy RAL 5015, épaisseur 250 µm

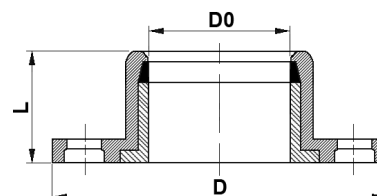

PRESSION DE SERVICE

Pression maxi de service: 16 bar
Température de service maxi : 90°C

ASSEMBLAGE

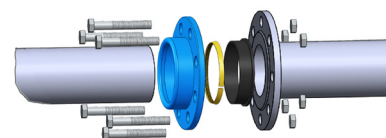

Le montage se fait sur des portées de joint des vannes ou brides ne comportant pas d'élément d'étanchéité souple. Il est déconseillé d'utiliser la vanne à papillon à manchette, certains types de vannes à manchon, les compensateurs caoutchouc, etc.