

ADAPTATEUR À BRIDE

PASSEPORT TECHNIQUE

ADAPTATEUR À BRIDE LARGE TOLÉRANCE

ADTUNIA

APPLICATION

Les adaptateurs à bride sont utilisés comme produits de jonction entre les brides et la tuyauterie lisse de diverse nature: acier, fonte, PVC, etc.



Fluides : eau potable, eau claire, liquides chargés compatibles, air.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme : du DN40 au DN1000.

Raccordement PN10/PN16 avec plusieurs perçages de bride.

Boulonnerie en inox.

En option kit autobutable du DN80 au DN600.

Embouts plastiques de protection sur boulonnerie.



ACS


Peinture époxy suivant EN 14901 RAL 5015, épaisseur 250 µm

CONSTRUCTION DN40-65

Rep.	Désignation	Matière	Standard
1	Corps	Fonte ductile GGG50	EN 1563
2	Contre-bride	Fonte ductile GGG50	EN 1563
3	Vis	Inox A4/AISI316	1449-2 316 S16
4	Joint	EPDM	EN 681-1

DIMENSIONS

DN		Ø tube	nombre de vis	H	L	D	Poids (kg)
mm	inch						
DN40	1 1/2	48-60	2	80	M12X170	148	3.2
DN50	2"	59-72	2	80	M12X180	162	3.9
DN65	2 1/2	72-85	2	80	M12X180	177	4.1

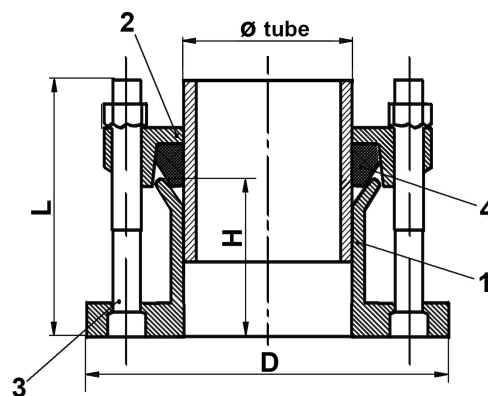

RECOMMANDATION DE MONTAGE

Si l'écart de serrage optimal n'est pas obtenu lors du montage, appliquer une graisse de lubrification compatible avec le fluide en circulation et le grade de l'élastomère sur le joint.

HOMOLOGATIONS PRODUITS



Attestation de conformité sanitaire n° 21 ACC LY 832

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr



Page 1/3


ADAPTATEUR À BRIDE

PASSEPORT TECHNIQUE


ADAPTATEUR À BRIDE LARGE TOLÉRANCE

ADTUNIA

CONSTRUCTION DN80-600

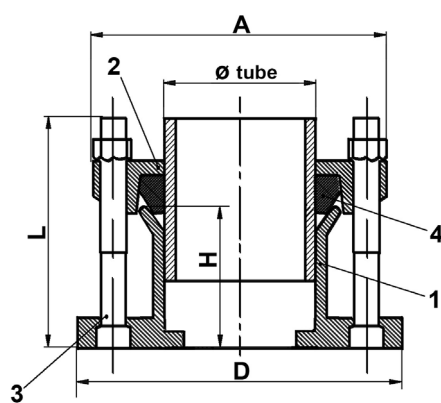

DN80-100 et DN150-350

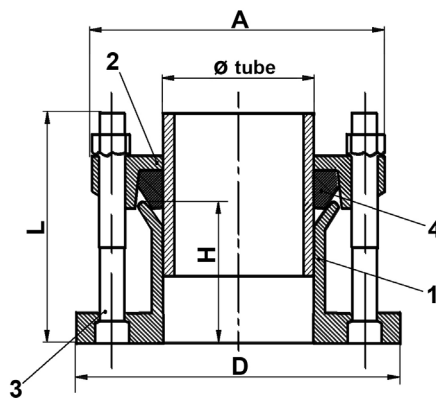

DN125 et DN400-600

Rep.	Désignation	Matière	Standard
1	Corps	Fonte ductile GGG50	EN 1563
2	Contre-bride	Fonte ductile GGG50	EN 1563
3	Vis	Inox A4/AISI316	1449-2 316 S16
4	Joint	EPDM ACS	EN 681-1

DIMENSIONS

Peinture époxy suivant EN 14901 RAL 5015, épaisseur 250 µm

DN		Ø tube	Nombre de vis	H	L	D	Poids (kg)
mm	inch						
DN80	3"	88-98	4	95	M12X130	202	4.9
DN100	4"	114-118	4	95	M12X130	224	5.2
DN125	5"	139-144	4	95	M12X140	254	6.5
DN150	6"	168-170	4	95	M12X140	283	7.5
DN200	8"	219-222	4	104	M12X140	340	9.4
DN250	10"	273-274	6	130	M12X150	406	15.5
DN300	12"	323-326	6	130	M12X150	455	16.4
DN350	14"	340-360	8	130	M14X190	520	19.9
DN400	16"	390-410	8	130	M14X190	601	21.8
DN450	18"	436-462	10	130	M14X180	640	35
DN500	20"	500-508	10	140	M14X180	720	38
DN600	24"	608-636	10	160	M14X200	838	50

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Page 2/3


ADAPTATEUR À BRIDE

PASSEPORT TECHNIQUE

ADAPTATEUR À BRIDE LARGE TOLÉRANCE

ADTUNIA

CONSTRUCTION DN700-1000

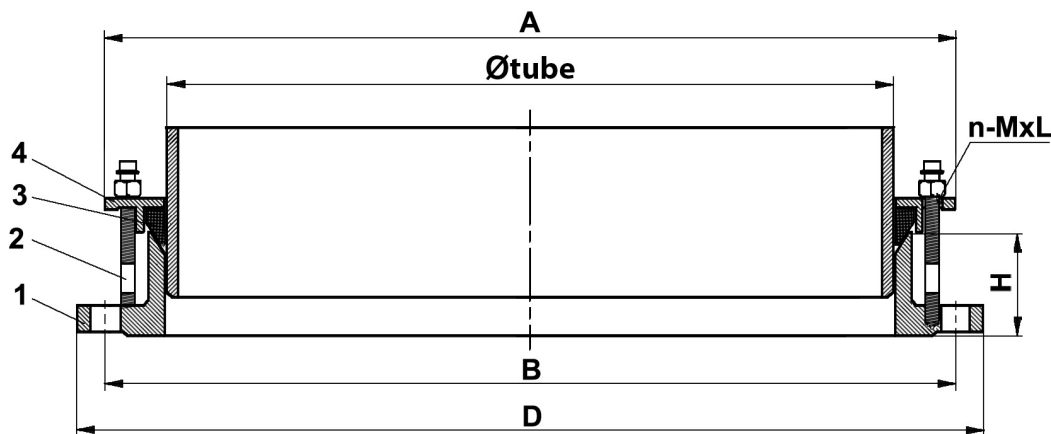

Rep.	Désignation	Matière	Standard
1	Corps	Fonte ductile GGG50	EN 1563
2	Vis	Inox A4/AISI316	1449-2 316 S16
3	Joint	EPDM ACS	EN 681-1
4	Contre-bride	Fonte ductile GGG50	EN 1563

DIMENSIONS

Peinture époxy suivant EN 14901 RAL 5015, épaisseur 250 µm

DN		Ø tube	A	B		D		H		n-ød		MxL	Poids (kg)
mm	inch			PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16		
DN700	28"	700-716	874	840	840	902		115		24-31	24-37	M16x180	110
DN800	32"	800-816	950	950	950	1015	1025	116	120	24-34	24-41	M16x180	140
DN900	36"	900-916	1042	1050	1050	1115		120		28-34	28-41	M16x180	160
DN900	36"	910-923	1042	1050	1050	1115		120		28-34	28-41	M16x180	160
DN1000	40"	1000-1016	1170	1160	1170	1248		118		28-37	28-44	M16x190	200

CONDITIONS DE SERVICE

Pression maxi de service: 16 bar
Température de service maxi : 90°C

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

