

CLAPET DE NON RETOUR

PASSEPORT TECHNIQUE

CLAPET DE NON RETOUR A BATTANT CORPS LAITON - TARAUDE PN20

C2143W

APPLICATION

Le clapet à double battant TECOFI est adapté pour les applications de transfert de fluides non chargés sous régime non pulsatoire.

Domaine d'utilisation : distribution d'eau, CVC, construction, etc.



Fluides : eau, huile.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Gamme : DN1/2" à DN2".

Clapet à battant femelle/femelle


Sens de montage indiqué sur le corps par une flèche.

Montage vertical avec fluide ascendant ou horizontal.



CONSTRUCTION

Rep.	Quantité	Désignation	Matière
1	1	Corps	Bronze CC491K
2	1	Chapeau	Bronze CC491K
3	1	Clapet	Nitrile
4	1	Presse étoupe	PTFE
5	1	Axe de charnière	Inox 304
6	1	Charnière	Bronze CC491K
7	1	Plaque signalétique	Aluminium
8	1	Support de clapet	CW614N
9	2	Hinge nut	CW614N
10	1	Vis de commande	TP2

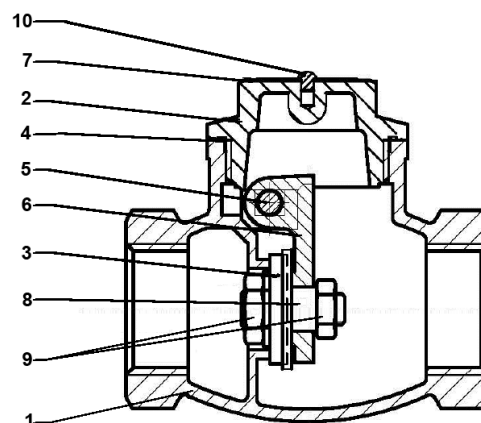

NORMES ET STANDARDS

Conception	Conforme à la norme GB/T8464
Raccordement	Taroudé femelle BSP suivant ISO 228-1.

HOMOLOGATIONS PRODUITS



WRAS certification n° 2310146.

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




CLAPET DE NON RETOUR

PASSEPORT TECHNIQUE

C2143W

DIMENSIONS

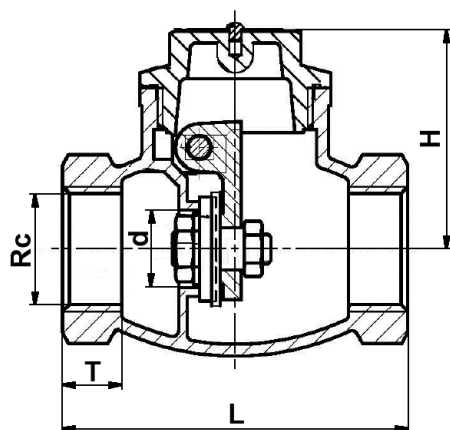

DN		Rc	ød	L	H	T	SW	Poids (kg)
inch	mm							
1/2"	15	1/2"	12	58	36.5	10	28	0.25
3/4"	20	3/4"	18	66	43	11	35	0.38
1"	25	1"	24	76	49	12.7	43	0.60
1"1/4	32	1"1/4	30.6	88	57	14.5	52	0.87
1"1/2	40	1"1/2	37	96	62.5	15	58	1.15
2"	50	2"	48.6	112	72	18	70	1.79

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 20 bar
 Température de service maxi : -10°C / +100°C

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
 Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
 E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

