

Ref. : CD 1100.pas

Rev. : Initial

Date : 22/04/2009

Page : 1/1

FLUSSOSTAT CONTROLEUR DE DEBIT A PALETTE

CD 1100

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ERAC



Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Usage général :

- détection de présence ou d'absence de débit dans les installations. (installation de chauffage, climatisation, installations sanitaires avec échangeurs instantanés, installations de pompage, de traitement des eaux.)
- contrôle des appareils comme : pompes, brûleurs, compresseur...
- déclenchement de dispositifs de signalisation ou d'alarme.

CARACTERISTIQUES GENERALES


DN 1".

Corps laiton.

Tension 240 V

Intensité 15(7) A

Protection IP54.

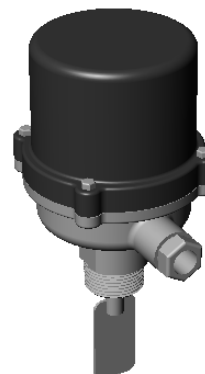

CONSTRUCTION

4	1	Pièces intérieures	Inox / Stainless steel 304	DIN: X5CrNi18 10 ASTM: A 182 AISI 304 BS: 1449-2 304 S15
3	1	Palette	Inox / Stainless steel 304	DIN: X5CrNi18 10 ASTM: A 182 AISI 304 BS: 1449-2 304 S15
2	1	Couvercle	Plastique	
1	1	Corps	Laiton CuZn40Pb2	DIN: CuZn40Pb2 ASTM: B124 C37700 BS: 12164 CZ122
Rep.	Nb.	Designation	Matière	

DIMENSIONS

DN		A	B	C	D	Poids (kg)
mm	inch					
25	1"	1"	63	86,5	134,5	0,85

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 10 bar.

Température maxi du fluide : + 120°C.

Température mini du fluide : - 30°C.

Température ambiante maxi : + 55°C.

AGREMENT ET NORMES

Taraudage gaz suivant la norme ISO 228-1.

