

COMPENSATEUR CAOUTCHOUC

PASSEPORT TECHNIQUE

COMPENSATEUR CAOUTCHOUC TARAUDE GAZ


DI 7140N

APPLICATION

- Diminution des contraintes mécaniques et thermiques sur les tuyauteries et les systèmes annexes: pompes, compresseurs, moteurs.
- Absorption des vibrations et du bruit
- Compensation des mouvements axiaux, latéraux et angulaires
- Correction des défauts d'alignement de la tuyauterie.



Fluide: eau froide, eau chaude, etc.

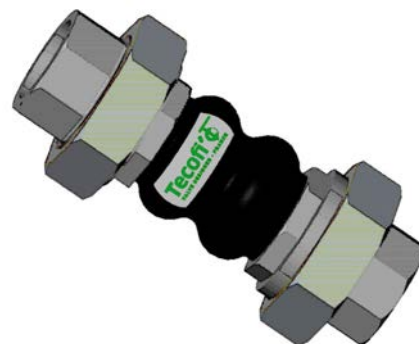

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Gamme : du DN15 au DN50.


Compensateur universel, constitué de :

Soufflet élastomère en EPDM.

Raccordement taraudé BSPT gaz F/F.

CONSTRUCTION

Rep.	Quantité	Désignation	Matière
1	1	Soufflet	EPDM
2	1	Renfort	Corde nylon
3	2	Raccordement	Fonte malléable

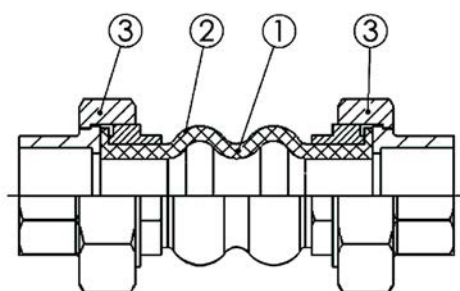

AGRÉMENTS ET NORMES

Raccordement	Taraudage gaz BSPT suivant la norme ISO 228-1.
Essais	Essais hydrauliques réalisés selon les normes EN12266-1, DIN 3230 et ISO 5208

HOMOLOGATIONS PRODUITS



Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




COMPENSATEUR CAOUTCHOUC

PASSEPORT TECHNIQUE

COMPENSATEUR CAOUTCHOUC TARAUDE GAZ



DI 7140N

DIMENSIONS

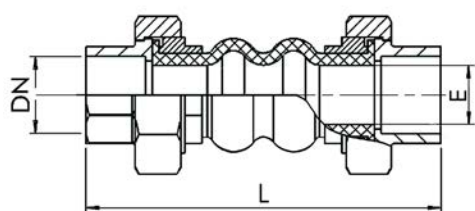

DN		L	E	Lc	Le	Li	A°	Poids (kg)
mm	inch							
15	1/2"	200	14-18	22	6	22	20°	0.70
20	3/4"	200	18-21	22	6	22	20°	0.75
25	1"	200	23-25	22	6	22	20°	1.22
32	1"1/4	200	29-32	22	6	22	20°	1.51
40	1"1/2	200	35-38	22	6	22	20°	2.03
50	2"	200	44-48	22	6	22	20°	2.62

CONDITIONS DE SERVICE

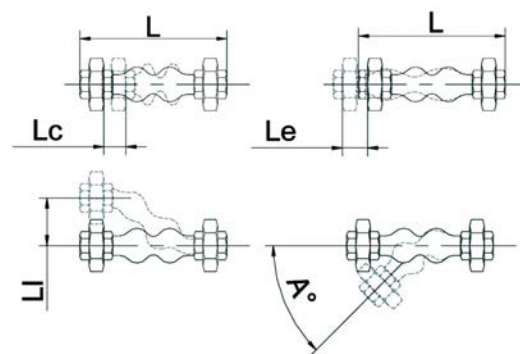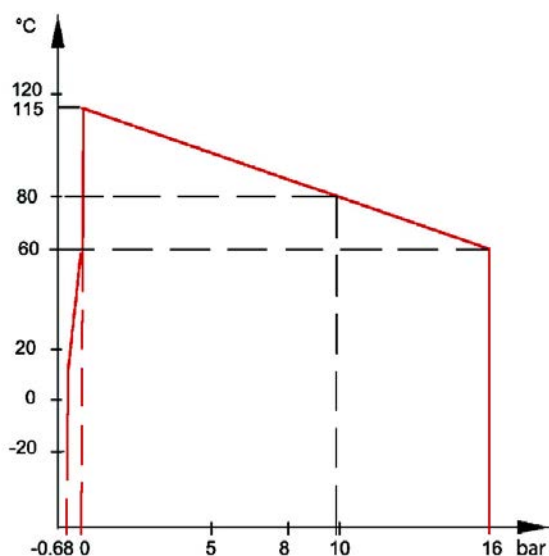

Lc : Compression axiale
Le : Élongation axiale
Li : Mouvement latéral
A° : Mouvement angulaire

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr



Page 2/2