

JOINT DE DÉMONTAGE

PASSEPORT TECHNIQUE

JOINT DE DÉMONTAGE PN10

JT4203-EA

APPLICATION

Les joints de démontage, destinés à être installés avec les vannes de sectionnement à brides, facilitent leur montage et leur retrait en compensant les variations axiales de la tuyauterie.

Domaines d'application : transport et distribution d'eau, pompage, traitement, stockage, réseaux de protection incendie, réseaux d'irrigation, réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales



Fluides : eau, eau potable, eaux usées, rejets liquides non agressifs, etc.




ACS

Revêtement époxy RAL 5015, épaisseur 250 µm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Gamme : du DN200 au DN1200.
Raccordement PN10 suivant EN 1092-2.
Boulonnerie en acier GEOMET 500®
résistant à l'atmosphère marine.
Revêtement époxy.
Ajustement de +/- 25 mm.

CONSTRUCTION

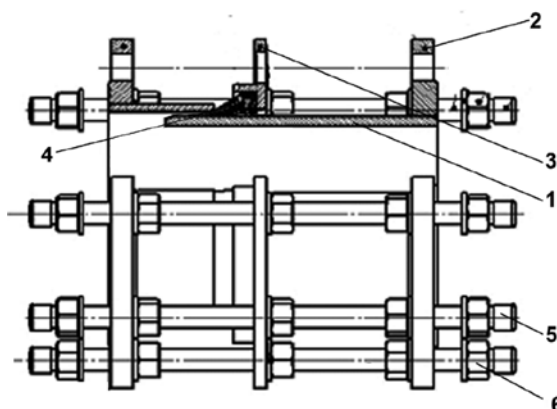

Rep.	Désignation	Matière	Équivalence		
			DIN	ASTM	BS
1	Bride longue	Fonte ductile EN-GJS-500-7	GGG50	A536 70-50-05	BS 500/7
2	Bride courte	Fonte ductile EN-GJS-500-7	GGG50	A536 70-50-05	BS 500/7
3	Bride de maintien	Fonte ductile EN-GJS-500-7	GGG50	A536 70-50-05	BS 500/7
4	Bague d'étanchéité	EPDM ACS			
5	Tige filetée	Acier 6.8	GEOMET 500®		
6	Écrou	Acier 6.8	GEOMET 500®		

HOMOLOGATIONS PRODUITS



ACS n° 24 ACC LY 417

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




Page 1/2

JOINT DE DÉMONTAGE

PASSEPORT TECHNIQUE

JT4203-EA

DIMENSIONS

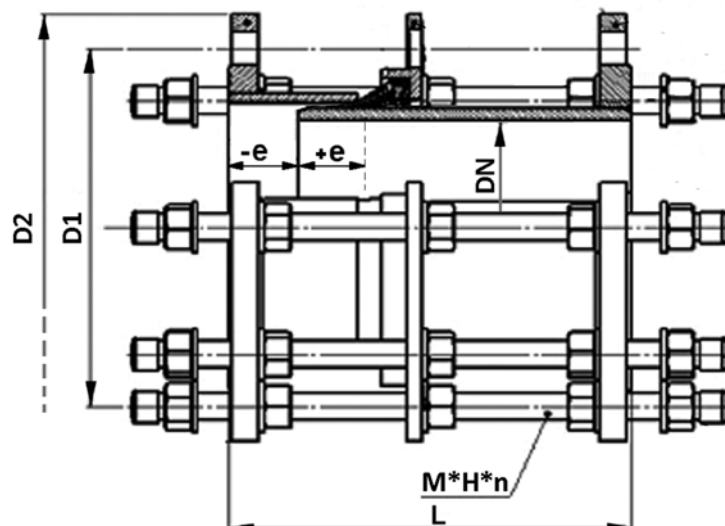

DN		e	L	øD1	øD2	M*H*n	Épaisseur bride	Poids (kg)
mm	inch							
200	8"	25	210	295	340	M20*350*8	16+3	39.4
250	10"	25	225	350	400	M20*370*12	19+3	48.4
300	12"	25	240	400	455	M20*390*12	20.5+3	53.5
350	14"	25	240	460	505	M20*400*16	20.5+3	78
400	16"	25	250	515	565	M24*420*16	20.5+3	104
450	18"	25	270	565	615	M24*435*20	21.5+3	138
500	20"	25	270	620	670	M24*440*20	22.5+3	140
600	24"	25	290	725	780	M27*460*20	25+3	167
700	28"	25	300	840	895	M27*480*24	27.5+3	235
800	32"	25	315	950	1015	M30*500*24	30+3	324
900	36"	25	325	1050	1115	M30*500*28	32.5+3	380
1000	40"	25	335	1160	1230	M33*545*28	35+3	481
1200	48"	25	345	1380	1455	M36*580*32	40+3	526

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 10 bar
Température de service maxi : -10°C / +80°C

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

