

JOINT DE DÉMONTAGE

PASSEPORT TECHNIQUE

JOINT DE DÉMONTAGE PN16

JT4243-EA

APPLICATION

Les joints de démontage, destinés à être installés avec les vannes de sectionnement à brides, facilitent leur montage et leur retrait en compensant les variations axiales de la tuyauterie.

Domaines d'application : transport et distribution d'eau, pompage, traitement, stockage, réseaux de protection incendie, réseaux d'irrigation, réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales



Fluides : eau, eau potable, eaux usées, rejets liquides non agressifs, etc.



ACS

Revêtement époxy RAL 5015, épaisseur 250 µm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Gamme : du DN50 au DN1200.

Raccordement PN10/16 (DN50-150) et PN16 au delà suivant EN 1092-2.


Boulonnerie en acier GEOMET 500®

résistant à l'atmosphère marine.

Revêtement époxy.

Ajustement de +/- 25 mm.

CONSTRUCTION

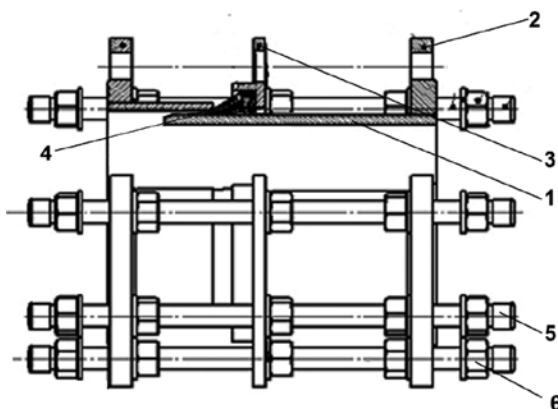

Rep.	Désignation	Matière	Équivalence		
			DIN	ASTM	BS
1	Bride longue	Fonte ductile EN-GJS-500-7	GGG50	A536 70-50-05	BS 500/7
2	Bride courte	Fonte ductile EN-GJS-500-7	GGG50	A536 70-50-05	BS 500/7
3	Bride de maintien	Fonte ductile EN-GJS-500-7	GGG50	A536 70-50-05	BS 500/7
4	Bague d'étanchéité	EPDM ACS			
5	Tige filetée	Acier 6.8	GEOMET 500®		
6	Écrou	Acier 6.8	GEOMET 500®		

HOMOLOGATIONS PRODUITS

ERC

ACS n° 24 ACC LY 417

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




JOINT DE DÉMONTAGE

PASSEPORT TECHNIQUE

JT4243-EA

DIMENSIONS

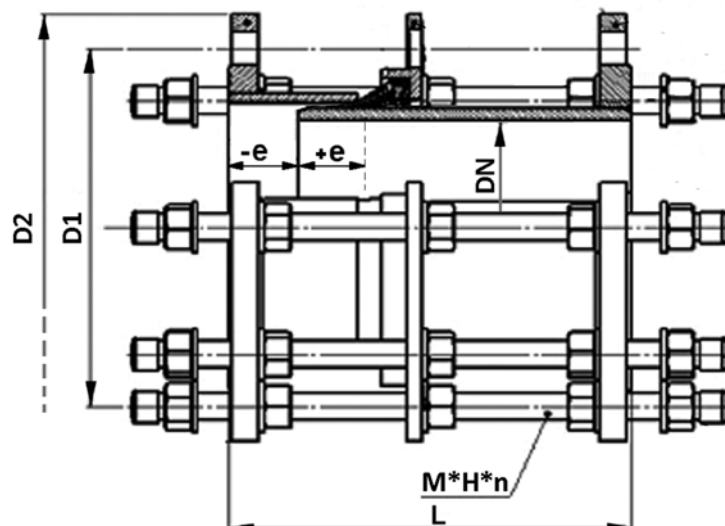

DN		e	L	øD1	øD2	M*H*n	Épaisseur bride	Poids (kg)
mm	inch							
50	2"	25	190	125	165	M16*330*4	16+3	9.9
65	2"1/2	25	190	145	185	M16*330*4	16+3	11.4
80	3"	25	200	160	200	M16*340*8	16+3	15.7
100	4"	25	200	180	220	M16*340*8	16+3	18.6
125	5"	25	200	210	250	M16*340*8	16+3	27.5
150	6"	25	200	240	285	M20*350*8	16+3	29
200	8"	25	210	295	340	M20*350*12	16+3	39.4
250	10"	25	225	355	400	M24*380*12	19+3	55
300	12"	25	240	410	455	M24*400*12	20.5+3	69.4
350	14"	25	240	470	520	M24*410*16	22.5+3	89
400	16"	25	250	525	580	M27*430*16	24+3	115
450	18"	25	270	585	640	M27*450*20	26+3	158.2
500	20"	25	270	650	715	M30*460*20	27.5+3	198
600	24"	25	290	770	840	M33*500*20	31+3	270
700	28"	25	300	840	910	M33*500*24	34.5+3	296
800	32"	25	315	950	1025	M36*530*24	38+3	386
900	36"	25	325	1050	1125	M36*530*28	41.5+3	456
1000	40"	25	335	1170	1255	M39*570*28	45+3	582
1200	48"	25	345	1390	1485	M45*620*32	52+3	740

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 16 bar
Température de service maxi : -10°C / +80°C

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

