

Ref. : VOC4241C-U04.pas

Rev. : Initial

Date: 18/09/2018

Page : 1/1

VANNE A OPERCULE CAOUTCHOUC AVEC SERVOMOTEUR "AUMA"

VOC 4241C-U04

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



EAC



Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Usage général : Adduction d'eau, réseau d'incendie, irrigation, assainissement.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Conception selon DIN3352.
Gamme : du DN450 au DN600.
Tige non montante.
Fermeture sens horaire.
Pas de zone de rétention.
Peu de pertes de charge.
Avec servomoteur électrique AUMA
380V -50Hz - Triphasé / S2-15 min / IP68.

CONSTRUCTION

13	Servomoteur	AUMA SA 14.2
12	Réducteur	
11	Vis	Inox 304
10	Bague d'étanchéité	Inox 304
9	Joint torique	EPDM
8	Joint	EPDM
7	Joint torique	EPDM
6	Chapeau	Fonte ductile GGG50
5	Vis	Laiton
4	Joint de corps	EPDM
3	Tige	Inox 2Cr13
2	Opercule	Fonte ductile GGG50+EPDM
1	Corps	Fonte ductile GGG50
Rep.	Désignation	Matière

DIMENSIONS


DN		D	D1		D2	H	L	b	f	Z - d		Poids (kg)
mm	inch		PN10	PN16						PN10	PN16	
450	18"	640	565	585	548	1625	330	30	5	20 x Ø28	20 x Ø31	358
500	20"	715	620	650	609	1916	350	31,5	5	20 x Ø28	20 x Ø34	448
600	24"	840	725	770	720	2166	390	36	6	20 x Ø31	20 x Ø37	658

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi: 16 bar.
Température de service : 0°C / +80°C.

AGREMENT ET NORMES

Ecartement suivant la norme EN558-1 série 14 et DIN 3202 / F4.
Montage à bride PN10/16 selon EN 1092-2.
Procédures de tests selon EN1074-2.

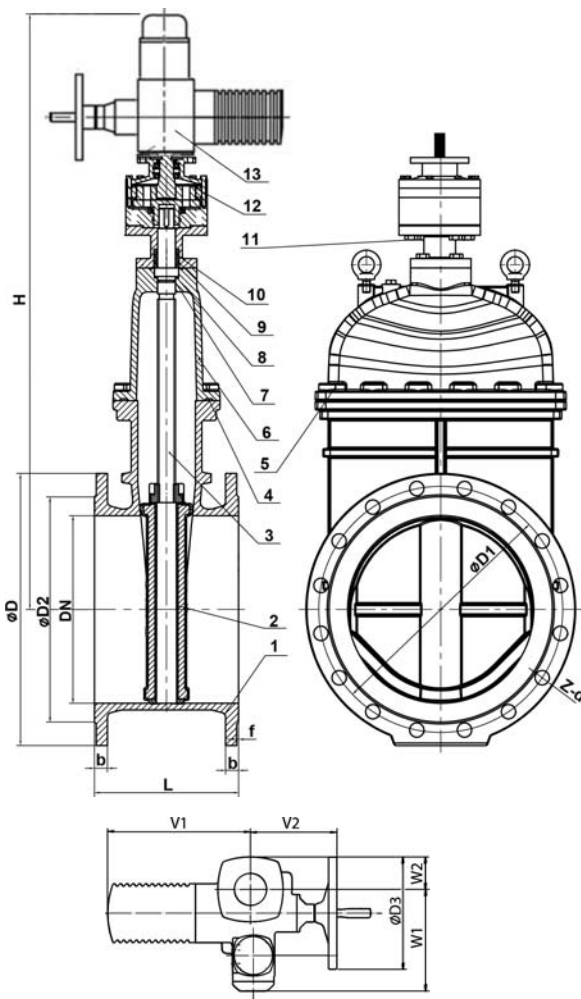

Dimensions du servomoteur	V1	V2	W1	W2	ØD3
AUMA SA 14.2	389	242	286	91	315

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr