

Ref.: VP 4448GZ-02.pas

Rev. : Initial

Date : 19/11/2013

Page : 1/1

ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAZ VP 4448GZ-02NI

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ERC



Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Usage général : gaz.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Du DN 125 au DN 200.
Col long pour calorifuge.
Motorisable (platine ISO 5211)
Oreilles de centrage.
Axe traversant.
Manchette en queue d'aronde démontable.
Papillon en fonte revêtu époxy +/- 40 microns.
Poignée 9 positions , cadenassable.

CONSTRUCTION

5	1	Poignée	Fonte d'aluminium
4	1	Axe	Inox 420
3	1	Manchette	Nitrile gaz
2	1	Papillon	Fonte EN GJS-500-7 revêtu époxy
1	1	Corps	Fonte EN GJS-500-7
Rep.	Nb.	Désignation	Matière

DIMENSIONS


DN		A	B	ØDe	E	ØF	ØG	ØP	ØT	Poids (kg)
mm	inch									
125	5"	324	207	185	56	18.5	210	105	18	7.6
150	6"	349	216	208	56	18.5	240	105	23	8.74
200	8"	438	256	270	60	22.5	295	105	23	14.02

CONDITIONS DE SERVICE

Température de service maxi : -20°C / 60°C
Pression de service maxi: 5 bar

AGREMENT ET NORMES

Fabrication suivant la norme ISO 9001:2008
Ecartement suivant la norme ISO 5752 courte série 20,
EN 558 série 20 (NF 29305), BS 5155 Wafer courte/médium,
DIN 3202 partie 3, série K1
Les procédures de tests sont réalisées suivant les normes ISO 5208.
Raccordement entre-bridés PN10/PN16 suivant EN 1092-1
et ISO PN20/ANSI150.

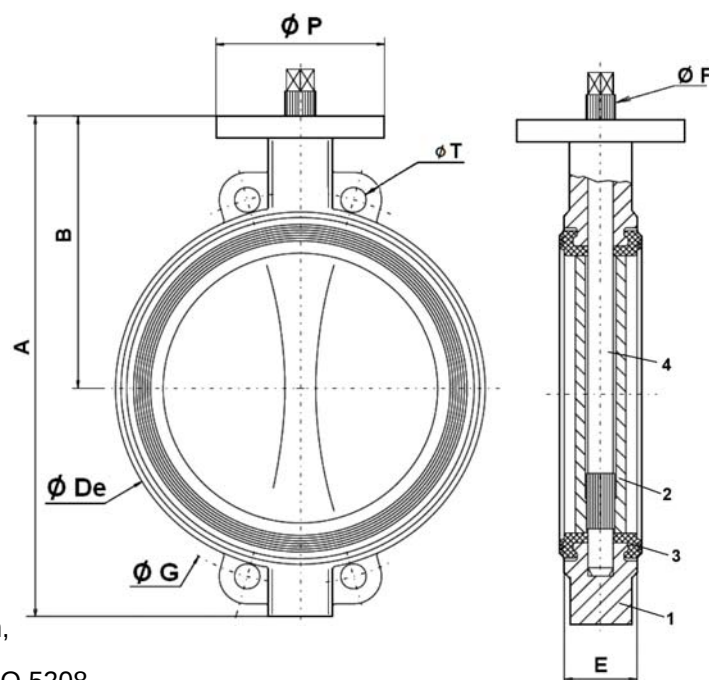

Vue de la poignée

