

Ref.: VP 4449GZ-02.pas

Rev. : Initial

Date : 19/11/2013

Page : 1/1

ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAZ

VP 4449GZ-02NI



Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Usage général : gaz.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Du DN 40 au DN 100.
Col long pour calorifuge.
Motorisable (platine ISO 5211)
Oreilles de centrage.
Axe traversant.
Manchette en queue d'aronde démontable.
Papillon en acier inoxydable.
Poignée 9 positions , cadénassable.

CONSTRUCTION

5	1	Poignée	Fonte d'aluminium
4	1	Axe	Inox 420
3	1	Manchette	Nitrile gaz
2	1	Papillon	Inox ASTM A351 CF8M
1	1	Corps	Fonte EN GJS-500-7
Rep.	Nb.	Désignation	Matière

DIMENSIONS


DN		A	B	ØDe	E	ØF	ØG	ØP	ØT	Poids (kg)
mm	inch									
40	1 1/2	206	140	82	33	10.5	110	88	18	2.44
50	2"	228	156	102	43	10.5	125	88	18	3.52
65	2 1/2	243	162	119	46	14.5	145	88	18	4.11
80	3"	266	170	135	46	16.5	160	88	18	4.72
100	4"	294	185	155	52	16.5	180	88	18	5.9

CONDITIONS DE SERVICE

Température de service maxi : -20°C / 60°C
Pression de service maxi: 5 bar

AGREMENT ET NORMES

Fabrication suivant la norme ISO 9001:2008
Ecartement suivant la norme ISO 5752 courte série 20,
EN 558 série 20 (NF 29305), BS 5155 Wafer courte/médium,
DIN 3202 partie 3, série K1
Les procédures de tests sont réalisées suivant les normes ISO 5208.
Raccordement entre-brides PN10/PN16 suivant EN 1092-1
et ISO PN20/ANSI150.

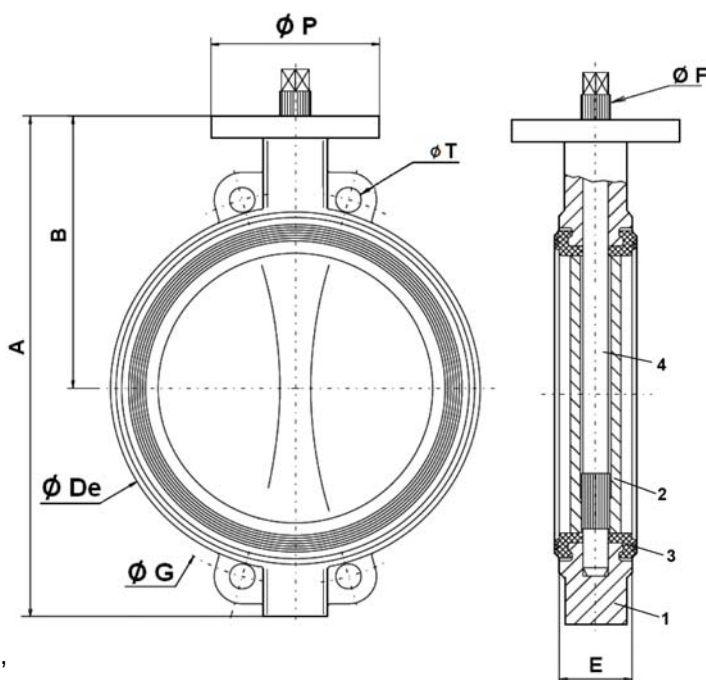

Vue de la poignée

