

Ref.: VP 4648GZ-02.pas

Rev. : Initial

Date : 19/11/2013

Page : 1/1

ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAZ

VP 4648GZ-02NI

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ERC



Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Usage général : gaz.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Du DN 125 au DN 200.
Col long pour calorifuge.
Motorisable (platine ISO 5211)
Oreilles de centrage.
Axe traversant.
Manchette en queue d'aronde démontable.
Papillon en fonte recouvert époxy.
Poignée 9 positions , cadenassable.

CONSTRUCTION

5	1	Poignée	Fonte d'aluminium
4	1	Axe	Inox 420
3	1	Manchette	Nitrile gaz
2	1	Papillon	Fonte EN GJS-500-7 recouvert époxy
1	1	Corps	Fonte EN GJS-500-7
Rep.	Nb.	Désignation	Matière

DIMENSIONS


DN		A	B	ØDe	E	ØF	ØG	ØP	ØT	Poids (kg)
mm	inch									
125	5"	327	204	192	56	18.5	210	105	8xM16	11.4
150	6"	354	214	220	56	18.5	240	105	8xM20	11.6
200	8"	438	256	275	60	22.5	295	105	8xM20	18.9

CONDITIONS DE SERVICE

Température de service maxi : -20°C / 60°C
Pression de service maxi: 5 bar

AGREMENT ET NORMES

Fabrication suivant la norme ISO 9001:2008
Ecartement suivant la norme ISO 5752 courte série 20,
EN 558 série 20 (NF 29305), BS 5155 Wafer
courte/médium, DIN 3202 partie 3, série K1
Les procédures de tests sont réalisées suivant les
normes ISO 5208.
Raccordement entre-brides PN10 suivant EN 1092-1.

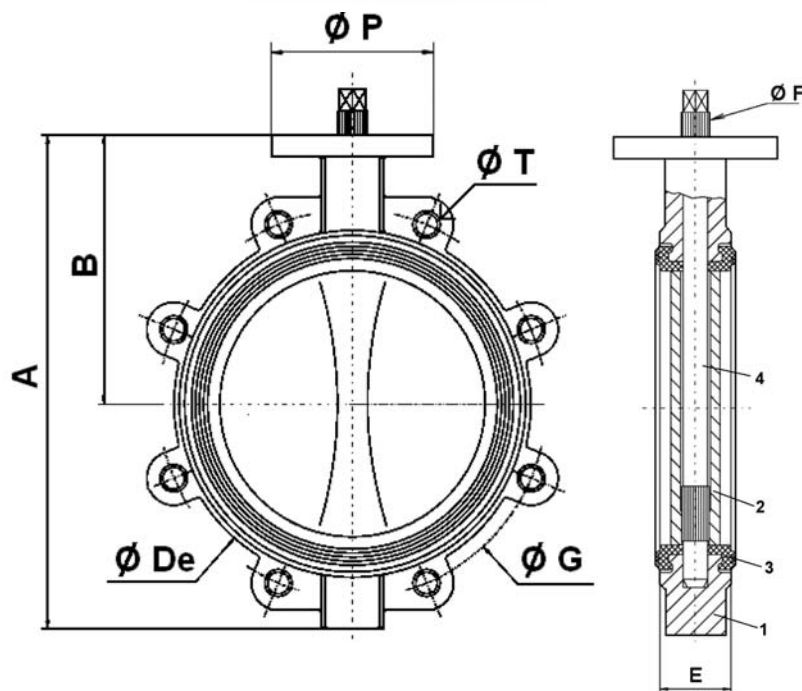

Vue de la poignée

