

Ref.: VP 4649GZ-02.pas

Rev. : Initial

Date : 19/11/2013

Page : 1/1

ROBINET A PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE GAZ

VP 4649GZ-02NI

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ERC



Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE

APPLICATION

Usage général : gaz.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Du DN 40 au DN 100.
Col long pour calorifuge.
Motorisable (platine ISO 5211)
Oreilles de centrage.
Axe traversant.
Manchette en queue d'aronde démontable.
Papillon en acier inoxydable.
Poignée 9 positions , cadénassable.

CONSTRUCTION

5	1	Poignée	Fonte d'aluminium
4	1	Axe	Inox 420
3	1	Manchette	Nitrile gaz
2	1	Papillon	Inox ASTM A351 CF8M
1	1	Corps	Fonte EN GJS-500-7
Rep.	Nb.	Désignation	Matière

DIMENSIONS


DN		A	B	ØDe	E	ØF	ØG	ØP	ØT	Poids (kg)
mm	inch									
40	1 1/2	205	140	83	33	10.5	110	88	4xM16	2.7
50	2"	224	154	102	43	10.5	125	88	4xM16	3.96
65	2 1/2	241	160	115	46	14.5	145	88	4xM16	4.31
80	3"	256	172	136	46	16.5	160	88	8xM16	5.52
100	4"	294	185	157	52	16.5	180	88	8xM16	6.98

CONDITIONS DE SERVICE

Température de service maxi : -20°C / 60°C
Pression de service maxi: 5 bar

AGREMENT ET NORMES

Fabrication suivant la norme ISO 9001:2008
Ecartement suivant la norme ISO 5752 courte série 20,
EN 558 série 20 (NF 29305), BS 5155 Wafer
courte/médium, DIN 3202 partie 3, série K1
Les procédures de tests sont réalisées suivant les
normes ISO 5208.
Raccordement entre-brides PN10 suivant EN 1092-1.

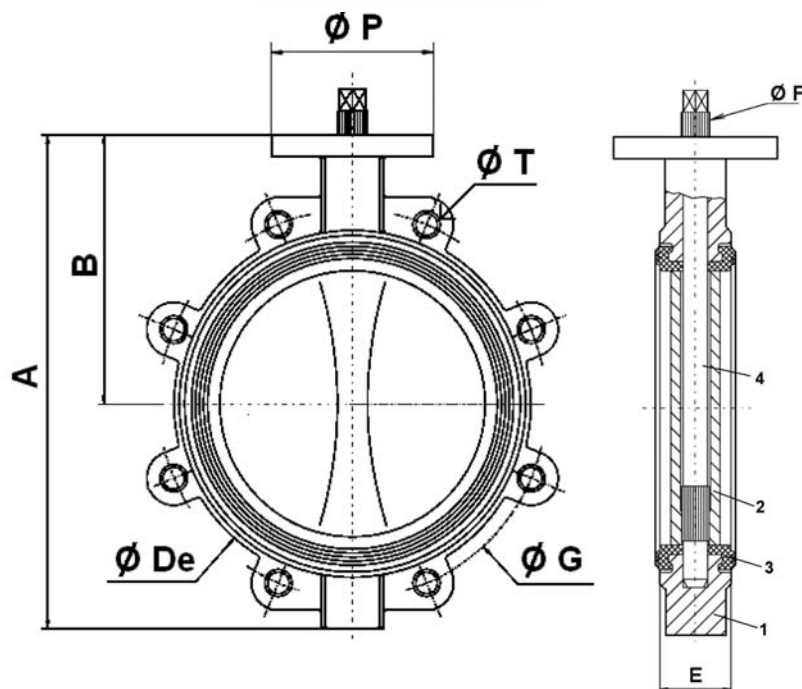

Vue de la poignée

