

AmaDrainer 301/302/303/358

Pompe submersible pour eaux chargées



-
- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Drainage• Évacuation• Installations de relevage | <ul style="list-style-type: none">• Rabattement de la nappe phréatique• Maintien de la nappe phréatique• Vidange | <ul style="list-style-type: none">• Drainage des eaux de surface |
|---|--|--|
-



BS

BC

Automatisable avec
LevelControl

Informations
complémentaires
www.ksb.com/fr-fr



AmaDrainer 301/302/303/358 – Pompe submersible pour eaux chargées

Avantages

■ Utilisation universelle

- Convient à de nombreux fluides, parfaitement étanche et fiable

■ Choisir en toute sérénité

- Arbre et carcasse de moteur de série en 1.4404 pour le transport de fluides agressifs (tailles 301/302/303)

■ Flexibilité maximale

- Interrupteur à flotteur à réglage variable
- Adaptation facile pour une commande externe

■ Simple et rapide

- Prêt à l'emploi grâce à des raccordements pratiques
- Clapet de non-retour à battant intégré (tailles 301/302/303)

■ Peu encombrant et intelligent

- Une conception compacte qui convient également aux cuves étroites

■ Protection complète

- La protection thermique du moteur et la triple étanchéité d'arbre garantissent une sécurité de fonctionnement maximale.

■ Robuste et durable

- Corps en matière plastique résistant : poids réduit, résistance à la corrosion et aux chocs

■ Efficace en fonctionnement

- Grande puissance utile de la pompe pour une faible consommation d'énergie


■ Fiabilité constante

- L'enveloppe de refroidissement protège le groupe contre la surchauffe, même lorsque le moteur est dénoyé.

Caractéristiques de service

Paramètre	Valeur	
Débit	Q [m³/h]	≤ 16,5
	Q [l/s]	≤ 4,6
Hauteur manométrique	H [m]	≤ 12,5
Température du fluide pompé	T [°C]	≤ +50 (service continu)
		≤ +90 (service temporaire)

Courbes caractéristiques

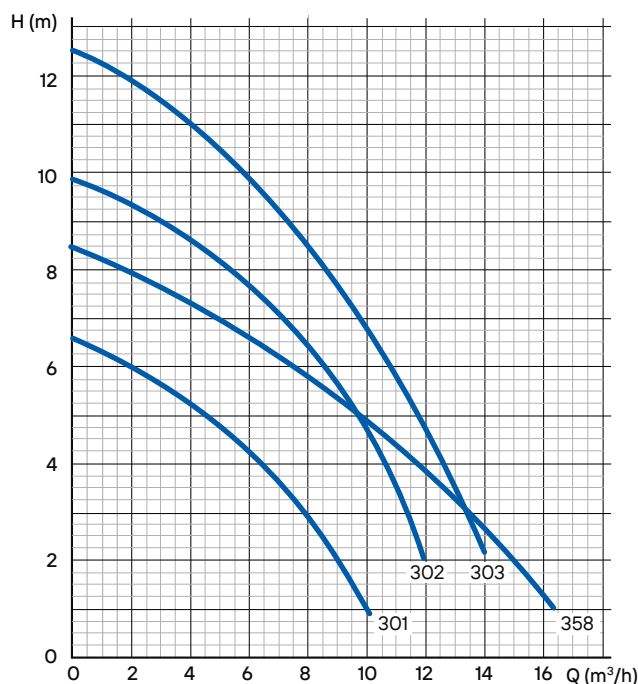

Passage libre

- Tailles 301/302/303 : 10 mm
- Taille 358 : 35 mm