

AmaDrainer® 4/5 – Pompe submersible pour eaux grises



AmaDrainer 4, passage libre 10 mm sans enveloppe de refroidissement, sans interrupteur à flotteur

Applications:

- Drainage des fosses et des puits ainsi que des cours et des caves présentant un risque d'inondation
- Extraction d'eau des réservoirs et des rivières
- Drainage d'urgence
- Drainage des cages d'escalier extérieures et des passages souterrains
- Abaissement du niveau des eaux de surface
- Drainage
- Élimination

Plus d'informations : www.ksb.com



AmaDrainer 4, passage libre 35 mm, sans enveloppe de refroidissement, avec interrupteur à flotteur



AmaDrainer 5, passage libre 10 mm, avec enveloppe de refroidissement, avec interrupteur à flotteur



AmaDrainer 5, passage libre 11 mm, sans enveloppe de refroidissement, avec interrupteur à flotteur

AmaDrainer® 4/5 – Pompe submersible pour eaux grises



Flexible

- Utilisation avec ou sans unité de contrôle
- Variante de matériau disponible pour les fluides agressifs et contenant de l'huile
- Les versions avec des passages libres plus larges conviennent également aux fluides contenant des substances plus grossières (par exemple, machine à laver) :
 - Taille 4 : 10 mm/35 mm
 - Taille 5 : 10 mm/11 mm
- Avec ou sans contrôle de niveau
- Fonctionnement à deux pompes possible avec l'unité de contrôle LevelControl Basic 2 (y compris l'alerte de niveau d'eau élevé)



Fiabilité de fonctionnement et fiabilité élevées

- Protection intégrée du moteur
- Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité et à la résistance à la corrosion
- Sans entretien, avec des roulements graissés scellés à vie
- Étanchéité d'arbre fiable grâce à des garnitures mécaniques SiC/SiC présentant de bonnes caractéristiques de fonctionnement à sec, avec réservoir d'huile
- Réservoir de liquide entre les joints pour le refroidissement et la lubrification



Peu encombrant

Dimensions compactes pour une installation peu encombrante



Mise en service rapide et simple


Installation facile, prêt à être connecté

Données techniques

Débit	Jusqu'à 50 m³/h (14 l/s)
Hauteur	Jusqu'à 24 m
Température du fluide manipulé	Jusqu'à 40 °C (service continu) (pour de courtes périodes jusqu'à +90 °C, max. 3 minutes)
Passage libre	Jusqu'à 35 mm
Longueur du câble	10 m
Tension d'alimentation	1~230 V / 3~400 V
Profondeur d'immersion	Jusqu'à 7 m

En option avec l'unité de contrôle LevelControl Basic 2

Courbes caractéristiques AmaDrainer® 4/5, roue à aubes multiples

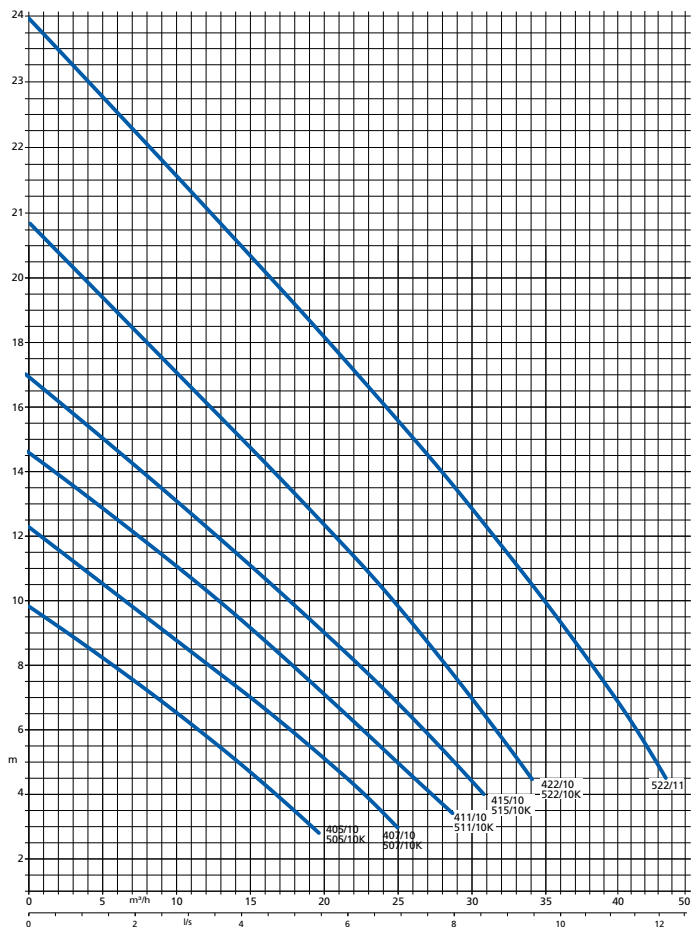

Courbes caractéristiques AmaDrainer® 4, roue vortex

