



Groupe motopompe submersible

AmaPorter

DN 50 - DN 80

Moteur asynchrone monophasé ou triphasé
60 Hz

Livret technique



Copyright / Mentions légales

Livret technique AmaPorter

Tous droits réservés. Les contenus de ce document ne doivent pas être divulgués, reproduits, modifiés ou communiqués à des tiers sauf autorisation écrite du constructeur.

Ce document pourra faire l'objet de modifications sans préavis.

© KSB S.A.S, Sequedin, France 2025-09-30

Sommaire

Pompes de relevage / Pompes pour eaux chargées.....	4
Groupe motopompe submersible.....	4
AmaPorter	4
Applications principales.....	4
Fluides pompés.....	4
Caractéristiques de service.....	4
Conception.....	4
Désignation.....	5
Matériaux.....	5
Revêtement et conditionnement	5
Avantages	6
Information produit.....	6
Synoptique du programme / Tableaux de sélection	7
Caractéristiques techniques.....	10
Courbes caractéristiques.....	11
Dimensions et raccordements	18
Modes d'installation.....	31
Conseils d'installation	32
Étendue de la fourniture.....	36
Accessoires	37

Pompes de relevage / Pompes pour eaux chargées

Groupe motopompe submersible

AmaPorter



Applications principales

- Station de pompage
- Eaux usées domestiques
- Transport d'eaux usées
- Vidange

Fluides pompés

- Eaux chargées
- Eaux usées à faible teneur en matières solides
- Eau de surface ou eau de pluie en service intermittent

Caractéristiques de service

Tableau 1: Caractéristiques

Paramètre		Valeur
Débit	Q [m³/h]	≤ 100,4
	Q [l/s]	≤ 27,9
Hauteur manométrique	H [m]	≤ 33,0
Température du fluide pompé	T [°C]	≤ +40 (service continu)
Puissance de moteur	P ₂ [kW]	≤ 4,2

Conception

- Groupe motopompe submersible entièrement inondable
- Construction monobloc
- Monocellulaire
- Non auto-amorçant
- Installation verticale

Installation

- Installation noyée stationnaire
- Installation noyée transportable

Entraînement

- Moteur asynchrone à courant alternatif mono ou triphasé, démarrage direct, avec protecteur thermique (en fonction du type de pompe), 60 Hz, 230 V | 460 V
- Degré de protection IP68 (immersion en continu), selon EN/CEI 60529
- Classe thermique F

Étanchéité d'arbre

Côté entraînement :

- Bague d'étanchéité d'arbre

Côté pompe :

- 1 garniture mécanique indépendante du sens de rotation avec bague d'étanchéité d'arbre radiale ou 2 garnitures mécaniques indépendantes du sens de rotation, montées en tandem (en fonction de la désignation de la pompe), avec chambre de liquide

Forme de roue

- Diverses formes de roue adaptées aux applications

Paliers

- Paliers graissés à vie, sans entretien

Désignation

Exemple : AmaPorter F 501 SE

Tableau 2: Explication concernant la désignation

Indication	Signification	
AmaPorter	Gamme	
F	Forme de roue	
	F	Roue vortex
5	Taille	
	5..	DN 50
	6..	DN 65
	8..	DN 80
01	Code de diamètre nominal de la roue [mm]	
	01	110 mm
SE	Version de moteur	
	SE	Moteur monophasé avec interrupteur à flotteur
	NE	Moteur monophasé sans interrupteur à flotteur
	ND	Moteur asynchrone triphasé sans interrupteur à flotteur

Matériaux

Tableau 3: Tableau des matériaux disponibles

Composant		AmaPorter F 50.. / 60..	AmaPorter F 51_ / 52_ / 61_ / 62_ / 82_
Corps		EN-GJL-200	EN-GJL-250
Roue			
Dilacérateur		-	
Arbre		1.4021 + QT800	
Étanchéité d'arbre côté entraînement			
	Bague d'étanchéité d'arbre	X	-
	Garniture mécanique	-	Carbone / Al ₂ O ₃
Étanchéité d'arbre côté pompe			
	Garniture mécanique	SiC / SiC	
Boulons et écrous		A2	
Joint d'étanchéité		Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR70)	
Interrupteur à flotteur		Polypropylène	-

Revêtement et conditionnement

Couche primaire et couche de finition

Traitement de surface :

- Degré de pureté SA 2 1/2 selon DIN EN ISO 12944

Couche de finition :

- Peinture bicomposant époxy (RAL 5002), épaisseur de couche minimale 80 µm

Avantages

- Haute sécurité de fonctionnement, même dans des conditions de service difficiles, grâce à un moteur largement dimensionné et à une protection thermique contre les surcharges
- Longue durée de vie grâce à l'arbre en acier inoxydable et à 1 ou 2 garnitures mécaniques indépendantes du sens de rotation
- Fonctionnement sans incident grâce à la large section de passage pour les gros solides (roue vortex) ou au dilacérateur à résistance mécanique élevée pour les eaux chargées (roue dilacératrice)
- Pose et dépose faciles en version stationnaire grâce au raccordement automatique sans vis, étanchéité parfaite assurée par un joint élastique
- Maintenance aisée grâce à la visserie en acier inoxydable permettant un démontage facile même après de longues années

Information produit**Information produit selon le règlement n° 1907/2006 (REACH)**

Informations selon le règlement européen sur les substances chimiques (CE) n° 1907/2006 (REACH) voir <https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach>.

Synoptique du programme / Tableaux de sélection
Synoptique du programme
Tableau 4: Versions standard

Taille	Roue F				
	AmaPorter F 50_ / 60_ (roue vortex)			AmaPorter F 51_ / 52_ / 61_	AmaPorter F 62_ / 82_
Version de moteur	SE	NE	ND	ND	
Version de matériaux	G				
Nombre de pôles du moteur					
2 pôles	X	X	X	X	-
4 pôles	-	-	-	-	X
Protection contre les explosions					
Version de moteur UL	Sans protection contre les explosions				
Moteur					
Mode de démarrage	Direct			Direct	
Fréquence de démar- rages/heure	15			30	
Tension	1~230 V	1~230 V	3~380~460 V	380 V	
Refroidissement	Fluide pompé ambiant				
Service type	Service continu S1 (immersion permanente, 5 m maximum)			S1 - immergé (25 m max.) (voir ²⁾ dans le plan d'en- combrement) S3 - dénoyé (voir ¹⁾ dans le plan d'encombrement)	
Câble d'alimentation					
Type	Câble sous gaine caoutchouc (H07RN8-F 3G1)		Câble sous gaine caou- tchouc (H07RN8-F 4G1)	Câble sous gaine caoutchouc (H07RN8-F 8G1,5)	
Longueur	10 m				
Entrée de câble	Absolument étanche à l'eau d'infiltration				
Étanchéités					
Garniture d'étanchéité d'arbre	Côté entraînement : bague d'étanchéité d'arbre Côté pompe : garniture mécanique			Côté entraînement : garniture mécanique Côté pompe : garniture mécanique	
Élastomères	NBR				
Dispositifs de surveillance					
Température du bobinage Version UL	Protection thermique du moteur		-	Circuit de surveillance thermique (à réarmement automatique) : interrupteur bilame directement in- tégéré au circuit de commande du contacteur mo- teur	
Revêtement	Peinture de finition KSB respectueuse de l'environnement (peinture bi-composant à base de résine époxy), couleur RAL 5002, épaisseur = 80 µm				
Installation					
Stationnaire avec guidage par étrier	Profondeur d'installation 1,5 m / 1,8 m / 2,1 m				
Stationnaire avec guidage par 1 barre	Profondeur d'installation 6 m				
Stationnaire avec guidage par 2 barres	Profondeur d'installation 6 m				
Stationnaire avec guidage par câble	Profondeur d'installation 4,5 m				
Transportable	Profondeur d'installation 14,5 m				
Température max. du fluide pompé					
Version de moteur UL	≤ +40 °C (ponctuellement +70 °C)			40 °C	

Roue

	Roue vortex (forme de roue F)	Utilisation pour les fluides pompés suivants : Fluides pompés contenant des matières solides et des substances susceptibles de former des filasses ainsi que fluides à teneur en gaz ou en air
---	----------------------------------	--

Tableau des fluides pompés

Le tableau suivant, qui repose sur la longue expérience de KSB, vous sert de guide pour orienter votre choix. Les informations sont données à titre indicatif ; il ne s'agit pas de recommandations valables dans toutes les circonstances. Pour des informations approfondies, veuillez consulter notre service spécialisé. S'agissant de la sélection des matériaux, profitez de l'expérience du laboratoire des matériaux de KSB.

Tableau 5: Aide à la sélection des matériaux et de l'hydraulique en fonction des fluides pompés

Fluide pompé ¹⁾	Matériau recommandé	Forme de roue recommandée ²⁾	Joint d'étanchéité recommandés	Remarques et recommandations
Eau, eau de surface				
▪ Eau de barrage-réservoir	G	F	NBR	Passage libre de la roue supérieur à la taille des matières solides éventuellement prétraitées par dégrillage
▪ Eau lacustre	G	F	NBR	Passage libre de la roue supérieur à la taille des matières solides éventuellement prétraitées par dégrillage
▪ Eau de rivière	G	F	NBR	Passage libre de la roue supérieur à la taille des matières solides éventuellement prétraitées par dégrillage
Eau, eaux chargées				
▪ Eaux mixtes, avec filtre	G	F	NBR	-
▪ Eaux mixtes, sans filtre	G	F	NBR	-
▪ Eaux légèrement chargées	G	F	NBR	Passage libre de la roue supérieur à la taille des matières solides éventuellement prétraitées par dégrillage
▪ Eaux vannes	G	F	NBR	EN 12050, passage libre de 40 mm min.
▪ Eaux usées sans matières fécales	G	F	NBR	-
Eaux usées urbaines				
▪ Traitées biologiquement	G	F	NBR	-
▪ À teneur en air et en gaz	G	F	NBR	Jusqu'à 8%, nous consulter en cas de concentration plus élevée.
▪ Eaux usées domestiques contenant des matières fécales	G	F	NBR	EN 12050, passage libre de 40 mm min.
▪ Eaux usées domestiques sans matières fécales	G	F	NBR	-
▪ Assainissement sous pression	G	F	NBR	-
▪ Eaux usées brutes contenant des matières solides, filandreuses et abrasives	G	F	NBR	Passage libre de la roue supérieur à la taille des matières solides éventuellement prétraitées par dégrillage
▪ Non prétraitées	G	F	NBR	Recommandation ATV ³⁾ : passage libre de roue de 100 mm, au minimum de 76 mm
Eau, eau brute				
▪ Sans spécification	G	F	NBR	-
Eaux usées, industrielles, non corrosives et non abrasives⁴⁾				
▪ Eaux usées industrielles contenant des matières fécales	G	F	NBR	-
▪ Eaux usées industrielles sans matières fécales	G	F	NBR	-
▪ Ammoniacale	G	F	NBR	-
▪ Contenant jusqu'à 5 % d'hydroxyde d'ammonium	G	F	NBR	-
▪ Contenant 5 % d'hydroxyde de calcium Ca(OH) ₂	G	F	NBR	-

1 Nous consulter pour les fluides pompés ne figurant pas dans ce tableau.

2 Utiliser de préférence la roue indiquée en premier.

3 ATV = Abwassertechnische Vereinigung (Association allemande des experts en gestion des eaux usées)

4 En raison du poids spécifique différent et de la faible solubilité des hydrocarbures mentionnés, ces derniers peuvent intervenir avec de très fortes concentrations. Dans ce cas, contacter KSB.

Fluide pompé ¹⁾	Matériau re-commandé	Forme de roue recommandée ²⁾	Joints d'étanchéité recommandés	Remarques et recommandations
▪ Contenant 10 % de carbonate dissous Na ₂ CO ₃	G	F	NBR	-
▪ Contenant des substances filandreuses	G	F	NBR	-
▪ Contenant des particules de peinture en suspension	G	F	NBR	Sans solvant, respecter les spécifications de l'exploitant
▪ Contenant 25 % d'urée (NH ₂) ₂ -CO	G	F	NBR	-
Matières solides en suspension				
▪ Pâte de cellulose, concentration jusqu'à 1 % de taux de siccité absolue	G	F	NBR	-
▪ Pâte de cellulose, concentration jusqu'à 6 % de taux de siccité absolue	G	F	NBR	-
▪ Mélange eau-sable jusqu'à 0,5 g/l	G	F	NBR	-
Boues				
▪ Boues brutes	G	F	NBR	Pompables jusqu'à une teneur en matière sèche de : 13 % (D-max), 8 % (F)
▪ Boues digérées	G	F	NBR	Pompables jusqu'à une teneur en matière sèche de : 13 % (D-max), 8 % (F)
▪ Boues activées	G	F	NBR	Pompables jusqu'à une teneur en matière sèche de : 13 % (D-max), 8 % (F)


Caractéristiques techniques
AmaPorter
Tableau 6: Vue d'ensemble des caractéristiques techniques

Taille	Tension électrique			Capteur de fuite		Diamètre de roue	Passage libre	P ₁	P ₂	I _N	I _A	Connexion réseau	N° article	[kg]
	1~230 V	3~380-460 V	3~380 V	Sans	Avec									
500 SE	X	-	-	X	-	100	45	1,90	1,10	8,2	25,0	3G1	39017142	24
501 SE	X	-	-	X	-	110	45	1,90	1,10	8,2	25,0	3G1	39017803	24
500 NE	X	-	-	X	-	100	45	1,90	1,10	8,2	25,0	3G1	39017699	24
501 NE	X	-	-	X	-	110	45	1,90	1,10	8,2	25,0	3G1	39017804	24
500 ND	-	X	-	X	-	100	45	1,50	1,10	2,8	20,4	4G1	39017143	24
501 ND	-	X	-	X	-	110	45	1,90	1,50	3,5	20,0	4G1	39017144	24
510 ND	-	-	X	-	X	90	40	1,96	1,30	3,4	33,0	8G1,5	39100445	41
511 ND	-	-	X	-	X	107	40	3,26	2,30	4,8	33,0	8G1,5	39100446	41
520 ND	-	-	X	-	X	110	40	3,91	2,80	6,2	55,0	8G1,5	39100447	51
521 ND	-	-	X	-	X	120	40	5,60	4,10	8,1	55,0	8G1,5	39100448	51
522 ND	-	-	X	-	X	130	40	5,60	4,10	8,1	55,0	8G1,5	39100449	52
523 ND	-	-	X	-	X	140	40	5,60	4,10	8,1	55,0	8G1,5	39100450	52
600 SE	X	-	-	X	-	100	60	1,90	1,10	8,2	25,0	3G1	39017145	28
601 SE	X	-	-	X	-	110	60	1,90	1,10	8,2	25,0	3G1	39017805	28
600 NE	X	-	-	X	-	100	60	1,90	1,10	8,2	25,0	3G1	39017700	28
601 NE	X	-	-	X	-	110	60	1,90	1,10	8,2	25,0	3G1	39017806	28
600 ND	-	X	-	X	-	100	60	1,50	1,10	2,8	20,4	4G1	39017146	29
601 ND	-	X	-	X	-	110	60	1,90	1,50	3,5	20,0	4G1	39017147	29
610 ND	-	-	X	-	X	112	65	3,91	2,80	6,2	55,0	8G1,5	39100451	57
611 ND	-	-	X	-	X	120	65	5,60	4,10	8,1	55,0	8G1,5	39100452	58
612 ND	-	-	X	-	X	128	65	5,60	4,10	8,1	55,0	8G1,5	39100453	58
613 ND	-	-	X	-	X	136	65	5,60	4,10	8,1	55,0	8G1,5	39100454	59
622 ND	-	-	X	-	X	135	65	1,42	0,80	2,8	21,0	8G1,5	39100455	49
623 ND	-	-	X	-	X	145	65	1,98	1,30	3,3	21,0	8G1,5	39100456	49
624 ND	-	-	X	-	X	155	65	1,98	1,30	3,3	21,0	8G1,5	39100457	49
625 ND	-	-	X	-	X	165	65	2,69	1,80	4,0	21,0	8G1,5	39100458	50
626 ND	-	-	X	-	X	175	65	2,69	1,80	4,0	21,0	8G1,5	39100459	50
820 ND	-	-	X	-	X	120	76	3,05	2,20	5,6	49,0	8G1,5	39100460	62
821 ND	-	-	X	-	X	135	76	3,05	2,20	5,6	49,0	8G1,5	39100461	63
822 ND	-	-	X	-	X	150	76	5,12	3,70	7,6	49,0	8G1,5	39100462	63
823 ND	-	-	X	-	X	165	76	5,12	3,70	7,6	49,0	8G1,5	39100463	64
824 ND	-	-	X	-	X	180	76	5,12	3,70	7,6	49,0	8G1,5	39100464	64

Courbes caractéristiques

AmaPorter F 50_, n = 3500 t/min


Courbes caractéristiques selon ISO 9906 classe 2A / 3B, en-dessous de 10 kW selon § 4.4.2. Les courbes caractéristiques correspondent à la vitesse de rotation effective du moteur.

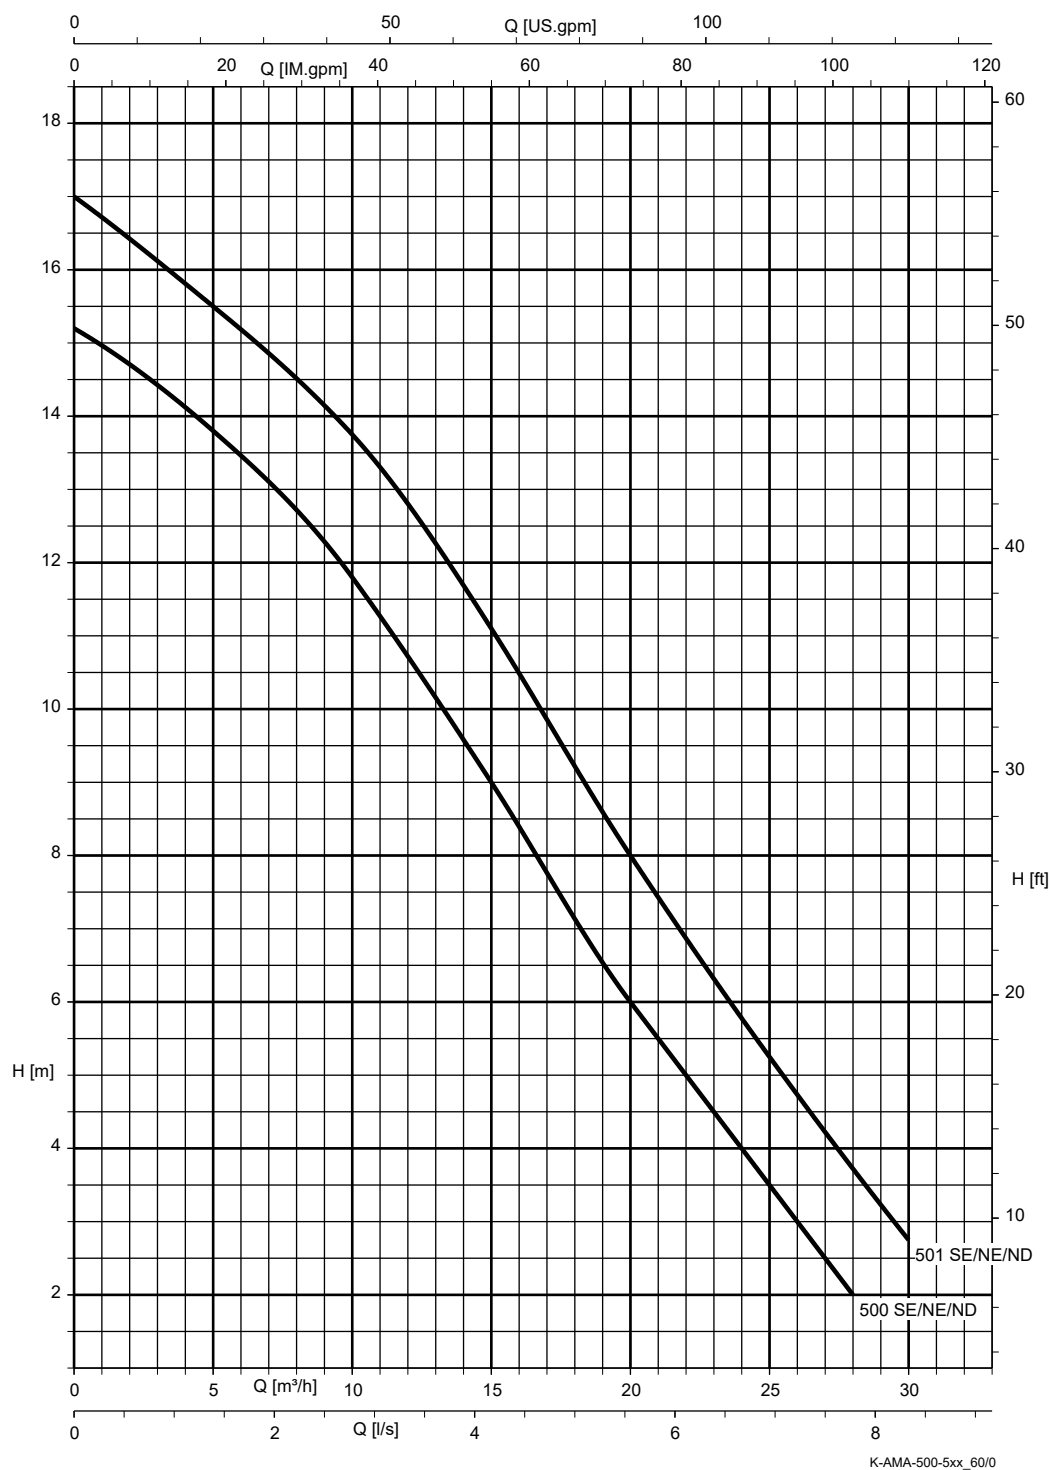

III. 1: Passage libre :
Taille 500 : 45 mm
Taille 501 : 45 mm

AmaPorter F 51₁, n = 3500 t/min


Courbes caractéristiques selon ISO 9906 classe 2A / 3B, en-dessous de 10 kW selon § 4.4.2. Les courbes caractéristiques correspondent à la vitesse de rotation effective du moteur.

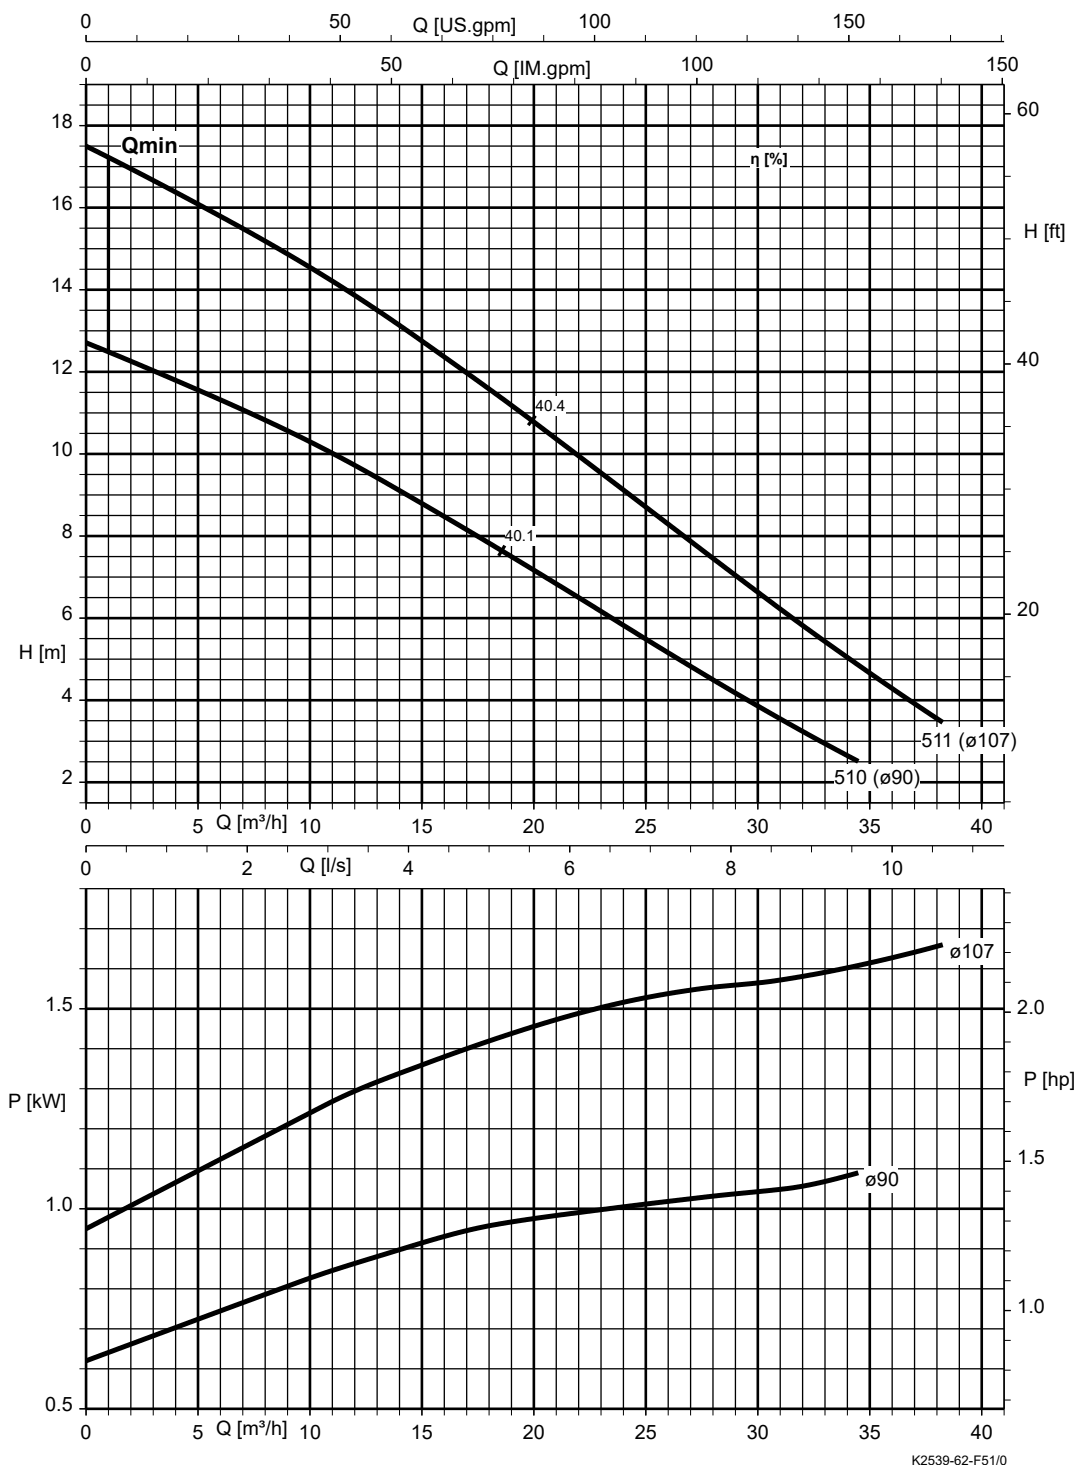

III. 2: Passage libre : F 51₁ = 40 mm

AmaPorter F 52_ n = 3500 t/min


Courbes caractéristiques selon ISO 9906 classe 2A / 3B, en-dessous de 10 kW selon § 4.4.2. Les courbes caractéristiques correspondent à la vitesse de rotation effective du moteur.

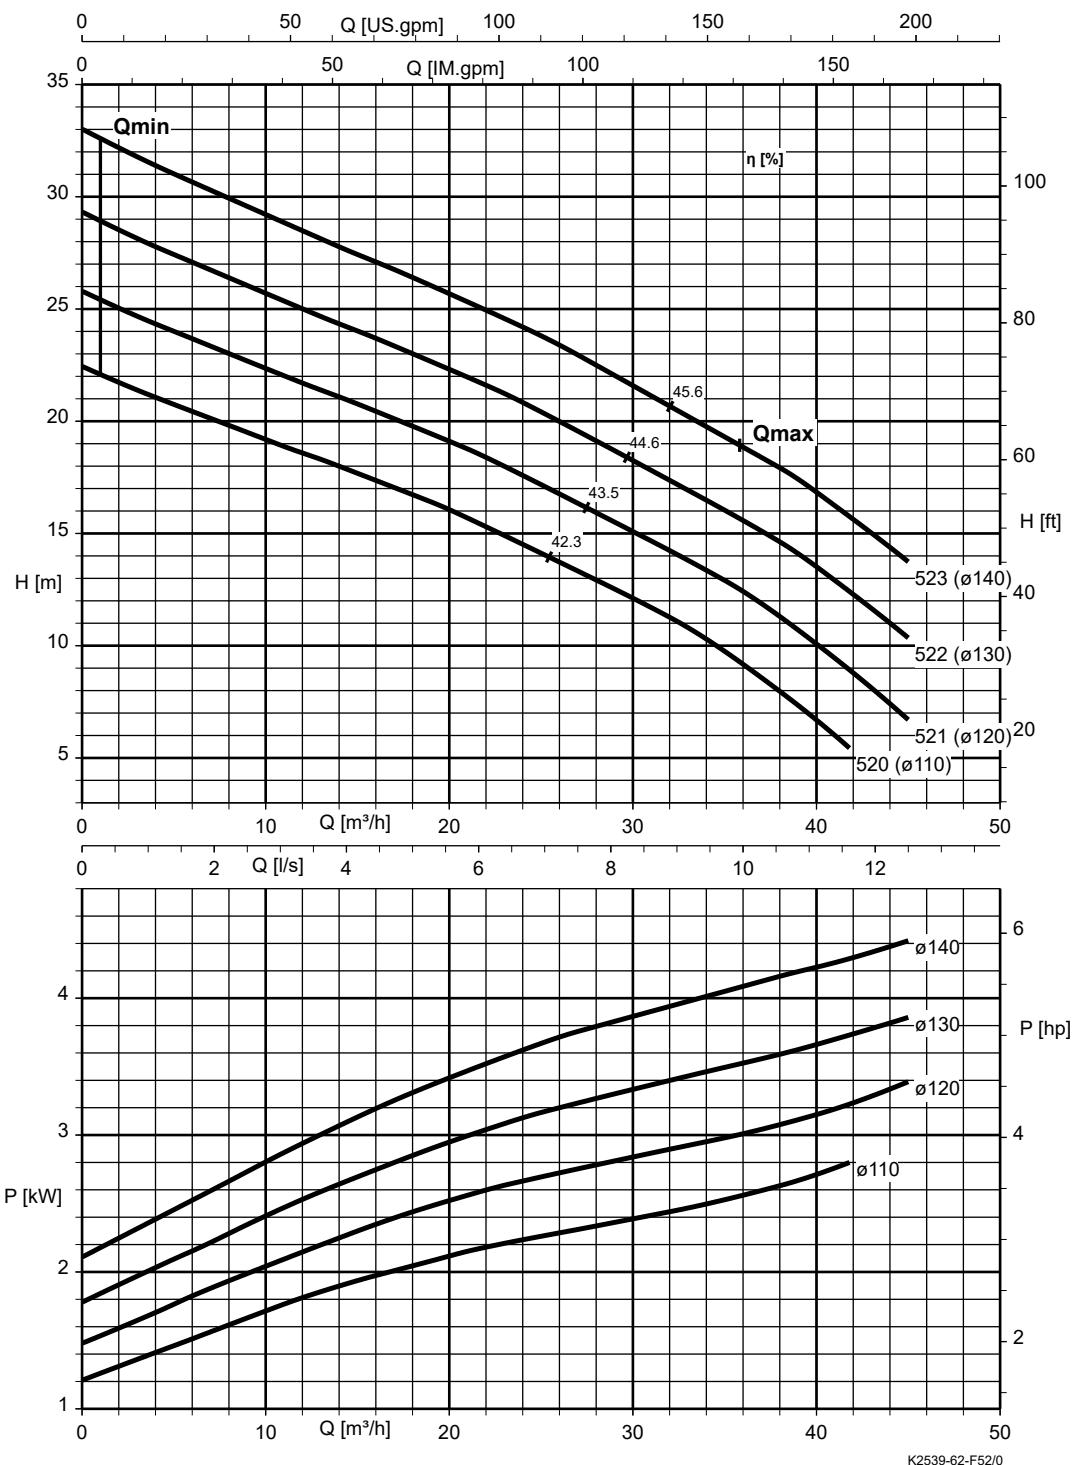

III. 3: Passage libre : F 52_ = 40 mm

AmaPorter F 60, n = 3500 t/min

Courbes caractéristiques selon ISO 9906 classe 2A / 3B, en-dessous de 10 kW selon § 4.4.2. Les courbes caractéristiques correspondent à la vitesse de rotation effective du moteur.

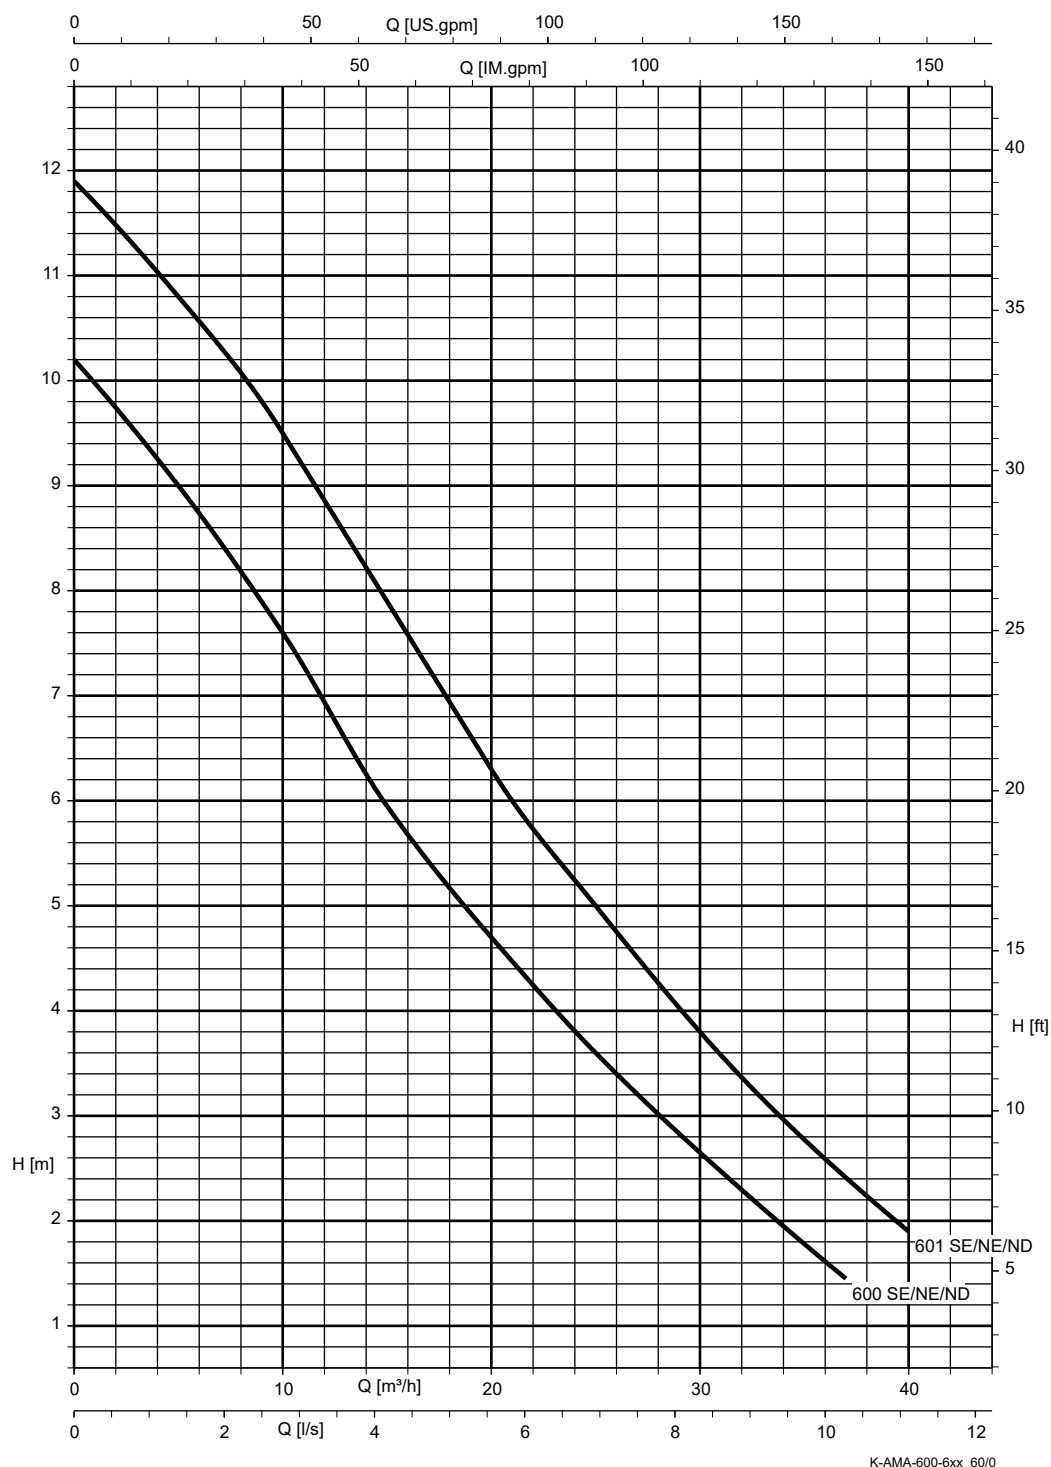


III. 4: Passage libre :
Taille 600 : 60 mm
Taille 601 : 60 mm

2539.56/05-FR

AmaPorter F 61₋ n = 3500 t/min


Courbes caractéristiques selon ISO 9906 classe 2A / 3B, en-dessous de 10 kW selon § 4.4.2. Les courbes caractéristiques correspondent à la vitesse de rotation effective du moteur.

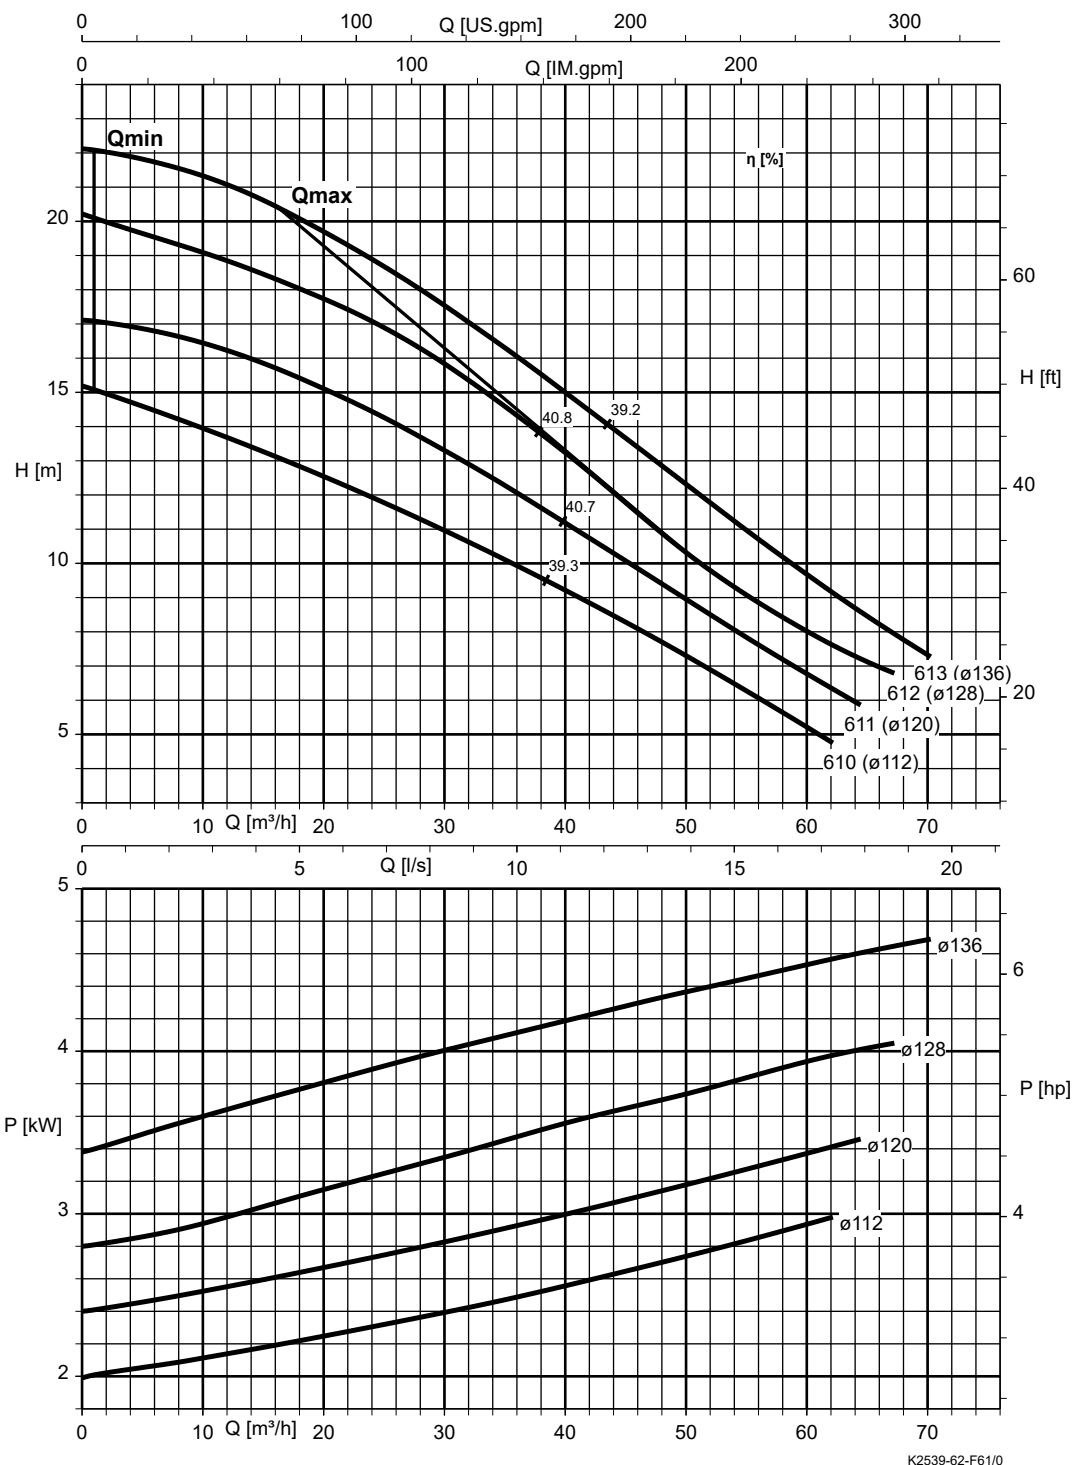

III. 5: Passage libre : F 61₋ = 65 mm

AmaPorter F 62_ n = 1750 t/min


Courbes caractéristiques selon ISO 9906 classe 2A / 3B, en-dessous de 10 kW selon § 4.4.2. Les courbes caractéristiques correspondent à la vitesse de rotation effective du moteur.

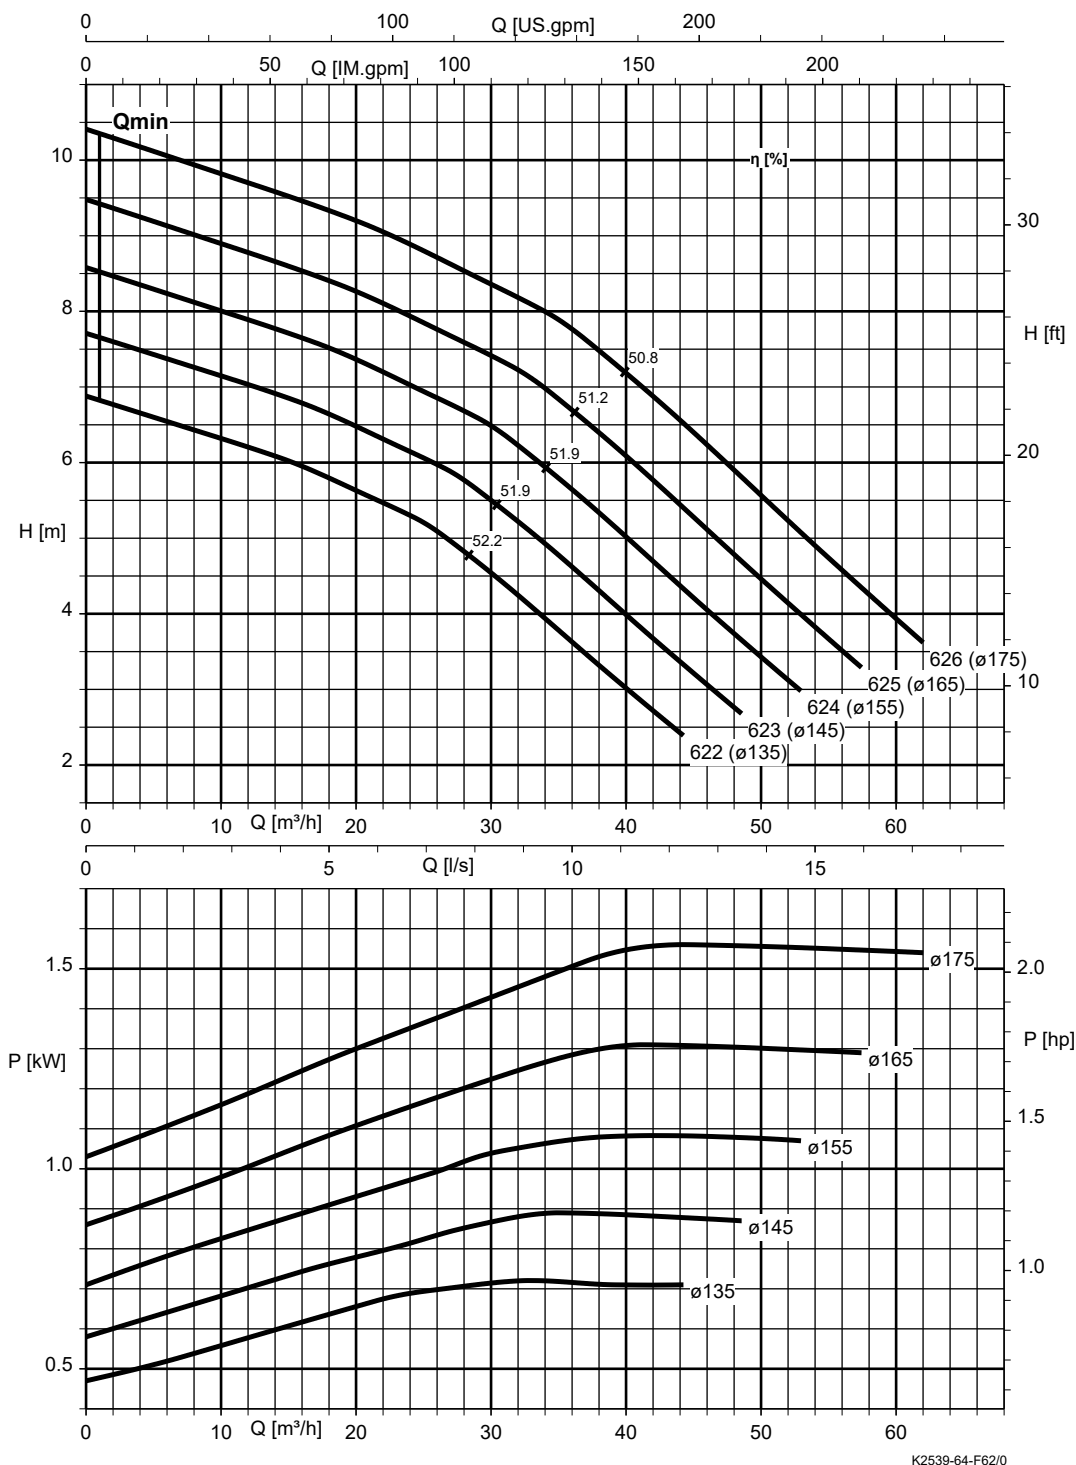

III. 6: Passage libre : F 62_ = 65 mm

AmaPorter F 82_ n = 1750 t/min

Courbes caractéristiques selon ISO 9906 classe 2A / 3B, en-dessous de 10 kW selon § 4.4.2. Les courbes caractéristiques correspondent à la vitesse de rotation effective du moteur.

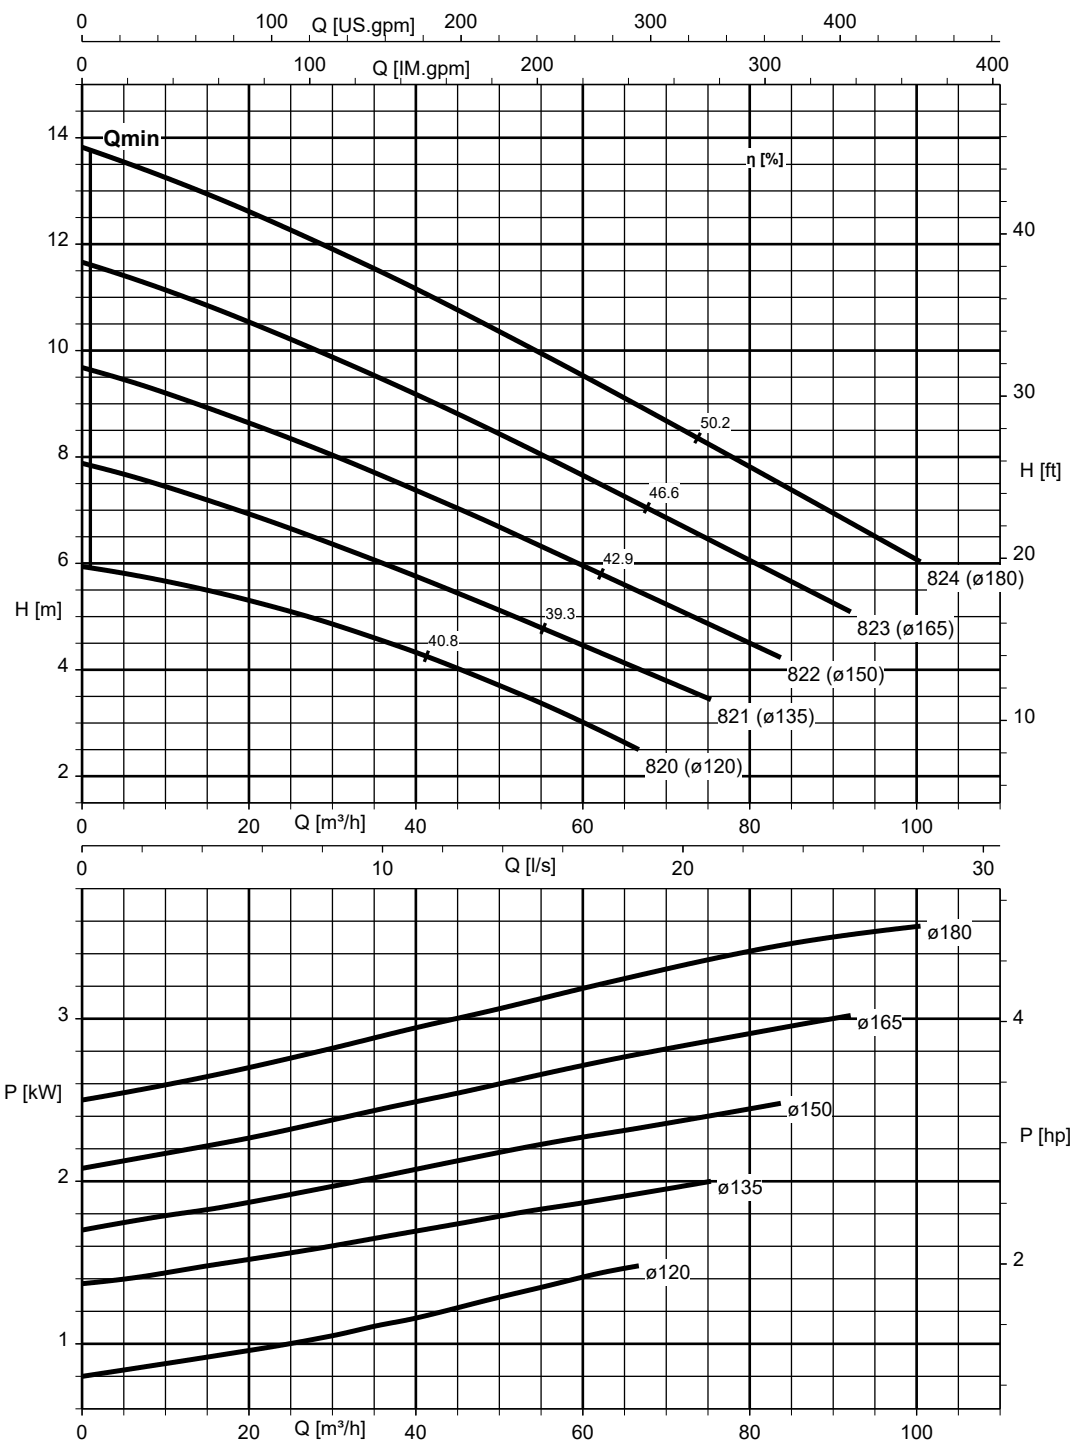


K2539-64-F82/0

III. 7: Passage libre : F 82_ = 76 mm

Dimensions et raccords

AmaPorter DN 50/65/80, installation transportable

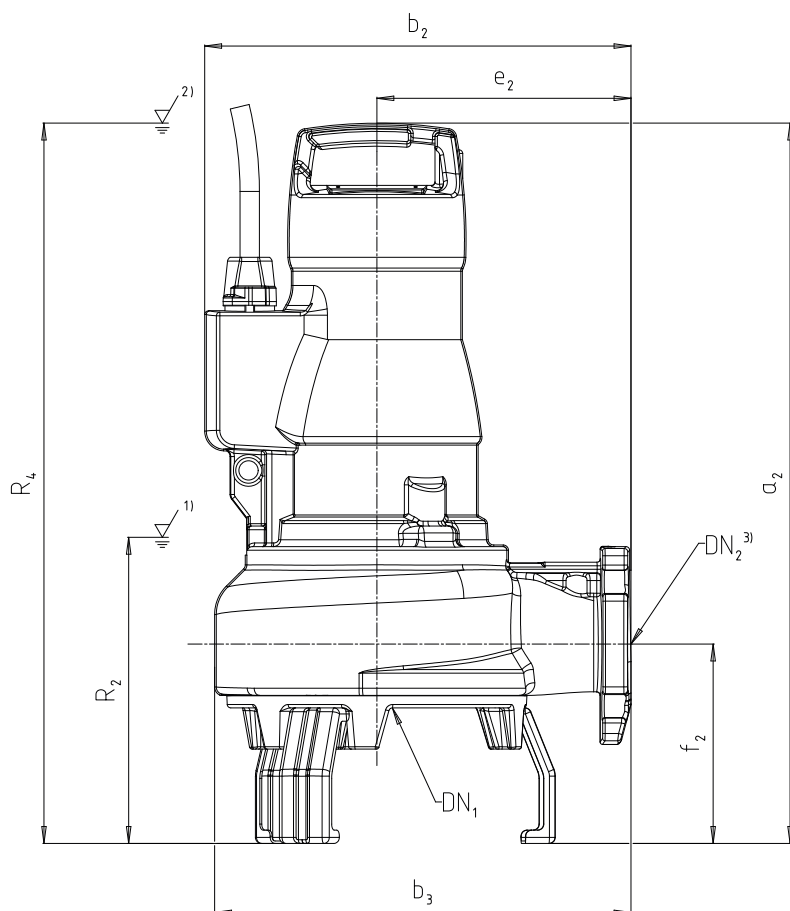

UG2059972

III. 8: Dimensions et raccords AmaPorter F


1)	Niveau d'arrêt le plus bas en fonctionnement automatique
2)	Submersion minimum en service continu
3)	Raccordement du coude avec matériel de fixation et collier ; pour les tailles 50_/60_ tenir compte en plus du raccord pour tuyau flexible

Tableau 7: Dimensions groupe motopompe [mm]


Taille	DN ₁	DN ₂	a ₂	b ₂	b ₃	e ₂	f ₂	R ₂	R ₄
F 50_	44	50	393	248	218	120	125	160	393
F 51_	42	50	549	323	295	180	154	207	549
F 52_	42	50	610	337	308	180	157	203	610
F 60_	59	65	408	278	263	150	132	170	408
F 61_	65	65	655	367	335	210	166	248	655
F 62_	65	65	596	353	345	210	165	253	596
F 82_	80	80	674	387	392	230	189	249	674

L'AmaPorter F peut être installé avec un plateau de pied supplémentaire. Dans ce cas, ajouter 15 mm à a₂ et f₂.


Bride de pompe

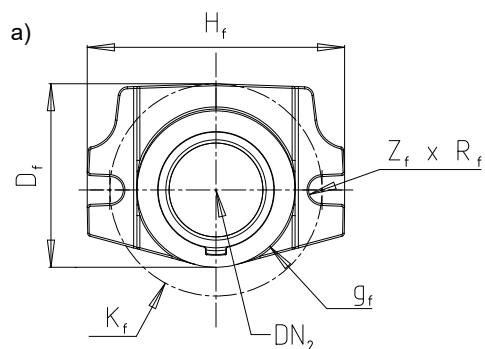


UG2059972

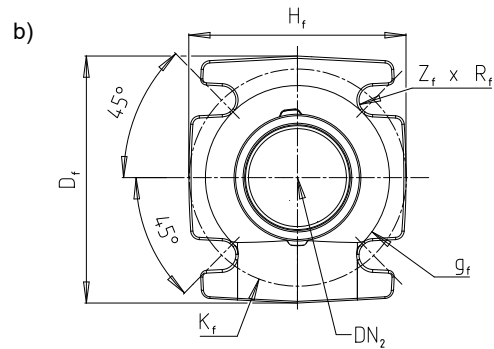

UG2059972

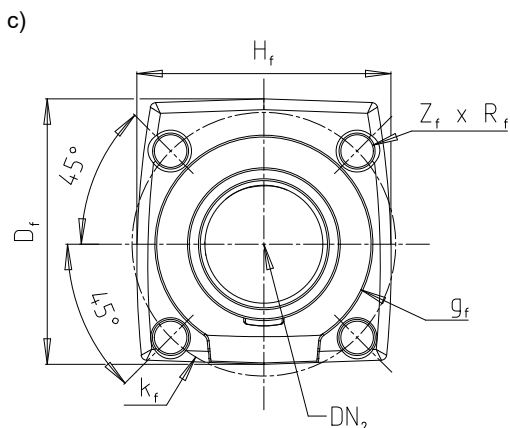

UG2059972

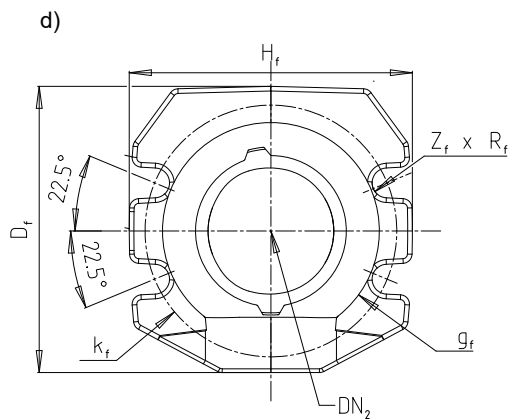

UG2059972


III. 9: Dimensions bride de pompe

a)	AmaPorter F 50_	b)	AmaPorter F 51_/52_/61_/62_
c)	AmaPorter F 60_	d)	AmaPorter F 82_

Tableau 8: Dimensions bride de pompe [mm]

Taille	DN ₂	ISO 7005/DIN 2501	g _f	k _f	D _t	H _f	Z _f	R _f
F 50_	50	PN 6	82	110	95	134	2	7
F 51_/52_	50	PN 16	99	124	140	125	4	9,5
F 60_	65	PN 16	118	145	146	140	4	9
F 61_/62_	65	PN 16	122	145	164	144	4	9,5
F 82_	80	PN 16	138	160	182	180	4	9,5

Coude de raccordement

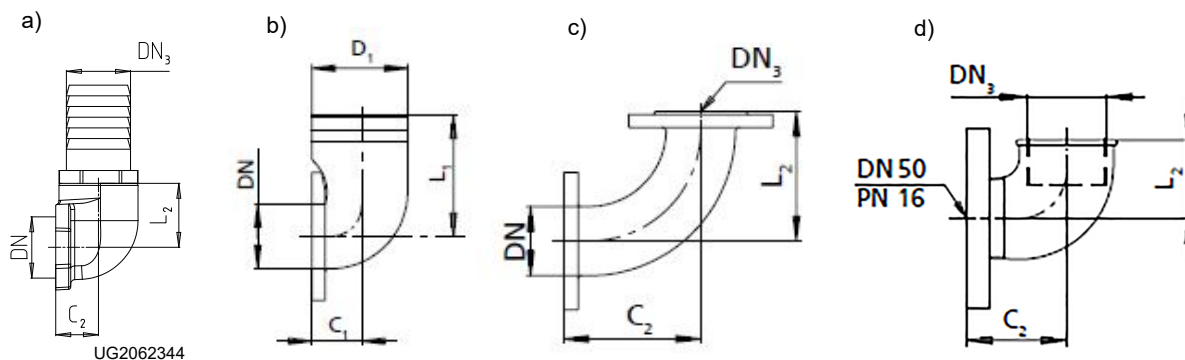

III. 10: Dimensions coude de raccordement

a)	Coude de raccordement à filetage mâle et filetage femelle, en combinaison avec un raccord fileté cannelé (P6)	b)	Coude de raccordement à bride/raccord cannelé (P13)
c)	Coude de raccordement à brides (P14)	d)	Coude de raccordement à filetage mâle et filetage femelle (P14) et bride taraudée (P27)


Tableau 9: Dimensions coude de raccordement [mm]

Taille	DN	Coude de raccordement à filetage mâle et filetage femelle, en combinaison avec un raccord fileté cannelé (P6)			Coude de raccordement à bride/raccord cannelé (P13)			Coude de raccordement à brides (P14)			Coude de raccordement à filetage mâle et filetage femelle (P14) et bride taraudée (P27)		
		DN ₃	C ₂	L ₂	D ₁	C ₁	L ₁	DN ₃	C ₂	L ₂	DN ₃	C ₂	L ₂
F 50_	50	G 2" ⁵⁾	43	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 51_/52_	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G 2"	78	58
F 60_	65	G 2 1/2" ⁶⁾	51	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 61_/62_	65	-	-	-	75	40	135	65	135	135	-	-	-
F 82_	80	-	-	-	75	115	175	80	135	135	-	-	-

⁵ Diamètre intérieur tuyau flexible = 63 mm

⁶ Diamètre intérieur tuyau flexible = 80 mm

Pied d'assise coudé

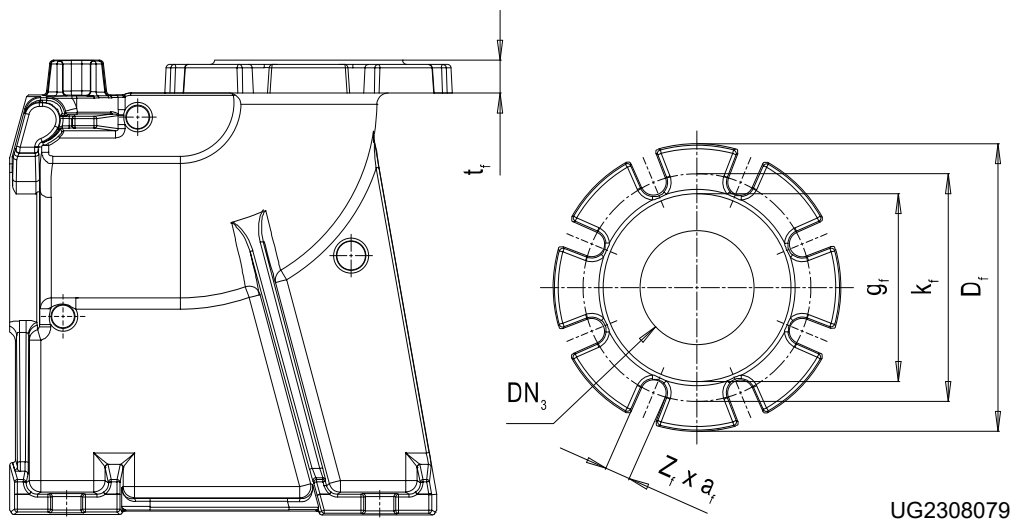


III. 11: Dimensions pied d'assise coudé

Tableau 10: Dimensions pied d'assise coudé [mm]

Type de bride	DN ₃	g _f	k _f	t _f	D _f	Z _f	a _f
DN 50 (DN ₃ = DIN ISO)	50	102	125	20	160	4	20
DN 50 (DN ₃ = ASME)	50	102	120,5	20	160	4	20
DN 65 (DN ₃ = DIN ISO/ASME)	65	122	140	22	180	4	21
DN 65/DN 80 (DN ₃ = DIN ISO)	80	133	160	27	200	8	18
DN 80 (DN ₃ = DIN ISO)	80	132	160	23	200	8	18
DN 80/DN 100 (DN ₃ = DIN ISO/ASME)	100	156	180	23	220	8	18

AmaPorter, installation stationnaire, griffe droite (horizontale), guidage par câble, guidage par étrier et guidage par 1 barre

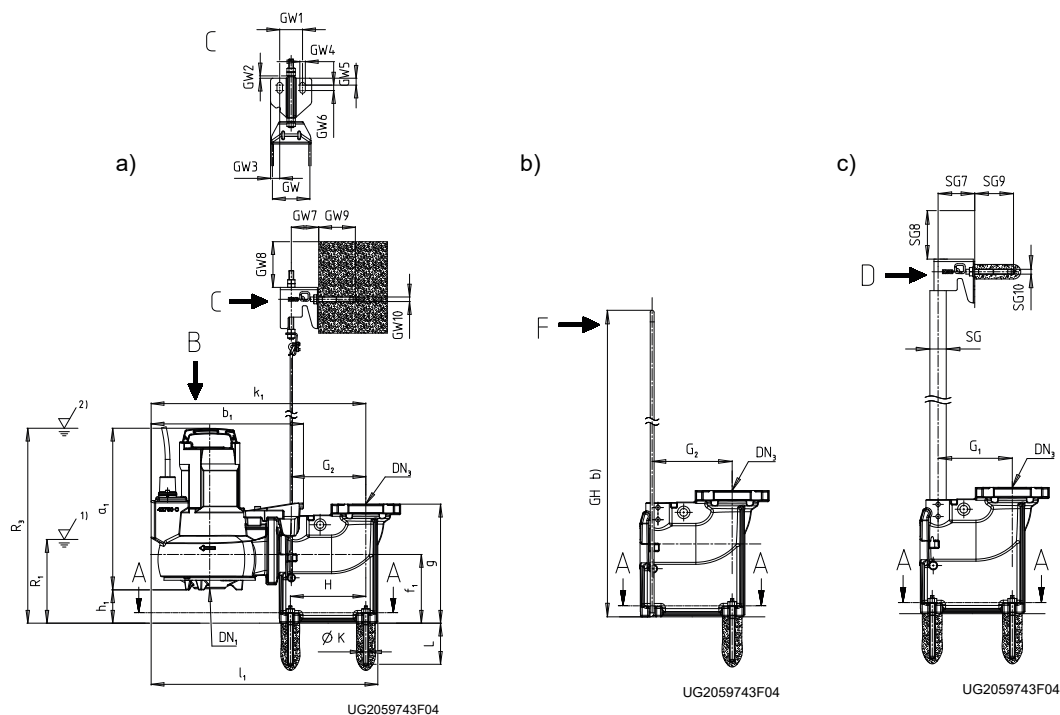

III. 12: Dimensions installation stationnaire, griffe droite (horizontale)⁷⁾


a)	Guidage par câble	b)	Guidage par étrier
c)	Guidage par 1 barre		

R1	Niveau d'arrêt le plus bas en fonctionnement automatique
R3	Submersion minimum en service continu

Tableau 11: Dimensions groupe motopompe [mm]

Taille	DN ₁	a ₁	b ₁	f ₁	h ₁	k ₁	l ₁	R ₁	R ₃
F 50_	44	341	301	105	32	400	429	138	373
F 51_	42	466	377	105	35	472	502	161	501
F 52_	42	527	391	105	31	488	514	153	558
F 60_	59	354	334	150	73	470	496	183	427
F 61_	65	578	423	150	61	558	583	234	639
F 62_	65	518	409	150	63	544	569	241	581
F 82_	80	582	476	200	103	603	693	262	685

⁷ Griffe droite (verticale) pour DN 80

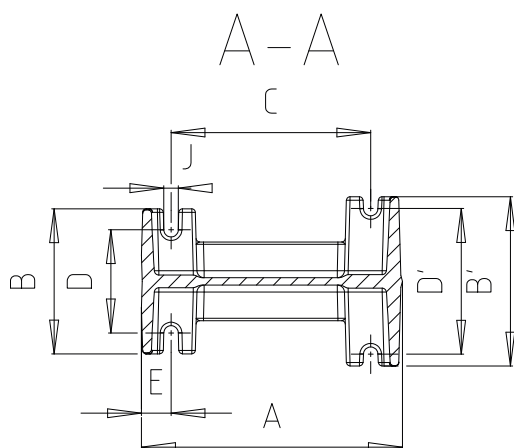


UG2059743F04

III. 13: Dimensions pied d'assise coudé

Tableau 12: Dimensions pied d'assise coudé [mm]

Taille	DN ₃	A	B	B'	C	D	D'	E	g	G ₁	G ₂ ⁸⁾⁹⁾	GH ⁹⁾	GH1 ⁹⁾	H	J	ØK	L
F 50_	50	179	110	120	125	80	100	25	201	113	125	3 tailles disponibles : 1216/1516/1816	80	125	12	12	90
F 51_	50	179	110	120	125	80	100	25	201	113	125		80	125	12		90
F 52_	50	179	110	120	125	80	100	25	201	113	125		80	125	12		90
F 60_	65	216	120	140	165	85	120	25	260	153	163		80	165	12		90
F 61_	65	216	120	140	165	85	120	25	260	153	163		80	165	12		90
F 62_	65	216	120	140	165	85	120	25	260	153	163		80	165	12		90
F 82_	80	300	200	200	220	150	150	40	320	163	173 ⁷⁾	-	-	170	20	18	125

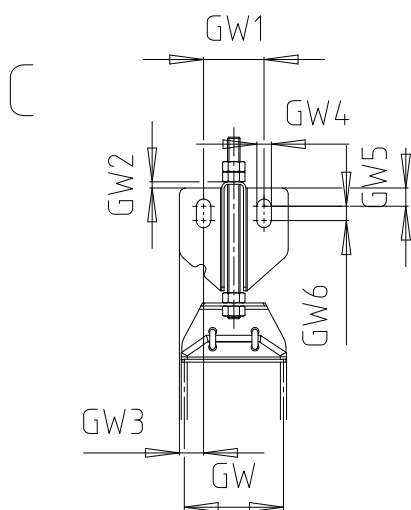

UG2059743F04

III. 14: Dimensions guidage par câble


Tableau 13: Dimensions guidage par câble [mm]

Taille	GW	GW1	GW2	GW3	GW4	GW5	GW6	GW7	GW8	GW9	GW10
F 5_ / 6_	79	50	5	20	12	15	12	60	100	80	Ø10
F 8_	165										

2539.56/05-FR

8 Uniquement pour le guidage par câble

9 Uniquement pour le guidage par étrier

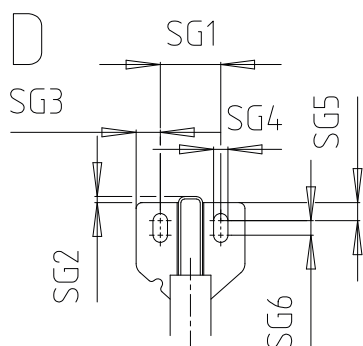


UG2059743F04

III. 15: Dimensions guidage par 1 barre

Tableau 14: Dimensions guidage par 1 barre [mm]

Taille	SG	SG1	SG2	SG3	SG4	SG5	SG6	SG7	SG8	SG9	SG10
F 5_ / 6_	Ø33,7×3,2	50	5	20	12	15	12	76	100	80	Ø10
F 8_	Ø60,3×3,6							60			

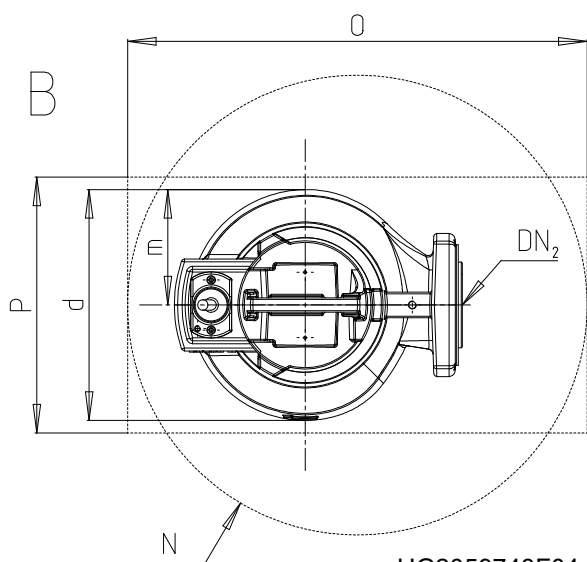


UG2059743F04

III. 16: Dimensions groupe motopompe

Tableau 15: Dimensions groupe motopompe [mm]

Taille	DN ₂	d	m	N min.	O min.	P min.
F 50_	50	196	98		400	270
F 51_	50	250	125		465	350
F 52_	50	254	129		465	350
F 60_	65	226	113		450	350
F 61_	65	251	127		500	400
F 62_	65	265	142		500	400
F 82_	80	322	176		550	400

AmaPorter F 6_ / 8_, installation stationnaire, griffe droite (verticale), guidage par 2 barres

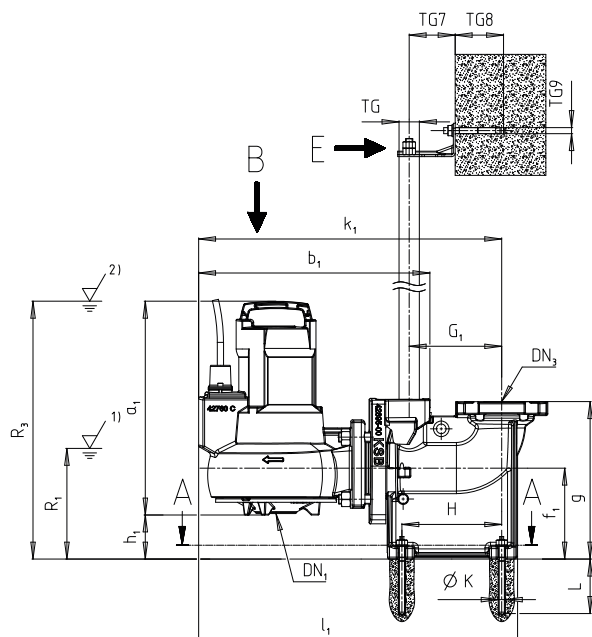

UG2059743F03


III. 17: Dimensions installation stationnaire, griffe droite (verticale), guidage par 2 barres

R1	Niveau d'arrêt le plus bas en fonctionnement automatique
R3	Submergence minimum en service continu

Tableau 16: Dimensions groupe motopompe [mm]

Taille	DN ₁	a ₁	b ₁	f ₁	h ₁	k ₁	l ₁	R ₁	R ₃
F 60_	59	354	385	150	73	501	528	183	427
F 61_	65	578	468	150	61	588	613	234	639
F 62_	65	518	454	150	63	574	599	241	581
F 82_	80	582	506	200	103	630	720	262	685

A-A




UG2059743F03

III. 18: Dimensions pied d'assise coudé, guidage par 2 barres

Tableau 17: Dimensions pied d'assise coudé, guidage par 2 barres [mm]


Taille	DN ₃	A	B	B'	C	D	D'	E	G	G ₁	H	J	ØK	L
F 60_	65	216	120	140	165	85	120	25	260	153	165	12	12	90
F 61_														
F 62_														
F 82_	80	300	200	200	220	150	150	40	320	170	170	20	18	125



III. 19: Dimensions console, guidage par 2 barres

Tableau 18: Dimensions console, guidage par 2 barres [mm]

Taille	TG	TG1	TG2	TG3	TG4	TG5	TG6	TG7	TG8	TG9
F 6_	Ø33,7 × 3,2	70	55	50	12	12	50	76	80	Ø10
F 8_	Ø60,3 × 3,6						82	86		

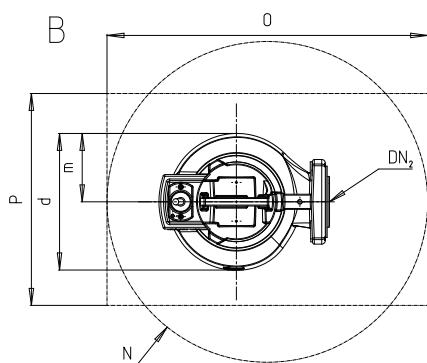


III. 20: Dimensions groupe motopompe, guidage par 2 barres

Tableau 19: Dimensions groupe motopompe [mm]

Taille	DN ₂	d	m	N min.	O min.	P min.
F 60_	65	226	113	530	550	350
F 61_		251	127			400
F 62_		265	142			
F 82_	80	322	176	580		


AmaPorter F 50_ installation noyée stationnaire, pied d'assise droit G 2", guidage par câble/étrier

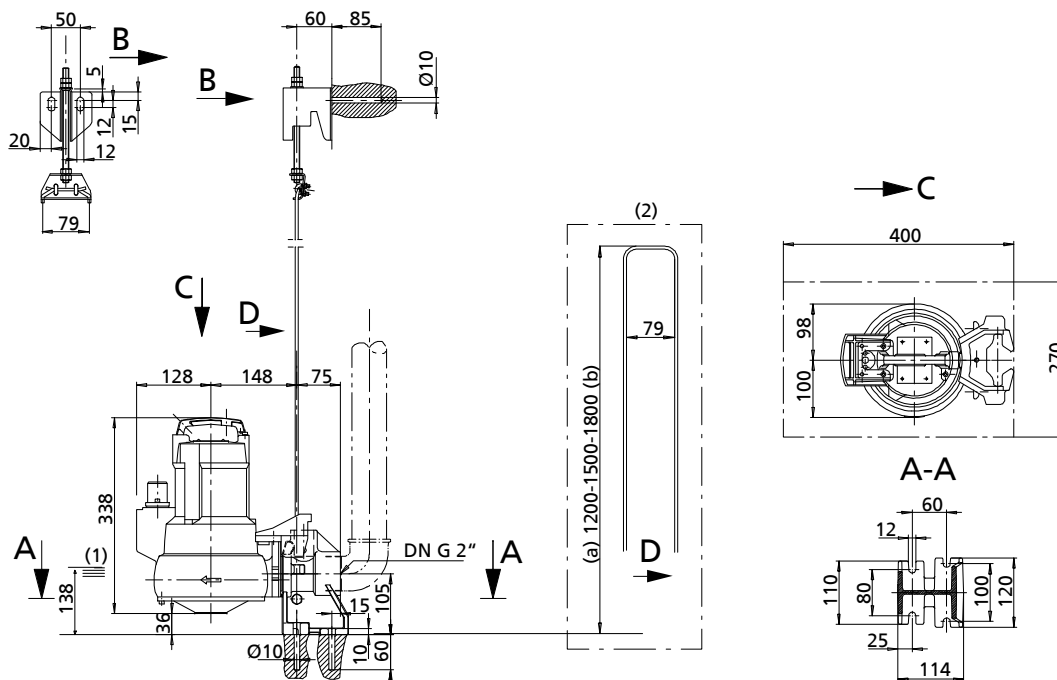

III. 21: Dimensions installation noyée stationnaire, pied d'assise droit G 2", guidage par câble/étrier

(1)	Point d'arrêt le plus bas	(a)	Minimum
(2)	Étrier	(b)	Maximum


AmaPorter F 60_ installation noyée stationnaire, pied d'assise droit G 2 ½", guidage par câble/étrier

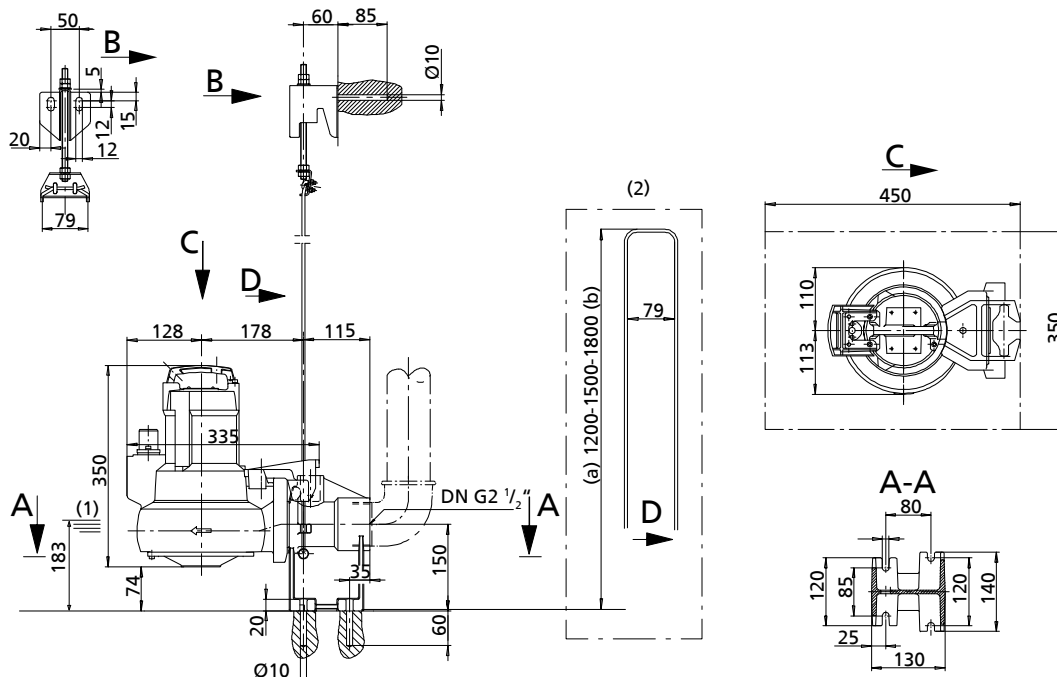

III. 22: Dimensions installation noyée stationnaire, pied d'assise droit G 2 ½", guidage par câble/étrier

(1)	Point d'arrêt le plus bas	(a)	Minimum
(2)	Étrier	(b)	Maximum


AmaPorter F 50_ installation noyée stationnaire, pied d'assise droit G 2", guidage par 1 barre

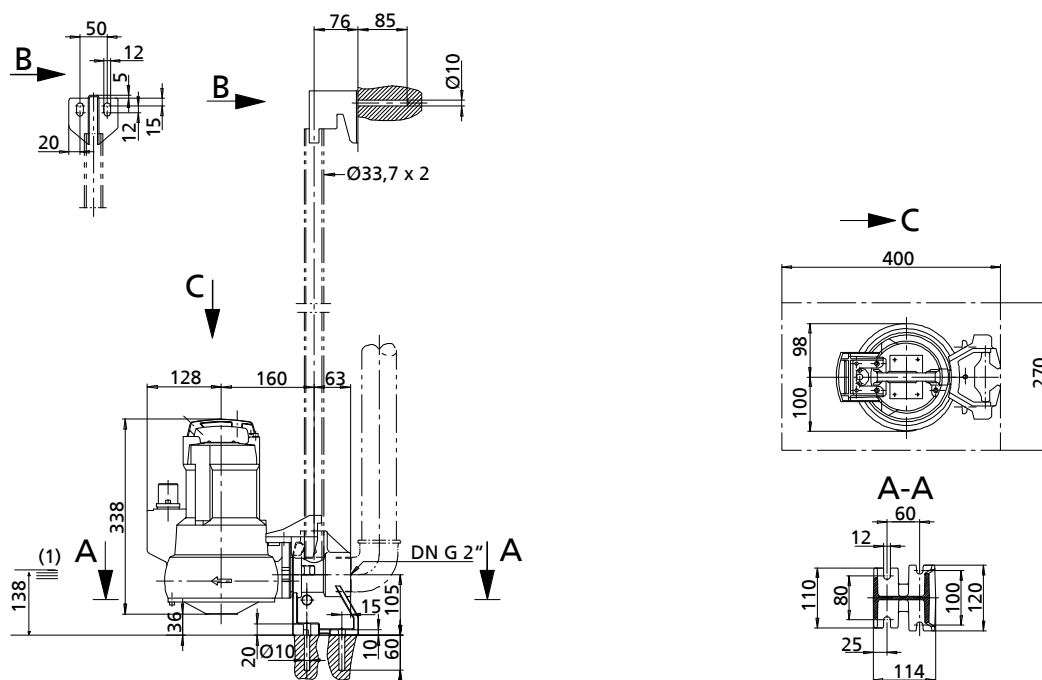

III. 23: Dimensions installation noyée stationnaire, pied d'assise droit G 2", guidage par 1 barre

(1)	Point d'arrêt le plus bas
-----	---------------------------


AmaPorter F 60_ installation noyée stationnaire, pied d'assise droit G 2 ½", guidage par 1 barre

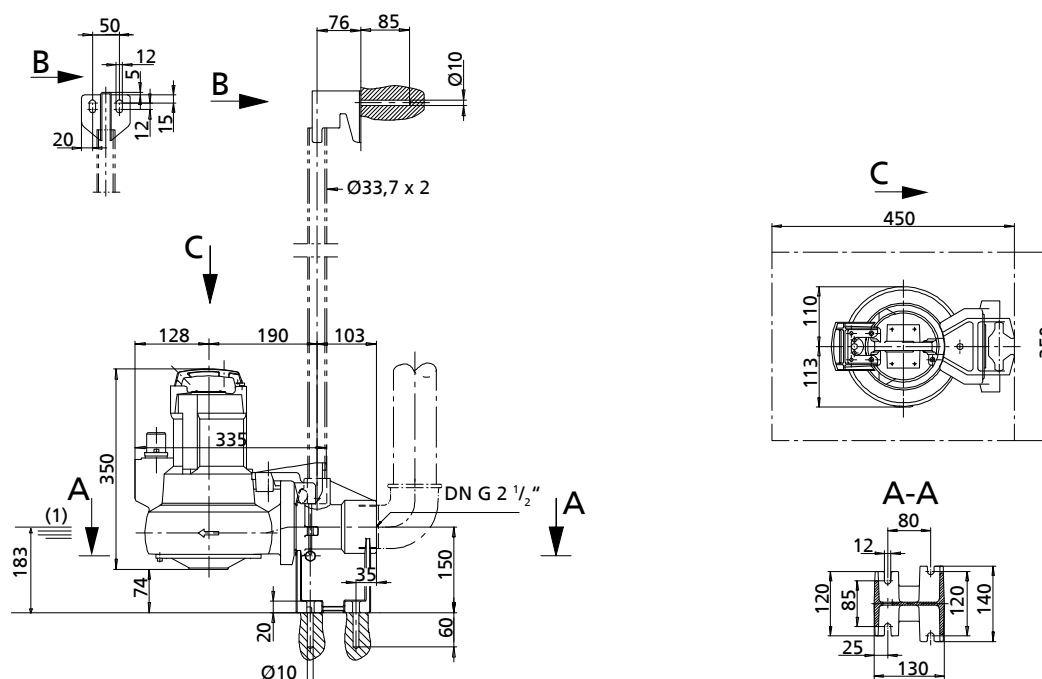

III. 24: Dimensions installation noyée stationnaire, pied d'assise droit G 2 ½", guidage par 1 barre

(1)	Point d'arrêt le plus bas
-----	---------------------------

AmaPorter F 5_, installation stationnaire, griffe inclinée, guidage par 2 barres

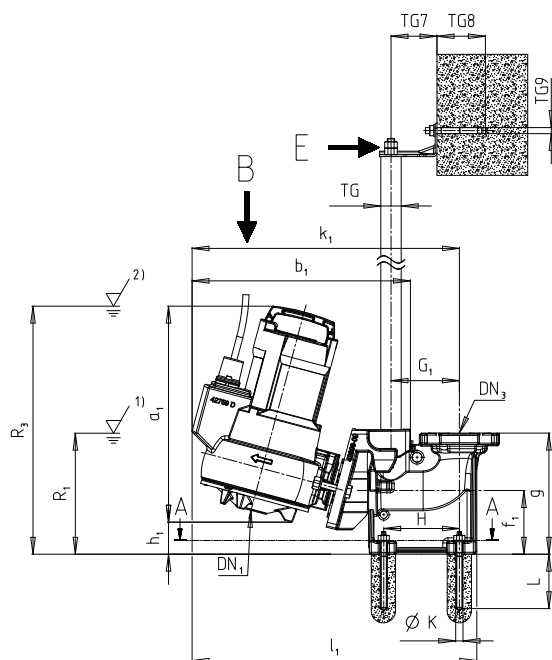


UG2059414F02

III. 25: Dimensions installation stationnaire, griffe inclinée, guidage par 2 barres

R1	Niveau d'arrêt le plus bas en fonctionnement automatique
R3	Submersion minimum en service continu

Tableau 20: Dimensions groupe motopompe [mm]

Taille	DN ₁	a ₁	b ₁	f ₁	h ₁	k ₁	l ₁	R ₁	R ₃
F 50_	44	357	361	105	53	442	471	200	411
F 51_	42	494	422		54	499	528	220	550
F 52_	42	549	426		53	506	535	230	606




UG2059414F02

III. 26: Dimensions pied d'assise coudé, griffe inclinée, guidage par 2 barres

Tableau 21: Dimensions pied d'assise coudé, guidage par 2 barres, griffe inclinée [mm]

Taille	DN ₃	A	B	B'	C, H	D	D'	E	g	G ₁	J	ØK	L
F 50_	50	179	110	120	125	80	100	25	201	113	12	12	90
F 51_													
F 52_													




UG2059414F02

III. 27: Dimensions console griffe inclinée, guidage par 2 barres

Tableau 22: Dimensions console guidage par 2 barres, griffe inclinée [mm]

Taille	TG	TG1	TG2	TG3	TG4	TG5	TG6	TG7	TG8	TG9
F 5_	Ø33,7 × 3,2	70	55	50		12	50	76	80	Ø10

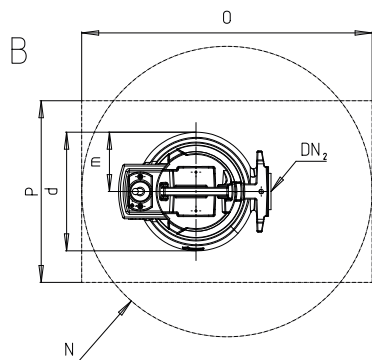

UG2059414F02

III. 28: Dimensions groupe motopompe griffe inclinée, guidage par 2 barres

Tableau 23: Dimensions groupe motopompe [mm]

Taille	DN ₂	d	m	N min.	O min.	P min.
F 50_	50	196	98	480		300
F 51_		250	125			350
F 52_		254	129			350

Modes d'installation

Tableau 24: Mode d'installation S - Installation noyée stationnaire


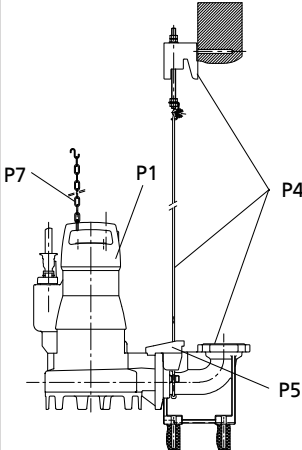
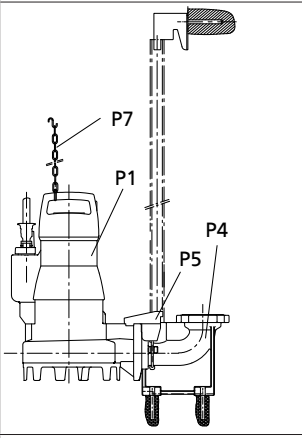
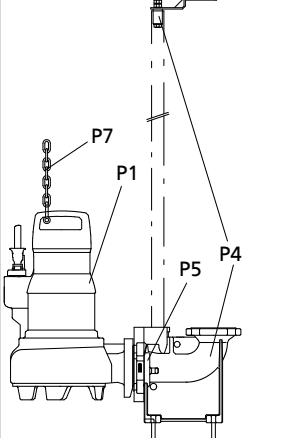
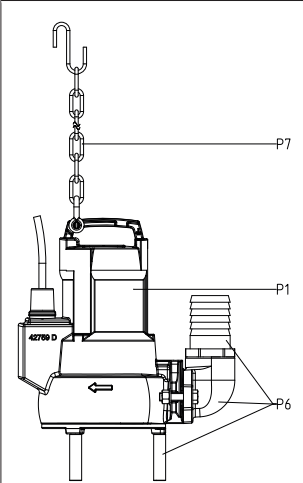
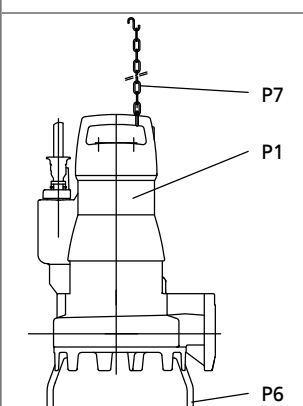
Mode d'installation	Description
	avec guidage par étrier (uniquement pour les tailles 5 _/6 _) P1 : pompe P2 : kit d'installation (pied d'assise coudé et matériel de fixation), guidage par étrier, profondeur d'installation = 1,5 m / 1,8 m / 2,1 m P5 : griffe avec matériel d'étanchéité et de fixation P7 : chaîne/ câble de manutention avec manille, longueur = 2 m
	avec guidage par câble P1 : pompe P4 : kit d'installation (pied d'assise coudé et matériel de fixation, câble de guidage, console), guidage par câble, profondeur d'installation standard = 4,5 m P5 : griffe avec matériel d'étanchéité et de fixation P7 : chaîne/ câble de manutention avec manille, longueur = 5 m
	avec guidage par 1 barre P1 : pompe P4 : kit d'installation (pied d'assise coudé avec matériel de fixation, console), guidage par 1 barre, profondeur d'installation standard = 6 m P5 : griffe avec matériel d'étanchéité et de fixation P7 : chaîne/ câble de manutention avec manille, longueur = 5 m
	avec guidage par 2 barres P1 : pompe P4 : kit d'installation (pied d'assise coudé avec matériel de fixation, console), guidage par 2 barres, profondeur d'installation standard = 6 m P5 : griffe et adaptateur avec matériel d'étanchéité et de fixation P7 : chaîne/ câble de manutention avec manille, longueur = 5 m


Tableau 25: Mode d'installation : installation noyée transportable

Mode d'installation	Description
	Installation noyée transportable P1 : pompe P6 : 3 pieds de pompe, coude de raccordement avec matériel de fixation, collier de serrage, raccord P7 : chaîne/ câble de manutention avec manille, longueur = 5 m
	P1 : pompe P6 : 3 pieds de pompe (plateau de pied avec matériel de fixation en option) P7 : chaîne/ câble de manutention avec manille, longueur = 5 m

Conseils d'installation

Propositions d'installation pour groupes motopompes transportables


DN₂50



Proposition d'installation 1


Tuyau flexible vertical avec coude (P14) et raccord fixe Storz (P17) (raccord express)

Tailles 65, 80, 100




Proposition d'installation 2

Tuyau flexible vertical en matière plastique (P18)




Proposition d'installation 3

Tuyau flexible horizontal (raccord express) en matière plastique (P18)

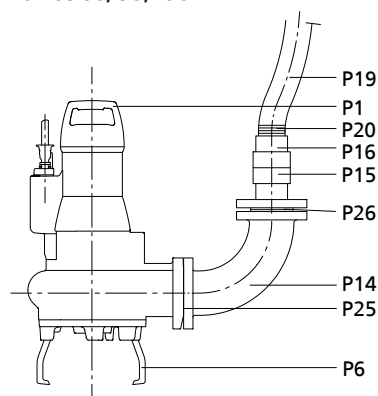


Proposition d'installation 1

Tuyau flexible vertical (raccord express) en matière plastique (P19) et collier de serrage (P20)



Proposition d'installation 2

Tuyau flexible vertical en matière plastique (P19), collier de serrage (P20) et coude de raccordement (P13)

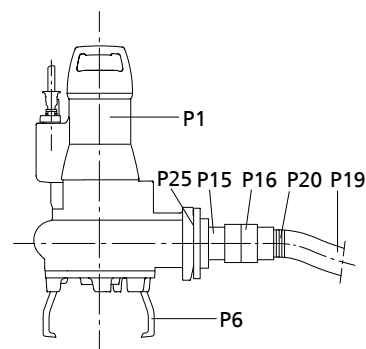


Proposition d'installation 3

Tuyau flexible horizontal (raccord express) en matière plastique (P19), collier de serrage (P20), raccord express cannelé Storz (P16), raccord fixe Storz (P15)

P1 à P27 (⇒ page 37)

Cuve - AmaPorter F 50_ / 60_

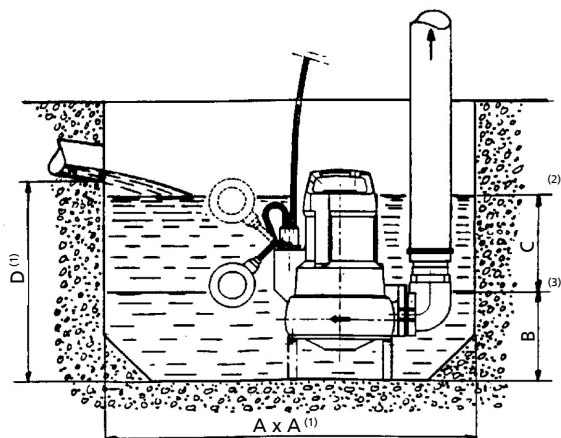


(1)	Minimum
(2)	Marche
(3)	Arrêt

Taille	A	B	C	D
	[mm ²]	[mm]		
F 50_	600 x 600	160	190	450
F 60_	600 x 600	170	190	480


Propositions d'installation pour groupes motopompes stationnaires

Guidage par étrier DN₂ 50/ DN₂ 65

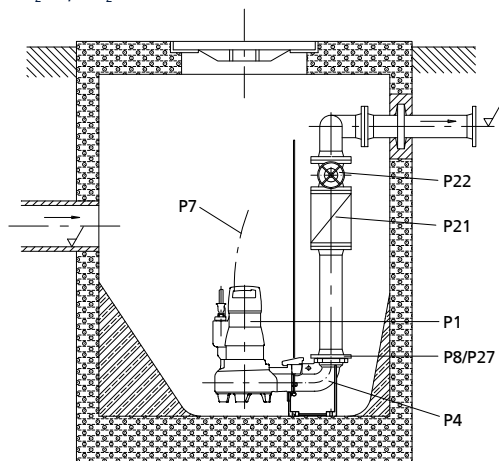


Proposition d'installation 1
Station simple
Pied d'assise coudé

Version suspendue DN₂ 50/ DN₂ 65

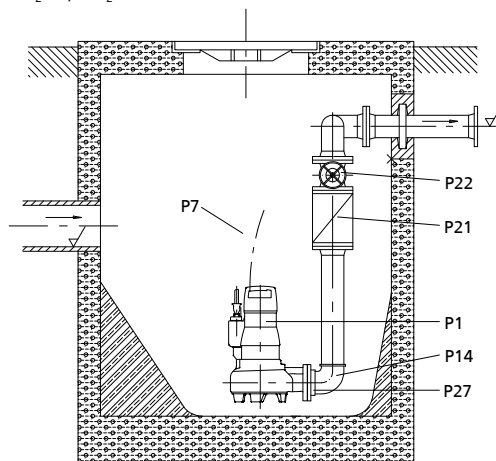


Proposition d'installation 2
Station simple pour profondeur d'installation de 1,5 m
Raccordement direct à la tuyauterie de refoulement (version suspendue)

Guidage par câble, 1 et 2 barres DN₂ 50/ DN₂ 65

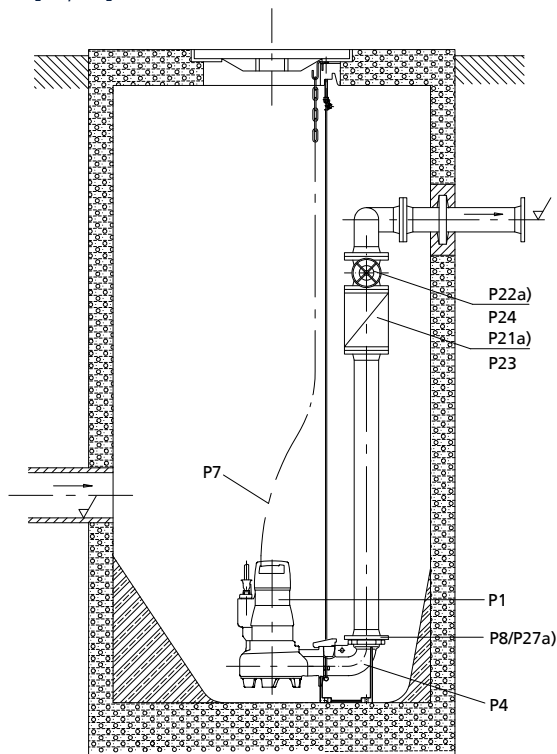

Proposition d'installation 3
Avec guidage par câble, 1 ou 2 barres au choix
Station simple pour profondeur d'installation de 4,5 m
Pied d'assise coudé

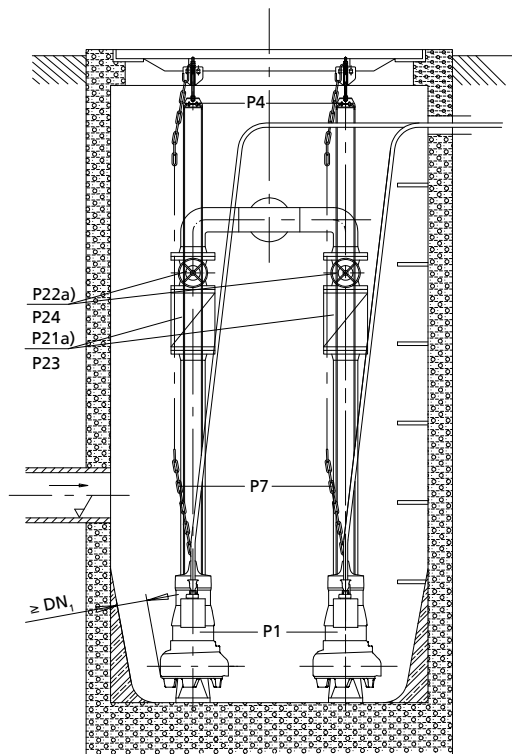



Proposition d'installation 4
Avec guidage par câble, 1 ou 2 barres au choix
Station double pour profondeur d'installation de 4,5 m
Pied d'assise coudé

a) DN₂ 50 uniquement

Dimensions

Guidage par câble, 1 et 2 barres



Proposition d'installation 3

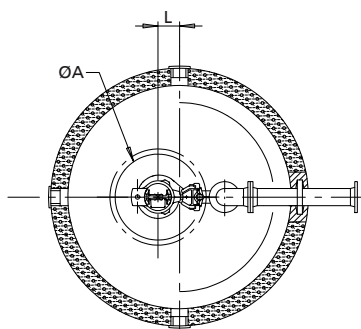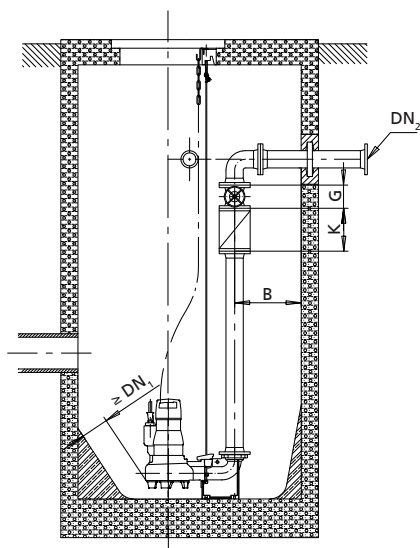

Station simple pour profondeur d'installation de 4,5 m
Pied d'assise coudé

a) Minimum

Proposition d'installation 4

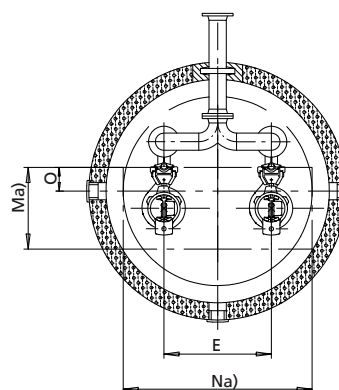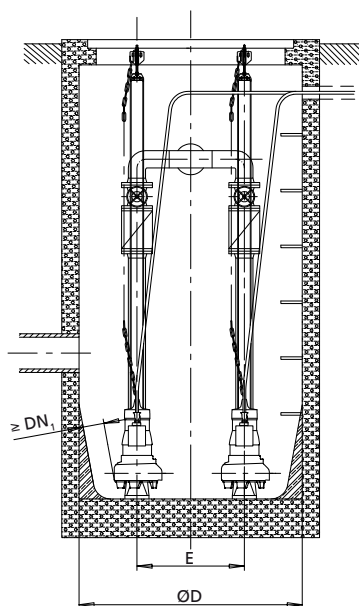

Station double pour profondeur d'installation de 4,5 m
Pied d'assise coudé


Tableau 26: Dimensions [mm]

Taille		Ø A	B	Ø D	E	G	K	L	M	N	O	DN ₁	DN ₂
F 51_	1 pompe	625	165	1000	-	75	150	42	-	-	-	42	50
	2 pompes	-	235	1000	300	75	150	-	550	700	200	-	50
F 52_	1 pompe	625	165	1000	-	75	150	42	-	-	-	42	50
	2 pompes	-	235	1000	300	75	150	-	550	700	200	-	50
F 61_ / 62_	1 pompe	625	175	1000	-	180	260	92	-	-	-	65	65
	2 pompes	-	360	1200	600	180	260	-	550	1000	135	65	65
F 82_	1 pompe	625	200	1000	-	180	260	25	-	-	-	80	80
	2 pompes	-	320	1200	600	180	260	-	600	1000	168	80	80


Proposition d'installation : raccordement électrique

Groupe motopompe sans protection contre les explosions

AmaPorter F

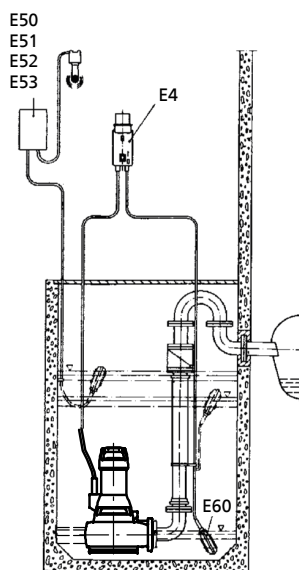

Proposition d'installation 1

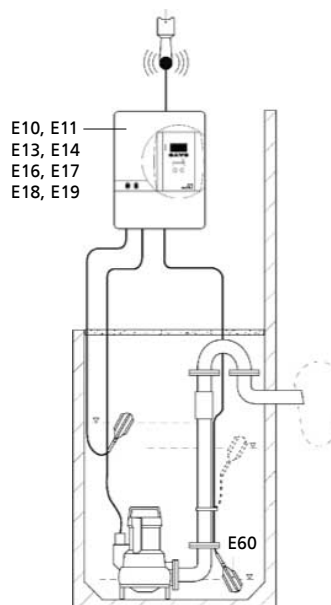

Proposition d'installation 2

Étendue de la fourniture

Selon la version choisie, les composants suivants font partie de la livraison :

Installation noyée stationnaire (mode d'installation type S)


- Groupe motopompe complet équipé de câbles électriques
- Griffes avec matériel d'étanchéité et de fixation
- Câble de manutention / chaîne de manutention
- Console avec matériel de fixation
- Pied d'assise coudé avec matériel de fixation
- Accessoires de guidage¹⁰⁾

Installation noyée transportable (mode d'installation type P)

- Groupe motopompe complet équipé de câbles électriques
- 3 pieds
- Coude de raccordement avec matériel de fixation
- Manchette cannelée
- Collier
- Plateau de pied avec matériel de fixation
- Câble de manutention / chaîne de manutention

¹⁰ Les barres de guidage ne sont pas comprises dans la fourniture.

Accessoires
Kits d'installation pour groupes motopompes stationnaires et transportables
Tableau 27: Tableau synoptique Kits d'installation pour groupes motopompes stationnaires

Code	Désignation	Raccordement	Profondeur d'installation	Taille					N° article	[kg]	
			[m]	F 50 _	F 51_/52_	F 60 _	F 61_/62_	F 82 _			
Guidage par étrier											
	Kit d'installation noyée stationnaire (guidage par étrier) Comprenant : pied d'assise coudé, chevilles en acier inoxydable, étrier de guidage, griffe droite (horizontale) avec vis en acier inoxydable	DN 50 (DN ₃ = DIN ISO / ASME)	1,5	✗	-	-	-	-	39020769	11	
				-	✗	-	-	-	39022210	9	
		DN 50 (DN ₃ = DIN ISO / ASME)	1,8	✗	-	-	-	-	39020770	12	
				-	✗	-	-	-	39022211	10	
		DN 50 (DN ₃ = DIN ISO / ASME)	2,1	✗	-	-	-	-	39020771	13	
				-	✗	-	-	-	39022212	11	
		DN 65 (DN ₃ = DIN ISO / ASME)	1,5	-	-	✗	✗	-	39020827	14,5	
	Kit d'installation noyée stationnaire (guidage par étrier) Comprenant : pied d'assise droit, étrier de guidage, chevilles en acier inoxydable, griffe droite (horizontale) avec vis en acier inoxydable	DN 50 / G 2"	1,5	✗	-	-	-	-	39020795	7,8	
		DN 50 / G 2"	1,8	✗	-	-	-	-	39020796	8,8	
		DN 50 / G 2"	2,1	✗	-	-	-	-	39020797	10,8	
		DN 65 / G 2 1/2"	1,5	-	-	✗	-	-	39020813	11,2	
		DN 65 / G 2 1/2"	1,8	-	-	✗	-	-	39020814	10,6	
		DN 65 / G 2 1/2"	2,1	-	-	✗	-	-	39020815	12,1	
		Guidage par câble									
	Kit d'installation noyée stationnaire (guidage par câble) Comprenant : pied d'assise coudé, chevilles en acier inoxydable, tendeur, console, câble de guidage 10 m, griffe droite (horizontale) avec vis en acier inoxydable	DN 50 (DN ₃ = DIN ISO / ASME)	4,5	✗	-	-	-	-	39021023	10,6	
				-	✗	-	-	-	39022196	10,5	
		DN 65 (DN ₃ = DIN ISO / ASME)	4,5	-	-	✗	✗	-	39021025	14,4	
		DN 65 / DN 80 (DN ₃ = 80 DIN ISO)	4,5	-	-	✗	✗	-	39020834	19,1	
		DN 80 (DN ₃ = DIN ISO)	4,5	-	-	-	-	✗	39020988	27,3	
		DN 80 / DN 100 (DN ₃ = 100 DIN ISO / ASME)	4,5	-	-	-	-	✗	39021002	31,5	
	Kit d'installation noyée stationnaire (guidage par câble) Comprenant : pied d'assise droit, chevilles en acier inoxydable, tendeur, console, câble de guidage 10 m, griffe droite (horizontale) avec vis en acier inoxydable	DN 50 / G 2"	4,5	✗	-	-	-	-	39020779	11,5	
		DN 65 / G 2 1/2"	4,5	-	-	✗	-	-	39020806	14,7	
Guidage par 1 barre											
	Kit d'installation noyée stationnaire (guidage par 1 barre) Comprenant : pied d'assise coudé, chevilles en acier inoxydable, console, griffe droite (horizontale) avec vis en acier inoxydable (tubes de guidage non compris dans la livraison)	DN 50 (DN ₃ = DIN ISO / ASME)	6,0	✗	-	-	-	-	39021212	14	
				-	✗	-	-	-	39022204	12,5	
		DN 65 (DN ₃ = DIN ISO / ASME)	6,0	-	-	✗	✗	-	39021213	17,2	
		DN 65 / DN 80 (DN ₃ = 80 DIN ISO)	6,0	-	-	✗	✗	-	39021194	18,7	
		DN 80 (DN ₃ = DIN ISO)	6,0	-	-	-	-	✗	39021200	26	
		DN 80 / DN 100 (DN ₃ = 100 DIN ISO / ASME)	6,0	-	-	-	-	✗	39021206	23,8	

Code	Désignation	Raccordement	Profondeur d'installation	Taille					N° article	[kg]	
			[m]	F 50_	F 51_/52_	F 60_	F 61_/62_	F 82_			
	Kit d'installation noyée stationnaire (guidage par 1 barre)	DN 50 / G 2"	6,0	✗	-	-	-	-	39021182	10,8	
	Comprenant : pied d'assise droit, chevilles en acier inoxydable, console, câble de guidage 10 m, adaptateur, griffe droite (horizontale) avec vis en acier inoxydable (tubes de guidage non compris dans la livraison)	DN 65 / G 2 1/2"	6,0	-	-	✗	-	-	39021188	14	
Guidage par 2 barres											
		Kit d'installation noyée stationnaire (guidage par 2 barres)	DN 50 (DN ₃ = DIN ISO / ASME)	6,0	✗	✗	-	-	-	39023002	15,2
		Comprenant : pied d'assise coudé, chevilles en acier inoxydable, console, adaptateur, griffe inclinée (DN 50)/ griffe droite (verticale) (DN 65, DN 80) avec vis en acier inoxydable (tubes de guidage non compris dans la livraison)	DN 65 (DN ₃ = DIN ISO / ASME)	6,0	-	-	✗	✗	-	39023006	18,7
	DN 65 / DN 80 (DN ₃ = 80 DIN ISO)		6,0	-	-	✗	✗	-	39023009	22,8	
	DN 80 (DN ₃ = DIN ISO)		6,0	-	-	-	-	✗	39023018	32,4	
	DN 80 / DN 100 (DN ₃ = 100 DIN ISO / ASME)		6,0	-	-	-	-	✗	39023024	34	
Griffe											
	Guidage par câble, par 1 barre, par étrier Griffe droite (horizontale) EN-GJL-250 (exception : EN-GJS-400-15 pour les tailles F 51_ / F 52_) avec vis en acier inoxydable	DN 50	1,5/1,8/2,1	✗	-	-	-	-	39021016	1,1	
				-	✗	-	-	-	39022248	1,2	
		DN 65	4,5	-	-	✗	✗	-	39021018	2	
		DN 80	6,0	-	-	-	-	✗	39021020	3,5	
	Guidage par 2 barres Griffe inclinée (DN 50)/griffe droite (verticale) (DN 65, DN 80) EN-GJL-250 avec vis en acier inoxydable	DN 50	6,0	✗	✗	-	-	-	39022990	6	
		DN 65		-	-	✗	✗	-	39022993	7,3	
		DN 80		-	-	-	-	✗	39022996	9,7	
Étrier de sûreté											
	Étrier de sûreté en acier inoxydable 1.4306 avec vis A4-70, pour descente inclinée	DN 50	14,5	-	✗	-	-	-	39022395	0,6	
	Étrier de sûreté en acier inoxydable 1.4306 avec vis A4-70, pour descente verticale	DN 50	14,5	-	✗	-	-	-	39023593	0,85	
		DN 65 / DN 80		-	-	-	✗	✗	39023594	1,2	

Code	Désignation	Raccordement	Profondeur d'installation	Taille					N° article	[kg]	
			[m]	F 50_	F 51_/52_	F 60_	F 61_/62_	F 82_			
Pièces de transformation											
	Pièces de transformation en guidage par 2 barres, comprenant : console, vis en acier inoxydable, adaptateur, cheville	DN 50 / DN 65	6,0	X	X	X	X	-	39022984	1	
	 Remarque : nécessaire pour transformer un guidage par étrier, par câble ou par 1 barre en un guidage par 2 barres La livraison d'une griffe pour guidage par 2 barres est indispensable.	DN 80		-	-	-	-	X	39022987	2,8	

Tableau 28: Kits d'installation pour installation noyée transportable

Code	Désignation	Raccordement	Profondeur d'installation [m]	Taille					N° article	[kg]
				F 50_	F 51_/52_	F 60_	F 61_/62_	F 82_		
P6 	Comprenant : 3 pieds de pompe, coude de raccordement avec matériel de fixation, raccord, collier de serrage	DN 50	14,5	X	-	-	-	-	39023046	2
P6 		DN 65		-	-	X	-	-	39023047	4,1
P6 	Comprenant : 3 pieds	DN 50 / DN 65 / DN 80		-	X	-	X	X	05017148	0,07
P6 	Comprenant : plateau de pied avec visserie (à utiliser uniquement en cas de surface d'installation inégale, en combinaison avec des pieds)	DN 50 / DN 65 / DN 80		-	X	-	X	X	39022262	0,9

Tableau 29: Câble/chaîne de manutention pour groupes motopompes stationnaires et transportables (toutes tailles)


Code	Désignation	Charge	Longueur	N° article	[kg]
		max.			
		[kg]	[m]		
P7 	Chaîne (1.4404) à maillons courts, contrôlée et marquée selon la directive 2006/42/CE (directive relative aux machines), crochet (1.4301), manille (1.4404)	200	2	39024056	1,2
		200	3	39024057	1,6
		200	5	39024058	2,4
		200	10	39024059	4,4
P7 	Câble de manutention, 5 m, en polypropylène avec manille 1.4401 et crochet 1.4571 ¹¹⁾	-	5	39021975	2,5

¹¹ Augmenter la quantité pour les profondeurs d'installation plus importantes.

Accessoires pompe
Tableau 30: Tableau synoptique Accessoires pompe¹²⁾

Code	Désignation	Raccordement	Longueur [m]	AmaPorter					N° article	[kg]
				F 50_	F 51_ / 52_	F 60_	F 61_ / 62_	F 82_		
P8 	Bride à montage rapide PN 10, sur la bride du coude, cotes de raccordement selon PN 16	DN 50 / R 2	-	X	X	-	-	-	19551111	1,2
		DN 65 / R 2 1/2	-	-	-	X	X	-	39020184	1,2
P9 	Manchette fileté cannelée PVC, avec 1 collier de serrage (Tuyau flexible en matière plastique, diamètre intérieur 63 mm/R2, voir P19)		-	X	X	-	-	-	11191498	0,3
P10 	Bride taraudée PN 6, B50 DIN 2558 avec vis pour l'orifice de refoulement	DN 50 / Rp 2	-	X	-	-	-	-	19200721	1
P13 	Coude de raccordement à bride/raccord cannelé EN-GJL-250, fonte grise PN 16, DIN 2501, avec joint d'étanchéité et collier de serrage, en DN 100 avec visserie Prévoir le kit P25 ou P26 pour le montage de bride (sauf en DN100)	DN 65/B 75	-	-	-	X	X	-	19135655	6
		DN 80/B 75	-	-	-	-	-	X	19131746	6,6
P14 	Coude à filetage mâle/femelle, fonte grise zinguée (pour le montage de bride, voir P27)	G 2	-	X	X	-	-	-	00241966	0,3
		G 2 1/2	-	-	-	X	-	-	00240316	1,4
	Coude de raccordement à brides PN 16, DIN 2501 (pour le montage de bride, prévoir le kit P25 ou P26), fonte grise	DN 65/65	-	-	-	-	X	-	00265480	11
		DN 65/80	-	-	-	-	X	-	25198402	8
		DN 80/80	-	-	-	-	-	X	11150856	10
P15 	Raccord à brides selon DIN 2501, perçage PN 16, aluminium / acier	DN 65 / B 75	-	-	-	X	X	-	18040148	3,5
	Raccord fixe Storz	DN 80/B 75	-	-	-	-	-	X	18072642	3,5
P16 	Raccord express cannelé Storz, alliage d'aluminium, pour tuyau flexible en matière plastique B 75 (P19) Pour le montage du tuyau flexible prévoir 2 colliers de serrage (P20).	C 52 (DIN 14321)	-	-	X	-	-	-	00524551	0,3
		B 75 (DIN 14322)	-	-	-	X	X	X	00520454	0,7

2539.56/05-FR

Code	Désignation	Raccordement	Longueur [m]	AmaPorter					N° article	[kg]
				F 50_-	F 51_- / 52_-	F 60_-	F 61_- / 62_-	F 82_-		
	Raccord fixe Storz à filetage mâle selon DIN ISO 228/1	C 52 / G 2 A	-	X	X	-	-	-	00524370	0,2
		B 75 / G 2 1/2	-	-	-	X	X	-	00524371	0,4
	Tuyau flexible en matière plastique DN 50, DIN 14811, équipé de raccords C	C 52	5	X	X	-	-	-	00522262	2,3
		C 52	10	X	X	-	-	-	00522263	4,2
		C 52	20	X	X	-	-	-	00522264	5,7
	Tuyau flexible en matière plastique sans raccord, DIN 14811	63 ¹³⁾	5	X	X	-	-	-	39018688	1,7
			10	X	X	-	-	-	39018689	3,4
			20	X	X	-	-	-	39018690	6,8
		B 75	5	-	-	X	X	X	39019064	2
			10	-	-	X	X	X	39019065	4
			20	-	-	X	X	X	39019066	8
			30	-	-	X	X	X	39019071	12
		80 ¹³⁾	5	-	-	-	-	X	39018691	2,2
			10	-	-	-	-	X	39019062	4,3
	Collier de serrage DIN 3017, acier au chrome	B 50	-	X	-	-	-	-	00460476	0,04
		B 50 ¹⁴⁾	-	-	X	-	-	-	39000515	0,03
		B 75	-	-	-	X	X	X	00109515	0,05
	Clapet de non-retour à battant RK Matière plastique, EN 12050-4, avec filetage femelle ISO 7/1, à passage intégral et bouchon de vidange, ne convient pas pour l'assainissement sous pression	Rp 2	-	X	X	-	-	-	01009773	0,5
	Robinet-vanne à manchons, CuZn, PN 10-12 DIN 3352	Rp 2	-	X	X	-	-	-	00411503	1,29
		Rp 2 1/2	-	-	-	X	X	-	39000507	1,7
	Clapet de non-retour Fonte grise, à passage intégral, vis de décolmatage, brides percées suivant DIN 2501, PN 16	DN 65	-	-	-	X	X	-	48829253	13,74
		DN 80	-	-	-	-	-	X	48829254	16,5
	COBRA-SGP avec corps plat, fonte grise, PN 16, brides percées selon ISO 7005/DIN 2501	DN 65	-	-	-	X	X	-	48229953	16,2
		DN 80	-	-	-	-	-	X	48229954	19,5

13 Diamètre intérieur

14 Pour tuyau flexible en matière plastique Ø 63 P19

Code	Désignation	Raccordement	Longueur [m]	AmaPorter					N° article	[kg]
				F 50_	F 51_ / 52_	F 60_	F 61_ / 62_	F 82_		
P25 	Accessoires de montage pour un raccord à brides, orifice de refoulement (P14 ou P15) comprenant : 4 vis à tête hexagonale avec écrous et 1 joint d'étanchéité		-	-	-	×	×	-	19551115	0,8
			-	-	-	-	-	×	39021944	0,8
			-	-	-	-	-	×	19551100	0,8
P26 	Kit d'accessoires de montage pour un raccord à bride Comprenant : 8 vis à tête hexagonale avec écrous et 1 joint d'étanchéité		-	-	-	-	-	×	19551114	0,8
P27 	Bride taraudée PN 16 / R 2 filetage C50 DIN 2566 avec vis, joint d'étanchéité et écrous pour coude à bride Comprenant : bride, 4 vis à tête hexagonale avec écrous et rondelles et 1 joint d'étanchéité	DN 50 / Rp 2	-	×	×	-	-	-	19551353	3,23
		DN 65 / Rp 2 1/2	-	-	-	×	×	-	39021943	2,9
P28 	Crépine d'aspiration	-	-	×	-	×	-	-	39023050	2
P28 	Pompe à main, fixation murale, fonte grise, orifice d'aspiration Rp 1 1/2	-	-	-	×	-	×	×	00520485	12

Coffrets électriques

Non valable pour la France

Tableau 31: Tableau des coffrets électriques

Code	Désignation	Type	Tension	I _N min.	I _N max.	AmaPorter												N° article	[kg]
			[V]			[A]	F500	F501	F502	F503	F51	F52	F601	F602	F603	F61	F62		
	Coffret électrique MSE	60.1	230	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19070138	1
	Interrupteur à flotteur	80.1	230	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	19070139	1
		100.1	230	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-	-	19070140	1
	Coffret électrique et de protection moteur MSD	40.1	400	-	-	X	X	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	19070116	1
	Interrupteur à flotteur	60.1	400	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	19070117	1,55
	Boîtier-prise multifonctions Hyper avec relais de protection moteur	Hyper 37.1	400	2,6	3,7	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	19071492	0,98
	Fiche mâle CEE	Hyper 55.1	400	3,7	5,5	-	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X	19071493	0,98
		Hyper 80.1	400	5,5	8,0	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	19071494	1
		Hyper 115.1	400	8,0	11,5	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	19071495	0,98
Coffret électrique pour station simple, IP54, LevelControl Basic 2																			
	Pour interrupteur à flotteur ou capteur 4-20 mA, en option avec interrupteur général, 400 x 281 x 135 mm	BC1 230 ^{DFNO} 100	230	-	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	-	19073760	4,5
	Pour interrupteur à flotteur ou capteur 4-20 mA, en option avec interrupteur général, 400 x 281 x 135 mm	BC1 400 ^{DFNO} 040	400	2,5	4,0	X	X	X	-	X	X	X	X	-	-	-	-	19073763	4,67
		BC1 400 ^{DFNO} 063	400	4,0	6,3	-	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X	19073764	4,5
		BC1 400 ^{DFNO} 100	400	6,3	10,0	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	19073765	4,5
Coffret électrique pour station double, IP54, LevelControl Basic 2																			
	Pour interrupteur à flotteur ou capteur 4-20 mA, en option avec interrupteur général, 400 x 281 x 135 mm	BC2 230 ^{DFNO} 100	230	-	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	-	-	-	19073774	4,7
	Pour interrupteur à flotteur ou capteur 4-20 mA, en option avec interrupteur général, 400 x 281 x 135 mm	BC2 400 ^{DFNO} 040	400	2,5	4,0	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	19073777	4,7
		BC2 400 ^{DFNO} 063	400	4,0	6,3	-	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X	19073778	4,7
		BC2 400 ^{DFNO} 100	400	6,3	10,0	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	X	19073779	4,7

Coffrets d'alarme pour pompes sans ATEX
Tableau 32: AS0 / AS1 / AS2 / AS4 / AS5

Code	Désignation	N° article	[kg]
E50	 Coffret d'alarme AS0 avec interrupteur, dispositif d'avertissement sonore 85 dB(A), voyant vert « Marche » Boîtier en matière plastique IP20, H x L x P = 140 x 80 x 57 [mm]. Utiliser comme contacteur l'interrupteur à flotteur, le détecteur de fuite F1 (code E64), le contact d'alarme M1 ou le relais de signalisation du coffret de commande.	29128401	0,5
E51	 Coffret d'alarme AS2 avec interrupteur, dispositif d'avertissement sonore 85 dB(A), voyant vert « Marche », contact libre de potentiel pour transmission au poste de contrôle Boîtier en matière plastique IP20, H x L x P = 140 x 80 x 57 [mm]. Utiliser comme contacteur l'interrupteur à flotteur, le détecteur de fuite F1 (code E64) ou le relais de signalisation du coffret de commande.	29128422	0,5
E52	 Coffret d'alarme AS4 avec interrupteur, dispositif d'avertissement sonore 85 dB(A), voyant vert « Marche », contact libre de potentiel pour transmission au poste de contrôle, avec pile à recharge automatique assurant un fonctionnement autonome pendant 5 heures en cas de panne d'alimentation électrique Boîtier en matière plastique IP20, H x L x P = 140 x 80 x 57 [mm]. Utiliser comme contacteur l'interrupteur à flotteur (E60), le détecteur de fuite F1 (code E64) ou le relais de signalisation du coffret de commande.	29128442	0,5
E53	 Coffret d'alarme AS5 Autonome, avec pile à recharge automatique assurant un fonctionnement autonome pendant 10 heures en cas de panne d'alimentation électrique, voyant de présence secteur, voyant de défaut, bouton d'acquit, contact libre de potentiel pour transmission au poste de contrôle, prêt à brancher avec câble d'alimentation de 1,8 m et fiche mâle Boîtier en matière plastique IP41, H x L x P = 165 x 190 x 75 [mm]. Utiliser comme contacteur l'interrupteur à flotteur (E60) ou le relais de signalisation du coffret de commande.	00530561	1,7
E55	 Coffret d'alarme AS1 Intégré dans un boîtier-prise en matière plastique IP30, autonome, avec pile à recharge automatique assurant un fonctionnement autonome pendant 5 heures en cas de panne d'alimentation électrique, dispositif d'avertissement sonore 70 dB(A), avec interrupteur et dispositif d'avertissement monté avec câble d'alimentation de 3 m, température max. 60 °C, ne convient pas pour la vapeur et le condensat. 1. Détection hautes eaux, en montage suspendu dans le puisard. Le capteur est placé au-dessus du niveau de démarrage de la pompe. 2. Avertissement dès 1 mm de niveau d'eau lorsque la sonde est placée à même le sol dans la zone inondable à la cave ou à côté du lave-linge dans la cuisine ou la salle de bains	00533740	0,9

Accessoires coffrets électriques
Tableau 33: Accessoires pour coffrets électriques

Code	Désignation	Longueur câble électrique / tuyau flexible [m]	AmaPorter							N° article	[kg]
			F 500	F 501	F 502	F 503	F 601	F 602	F 603		
E60	 Interrupteur à flotteur avec extrémité de câble à fils nus Fonction : fermé en position haute (contact NO) Boîtier : polypropylène Température du fluide pompé : ≤ 70 °C Câble d'alimentation : H07RN-F3G1	3	X	X	X	X	X	X	X	11037742	0,5
		5	X	X	X	X	X	X	X	11037743	0,74
		10	X	X	X	X	X	X	X	11037744	1,28
		15	X	X	X	X	X	X	X	11037745	1,84
		20	X	X	X	X	X	X	X	11037746	2,25
		25	X	X	X	X	X	X	X	11037747	2,9
		30	X	X	X	X	X	X	X	11037748	3,4
E62	 Interrupteur à flotteur avec extrémité de câble à fils nus Fonction : ouvert en position haute (contact NF) Boîtier : polypropylène Température du fluide pompé : 70 °C max. Câble d'alimentation : H07RN-F3G1	5	X	X	X	X	X	X	X	11037756	0,8
		10	X	X	X	X	X	X	X	11037757	1,4
		20	X	X	X	X	X	X	X	11037758	2,6

Code	Désignation	Longueur câble électrique / tuyau flexible	AmaPorter							N° article	[kg]
		[m]	F 500	F 501	F 502	F 503	F 601	F 602	F 603		
E64	 Capteur de fuite F1 Contacteur pour coffret d'alarme AS 0, AS 2, AS 4 ou avertisseur d'alarme pour LevelControl Basic 2 Possibilités d'utilisation : Détection hautes eaux, en montage suspendu dans une cuve. Le capteur est placé au-dessus du niveau de démarrage de la pompe. Avertissement dès 1 mm de niveau d'eau dans la zone inondable (p. ex. à la cave ou à côté de lave-linge dans la cuisine ou la salle de bains) Dimensions [mm] : 52 × 21 × 20 (H × L × P)	3	X	X	X	X	X	X	X	19072366	0,2
E70	 Klaxon, 12 V DC, 105 dB, 150 mA, IP54		X	X	X	X	X	X	X	01086547	0,09
E71	 Alarme combinée (lampe jaune et buzzer piézo 92 dB), 12 V DC, 120 mA, IP65		X	X	X	X	X	X	X	01139930	0,1
E72	 Lampe à éclats jaune, 12 V DC, 195 mA, IP65		X	X	X	X	X	X	X	01056355	0,14
E73	 KSB ServiceTool		X	X	X	X	X	X	X	47121210	0,2
E90	 Kit pile rechargeable pour équipement ultérieur de LevelControl Basic 2, type BC Étendue de la livraison : 2 piles rechargeables (6 V, 1,3 Ah) et régulateur de charge		X	X	X	X	X	X	X	19074194	0,8
E91	 Kit pile rechargeable pour équipement ultérieur de LevelControl Basic 2, type BC Étendue de la livraison : 1 pile rechargeable (12 V, 1,2 Ah) et régulateur de charge		X	X	X	X	X	X	X	19074199	1



KSB S.A.S.

128, rue Carnot • 59320 Sequedin (France)

Tél. +33 9 69 39 29 79

www.ksb.com

2025-09-30

2539.56/05-FR