



Surpresseur

DeltaPrimo

DeltaPrimo F
DeltaPrimo VC
DeltaPrimo SVP

Livret technique



Copyright / Mentions légales

Livret technique DeltaPrimo

Tous droits réservés. Les contenus de ce document ne doivent pas être divulgués, reproduits, modifiés ou communiqués à des tiers sauf autorisation écrite du constructeur.

Ce document pourra faire l'objet de modifications sans préavis.

© KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal 2025-06-19

Sommaire

Adduction d'eau	5
Surpresseurs	5
DeltaPrimo	5
Application principale	5
Fluides pompés	5
Caractéristiques de service	5
Conception	5
Désignation	6
Conception et mode de fonctionnement	8
Matériaux	9
Avantages du produit	9
Information produit	9
Information produit selon le règlement n° 1907/2006 (REACH)	9
Certifications	9
Caractéristiques techniques	10
DeltaPrimo F, condition d'aspiration M	10
DeltaPrimo F, condition d'aspiration F	14
DeltaPrimo VC, condition d'aspiration M	18
DeltaPrimo VC, condition d'aspiration F	21
DeltaPrimo SVP, condition d'aspiration M	24
DeltaPrimo SVP, condition d'aspiration F	28
Informations sur la sélection	32
Courbes caractéristiques	33
DeltaPrimo F, Movitec 02, n = 2900 t/min	33
DeltaPrimo F, Movitec 04, n = 2900 t/min	34
DeltaPrimo F, Movitec 06, n = 2900 t/min	35
DeltaPrimo F, Movitec 10, n = 2900 t/min	36
DeltaPrimo F, Movitec 15, n = 2900 t/min	37
DeltaPrimo VC, Movitec 02, n = 2900 t/min	38
DeltaPrimo VC, Movitec 04, n = 2900 t/min	39
DeltaPrimo VC, Movitec 06, n = 2900 t/min	40
DeltaPrimo VC, Movitec 10, n = 2900 t/min	41
DeltaPrimo VC, Movitec 15, n = 2900 t/min	42
DeltaPrimo SVP, Movitec 02, n = 2900 t/min	43
DeltaPrimo SVP, Movitec 04, n = 2900 t/min	44
DeltaPrimo SVP, Movitec 06, n = 2900 t/min	45
DeltaPrimo SVP, Movitec 10, n = 2900 t/min	46
DeltaPrimo SVP, Movitec 15, n = 2900 t/min	47
Dimensions et raccords	48
DeltaPrimo F 2, Movitec 02 / 04 / 06	48
DeltaPrimo F 2, Movitec 10	50
DeltaPrimo F 2, Movitec 15	51
DeltaPrimo F 3, Movitec 02 / 04 / 06	52
DeltaPrimo F 3, Movitec 10	54
DeltaPrimo F 3, Movitec 15	55
DeltaPrimo F 4, Movitec 02 / 04 / 06	56
DeltaPrimo F 4, Movitec 10	58
DeltaPrimo F 4, Movitec 15	59
DeltaPrimo VC 2, Movitec 02 / 04 / 06	60
DeltaPrimo VC 2, Movitec 10	62
DeltaPrimo VC 2, Movitec 15	63
DeltaPrimo VC 3, Movitec 02 / 04 / 06	64
DeltaPrimo VC 3, Movitec 10	66
DeltaPrimo VC 3, Movitec 15	67
DeltaPrimo SVP 2, Movitec 02 / 04 / 06	68
DeltaPrimo SVP 2, Movitec 10	70
DeltaPrimo SVP 2, Movitec 15	71
DeltaPrimo SVP 3, Movitec 02 / 04 / 06	72
DeltaPrimo SVP 3, Movitec 10	74
DeltaPrimo SVP 3, Movitec 15	75

DeltaPrimo SVP 4, Movitec 02 / 04 / 06	76
DeltaPrimo SVP 4, Movitec 10	78
DeltaPrimo SVP 4, Movitec 15	79
Plans d'ensemble / vues éclatées avec liste des pièces	80
DeltaPrimo F	80
DeltaPrimo VC.....	81
DeltaPrimo SVP	82
Accessoires	82

Adduction d'eau

Surpresseurs

DeltaPrimo



DeltaPrimo F

DeltaPrimo VC

DeltaPrimo SVP

Application principale

- Surpression

Fluides pompés

- Liquides purs n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe.
- Eau potable
- Eau claire (non chargée)

Caractéristiques de service

Tableau 1: Caractéristiques

Paramètre		Valeur		
		F	VC	SVP
Débit	Q [m³/h]	≤ 88	≤ 40	≤ 88
	Q [l/s]	≤ 24,4	≤ 11,1	≤ 24,4
Hauteur manométrique	H [m]	≤ 134	≤ 125	≤ 134
Température du fluide pompé	T _{min.} [°C]	≥ 0	≥ 0	≥ 0
	T _{max.} [°C]	≤ +60	≤ +60	≤ +60
Pression de service	p [bar]	≤ 16	≤ 16	≤ 16
Pression d'aspiration max.	p _{asp.} [bar]	≤ 8	≤ 8	≤ 8
Puissance moteur	P [kW]	4,00	2,20	7,50

Conception

Construction

- Ensemble compact monté sur un châssis commun
- 2 (F / SVP / VC) / 3 (F / SVP / VC) / 4 (F / SVP) pompes verticales haute pression
- Composants hydrauliques en acier inoxydable / laiton
- Protection manque d'eau intégrée

DeltaPrimo F:

- Démarrage direct

DeltaPrimo VC, SVP:

- Avec variation de la vitesse de rotation

Système multi-pompes :

- Vanne d'arrêt installée au refoulement par pompe

Uniquement pour conditions d'aspiration M et F :

- Clapet de non-retour par pompe
- Robinet à tournant sphérique ou robinet à papillon monté à l'aspiration de chaque pompe

DeltaPrimo F:

- Contacteur par pompe

DeltaPrimo VC, SVP:

- Variateur de fréquence par pompe
- Contacteur par pompe

Installation

- Installation sèche stationnaire

Entraînement

DeltaPrimo F, VC:

- Moteur électrique
- Classe de rendement IE3 suivant CEI 60034-30

DeltaPrimo SVP :

- Moteur synchrone à réluctance sans aimant
- Classe de rendement IE5 suivant CEI 60034-30
- KSB SuPremE

Automatisation

- Coffret de commande (degré de protection IP54)
 - Boîtier en tôle d'acier : couleur RAL 7035
 - KSB BoosterCommand Pro
 - Clavier afficheur (écran, bouton tournant avec fonction de touche, signalisation par LED, interface Bluetooth LE pour la connexion d'applications)
 - Modbus RTU
 - Interrupteur général cadenassable (interrupteur d'intervention)
 - Disjoncteur moteur par pompe
 - Interface LE Bluetooth pour la connexion de l'application KSB Delta FlowManager
 - LED de signalisation des états de fonctionnement
 - Signalisation des avertissements et alarmes à travers deux contacts libres de potentiel sur bornes

Désignation

Tableau 2: Désignation (exemple)

Position																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K	D	B		S	V	P	2	-	0	1	0	/	1	1	0	M	5	A	1	1		/	0	0	0
K	D	C		M	V	P	2	-	0	0	2	/	1	4	0	M	5	A	0	1	0	/	0	0	0
K	D	M		S	V	P	4	-	0	4	0	/	0	3	0	M	5	A	1	1		/	0	0	0
K	D	P		-	V	C	3	-	0	1	5	/	0	8	0	M	5	S	3	1		/	1	0	0
K	D	S		M	V	P	1	-	0	0	4	/	1	2	0	M	5	S	3	1		/	0	0	0

Indiqué sur la fiche de spécifications

Tableau 3: Signification de la désignation

Position	Indication	Signification
1-3	Gamme	
	KDB	DeltaBasic
	KDC	DeltaSolo Compact / DeltaBasic Compact
	KDM	DeltaMacro
	KDP	DeltaPrimo
	KDS	DeltaSolo
5-7	Type de régulation	
	-F-	Pompes non régulées
	-VC	Variateur de fréquence pour entraînement à vitesse variable, variateur de fréquence monté dans l'armoire de commande
	MVP	Variateur de fréquence pour entraînement à vitesse variable (Nastec Mida), variateur de fréquence monté sur le moteur, régulation via variateur de fréquence intelligent
8	SVP	Variateur de fréquence par pompe (PumpDrive 2 Eco / PumpDrive 2), monté sur le moteur
	Nombre de pompes	
	1	1 pompe
	2	2 pompes
	3	3 pompes
	4	4 pompes
10-12	5	5 pompes
	6	6 pompes
	Taille de pompe	
	002	Movitec 2
	004	Movitec 4
	006	Movitec 6
	010	Movitec 10
	015	Movitec 15
	025	Movitec 25
	040	Movitec 40
	060	Movitec 60
	090	Movitec 90
	125	Movitec 125
	C02	Comeo 2
14-15	C04	Comeo 4
	C06	Comeo 6
16	Nombre d'étages de la pompe	
	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30	
	Version des roues	
	0	Sans roue rognée
	1	1 roue rognée
	2	2 roues rognées
17	L	Roue à bas NPSH
	R	1 roue rognée et version L ¹⁾
	S	2 roues rognées et version L ¹⁾
Conditions d'aspiration		

¹ Version L = version à bas NPSH

Position	Indication	Signification
17	M	Côté aspiration le surpresseur est raccordé au réseau d'eau de ville, fonctionnement en charge
	F	Surpresseur avec bache de rupture située au niveau de la pompe, fonctionnement en charge
	L	Surpresseur avec bache de rupture située à un niveau inférieur, fonctionnement en aspiration
18	Fréquence [Hz]	
	5	50 Hz
	6	60 Hz
19	Entraînement	
	A	Moteur asynchrone (CEI), standard
	S	KSB SuPremE
20	Version variateur de fréquence	
	0	Vitesse fixe
	1	Nastec Mida
	2	Danfoss Mididrive (FC280)
	3	PumpDrive 2 Eco
	4	PumpDrive 2
21	Version contrôle-commande	
	0	Intégré dans l'entraînement
	1	BoosterControl Advanced
	2	KSB BoosterCommand Pro
22	Version protection manque d'eau (RDP)	
	0	Cos Phi
	1	Contacteur manométrique
	2	Contacteur manométrique avec manomètre
	3	Capteur de pression
	4	Capteur de pression avec manomètre
	5	Shuntage
24	Mode de raccordement	
	0	C × T (capuchon x filetage)
	1	C × F (capuchon x bride)
	2	F × F (bride pleine x bride)
25	Version armoire de commande	
	0	Aucune option disponible
	1	Options disponibles
26	Version	
	0	Variante définie
	1/2	Version spéciale

Conception et mode de fonctionnement



III. 1: Conception DeltaPrimo VC / SVP

1	Boîtier électrique	4	Réservoir à vessie
2	Coffret de commande	5	Collecteur
3	Pompe	6	Socle

Version

Surpresseur automatique équipé de 2, 3 ou 4 pompes verticales haute pression (3) pour le maintien de la pression requise.

Principe de fonctionnement

DeltaPrimo F:

2, 3 ou 4 pompes sont commandées et contrôlées par un module de commande à microprocesseur (KSB BoosterCommand Pro). Lorsque la pression descend en dessous de la pression d'enclenchement réglée (valeur de consigne moins la moitié de la bande passante), la première pompe démarre. Les autres pompes démarrent en cascade en fonction des besoins. Lorsque le soutirage diminue, les pompes s'arrêtent en cascade dès que la pression d'arrêt (valeur de consigne plus la moitié de la bande passante) est atteinte. La première pompe à s'arrêter est celle qui a démarré la première. Les pompes permutent cycliquement à chaque démarrage. La pression réelle est mesurée par un capteur de pression analogique. Le bon fonctionnement de ce capteur de pression est contrôlé par une détection de rupture de fil. Ainsi, le temps de fonctionnement est le même pour toutes les pompes.

En cas de défaillance d'une pompe en fonctionnement, la pompe suivante est immédiatement mise en marche. Un report centralisé de défaut est émis via un contact libre de potentiel (avec possibilité de report à un poste de contrôle, par exemple).

DeltaPrimo VC, SVP:

2 ou 3 pompes (VC) ou 4 pompes (SVP) sont commandées et contrôlées par un module de commande à microprocesseur (KSB BoosterCommand Pro). Chaque pompe est régulée par un variateur de fréquence de telle sorte que la pression de refoulement du surpresseur est maintenue constante.

Les pompes d'appoint démarrent et s'arrêtent automatiquement en fonction de la demande. Après l'arrêt d'une pompe, la pompe suivante est mise en marche en cas de nouvelle demande. Après l'arrêt de la dernière pompe en fonctionnement, au redémarrage, la pompe suivante est mise en marche et régulée par le variateur de fréquence. La pompe de secours est prise en compte dans la permutation automatique.

En réglage par défaut, le surpresseur démarre automatiquement en fonction de la pression. Tant que le surpresseur est en fonctionnement, les pompes démarrent et s'arrêtent en fonction de la demande, en réglage par défaut. Le fonctionnement des pompes est ainsi adapté aux besoins réels.

Lorsque la demande s'approche de 0, le surpresseur suit une rampe de décélération et s'arrête.

DeltaPrimo SVP:

Deux contacts centralisés libres de potentiel qui assurent respectivement la signalisation des avertissements et des alarmes sont disponibles dans le coffret de commande.

Après un arrêt de la pompe pendant 24 heures, une relance automatique a lieu.

Matériaux

Tableau 4: Tableau des matériaux disponibles

Repère (⇒ page 80)	Désignation	Matériau
101	Corps de pompe	1.4308
10-6	Chemise de pompe	1.4301
200	Hydraulique	1.4301
412	Élastomère	EPDM
433	Garniture mécanique	Conforme à EN 12756
591	Réservoir à vessie, raccordement	1.4401
742	Clapet de non-retour à battant	POM (polyoxyméthylène)
743	Robinet à tournant sphérique	Laiton revêtu de nickel
890	Socle	Acier à revêtement par poudre
-	Vessie	De qualité alimentaire

Avantages du produit

- Ensembles surpresseurs adaptés aux installations d'eau potable grâce à leur fabrication dans des conditions hygiéniques strictes
- Hygiénique grâce à une conception optimisée sans bras morts
- Pré-régulé en usine et prêt à être installé
- Flexibilité accrue par la possibilité de retourner les conduites collectrices d'aspiration et de refoulement
- Fonctionnement à faible taux d'usure grâce aux pompes à vitesse de rotation variable et grâce à la forte réduction de la fréquence de démarrages des pompes en fonctionnement en parallèle²⁾

Information produit

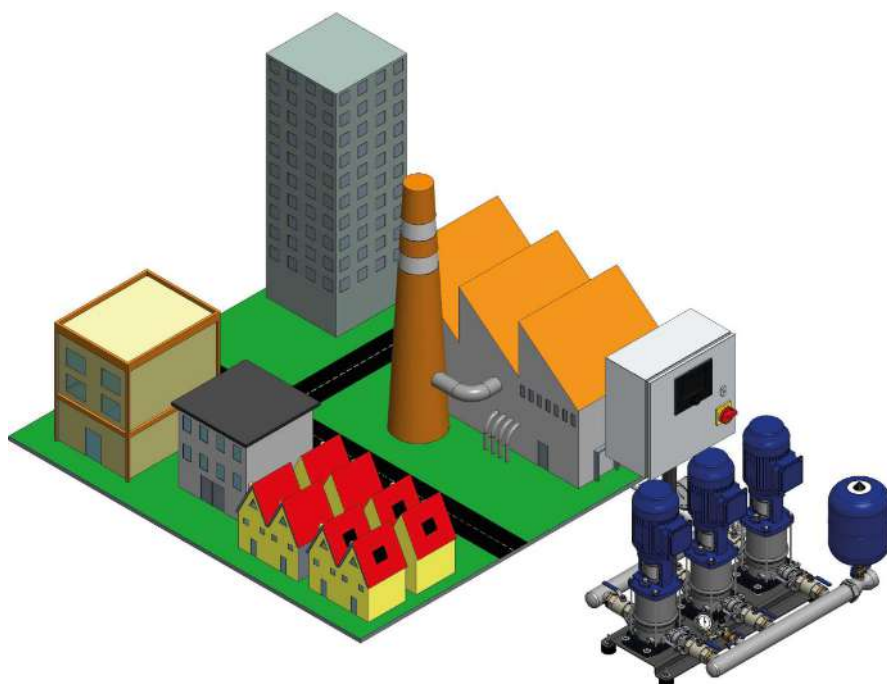
Information produit selon le règlement n° 1907/2006 (REACH)

Informations selon le règlement européen sur les substances chimiques (CE) n° 1907/2006 (REACH) voir <https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach>.

Certifications

Tableau 5: Tableau synoptique

Label	Valable pour :	Remarques
	France	Attestation de conformité sanitaire française
	Royaume-Uni	Homologation eau potable du Royaume-Uni

Caractéristiques techniques
DeltaPrimo F, condition d'aspiration M


III. 2: Conditions d'aspiration version M (Mains) = raccordement sur pression de ville (côté aspiration le surpresseur est raccordé au réseau d'eau de ville)

K = régulation de la pression avec vitesse fixe

3 × 400 V ± 10 %

Protection manque d'eau = capteur de pression

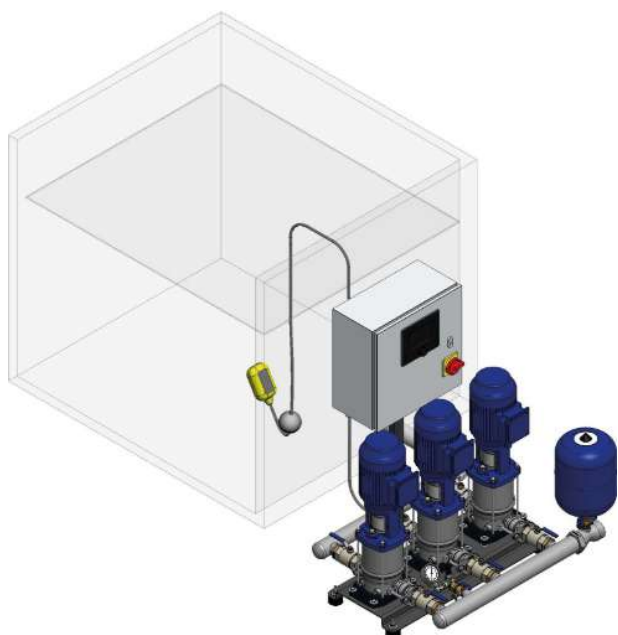
Tableau 6: 50 Hz

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min.} protection surintensité [A]	I _{max.} protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	2	02	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05082033	68,59
F	2	02	03	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05082036	69,48
F	2	02	04	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05082039	70,41
F	2	02	05	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05082062	71,34
F	2	02	06	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05082065	75,27
F	2	02	07	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05082068	76,16
F	2	02	08	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05082071	77,57
F	2	02	09	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05082074	82,4
F	2	02	10	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05082077	83,36
F	2	02	11	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05082080	88,89
F	2	02	12	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05082083	89,84
F	2	02	14	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05082086	92,18
F	2	04	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05082097	68,43
F	2	04	03	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05082100	72,24
F	2	04	04	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05082103	73,1
F	2	04	05	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05082106	77,8
F	2	04	06	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05082109	83,26
F	2	04	07	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05082112	84,55
F	2	04	08	G 11/2	G 11/2	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05082115	95,22
F	2	04	09	G 11/2	G 11/2	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05082118	96,12

DeltaPrimo	Nombre de pompes		Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P_N [kW]	Classe de rendement	I_N [A]	Fréquence de démarrages	I_{min} protection surintensité [A]	I_{max} protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	2	04	10	G 11/2	G 11/2		1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05082121	97
F	2	04	11	G 11/2	G 11/2		2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05082124	106,86
F	2	04	12	G 11/2	G 11/2		2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05082127	107,72
F	2	06	02	G 11/2	G 11/2		0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05082135	68,54
F	2	06	03	G 11/2	G 11/2		0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05082138	76,34
F	2	06	04	G 11/2	G 11/2		1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05082141	81,92
F	2	06	05	G 11/2	G 11/2		1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05082144	82,9
F	2	06	06	G 11/2	G 11/2		1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05082147	94,14
F	2	06	07	G 11/2	G 11/2		1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05082150	95,17
F	2	06	08	G 11/2	G 11/2		2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05082153	104,67
F	2	06	09	G 11/2	G 11/2		2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05082156	105,65
F	2	06	10	G 11/2	G 11/2		2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05082159	107,14
F	2	06	11	G 11/2	G 11/2		3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05082162	121,86
F	2	06	12	G 11/2	G 11/2		3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05082164	122,85
F	2	10	01	G 2	G 2		0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05082170	100,25
F	2	10	02	G 2	G 2		0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05082173	100,76
F	2	10	03	G 2	G 2		1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05082176	107,64
F	2	10	04	G 2	G 2		1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05082179	119,33
F	2	10	05	G 2	G 2		2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05082182	129,66
F	2	10	06	G 2	G 2		2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05082185	131,48
F	2	10	07	G 2	G 2		3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05082188	147,66
F	2	10	08	G 2	G 2		3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05082190	149,53
F	2	10	09	G 2	G 2		4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05082192	171,16
F	2	10	10	G 2	G 2		4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05082194	176,64
F	2	15	01	DN 65	DN 65		1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	48245746	113,18
F	2	15	02	DN 65	DN 65		2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	48245749	132,76
F	2	15	03	DN 65	DN 65		3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	48245752	149,11
F	2	15	04	DN 65	DN 65		4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	48245754	170,68
F	3	02	02	G 11/2	G 11/2		0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05082213	91,5
F	3	02	03	G 11/2	G 11/2		0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05082216	92,84
F	3	02	04	G 11/2	G 11/2		0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05082219	94,23
F	3	02	05	G 11/2	G 11/2		0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05082222	95,62
F	3	02	06	G 11/2	G 11/2		0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05082225	101,52
F	3	02	07	G 11/2	G 11/2		0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05082228	102,86
F	3	02	08	G 11/2	G 11/2		0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05082231	104,73
F	3	02	09	G 11/2	G 11/2		0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05082234	111,98
F	3	02	10	G 11/2	G 11/2		0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05082237	113,42
F	3	02	11	G 11/2	G 11/2		1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05082240	121,72
F	3	02	12	G 11/2	G 11/2		1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05082243	123,13
F	3	02	14	G 11/2	G 11/2		1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05082246	126,4
F	3	04	02	G 11/2	G 11/2		0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05082257	91,26
F	3	04	03	G 11/2	G 11/2		0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05082260	96,98
F	3	04	04	G 11/2	G 11/2		0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05082263	98,26
F	3	04	05	G 11/2	G 11/2		0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05082266	105,32
F	3	04	06	G 11/2	G 11/2		1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05082269	113,51
F	3	04	07	G 11/2	G 11/2		1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05082272	115,2
F	3	04	08	G 11/2	G 11/2		1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05082275	131,21
F	3	04	09	G 11/2	G 11/2		1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05082278	132,56
F	3	04	10	G 11/2	G 11/2		1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05082281	133,88
F	3	04	11	G 11/2	G 11/2		2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05082284	148,42
F	3	04	12	G 11/2	G 11/2		2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05082287	149,72

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	3	06	02	G 2	G 2	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05082295	93,23
F	3	06	03	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05082298	104,93
F	3	06	04	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05082301	113,31
F	3	06	05	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05082304	114,78
F	3	06	06	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05082307	131,4
F	3	06	07	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05082310	132,94
F	3	06	08	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05082313	147,2
F	3	06	09	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05082316	148,66
F	3	06	10	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05082319	150,66
F	3	06	11	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05082322	173,36
F	3	06	12	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05082324	174,83
F	3	10	01	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05082330	139,24
F	3	10	02	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05082333	140,01
F	3	10	03	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05082336	150,09
F	3	10	04	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05082339	167,62
F	3	10	05	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05082342	183,13
F	3	10	06	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05082345	185,84
F	3	10	07	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05082348	210,49
F	3	10	08	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05082350	213,29
F	3	10	09	G 2	G 2	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05082352	245,11
F	3	10	10	G 2	G 2	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05082354	251,54
F	3	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	48245759	157,71
F	3	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	48245762	186,83
F	3	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	48245765	211,98
F	3	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	48245767	243,44
F	4	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05082373	117,47
F	4	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05082375	119,25
F	4	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05082377	121,11
F	4	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05082379	122,96
F	4	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05082381	130,83
F	4	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05082383	132,61
F	4	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05082385	134,94
F	4	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05082387	144,61
F	4	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05082389	146,53
F	4	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05082391	157,59
F	4	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05082393	159,48
F	4	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05082395	163,68
F	4	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05082403	117,15
F	4	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05082405	124,77
F	4	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05082407	126,48
F	4	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05082409	135,89
F	4	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05082411	146,81
F	4	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05082413	148,91
F	4	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05082415	170,25
F	4	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05082417	172,05
F	4	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05082419	173,81
F	4	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05082421	193,22
F	4	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05082423	194,94
F	4	06	02	G 2	G 2	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05082429	119,74
F	4	06	03	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05082431	135,34
F	4	06	04	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05082433	146,51

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	4	06	05	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05082435	148,47
F	4	06	06	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05082437	170,47
F	4	06	07	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05082439	172,52
F	4	06	08	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05082441	191,71
F	4	06	09	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05082443	193,66
F	4	06	10	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05082445	196,16
F	4	06	11	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05082447	225,61
F	4	06	12	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05082449	227,58
F	4	10	01	DN 65	DN 65	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05082455	184,3
F	4	10	02	DN 65	DN 65	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05082457	185,33
F	4	10	03	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05082459	198,61
F	4	10	04	DN 65	DN 65	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05082461	221,98
F	4	10	05	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05082463	242,83
F	4	10	06	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05082465	246,46
F	4	10	07	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05082467	278,34
F	4	10	08	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05082469	282,08
F	4	10	09	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05082471	324,5
F	4	10	10	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05082473	331,89
F	4	15	01	DN 100	DN 100	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	48245772	208,05
F	4	15	02	DN 100	DN 100	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	48245774	246,9
F	4	15	03	DN 100	DN 100	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	48245776	279,61
F	4	15	04	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	48245778	321,41

DeltaPrimo F, condition d'aspiration F


III. 3: Conditions d'aspiration version F (Flooded) = raccordement sur bache de niveau ou en charge (surpresseur avec bache de rupture installée au niveau de la pompe)

À noter : la bache de rupture et l'interrupteur à flotteur ne sont pas compris dans la livraison standard. Ils sont disponibles en accessoire.

K = régulation de la pression avec vitesse fixe

3 × 400 V ± 10 %

Tableau 7: 50 Hz

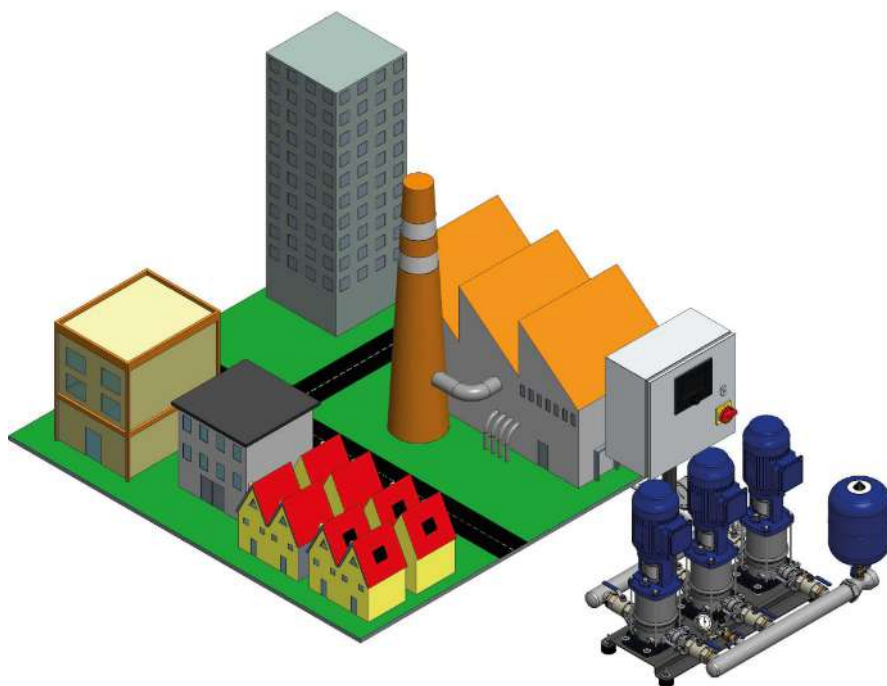
DeltaPrimo	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} protection surintensité [A]	I _{max} protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	2	02	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05166929	67,81
F	2	02	03	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05166932	68,7
F	2	02	04	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05166935	69,63
F	2	02	05	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05166938	70,55
F	2	02	06	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05166941	74,49
F	2	02	07	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05166944	75,38
F	2	02	08	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05166947	76,78
F	2	02	09	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05166950	81,62
F	2	02	10	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05166953	82,58
F	2	02	11	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05166956	88,11
F	2	02	12	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05166959	89,05
F	2	02	14	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05166962	91,39
F	2	02	16	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05166965	103,09
F	2	02	18	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05166968	104,95
F	2	04	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05166973	67,65
F	2	04	03	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05166976	71,46
F	2	04	04	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05166979	72,31
F	2	04	05	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05166982	77,02
F	2	04	06	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05166985	82,48
F	2	04	07	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05166988	83,77
F	2	04	08	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05166991	94,44
F	2	04	09	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05166994	95,34
F	2	04	10	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05166997	96,22

1983.511/13-FR

DeltaPrimo	Nombre de pompes		Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	2	04	11	G 11/2	DN 40	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05167000	106,07
F	2	04	12	G 11/2	DN 40	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05167003	106,94
F	2	04	14	G 11/2	DN 40	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05167006	108,64
F	2	04	16	G 11/2	DN 40	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05167009	124,1
F	2	06	02	G 11/2	DN 40	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05167011	67,75
F	2	06	03	G 11/2	DN 40	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05167014	75,55
F	2	06	04	G 11/2	DN 40	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05167017	81,14
F	2	06	05	G 11/2	DN 40	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05167020	82,12
F	2	06	06	G 11/2	DN 40	DN 40	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05167023	93,36
F	2	06	07	G 11/2	DN 40	DN 40	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05167026	94,38
F	2	06	08	G 11/2	DN 40	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05167029	103,89
F	2	06	09	G 11/2	DN 40	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05167032	104,86
F	2	06	10	G 11/2	DN 40	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05167035	106,36
F	2	06	11	G 11/2	DN 40	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05167038	121,08
F	2	06	12	G 11/2	DN 40	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05167040	122,07
F	2	06	14	G 11/2	DN 40	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05167042	124,03
F	2	10	01	G 2	DN 50	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05167046	99,46
F	2	10	02	G 2	DN 50	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05167049	99,98
F	2	10	03	G 2	DN 50	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05167052	106,86
F	2	10	04	G 2	DN 50	DN 50	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05167055	118,54
F	2	10	05	G 2	DN 50	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05167058	128,88
F	2	10	06	G 2	DN 50	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05167061	130,69
F	2	10	07	G 2	DN 50	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05167064	146,88
F	2	10	08	G 2	DN 50	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05167066	148,74
F	2	10	09	G 2	DN 50	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05167068	170,38
F	2	10	10	G 2	DN 50	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05167070	175,85
F	2	10	11	G 2	DN 50	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05167072	177,77
F	2	15	01	DN 65	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05168439	112,4
F	2	15	02	DN 65	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05168442	131,98
F	2	15	03	DN 65	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05168445	148,33
F	2	15	04	DN 65	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05168447	169,89
F	3	02	02	G 11/2	DN 40	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05167075	90,72
F	3	02	03	G 11/2	DN 40	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05167078	92,05
F	3	02	04	G 11/2	DN 40	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05167081	93,45
F	3	02	05	G 11/2	DN 40	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05167084	94,84
F	3	02	06	G 11/2	DN 40	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05167087	100,74
F	3	02	07	G 11/2	DN 40	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05167090	102,07
F	3	02	08	G 11/2	DN 40	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05167093	103,94
F	3	02	09	G 11/2	DN 40	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05167096	111,2
F	3	02	10	G 11/2	DN 40	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05167099	112,63
F	3	02	11	G 11/2	DN 40	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05167102	120,93
F	3	02	12	G 11/2	DN 40	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05167105	122,34
F	3	02	14	G 11/2	DN 40	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05167108	125,61
F	3	02	16	G 11/2	DN 40	DN 40	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05167111	143,16
F	3	02	18	G 11/2	DN 40	DN 40	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05167114	145,95
F	3	04	02	G 11/2	DN 40	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05167119	90,48
F	3	04	03	G 11/2	DN 40	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05167122	96,19
F	3	04	04	G 11/2	DN 40	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05167125	97,47
F	3	04	05	G 11/2	DN 40	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05167128	104,54
F	3	04	06	G 11/2	DN 40	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05167131	112,72
F	3	04	07	G 11/2	DN 40	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05167134	114,42

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	3	04	08	G 11/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05167137	130,43
F	3	04	09	G 11/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05167140	131,77
F	3	04	10	G 11/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05167143	133,09
F	3	04	11	G 11/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05167146	147,63
F	3	04	12	G 11/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05167149	148,93
F	3	04	14	G 11/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05167152	151,49
F	3	04	16	G 11/2	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05167155	175,29
F	3	06	02	G 2	DN 50	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05167157	92,45
F	3	06	03	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05167160	104,14
F	3	06	04	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05167163	112,52
F	3	06	05	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05167166	113,99
F	3	06	06	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05167169	130,61
F	3	06	07	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05167172	132,15
F	3	06	08	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05167175	146,41
F	3	06	09	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05167178	147,87
F	3	06	10	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05167181	149,87
F	3	06	11	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05167184	172,57
F	3	06	12	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05167186	174,05
F	3	06	14	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05167188	177
F	3	10	01	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05167192	138,45
F	3	10	02	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05167195	139,23
F	3	10	03	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05167198	149,31
F	3	10	04	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05167201	166,84
F	3	10	05	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05167204	182,34
F	3	10	06	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05167207	185,06
F	3	10	07	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05167210	209,71
F	3	10	08	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05167212	212,51
F	3	10	09	G 2	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05167214	244,32
F	3	10	10	G 2	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05167216	250,76
F	3	10	11	G 2	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05167218	253,63
F	3	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05168452	156,92
F	3	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05168455	186,05
F	3	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05168458	211,19
F	3	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05168460	242,66
F	4	02	02	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05167221	116,68
F	4	02	03	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05167223	118,46
F	4	02	04	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05167225	120,33
F	4	02	05	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05167227	122,18
F	4	02	06	G 11/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05167229	130,05
F	4	02	07	G 11/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05167231	131,82
F	4	02	08	G 11/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05167233	134,16
F	4	02	09	G 11/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05167235	143,83
F	4	02	10	G 11/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05167237	145,74
F	4	02	11	G 11/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05167239	156,81
F	4	02	12	G 11/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05167241	158,69
F	4	02	14	G 11/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05167243	162,89
F	4	02	16	G 11/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05167245	186,29
F	4	02	18	G 11/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05167247	190,01
F	4	04	02	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05167251	116,36
F	4	04	03	G 11/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05167253	123,99
F	4	04	04	G 11/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05167255	125,69

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	4	04	05	G 11/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05167257	135,11
F	4	04	06	G 11/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05167259	146,02
F	4	04	07	G 11/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05167261	148,12
F	4	04	08	G 11/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05167263	169,47
F	4	04	09	G 11/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05167265	171,27
F	4	04	10	G 11/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05167267	173,02
F	4	04	11	G 11/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05167269	192,43
F	4	04	12	G 11/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05167271	194,16
F	4	04	14	G 11/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05167273	197,57
F	4	04	16	G 11/2	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05167275	228,49
F	4	06	02	G 2	DN 50	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05167277	118,96
F	4	06	03	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05167279	134,55
F	4	06	04	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05167281	145,72
F	4	06	05	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05167283	147,69
F	4	06	06	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05167285	169,69
F	4	06	07	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05167287	171,74
F	4	06	08	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05167289	190,93
F	4	06	09	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05167291	192,87
F	4	06	10	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05167293	195,38
F	4	06	11	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05167295	224,83
F	4	06	12	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05167297	226,8
F	4	06	14	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05167299	230,73
F	4	10	01	DN 65	DN 65	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05167303	183,51
F	4	10	02	DN 65	DN 65	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05167305	184,54
F	4	10	03	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05167307	197,83
F	4	10	04	DN 65	DN 65	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05167309	221,2
F	4	10	05	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05167311	242,05
F	4	10	06	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05167313	245,67
F	4	10	07	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05167315	277,56
F	4	10	08	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05167317	281,29
F	4	10	09	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05167319	323,71
F	4	10	10	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05167321	331,1
F	4	10	11	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05167323	334,94
F	4	15	01	DN 100	DN 100	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05168465	207,27
F	4	15	02	DN 100	DN 100	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05168467	246,12
F	4	15	03	DN 100	DN 100	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05168469	278,83
F	4	15	04	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05168471	320,62

DeltaPrimo VC, condition d'aspiration M


III. 4: Conditions d'aspiration version M (Mains) = raccordement sur pression de ville (côté aspiration le surpresseur est raccordé au réseau d'eau de ville)

VC = régulation de la pression par variation de la vitesse de rotation dans l'armoire de commande

3 × 400 V ± 10 %

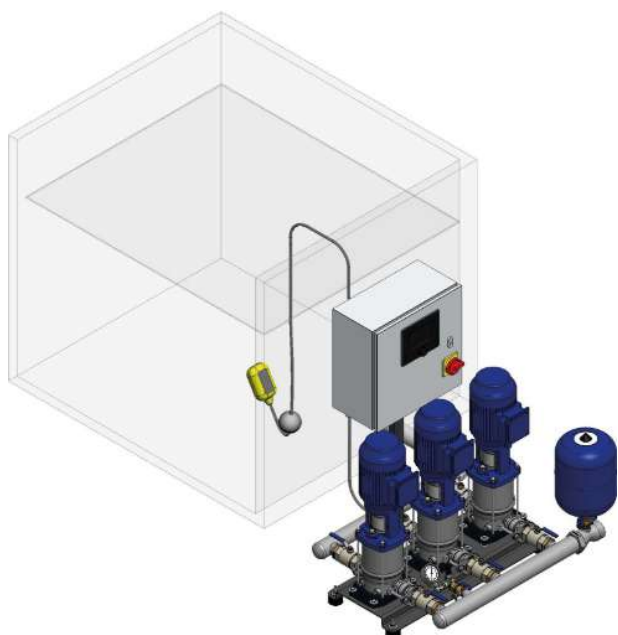
Protection manque d'eau = capteur de pression

Tableau 8: 50 Hz

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} protection surintensité [A]	I _{max} protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	2	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05082035	85,17
VC	2	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05082038	86,06
VC	2	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05082061	86,99
VC	2	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05082064	87,92
VC	2	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05082067	91,85
VC	2	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05082070	92,74
VC	2	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05082073	94,15
VC	2	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05082076	98,98
VC	2	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05082079	99,94
VC	2	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05082082	105,55
VC	2	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05082085	106,5
VC	2	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05082088	108,84
VC	2	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05082099	85,01
VC	2	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05082102	88,82
VC	2	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05082105	89,68
VC	2	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05082108	94,38
VC	2	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05082111	99,92
VC	2	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05082114	101,21
VC	2	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05082117	111,8
VC	2	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05082120	112,7
VC	2	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05082123	113,58
VC	2	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05082126	124,22

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	2	04	12	G 11/2	G 11/2	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05082129	125,09
VC	2	06	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05082137	85,12
VC	2	06	03	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05082140	92,92
VC	2	06	04	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05082143	98,58
VC	2	06	05	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05082146	99,56
VC	2	06	06	G 11/2	G 11/2	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05082149	110,72
VC	2	06	07	G 11/2	G 11/2	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05082152	111,75
VC	2	06	08	G 11/2	G 11/2	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05082155	122,04
VC	2	06	09	G 11/2	G 11/2	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05082158	123,02
VC	2	06	10	G 11/2	G 11/2	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05082161	124,51
VC	2	10	01	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05082172	116,83
VC	2	10	02	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05082175	117,34
VC	2	10	03	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05082178	124,3
VC	2	10	04	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05082181	135,91
VC	2	10	05	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05082184	147,03
VC	2	10	06	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05082187	148,84
VC	2	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	48245748	129,84
VC	2	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	48245751	150,13
VC	3	02	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05082215	110,57
VC	3	02	03	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05082218	111,91
VC	3	02	04	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05082221	113,31
VC	3	02	05	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05082224	114,7
VC	3	02	06	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05082227	120,6
VC	3	02	07	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05082230	121,93
VC	3	02	08	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05082233	123,8
VC	3	02	09	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05082236	131,05
VC	3	02	10	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05082239	132,49
VC	3	02	11	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05082242	140,91
VC	3	02	12	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05082245	142,32
VC	3	02	14	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05082248	145,59
VC	3	04	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05082259	110,33
VC	3	04	03	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05082262	116,05
VC	3	04	04	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05082265	117,33
VC	3	04	05	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05082268	124,39
VC	3	04	06	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05082271	132,7
VC	3	04	07	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05082274	134,39
VC	3	04	08	G 11/2	G 11/2	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05082277	151,07
VC	3	04	09	G 11/2	G 11/2	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05082280	152,42
VC	3	04	10	G 11/2	G 11/2	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05082283	153,74
VC	3	04	11	G 11/2	G 11/2	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05082286	168,28
VC	3	04	12	G 11/2	G 11/2	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05082289	169,58
VC	3	06	02	G 2	G 2	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05082297	112,31
VC	3	06	03	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05082300	124
VC	3	06	04	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05082303	132,5
VC	3	06	05	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05082306	133,97
VC	3	06	06	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05082309	151,26
VC	3	06	07	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05082312	152,8
VC	3	06	08	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05082315	167,06
VC	3	06	09	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05082318	168,52
VC	3	06	10	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05082321	170,52
VC	3	10	01	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05082332	158,31

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	3	10	02	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05082335	159,08
VC	3	10	03	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05082338	169,29
VC	3	10	04	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05082341	187,48
VC	3	10	05	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05082344	202,99
VC	3	10	06	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05082347	205,71
VC	3	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	48245761	176,9
VC	3	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	48245764	206,69

DeltaPrimo VC, condition d'aspiration F


III. 5: Conditions d'aspiration version F (Flooded) = raccordement sur bache de niveau ou en charge (surpresseur avec bache de rupture installée au niveau de la pompe)

À noter : la bache de rupture et l'interrupteur à flotteur ne sont pas compris dans la livraison standard. Ils sont disponibles en accessoire.

VC = régulation de la pression par variation de la vitesse de rotation dans l'armoire de commande

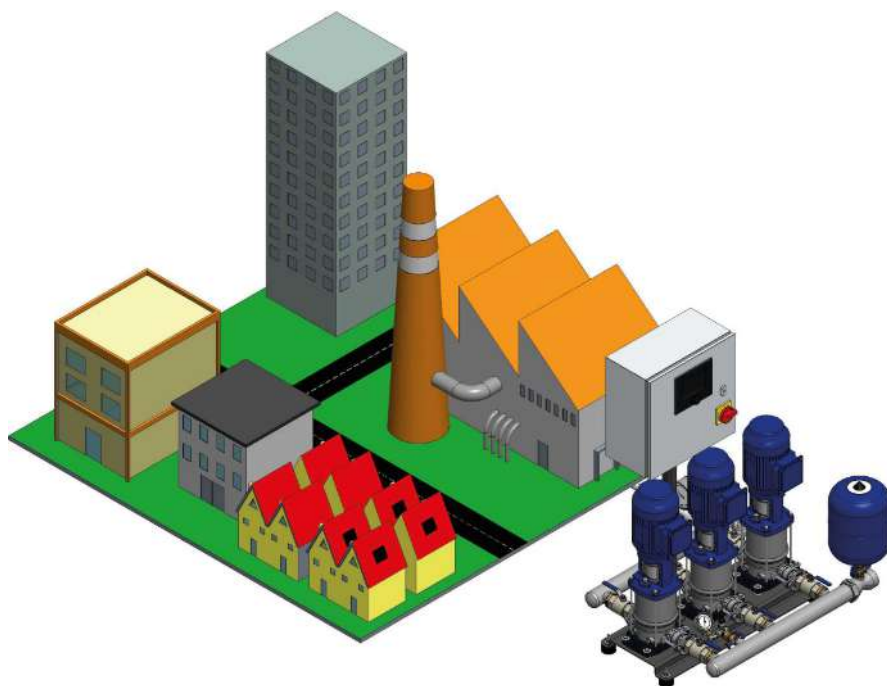
3 × 400 V ± 10 %

Tableau 9: 50 Hz

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} protection surintensité [A]	I _{max} protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	2	02	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05166931	84,38
VC	2	02	03	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05166934	85,27
VC	2	02	04	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05166937	86,21
VC	2	02	05	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05166940	87,13
VC	2	02	06	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05166943	91,07
VC	2	02	07	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05166946	91,95
VC	2	02	08	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05166949	93,36
VC	2	02	09	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05166952	98,2
VC	2	02	10	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05166955	99,15
VC	2	02	11	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05166958	104,77
VC	2	02	12	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05166961	105,71
VC	2	02	14	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05166964	108,05
VC	2	02	16	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	8,0	25	55	IP54	16	05166967	119,67
VC	2	02	18	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	8,0	25	55	IP54	16	05166970	121,53
VC	2	04	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05166975	84,22
VC	2	04	03	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05166978	88,04
VC	2	04	04	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05166981	88,89
VC	2	04	05	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05166984	93,6
VC	2	04	06	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05166987	99,13
VC	2	04	07	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05166990	100,42
VC	2	04	08	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	8,0	25	55	IP54	16	05166993	111,02
VC	2	04	09	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	8,0	25	55	IP54	16	05166996	111,92
VC	2	04	10	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	8,0	25	55	IP54	16	05166999	112,79

DeltaPrimo	Nombre de pompes		Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N	Classe de rendement	I _N	Fréquence de démarrages	I _{min} , protection surintensité	I _{max} , protection surintensité	Niveau de pression acoustique	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
							[kW]			[x/h]	[A]	[A]	[dB(A)]				
VC	2	04	11	G 11/2	DN 40		2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05167002	123,44
VC	2	04	12	G 11/2	DN 40		2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05167005	124,3
VC	2	04	14	G 11/2	DN 40		2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05167008	126,01
VC	2	06	02	G 11/2	DN 40		0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05167013	84,33
VC	2	06	03	G 11/2	DN 40		0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05167016	92,13
VC	2	06	04	G 11/2	DN 40		1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05167019	97,79
VC	2	06	05	G 11/2	DN 40		1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05167022	98,78
VC	2	06	06	G 11/2	DN 40		1,50	IE3	3	50	8,0	25	55	IP54	16	05167025	109,94
VC	2	06	07	G 11/2	DN 40		1,50	IE3	3	50	8,0	25	55	IP54	16	05167028	110,96
VC	2	06	08	G 11/2	DN 40		2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05167031	121,26
VC	2	06	09	G 11/2	DN 40		2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05167034	122,23
VC	2	06	10	G 11/2	DN 40		2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05167037	123,72
VC	2	10	01	G 2	DN 50		0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05167048	116,04
VC	2	10	02	G 2	DN 50		0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05167051	116,55
VC	2	10	03	G 2	DN 50		1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05167054	123,52
VC	2	10	04	G 2	DN 50		1,50	IE3	3	50	8,0	25	55	IP54	16	05167057	135,12
VC	2	10	05	G 2	DN 50		2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05167060	146,25
VC	2	10	06	G 2	DN 50		2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05167063	148,06
VC	2	15	01	DN 65	DN 65		1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05168441	129,06
VC	2	15	02	DN 65	DN 65		2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05168444	149,34
VC	3	02	02	G 11/2	DN 40		0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05167077	109,79
VC	3	02	03	G 11/2	DN 40		0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05167080	111,12
VC	3	02	04	G 11/2	DN 40		0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05167083	112,52
VC	3	02	05	G 11/2	DN 40		0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05167086	113,91
VC	3	02	06	G 11/2	DN 40		0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05167089	119,81
VC	3	02	07	G 11/2	DN 40		0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05167092	121,14
VC	3	02	08	G 11/2	DN 40		0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05167095	123,02
VC	3	02	09	G 11/2	DN 40		0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05167098	130,27
VC	3	02	10	G 11/2	DN 40		0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05167101	131,7
VC	3	02	11	G 11/2	DN 40		1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05167104	140,12
VC	3	02	12	G 11/2	DN 40		1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05167107	141,54
VC	3	02	14	G 11/2	DN 40		1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05167110	144,81
VC	3	02	16	G 11/2	DN 40		1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05167113	163,02
VC	3	02	18	G 11/2	DN 40		1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05167116	165,81
VC	3	04	02	G 11/2	DN 40		0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05167121	109,55
VC	3	04	03	G 11/2	DN 40		0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05167124	115,27
VC	3	04	04	G 11/2	DN 40		0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05167127	116,55
VC	3	04	05	G 11/2	DN 40		0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05167130	123,61
VC	3	04	06	G 11/2	DN 40		1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05167133	131,91
VC	3	04	07	G 11/2	DN 40		1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05167136	133,61
VC	3	04	08	G 11/2	DN 40		1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05167139	150,29
VC	3	04	09	G 11/2	DN 40		1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05167142	151,63
VC	3	04	10	G 11/2	DN 40		1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05167145	152,95
VC	3	04	11	G 11/2	DN 40		2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05167148	167,5
VC	3	04	12	G 11/2	DN 40		2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05167151	168,79
VC	3	04	14	G 11/2	DN 40		2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05167154	171,35
VC	3	06	02	G 2	DN 50		0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05167159	111,52
VC	3	06	03	G 2	DN 50		0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05167162	123,22
VC	3	06	04	G 2	DN 50		1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05167165	131,71
VC	3	06	05	G 2	DN 50		1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05167168	133,19
VC	3	06	06	G 2	DN 50		1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05167171	150,47

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	3	06	07	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05167174	152,01
VC	3	06	08	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05167177	166,27
VC	3	06	09	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05167180	167,73
VC	3	06	10	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05167183	169,73
VC	3	10	01	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05167194	157,53
VC	3	10	02	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05167197	158,3
VC	3	10	03	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05167200	168,5
VC	3	10	04	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05167203	186,7
VC	3	10	05	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05167206	202,2
VC	3	10	06	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05167209	204,92
VC	3	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05168454	176,11
VC	3	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05168457	205,91

DeltaPrimo SVP, condition d'aspiration M


III. 6: Conditions d'aspiration version M (Mains) = raccordement sur pression de ville (côté aspiration le surpresseur est raccordé au réseau d'eau de ville)

SVP = régulation de la pression par variation de la vitesse de rotation et moteur KSB SuPremE

3 × 400 V ± 10 %

Protection manque d'eau = capteur de pression

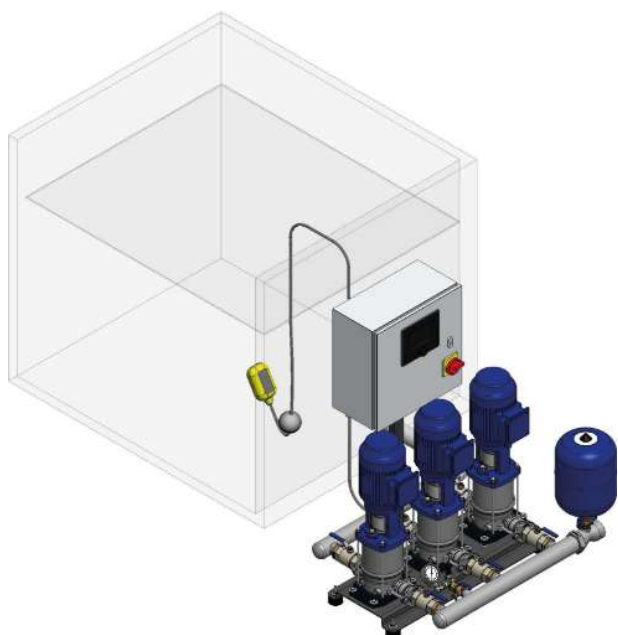
Tableau 10: 50 Hz

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} protection surintensité [A]	I _{max} protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	2	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	1,3	~	3,8	25	70	IP54	16	05082034	81,54
SVP	2	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	1,3	~	3,8	25	70	IP54	16	05082037	82,43
SVP	2	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	1,3	~	3,8	25	70	IP54	16	05082060	83,37
SVP	2	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE5	1,8	~	5	25	70	IP54	16	05082063	84,29
SVP	2	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE5	1,8	~	5	25	70	IP54	16	05082066	85,23
SVP	2	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE5	1,8	~	5	25	70	IP54	16	05082069	86,11
SVP	2	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE5	2,5	~	6,4	25	70	IP54	16	05082072	90,46
SVP	2	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE5	2,5	~	6,4	25	70	IP54	16	05082075	91,44
SVP	2	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE5	2,5	~	6,4	25	70	IP54	16	05082078	92,39
SVP	2	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	05082081	97,33
SVP	2	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	05082084	98,27
SVP	2	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	05082087	100,61
SVP	2	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	1,3	~	3,8	25	70	IP54	16	05082098	81,38
SVP	2	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE5	1,8	~	5	25	70	IP54	16	05082101	82,2
SVP	2	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE5	2,5	~	6,4	25	70	IP54	16	05082104	85,99
SVP	2	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE5	2,5	~	6,4	25	70	IP54	16	05082107	86,84
SVP	2	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	05082110	91,69
SVP	2	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	05082113	92,98
SVP	2	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE5	4,9	~	8,9	25	70	IP54	16	05082116	100,91
SVP	2	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE5	4,9	~	8,9	25	70	IP54	16	05082119	101,81
SVP	2	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE5	4,9	~	8,9	25	70	IP54	16	05082122	102,69
SVP	2	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE5	6	~	12,8	25	70	IP54	16	05082125	112,03

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	2	04	12	G 11/2	G 11/2	2,20	IE5	6	~	12,8	25	70	IP54	16	05082128	112,89
SVP	2	06	02	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	5	25	70	IP54	16	05082136	81,49
SVP	2	06	03	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	6,4	25	70	IP54	16	05082139	85,37
SVP	2	06	04	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	05082142	90,35
SVP	2	06	05	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	05082145	91,34
SVP	2	06	06	G 11/2	G 11/2	1,50	IE5	4,9	~	8,9	25	70	IP54	16	05082148	99,83
SVP	2	06	07	G 11/2	G 11/2	1,50	IE5	4,9	~	8,9	25	70	IP54	16	05082151	100,86
SVP	2	06	08	G 11/2	G 11/2	2,20	IE5	6	~	12,8	25	70	IP54	16	05082154	109,84
SVP	2	06	09	G 11/2	G 11/2	2,20	IE5	6	~	12,8	25	70	IP54	16	05082157	110,82
SVP	2	06	10	G 11/2	G 11/2	2,20	IE5	6	~	12,8	25	70	IP54	16	05082160	112,31
SVP	2	06	11	G 11/2	G 11/2	3,00	IE5	8	~	16,3	25	71	IP54	16	05082163	126,03
SVP	2	06	12	G 11/2	G 11/2	3,00	IE5	8	~	16,3	25	71	IP54	16	05082165	127,02
SVP	2	10	01	G 2	G 2	0,75	IE5	2,5	~	6,4	25	70	IP54	16	05082171	108,76
SVP	2	10	02	G 2	G 2	0,75	IE5	2,5	~	6,4	25	70	IP54	16	05082174	109,27
SVP	2	10	03	G 2	G 2	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	05082177	115,56
SVP	2	10	04	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	8,9	25	70	IP54	16	05082180	124,5
SVP	2	10	05	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	12,8	25	70	IP54	16	05082183	134,31
SVP	2	10	06	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	12,8	25	70	IP54	16	05082186	136,13
SVP	2	10	07	G 2	G 2	3,00	IE5	8	~	16,3	25	71	IP54	16	05082189	151,31
SVP	2	10	08	G 2	G 2	3,00	IE5	8	~	16,3	25	71	IP54	16	05082191	153,18
SVP	2	10	09	G 2	G 2	4,00	IE5	10	~	16,6	25	71	IP54	16	05082193	179,15
SVP	2	10	10	G 2	G 2	4,00	IE5	10	~	16,6	25	71	IP54	16	05082195	184,63
SVP	2	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	48245747	121,1
SVP	2	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	~	12,8	25	70	IP54	16	48245750	137,41
SVP	2	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	~	16,3	25	71	IP54	16	48245753	152,76
SVP	2	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	~	16,6	25	71	IP54	16	48245755	178,67
SVP	2	15	05	DN 65	DN 65	5,50	IE5	14	~	25,2	40	71	IP54	16	48245756	221,72
SVP	2	15	06	DN 65	DN 65	7,50	IE5	16	~	31,8	40	71	IP54	16	48245757	256,18
SVP	2	15	07	DN 65	DN 65	7,50	IE5	18	~	31,8	40	71	IP54	16	48245758	258,64
SVP	3	02	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	5,2	25	70	IP54	16	05082214	110,64
SVP	3	02	03	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	5,2	25	70	IP54	16	05082217	111,97
SVP	3	02	04	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	5,2	25	70	IP54	16	05082220	113,37
SVP	3	02	05	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	7	25	70	IP54	16	05082223	114,76
SVP	3	02	06	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	7	25	70	IP54	16	05082226	116,16
SVP	3	02	07	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	7	25	70	IP54	16	05082229	117,49
SVP	3	02	08	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	9,1	25	70	IP54	16	05082232	123,77
SVP	3	02	09	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	9,1	25	70	IP54	16	05082235	125,24
SVP	3	02	10	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	9,1	25	70	IP54	16	05082238	126,67
SVP	3	02	11	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	05082241	134,07
SVP	3	02	12	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	05082244	135,49
SVP	3	02	14	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	05082247	138,76
SVP	3	04	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	5,2	25	70	IP54	16	05082258	110,4
SVP	3	04	03	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	7	25	70	IP54	16	05082261	111,62
SVP	3	04	04	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	9,1	25	70	IP54	16	05082264	117,31
SVP	3	04	05	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	9,1	25	70	IP54	16	05082267	118,58
SVP	3	04	06	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	05082270	125,86
SVP	3	04	07	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	05082273	127,56
SVP	3	04	08	G 11/2	G 11/2	1,50	IE5	4,9	~	12,8	25	70	IP54	16	05082276	139,45
SVP	3	04	09	G 11/2	G 11/2	1,50	IE5	4,9	~	12,8	25	70	IP54	16	05082279	140,8
SVP	3	04	10	G 11/2	G 11/2	1,50	IE5	4,9	~	12,8	25	70	IP54	16	05082282	142,12
SVP	3	04	11	G 11/2	G 11/2	2,20	IE5	6	~	18,6	25	70	IP54	16	05082285	155,88

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	3	04	12	G 11/2	G 11/2	2,20	IE5	6	~	18,6	25	70	IP54	16	05082288	157,18
SVP	3	06	02	G 2	G 2	0,55	IE5	1,8	~	7	25	70	IP54	16	05082296	112,58
SVP	3	06	03	G 2	G 2	0,75	IE5	2,5	~	9,1	25	70	IP54	16	05082299	118,4
SVP	3	06	04	G 2	G 2	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	05082302	125,87
SVP	3	06	05	G 2	G 2	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	05082305	127,35
SVP	3	06	06	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	12,8	25	70	IP54	16	05082308	139,85
SVP	3	06	07	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	12,8	25	70	IP54	16	05082311	141,39
SVP	3	06	08	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	18,6	25	70	IP54	16	05082314	154,87
SVP	3	06	09	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	18,6	25	70	IP54	16	05082317	156,33
SVP	3	06	10	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	18,6	25	70	IP54	16	05082320	158,33
SVP	3	06	11	G 2	G 2	3,00	IE5	8	~	24	25	71	IP54	16	05082323	179,58
SVP	3	06	12	G 2	G 2	3,00	IE5	8	~	24	25	71	IP54	16	05082325	181,06
SVP	3	10	01	G 2	G 2	0,75	IE5	2,5	~	9,1	25	70	IP54	16	05082331	151,98
SVP	3	10	02	G 2	G 2	0,75	IE5	2,5	~	9,1	25	70	IP54	16	05082334	152,75
SVP	3	10	03	G 2	G 2	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	05082337	161,93
SVP	3	10	04	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	12,8	25	70	IP54	16	05082340	175,34
SVP	3	10	05	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	18,6	25	70	IP54	16	05082343	190,07
SVP	3	10	06	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	18,6	25	70	IP54	16	05082346	192,79
SVP	3	10	07	G 2	G 2	3,00	IE5	8	~	24	25	71	IP54	16	05082349	215,99
SVP	3	10	08	G 2	G 2	3,00	IE5	8	~	24	25	71	IP54	16	05082351	218,79
SVP	3	10	09	G 2	G 2	4,00	IE5	10	~	24,4	25	71	IP54	16	05082353	257,46
SVP	3	10	10	G 2	G 2	4,00	IE5	10	~	24,4	25	71	IP54	16	05082355	263,89
SVP	3	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	48245760	169,54
SVP	3	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	~	18,6	25	70	IP54	16	48245763	193,77
SVP	3	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	~	24	25	71	IP54	16	48245766	217,47
SVP	3	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	~	24,4	25	71	IP54	16	48245768	255,79
SVP	3	15	05	DN 65	DN 65	5,50	IE5	14	~	37,3	40	71	IP54	16	48245769	317,88
SVP	3	15	06	DN 65	DN 65	7,50	IE5	18	~	47,1	50	71	IP54	16	48245770	369,56
SVP	3	15	07	DN 65	DN 65	7,50	IE5	18	~	47,1	50	71	IP54	16	48245771	373,25
SVP	4	02	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	6,6	25	70	IP54	16	05082374	142,8
SVP	4	02	03	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	6,6	25	70	IP54	16	05082376	144,58
SVP	4	02	04	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	6,6	25	70	IP54	16	05082378	146,45
SVP	4	02	05	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	9	25	70	IP54	16	05082380	148,3
SVP	4	02	06	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	9	25	70	IP54	16	05082382	150,17
SVP	4	02	07	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	9	25	70	IP54	16	05082384	151,94
SVP	4	02	08	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	11,8	25	70	IP54	16	05082386	160,16
SVP	4	02	09	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	11,8	25	70	IP54	16	05082388	162,11
SVP	4	02	10	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	11,8	25	70	IP54	16	05082390	164,02
SVP	4	02	11	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	05082392	173,89
SVP	4	02	12	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	05082394	175,77
SVP	4	02	14	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	05082396	179,97
SVP	4	04	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	6,6	25	70	IP54	16	05082404	142,48
SVP	4	04	03	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	9	25	70	IP54	16	05082406	144,11
SVP	4	04	04	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	11,8	25	70	IP54	16	05082408	151,69
SVP	4	04	05	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	11,8	25	70	IP54	16	05082410	153,39
SVP	4	04	06	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	05082412	163,1
SVP	4	04	07	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	05082414	165,2
SVP	4	04	08	G 11/2	G 11/2	1,50	IE5	4,9	~	16,7	25	70	IP54	16	05082416	181,06
SVP	4	04	09	G 11/2	G 11/2	1,50	IE5	4,9	~	16,7	25	70	IP54	16	05082418	182,86
SVP	4	04	10	G 11/2	G 11/2	1,50	IE5	4,9	~	16,7	25	70	IP54	16	05082420	184,61
SVP	4	04	11	G 11/2	G 11/2	2,20	IE5	6	~	24,5	25	70	IP54	16	05082422	203,65

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min.} protection surintensité [A]	I _{max.} protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	4	04	12	G 11/2	G 11/2	2,20	IE5	6	~	24,5	25	70	IP54	16	05082424	205,38
SVP	4	06	02	G 2	G 2	0,55	IE5	1,8	~	9	25	70	IP54	16	05082430	145,29
SVP	4	06	03	G 2	G 2	0,75	IE5	2,5	~	11,8	25	70	IP54	16	05082432	153,04
SVP	4	06	04	G 2	G 2	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	05082434	163,01
SVP	4	06	05	G 2	G 2	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	05082436	164,98
SVP	4	06	06	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	16,7	25	70	IP54	16	05082438	181,49
SVP	4	06	07	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	16,7	25	70	IP54	16	05082440	183,54
SVP	4	06	08	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	24,5	25	70	IP54	16	05082442	202,36
SVP	4	06	09	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	24,5	25	70	IP54	16	05082444	204,3
SVP	4	06	10	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	24,5	25	70	IP54	16	05082446	206,81
SVP	4	06	11	G 2	G 2	3,00	IE5	8	~	31,7	40	71	IP54	16	05082448	235,6
SVP	4	06	12	G 2	G 2	3,00	IE5	8	~	31,7	40	71	IP54	16	05082450	237,57
SVP	4	10	01	DN 65	DN 65	0,75	IE5	2,5	~	11,8	25	70	IP54	16	05082456	201,27
SVP	4	10	02	DN 65	DN 65	0,75	IE5	2,5	~	11,8	25	70	IP54	16	05082458	202,3
SVP	4	10	03	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	05082460	214,39
SVP	4	10	04	DN 65	DN 65	1,50	IE5	4,9	~	16,7	25	70	IP54	16	05082462	232,27
SVP	4	10	05	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	~	24,5	25	70	IP54	16	05082464	252,75
SVP	4	10	06	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	~	24,5	25	70	IP54	16	05082466	256,37
SVP	4	10	07	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	~	31,7	40	71	IP54	16	05082468	287,6
SVP	4	10	08	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	~	31,7	40	71	IP54	16	05082470	291,34
SVP	4	10	09	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	~	32,2	40	71	IP54	16	05082472	341,36
SVP	4	10	10	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	~	32,2	40	71	IP54	16	05082474	348,75
SVP	4	15	01	DN 100	DN 100	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	48245773	223,83
SVP	4	15	02	DN 100	DN 100	2,20	IE5	6	~	24,5	25	70	IP54	16	48245775	256,82
SVP	4	15	03	DN 100	DN 100	3,00	IE5	8	~	31,7	40	71	IP54	16	48245777	288,87
SVP	4	15	04	DN 100	DN 100	4,00	IE5	10	~	32,2	40	71	IP54	16	48245779	338,27
SVP	4	15	05	DN 100	DN 100	5,50	IE5	14	~	49,4	50	71	IP54	16	48245780	419,86
SVP	4	15	06	DN 100	DN 100	7,50	IE5	18	~	62,5	63	71	IP54	16	48245781	488,78
SVP	4	15	07	DN 100	DN 100	7,50	IE5	18	~	62,5	63	71	IP54	16	48245782	493,7

DeltaPrimo SVP, condition d'aspiration F


III. 7: Conditions d'aspiration version F (Flooded) = raccordement sur bache de niveau ou en charge (surpresseur avec bache de rupture installée au niveau de la pompe)

À noter : la bache de rupture et l'interrupteur à flotteur ne sont pas compris dans la livraison standard. Ils sont disponibles en accessoire.

SVP = régulation de la pression par variation de la vitesse de rotation et moteur KSB SuPremE

3 × 400 V ± 10 %

Tableau 11: 50 Hz

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} protection surintensité [A]	I _{max} protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	2	02	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	3,8	25	70	IP54	16	05166930	80,76
SVP	2	02	03	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	3,8	25	70	IP54	16	05166933	81,65
SVP	2	02	04	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	3,8	25	70	IP54	16	05166936	82,58
SVP	2	02	05	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	5	25	70	IP54	16	05166939	83,51
SVP	2	02	06	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	5	25	70	IP54	16	05166942	84,44
SVP	2	02	07	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	5	25	70	IP54	16	05166945	85,33
SVP	2	02	08	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	6,4	25	70	IP54	16	05166948	89,68
SVP	2	02	09	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	6,4	25	70	IP54	16	05166951	90,65
SVP	2	02	10	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	6,4	25	70	IP54	16	05166954	91,61
SVP	2	02	11	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05166957	96,54
SVP	2	02	12	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05166960	97,48
SVP	2	02	14	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05166963	99,82
SVP	2	02	16	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	8,9	25	70	IP54	16	05166966	108,78
SVP	2	02	18	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	8,9	25	70	IP54	16	05166969	110,64
SVP	2	04	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	3,8	25	70	IP54	16	05166974	80,6
SVP	2	04	03	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	5	25	70	IP54	16	05166977	81,41
SVP	2	04	04	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	6,4	25	70	IP54	16	05166980	85,2
SVP	2	04	05	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	6,4	25	70	IP54	16	05166983	86,05
SVP	2	04	06	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05166986	90,91
SVP	2	04	07	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05166989	92,2
SVP	2	04	08	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	8,9	25	70	IP54	16	05166992	100,13
SVP	2	04	09	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	8,9	25	70	IP54	16	05166995	101,03
SVP	2	04	10	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	8,9	25	70	IP54	16	05166998	101,9

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	2	04	11	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05167001	111,24
SVP	2	04	12	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05167004	112,1
SVP	2	04	14	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05167007	113,81
SVP	2	04	16	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE5	8	-	16,3	25	71	IP54	16	05167010	128,27
SVP	2	06	02	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	5	25	70	IP54	16	05167012	80,71
SVP	2	06	03	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	6,4	25	70	IP54	16	05167015	84,58
SVP	2	06	04	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05167018	89,57
SVP	2	06	05	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05167021	90,55
SVP	2	06	06	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	8,9	25	70	IP54	16	05167024	99,05
SVP	2	06	07	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	8,9	25	70	IP54	16	05167027	100,07
SVP	2	06	08	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05167030	109,06
SVP	2	06	09	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05167033	110,03
SVP	2	06	10	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05167036	111,52
SVP	2	06	11	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE5	8	-	16,3	25	71	IP54	16	05167039	125,25
SVP	2	06	12	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE5	8	-	16,3	25	71	IP54	16	05167041	126,23
SVP	2	06	14	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE5	8	-	16,3	25	71	IP54	16	05167043	128,2
SVP	2	10	01	G 2	DN 50	0,75	IE5	2,5	-	6,4	25	70	IP54	16	05167047	107,97
SVP	2	10	02	G 2	DN 50	0,75	IE5	2,5	-	6,4	25	70	IP54	16	05167050	108,49
SVP	2	10	03	G 2	DN 50	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05167053	114,77
SVP	2	10	04	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	8,9	25	70	IP54	16	05167056	123,71
SVP	2	10	05	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05167059	133,53
SVP	2	10	06	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05167062	135,34
SVP	2	10	07	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	16,3	25	71	IP54	16	05167065	150,52
SVP	2	10	08	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	16,3	25	71	IP54	16	05167067	152,39
SVP	2	10	09	G 2	DN 50	4,00	IE5	10	-	16,6	25	71	IP54	16	05167069	178,37
SVP	2	10	10	G 2	DN 50	4,00	IE5	10	-	16,6	25	71	IP54	16	05167071	183,84
SVP	2	10	11	G 2	DN 50	4,00	IE5	10	-	16,6	25	71	IP54	16	05167073	185,76
SVP	2	10	13	G 2	DN 50	5,50	IE5	14	-	25,2	40	71	IP54	16	05167074	226,87
SVP	2	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05168440	120,31
SVP	2	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05168443	136,62
SVP	2	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	-	16,3	25	71	IP54	16	05168446	151,98
SVP	2	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	-	16,6	25	71	IP54	16	05168448	181,43
SVP	2	15	05	DN 65	DN 65	5,50	IE5	14	-	25,2	40	71	IP54	16	05168449	220,94
SVP	2	15	06	DN 65	DN 65	7,50	IE5	18	-	31,8	40	71	IP54	16	05168450	255,39
SVP	2	15	07	DN 65	DN 65	7,50	IE5	18	-	31,8	40	71	IP54	16	05168451	257,85
SVP	3	02	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	5,2	25	70	IP54	16	05167076	109,85
SVP	3	02	03	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	5,2	25	70	IP54	16	05167079	111,19
SVP	3	02	04	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	5,2	25	70	IP54	16	05167082	112,59
SVP	3	02	05	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	7	25	70	IP54	16	05167085	113,97
SVP	3	02	06	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	7	25	70	IP54	16	05167088	115,38
SVP	3	02	07	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	7	25	70	IP54	16	05167091	116,71
SVP	3	02	08	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	9,1	25	70	IP54	16	05167094	122,99
SVP	3	02	09	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	9,1	25	70	IP54	16	05167097	124,45
SVP	3	02	10	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	9,1	25	70	IP54	16	05167100	125,89
SVP	3	02	11	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05167103	133,29
SVP	3	02	12	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05167106	134,7
SVP	3	02	14	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05167109	137,97
SVP	3	02	16	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	12,8	25	70	IP54	16	05167112	151,4
SVP	3	02	18	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	12,8	25	70	IP54	16	05167115	154,19
SVP	3	04	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	5,2	25	70	IP54	16	05167120	109,61
SVP	3	04	03	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	7	25	70	IP54	16	05167123	110,83

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	3	04	04	G 11/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	9,1	25	70	IP54	16	05167126	116,52
SVP	3	04	05	G 11/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	9,1	25	70	IP54	16	05167129	117,79
SVP	3	04	06	G 11/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05167132	125,08
SVP	3	04	07	G 11/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05167135	126,77
SVP	3	04	08	G 11/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	12,8	25	70	IP54	16	05167138	138,67
SVP	3	04	09	G 11/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	12,8	25	70	IP54	16	05167141	140,01
SVP	3	04	10	G 11/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	12,8	25	70	IP54	16	05167144	141,33
SVP	3	04	11	G 11/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05167147	155,1
SVP	3	04	12	G 11/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05167150	156,39
SVP	3	04	14	G 11/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05167153	158,95
SVP	3	04	16	G 11/2	DN 40	3,00	IE5	8	-	24	25	71	IP54	16	05167156	181,31
SVP	3	06	02	G 2	DN 50	0,55	IE5	1,8	-	7	25	70	IP54	16	05167158	111,79
SVP	3	06	03	G 2	DN 50	0,75	IE5	2,5	-	9,1	25	70	IP54	16	05167161	117,61
SVP	3	06	04	G 2	DN 50	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05167164	125,09
SVP	3	06	05	G 2	DN 50	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05167167	126,56
SVP	3	06	06	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	12,8	25	70	IP54	16	05167170	139,06
SVP	3	06	07	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	12,8	25	70	IP54	16	05167173	140,6
SVP	3	06	08	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05167176	154,08
SVP	3	06	09	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05167179	155,54
SVP	3	06	10	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05167182	157,54
SVP	3	06	11	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	24	25	71	IP54	16	05167185	178,8
SVP	3	06	12	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	24	25	71	IP54	16	05167187	180,28
SVP	3	06	14	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	24	25	71	IP54	16	05167189	183,22
SVP	3	10	01	G 2	DN 50	0,75	IE5	2,5	-	9,1	25	70	IP54	16	05167193	151,19
SVP	3	10	02	G 2	DN 50	0,75	IE5	2,5	-	9,1	25	70	IP54	16	05167196	151,96
SVP	3	10	03	G 2	DN 50	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05167199	161,15
SVP	3	10	04	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	12,8	25	70	IP54	16	05167202	174,56
SVP	3	10	05	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05167205	189,28
SVP	3	10	06	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05167208	192
SVP	3	10	07	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	24	25	71	IP54	16	05167211	215,21
SVP	3	10	08	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	24	25	71	IP54	16	05167213	218,01
SVP	3	10	09	G 2	DN 50	4,00	IE5	10	-	24,4	25	71	IP54	16	05167215	256,67
SVP	3	10	10	G 2	DN 50	4,00	IE5	10	-	24,4	25	71	IP54	16	05167217	263,11
SVP	3	10	11	G 2	DN 50	4,00	IE5	10	-	24,4	25	71	IP54	16	05167219	265,98
SVP	3	10	13	G 2	DN 50	5,50	IE5	14	-	37,3	40	71	IP54	16	05167220	326,93
SVP	3	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05168453	168,76
SVP	3	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05168456	192,99
SVP	3	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	-	24	25	71	IP54	16	05168459	216,69
SVP	3	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	-	24,4	25	71	IP54	16	05168461	258,56
SVP	3	15	05	DN 65	DN 65	5,50	IE5	14	-	37,3	40	71	IP54	16	05168462	317,09
SVP	3	15	06	DN 65	DN 65	7,50	IE5	18	-	47,1	50	71	IP54	16	05168463	368,78
SVP	3	15	07	DN 65	DN 65	7,50	IE5	18	-	47,1	50	71	IP54	16	05168464	372,46
SVP	4	02	02	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	6,6	25	70	IP54	16	05167222	142,02
SVP	4	02	03	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	6,6	25	70	IP54	16	05167224	143,8
SVP	4	02	04	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	6,6	25	70	IP54	16	05167226	145,66
SVP	4	02	05	G 11/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	9,0	25	70	IP54	16	05167228	147,51
SVP	4	02	06	G 11/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	9,0	25	70	IP54	16	05167230	149,38
SVP	4	02	07	G 11/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	9,0	25	70	IP54	16	05167232	151,16
SVP	4	02	08	G 11/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	11,8	25	70	IP54	16	05167234	159,37
SVP	4	02	09	G 11/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	11,8	25	70	IP54	16	05167236	161,33
SVP	4	02	10	G 11/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	11,8	25	70	IP54	16	05167238	163,24

1983.511/13-FR

DeltaPrimo	Nombre de pompes	Movec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	4	02	11	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05167240	173,11
SVP	4	02	12	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05167242	174,99
SVP	4	02	14	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05167244	179,19
SVP	4	02	16	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	16,7	25	70	IP54	16	05167246	197,1
SVP	4	02	18	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	16,7	25	70	IP54	16	05167248	200,81
SVP	4	04	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	6,6	25	70	IP54	16	05167252	141,7
SVP	4	04	03	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	9,0	25	70	IP54	16	05167254	143,32
SVP	4	04	04	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	11,8	25	70	IP54	16	05167256	150,91
SVP	4	04	05	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	11,8	25	70	IP54	16	05167258	152,61
SVP	4	04	06	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05167260	162,32
SVP	4	04	07	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05167262	164,42
SVP	4	04	08	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	16,7	25	70	IP54	16	05167264	180,28
SVP	4	04	09	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	16,7	25	70	IP54	16	05167266	182,07
SVP	4	04	10	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	16,7	25	70	IP54	16	05167268	183,83
SVP	4	04	11	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05167270	202,87
SVP	4	04	12	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05167272	204,59
SVP	4	04	14	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05167274	208
SVP	4	04	16	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE5	8	-	31,7	40	71	IP54	16	05167276	238,27
SVP	4	06	02	G 2	DN 50	0,55	IE5	1,8	-	9,0	25	70	IP54	16	05167278	144,5
SVP	4	06	03	G 2	DN 50	0,75	IE5	2,5	-	11,8	25	70	IP54	16	05167280	152,26
SVP	4	06	04	G 2	DN 50	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05167282	162,23
SVP	4	06	05	G 2	DN 50	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05167284	164,19
SVP	4	06	06	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	16,7	25	70	IP54	16	05167286	180,7
SVP	4	06	07	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	16,7	25	70	IP54	16	05167288	182,76
SVP	4	06	08	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05167290	201,57
SVP	4	06	09	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05167292	203,52
SVP	4	06	10	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05167294	206,02
SVP	4	06	11	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	31,7	40	71	IP54	16	05167296	234,82
SVP	4	06	12	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	31,7	40	71	IP54	16	05167298	236,79
SVP	4	06	14	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	31,7	40	71	IP54	16	05167300	240,72
SVP	4	10	01	DN 65	DN 65	0,75	IE5	2,5	-	11,8	25	70	IP54	16	05167304	200,49
SVP	4	10	02	DN 65	DN 65	0,75	IE5	2,5	-	11,8	25	70	IP54	16	05167306	201,52
SVP	4	10	03	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05167308	213,6
SVP	4	10	04	DN 65	DN 65	1,50	IE5	4,9	-	16,7	25	70	IP54	16	05167310	231,49
SVP	4	10	05	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05167312	251,96
SVP	4	10	06	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05167314	255,59
SVP	4	10	07	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	-	31,7	40	71	IP54	16	05167316	286,82
SVP	4	10	08	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	-	31,7	40	71	IP54	16	05167318	290,55
SVP	4	10	09	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	-	32,2	40	71	IP54	16	05167320	340,57
SVP	4	10	10	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	-	32,2	40	71	IP54	16	05167322	347,97
SVP	4	10	11	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	-	32,2	40	71	IP54	16	05167324	351,8
SVP	4	10	13	DN 65	DN 65	5,50	IE5	14	-	49,4	50	71	IP54	16	05167325	433,06
SVP	4	15	01	DN 100	DN 100	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05168466	223,05
SVP	4	15	02	DN 100	DN 100	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05168468	256,03
SVP	4	15	03	DN 100	DN 100	3,00	IE5	8	-	31,7	40	71	IP54	16	05168470	288,09
SVP	4	15	04	DN 100	DN 100	4,00	IE5	10	-	32,2	40	71	IP54	16	05168472	341,03
SVP	4	15	05	DN 100	DN 100	5,50	IE5	14	-	49,4	50	71	IP54	16	05168473	419,08
SVP	4	15	06	DN 100	DN 100	7,50	IE5	18	-	62,5	63	71	IP54	16	05168474	488
SVP	4	15	07	DN 100	DN 100	7,50	IE5	18	-	62,5	63	71	IP54	16	05168475	492,91

Informations sur la sélection

Exemple de sélection

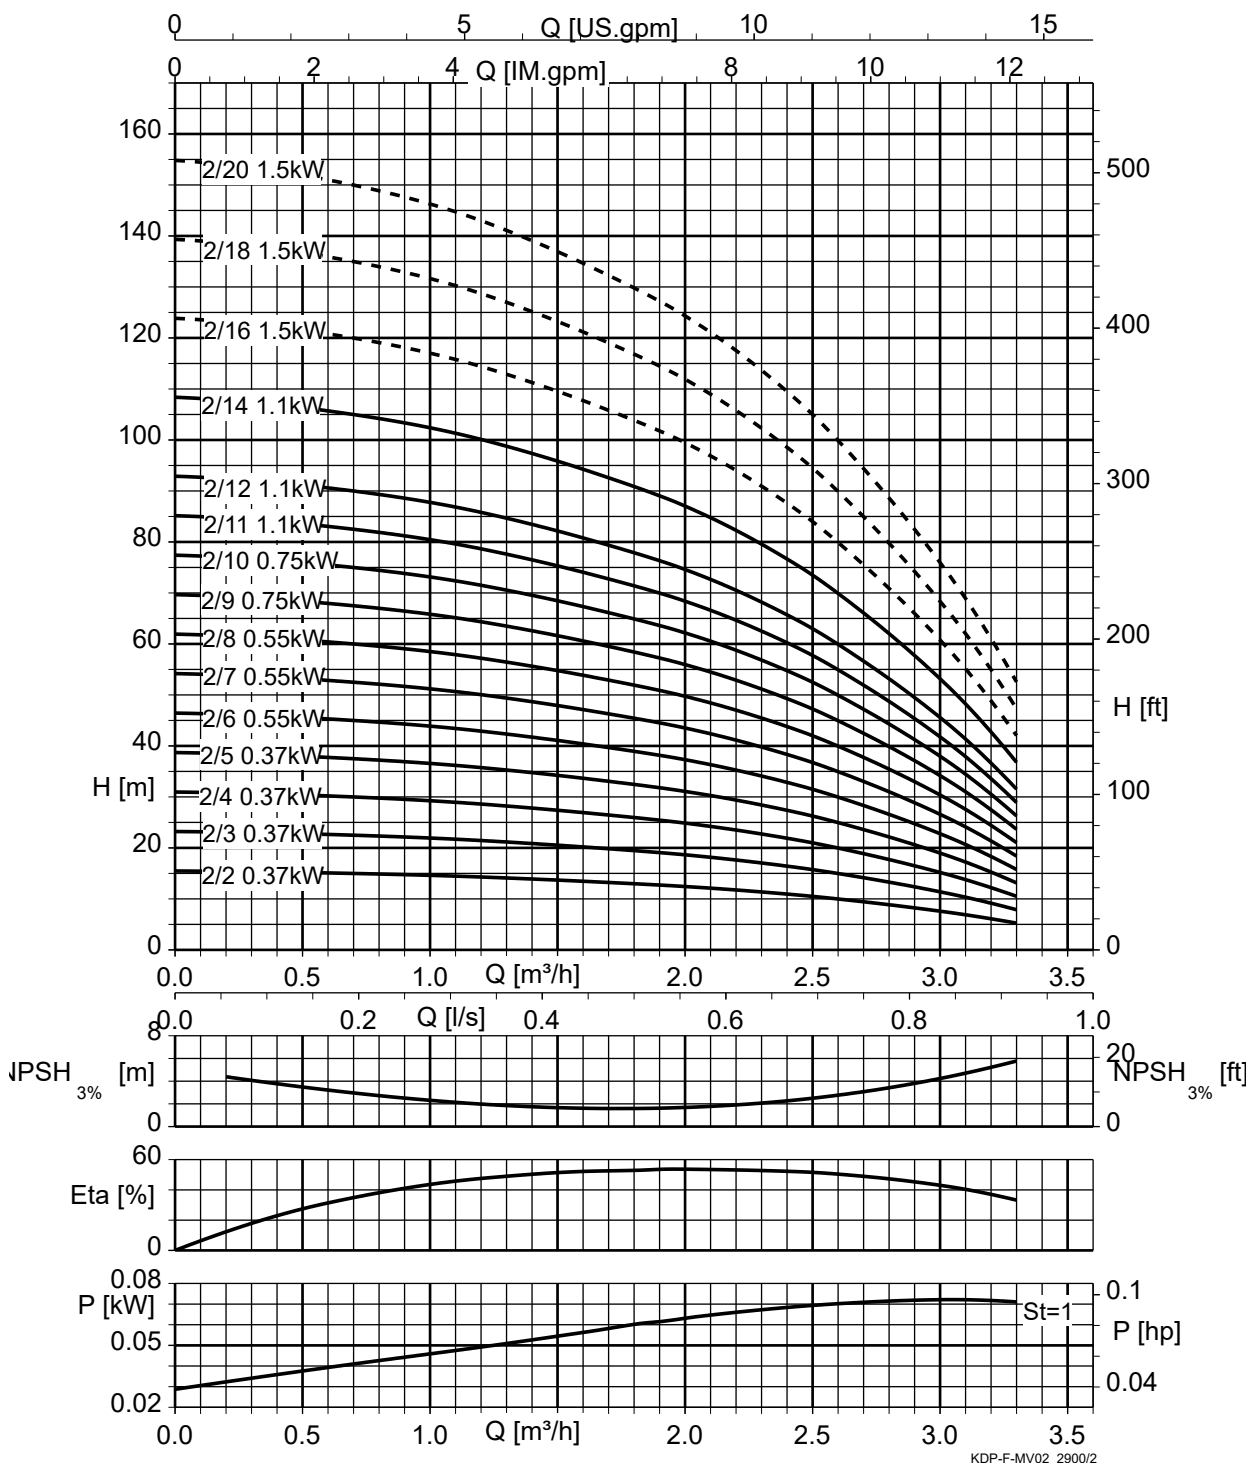
Problème :

Point de fonctionnement souhaité avec :

- 2 pompes de service et 1 pompe de secours
- Débit : 5 m³/h
- Hauteur manométrique : 50 m
- Pression d'aspiration : 1 bar

Solution :

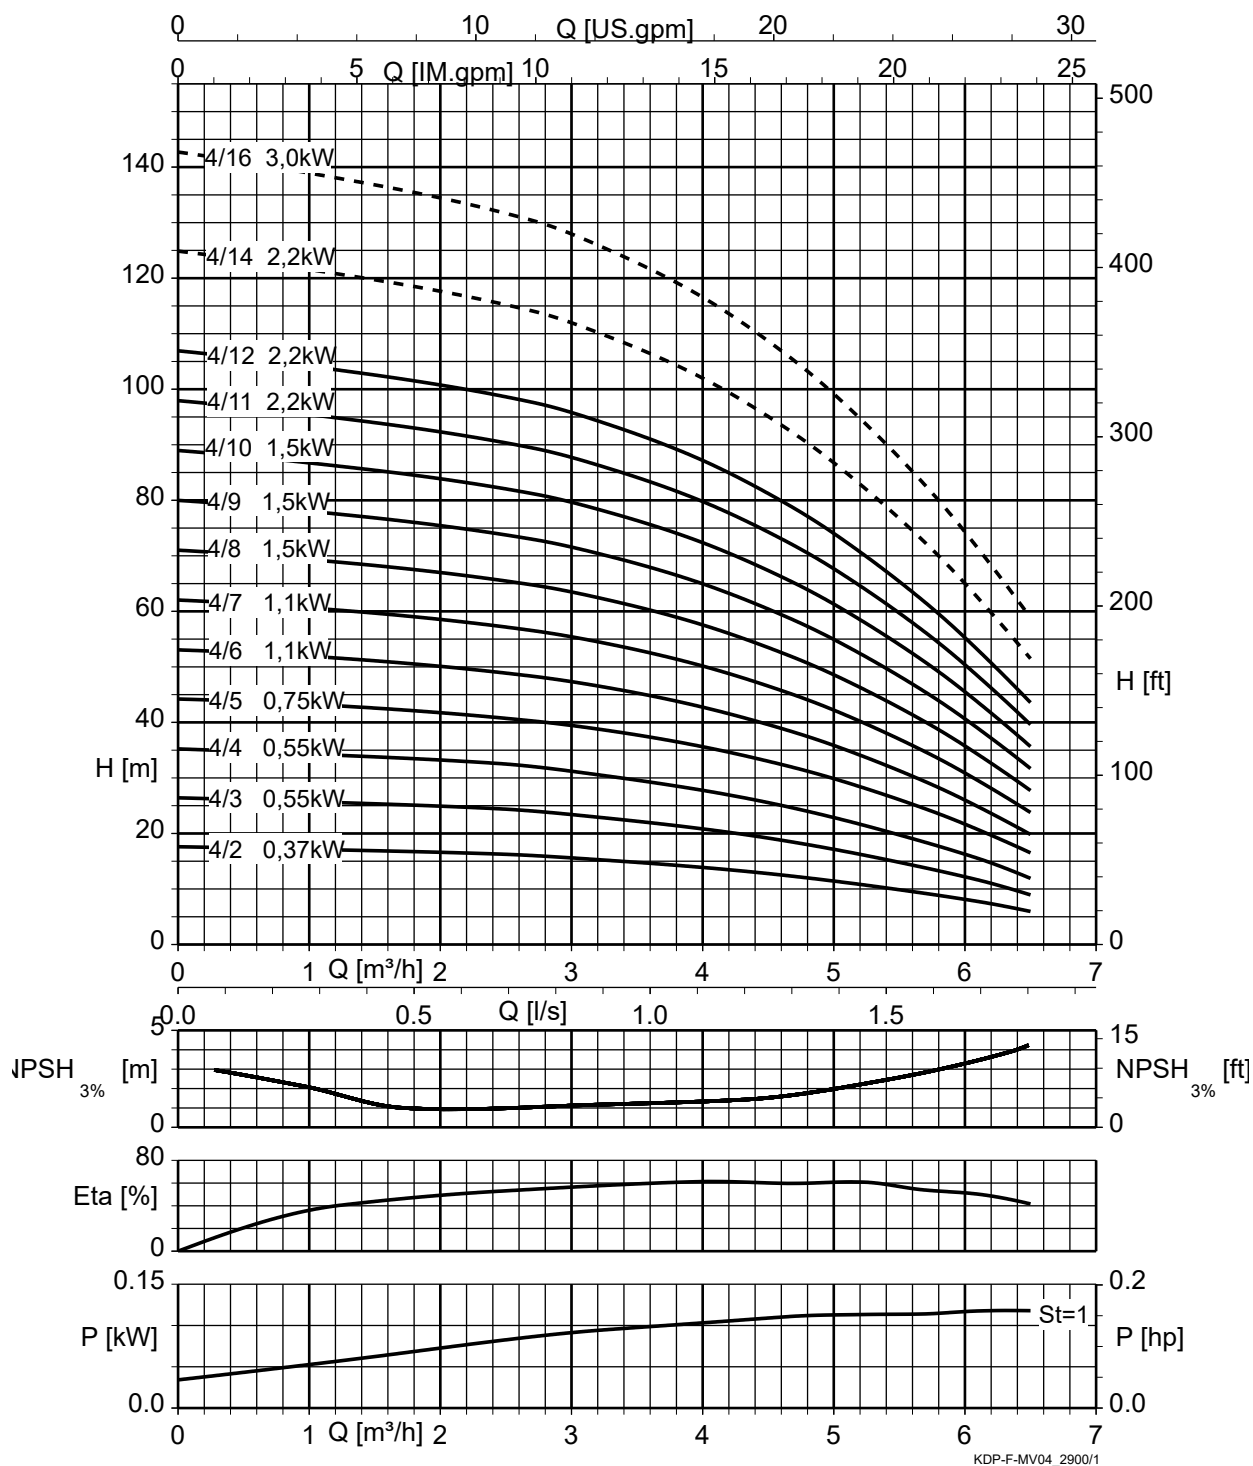
1. Soustraire la pression d'aspiration de 1 bar (env. 10 m) de la hauteur manométrique.
⇒ Il en résulte une hauteur manométrique de 40 m.
 2. Diviser le débit requis par le nombre de pompes de service.
Reporter les valeurs sur les courbes caractéristiques et sélectionner la pompe correspondante.
- ⇒ Résultat : DeltaPrimo F/VC/SVP 3/0605.

Courbes caractéristiques
DeltaPrimo F, Movitec 02, n = 2900 t/min


St = 1 P par étage

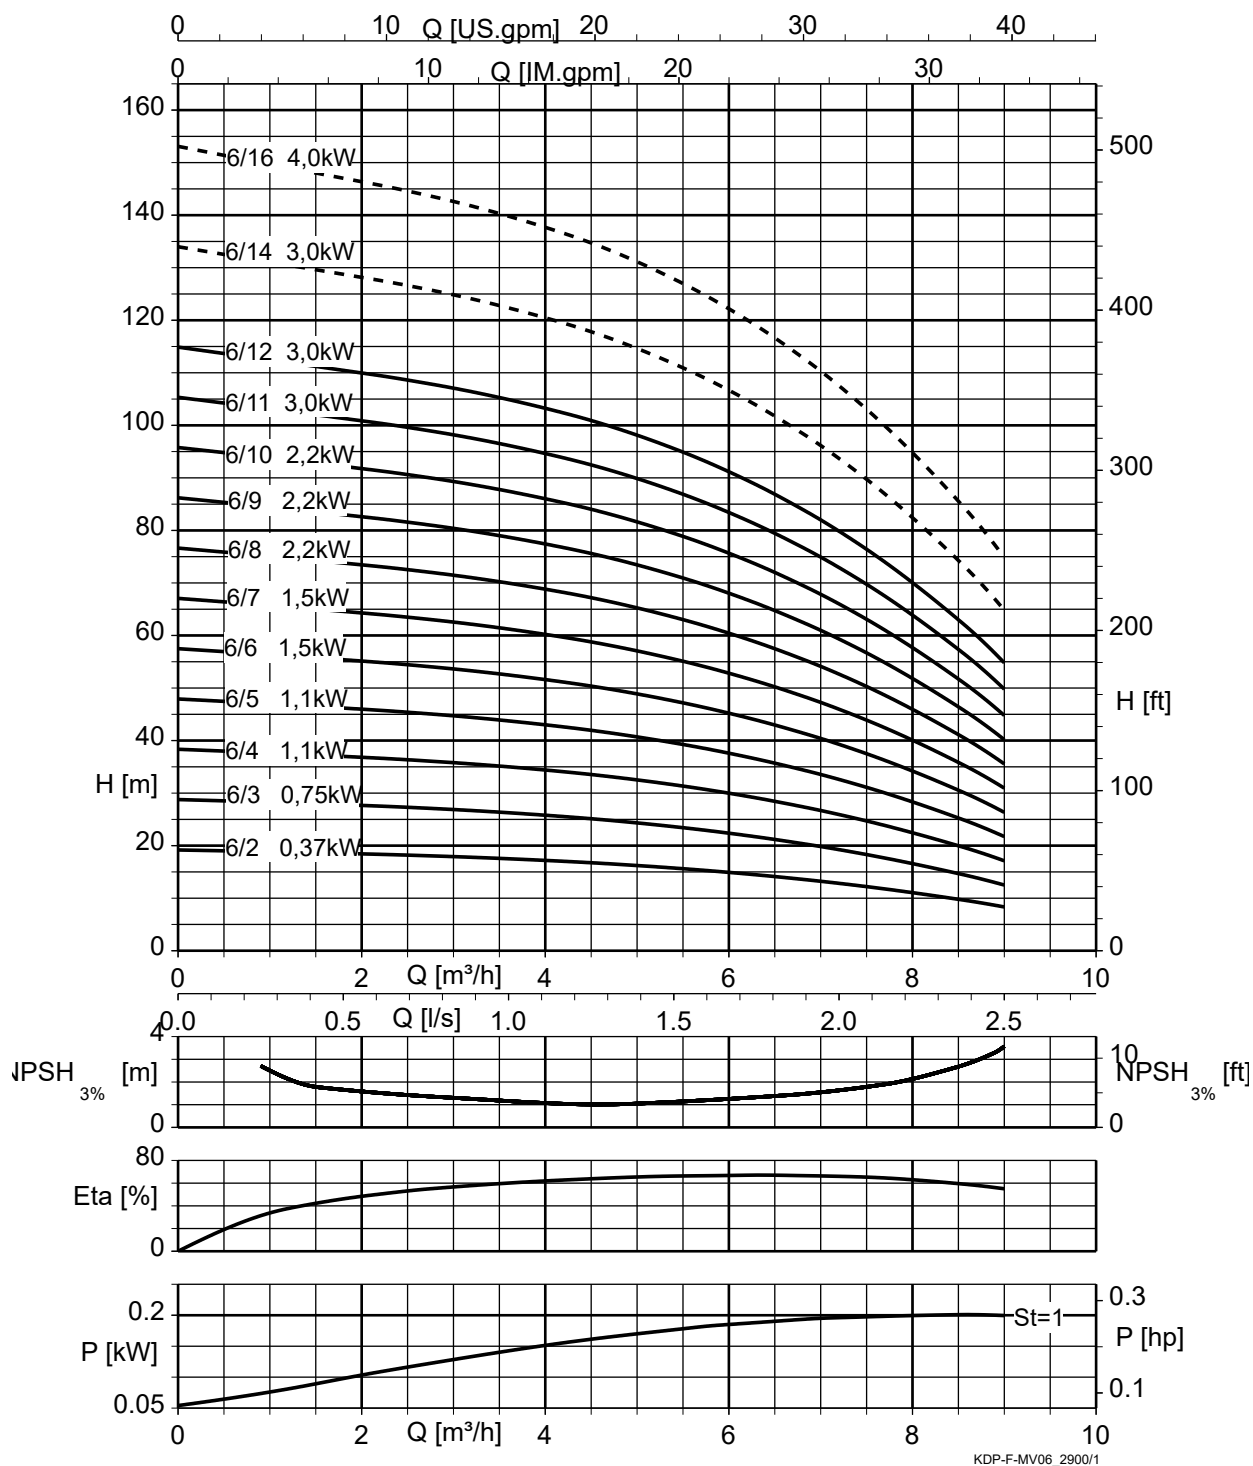
- - - - - Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaPrimo F, Movitec 04, n = 2900 t/min



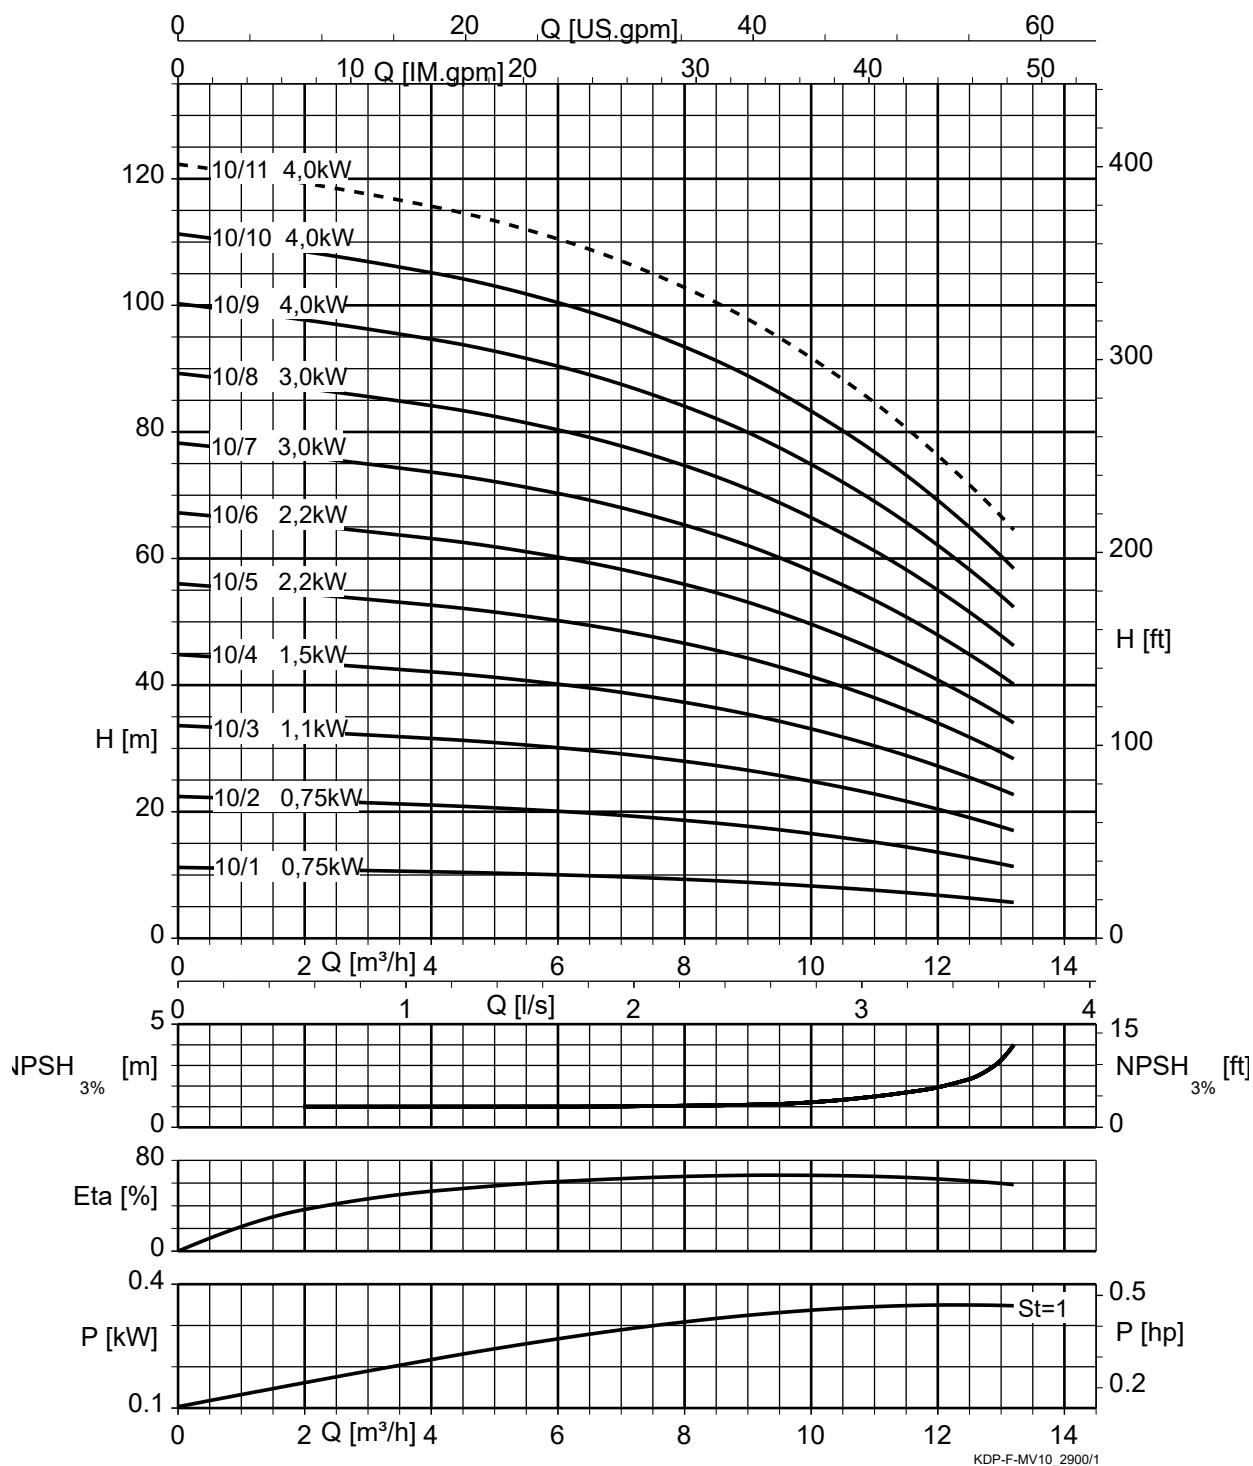
St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaPrimo F, Movitec 06, n = 2900 t/min



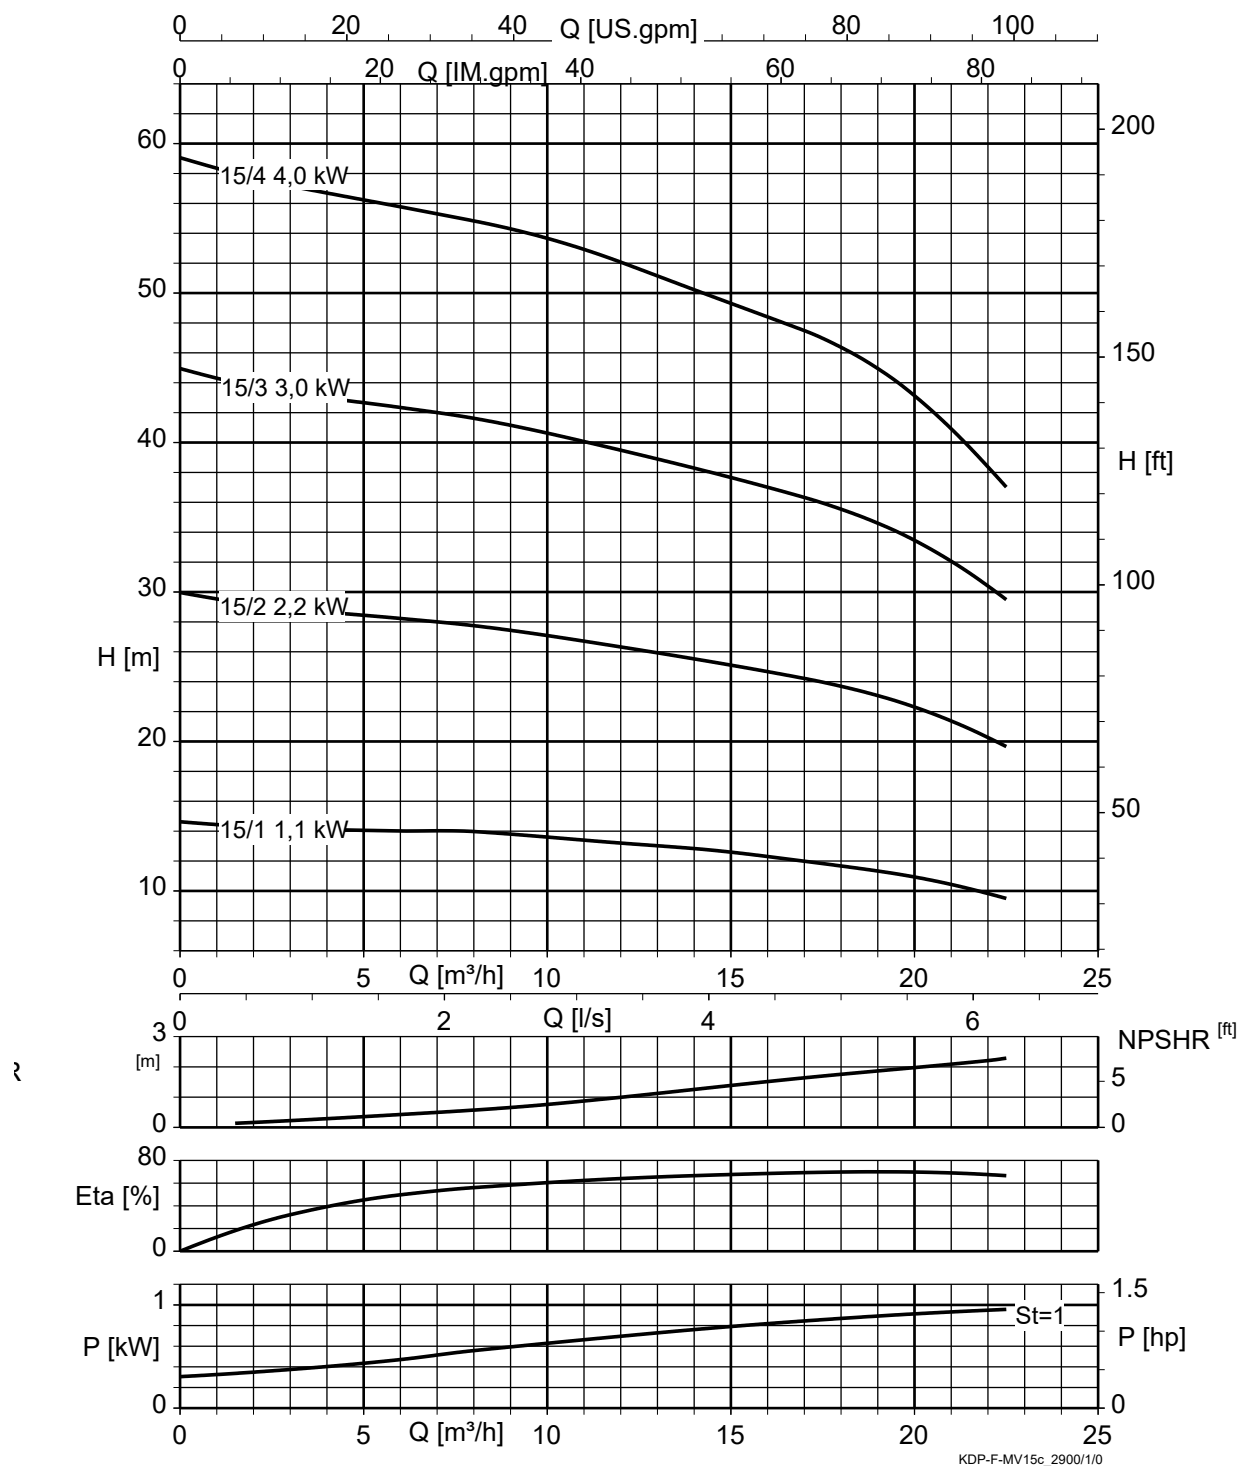
St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaPrimo F, Movitec 10, n = 2900 t/min



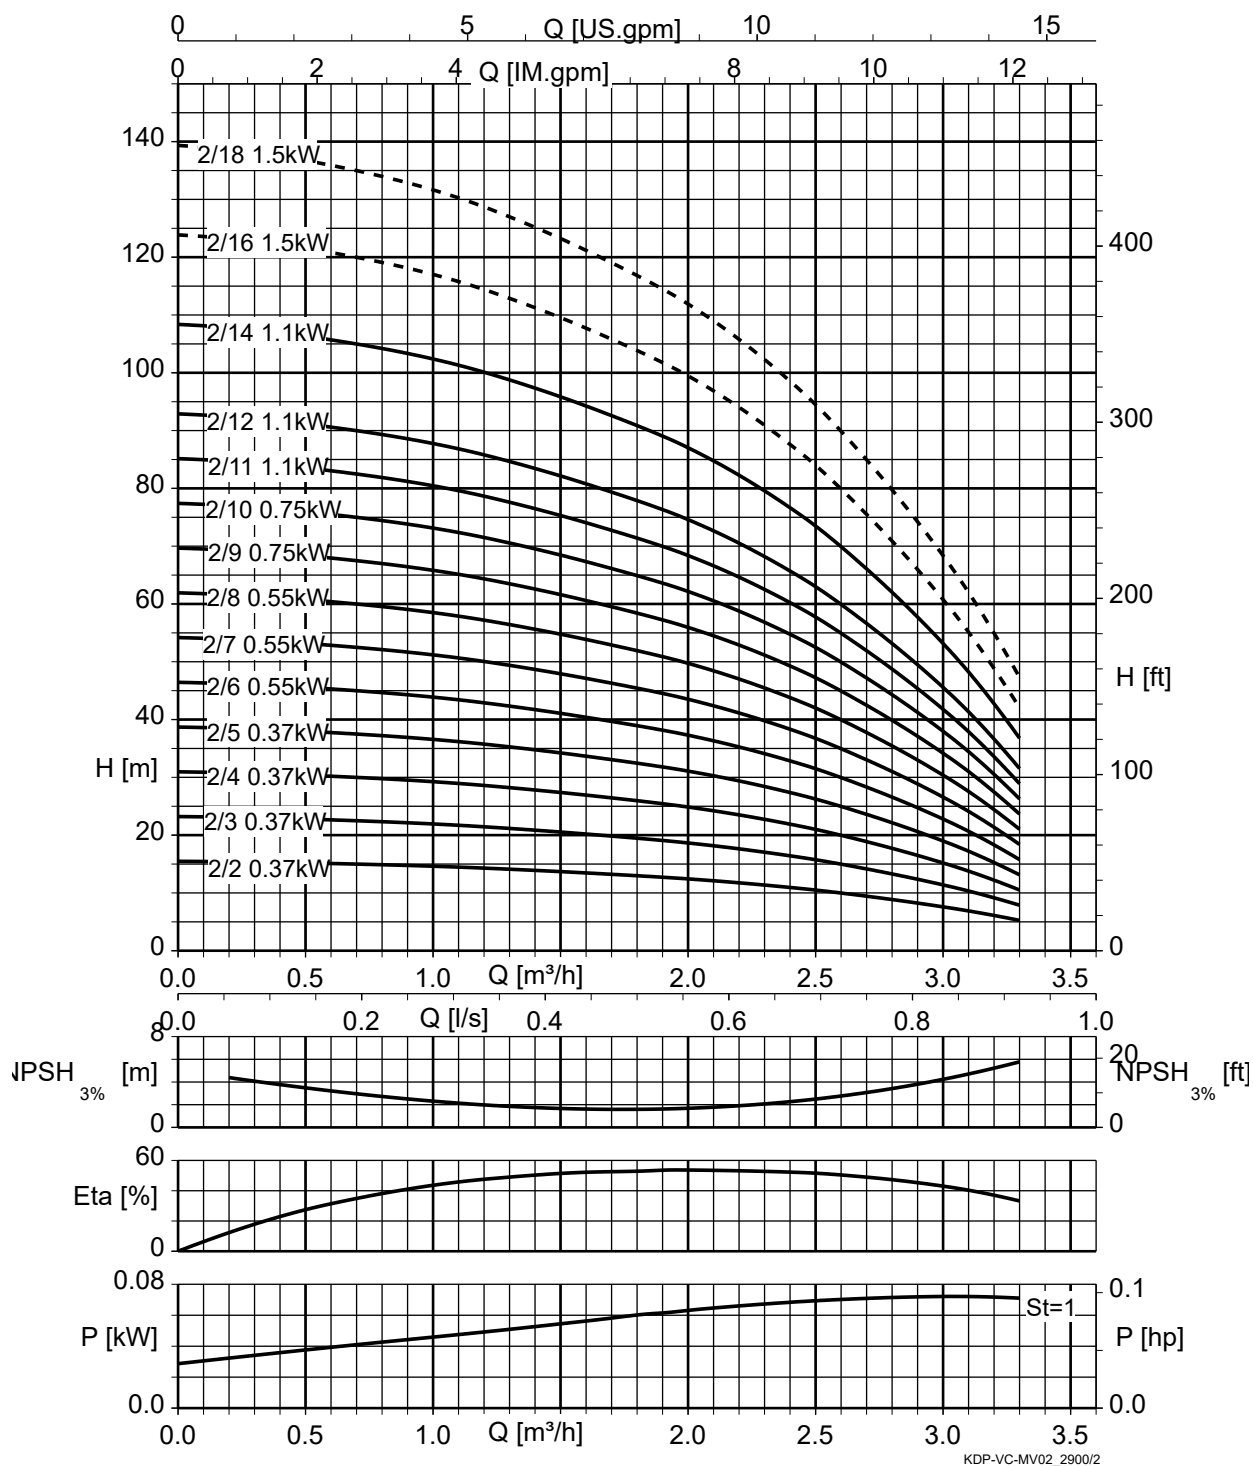
St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaPrimo F, Movitec 15, n = 2900 t/min



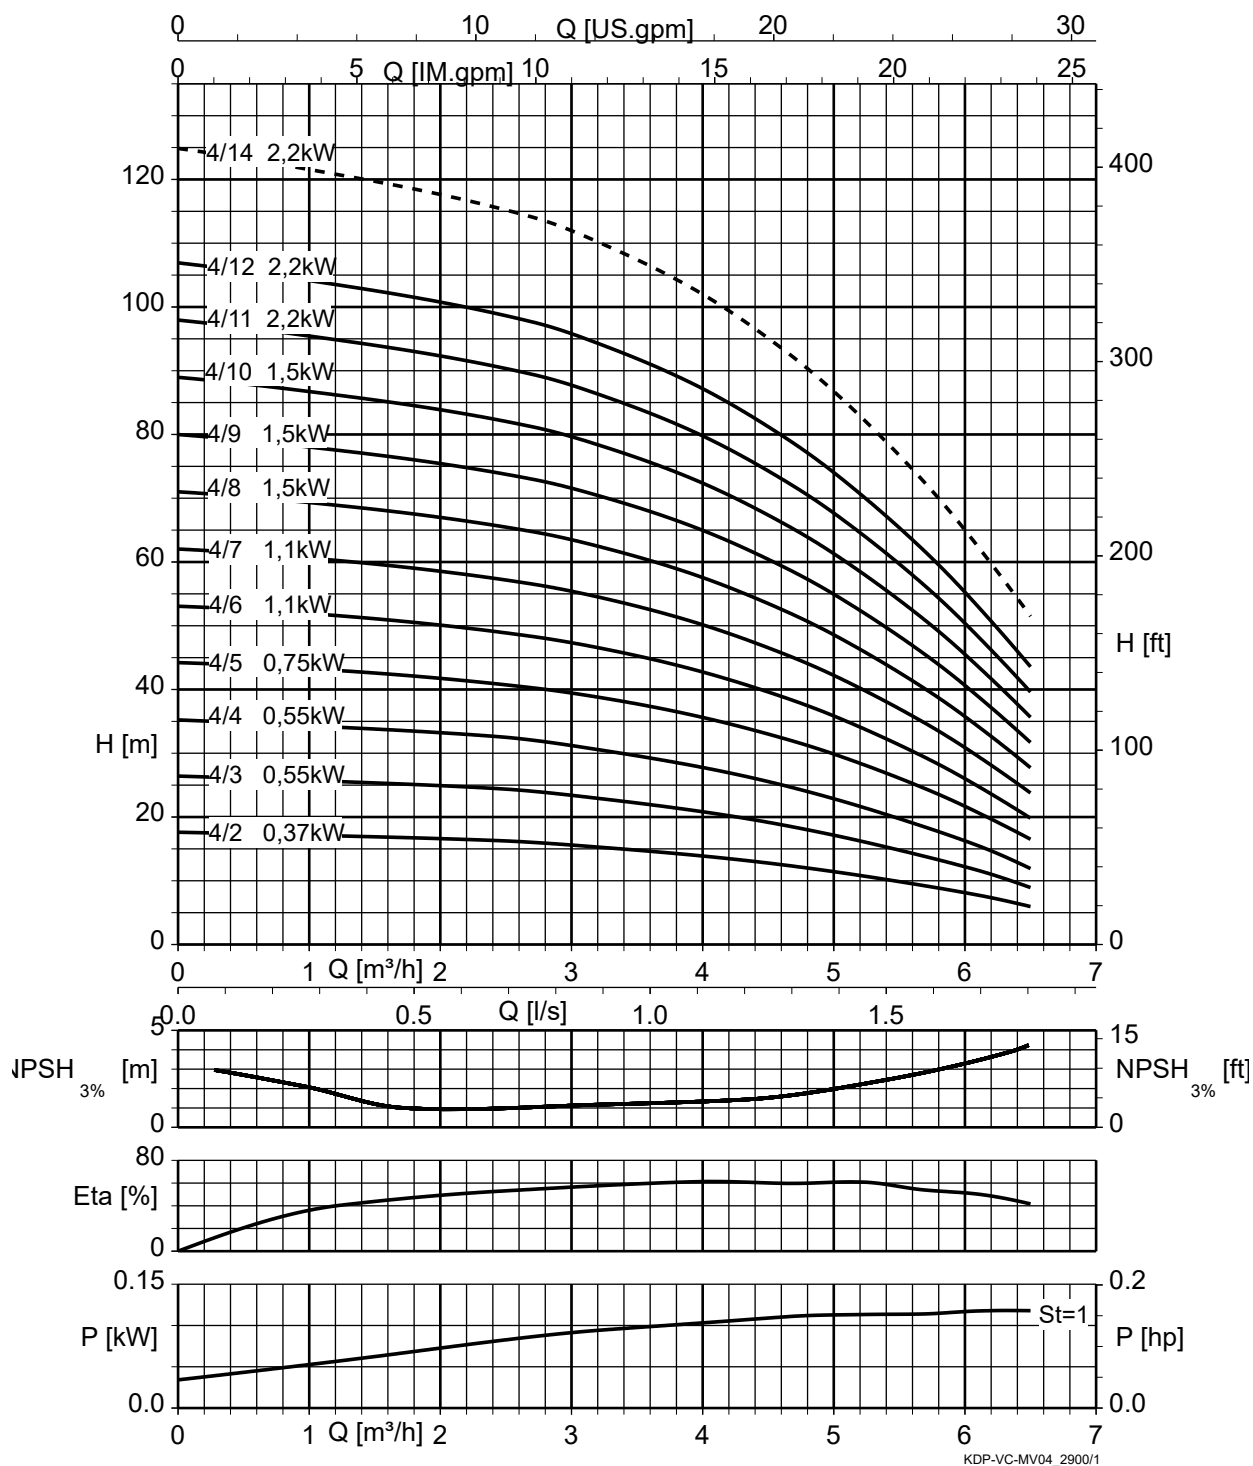
St = 1 | P par étage

DeltaPrimo VC, Movitec 02, n = 2900 t/min



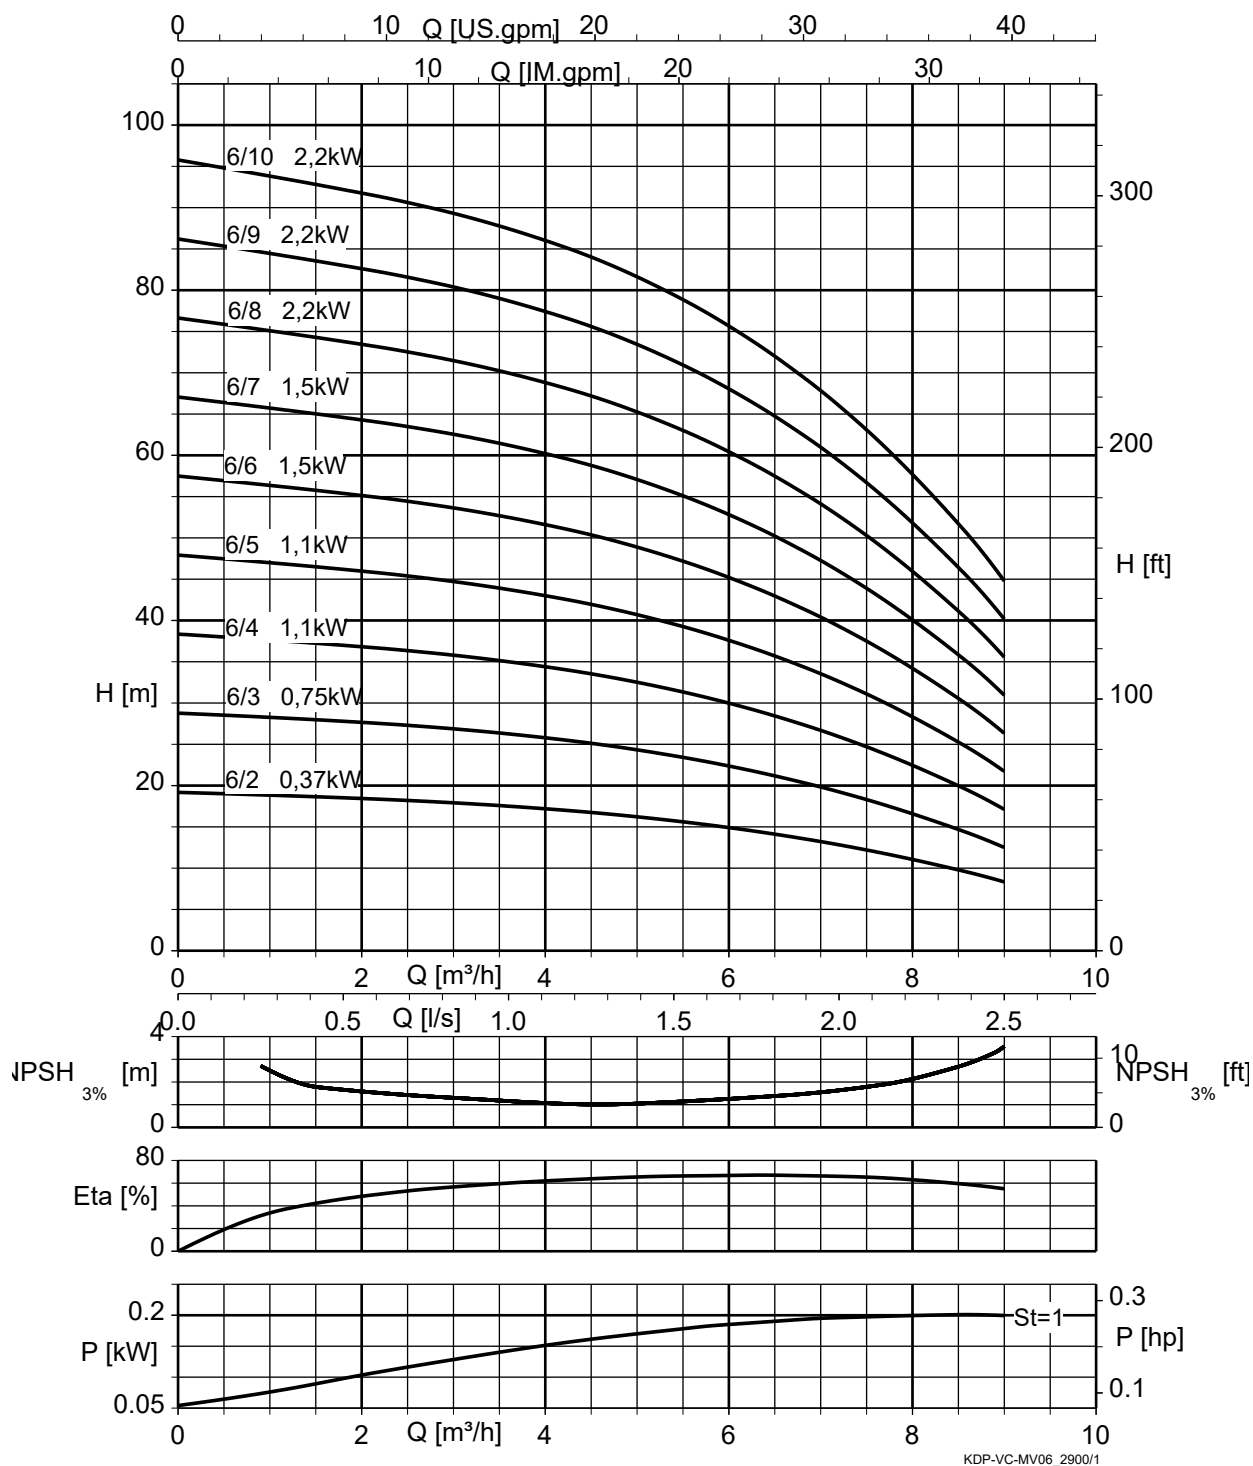
St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaPrimo VC, Movitec 04, n = 2900 t/min



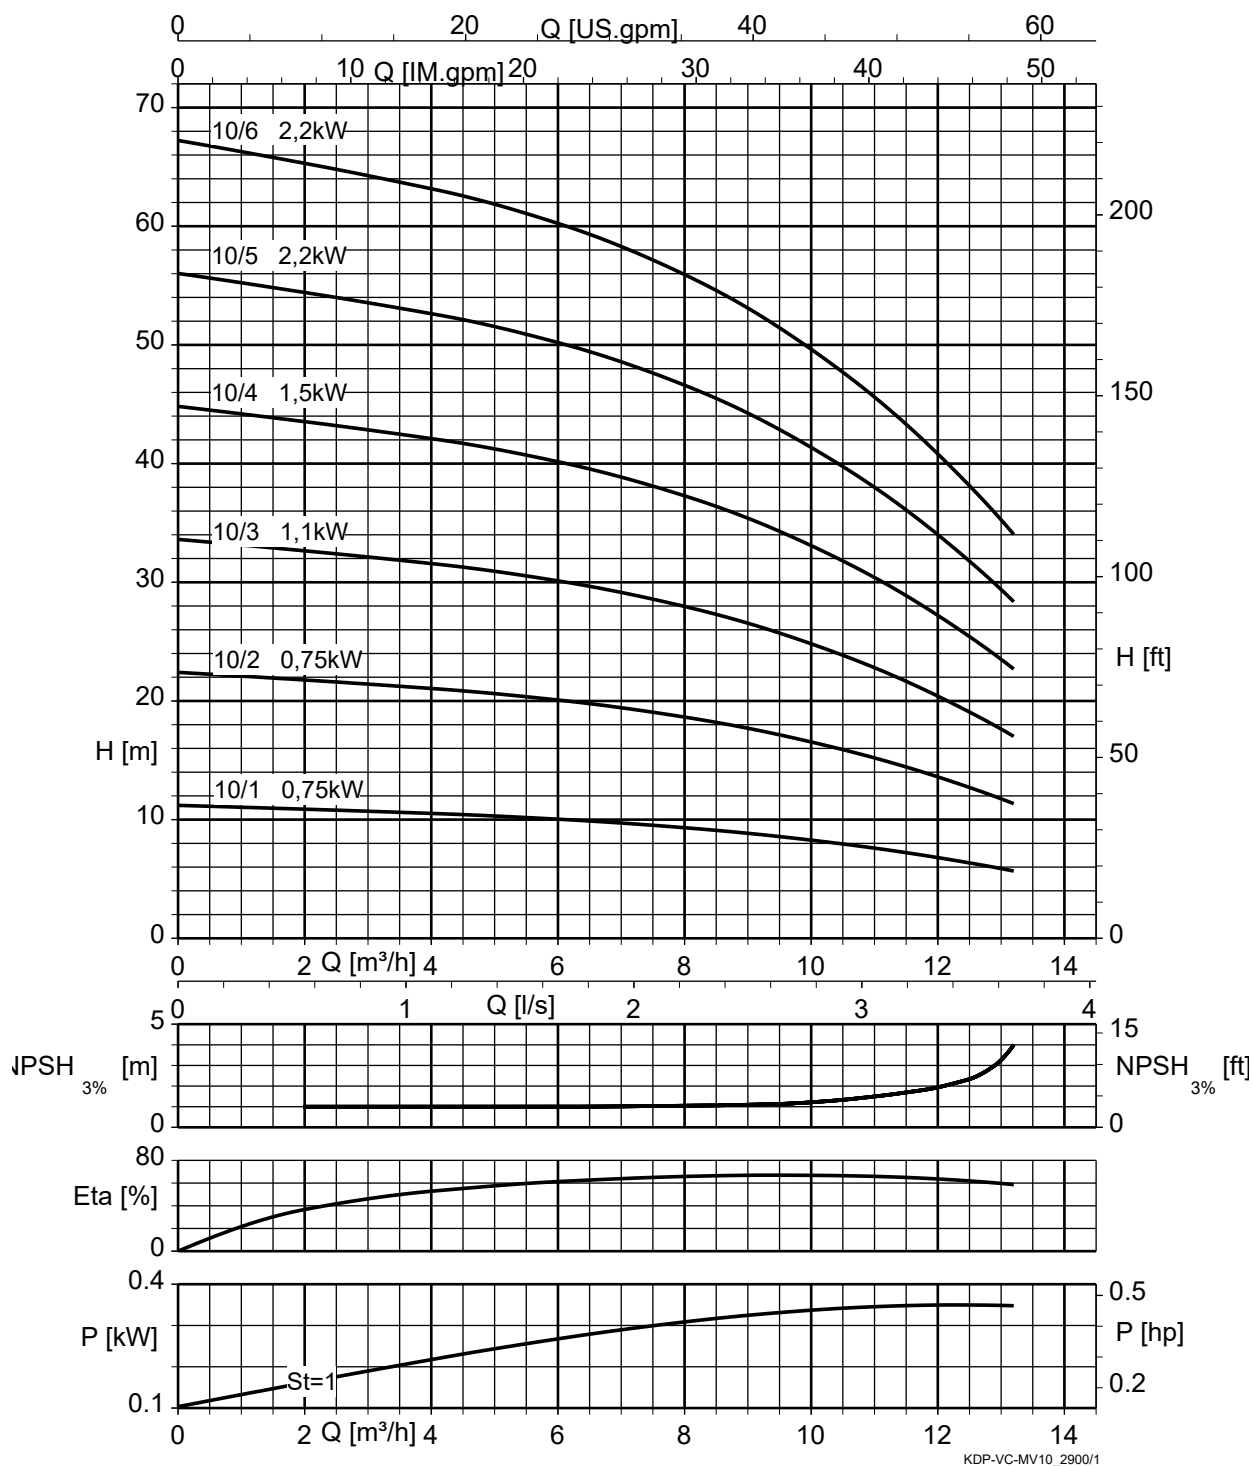
St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaPrimo VC, Movitec 06, n = 2900 t/min



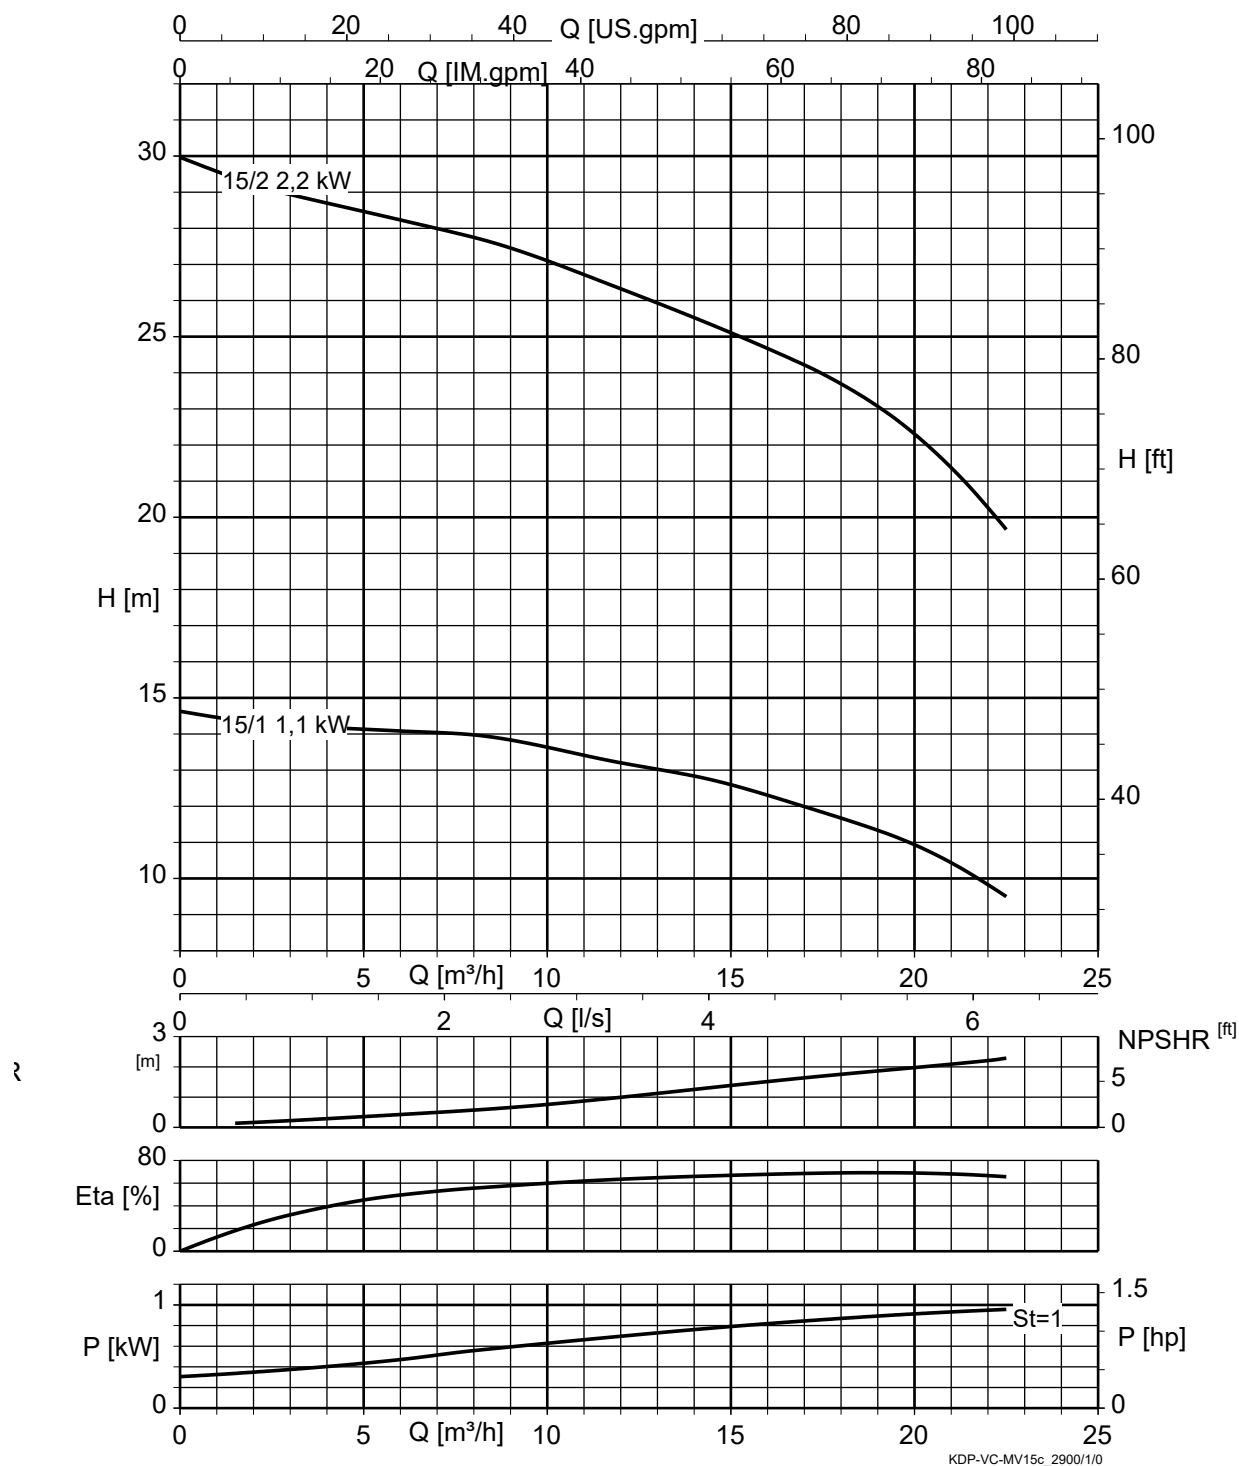
St = 1 P par étage

DeltaPrimo VC, Movitec 10, n = 2900 t/min



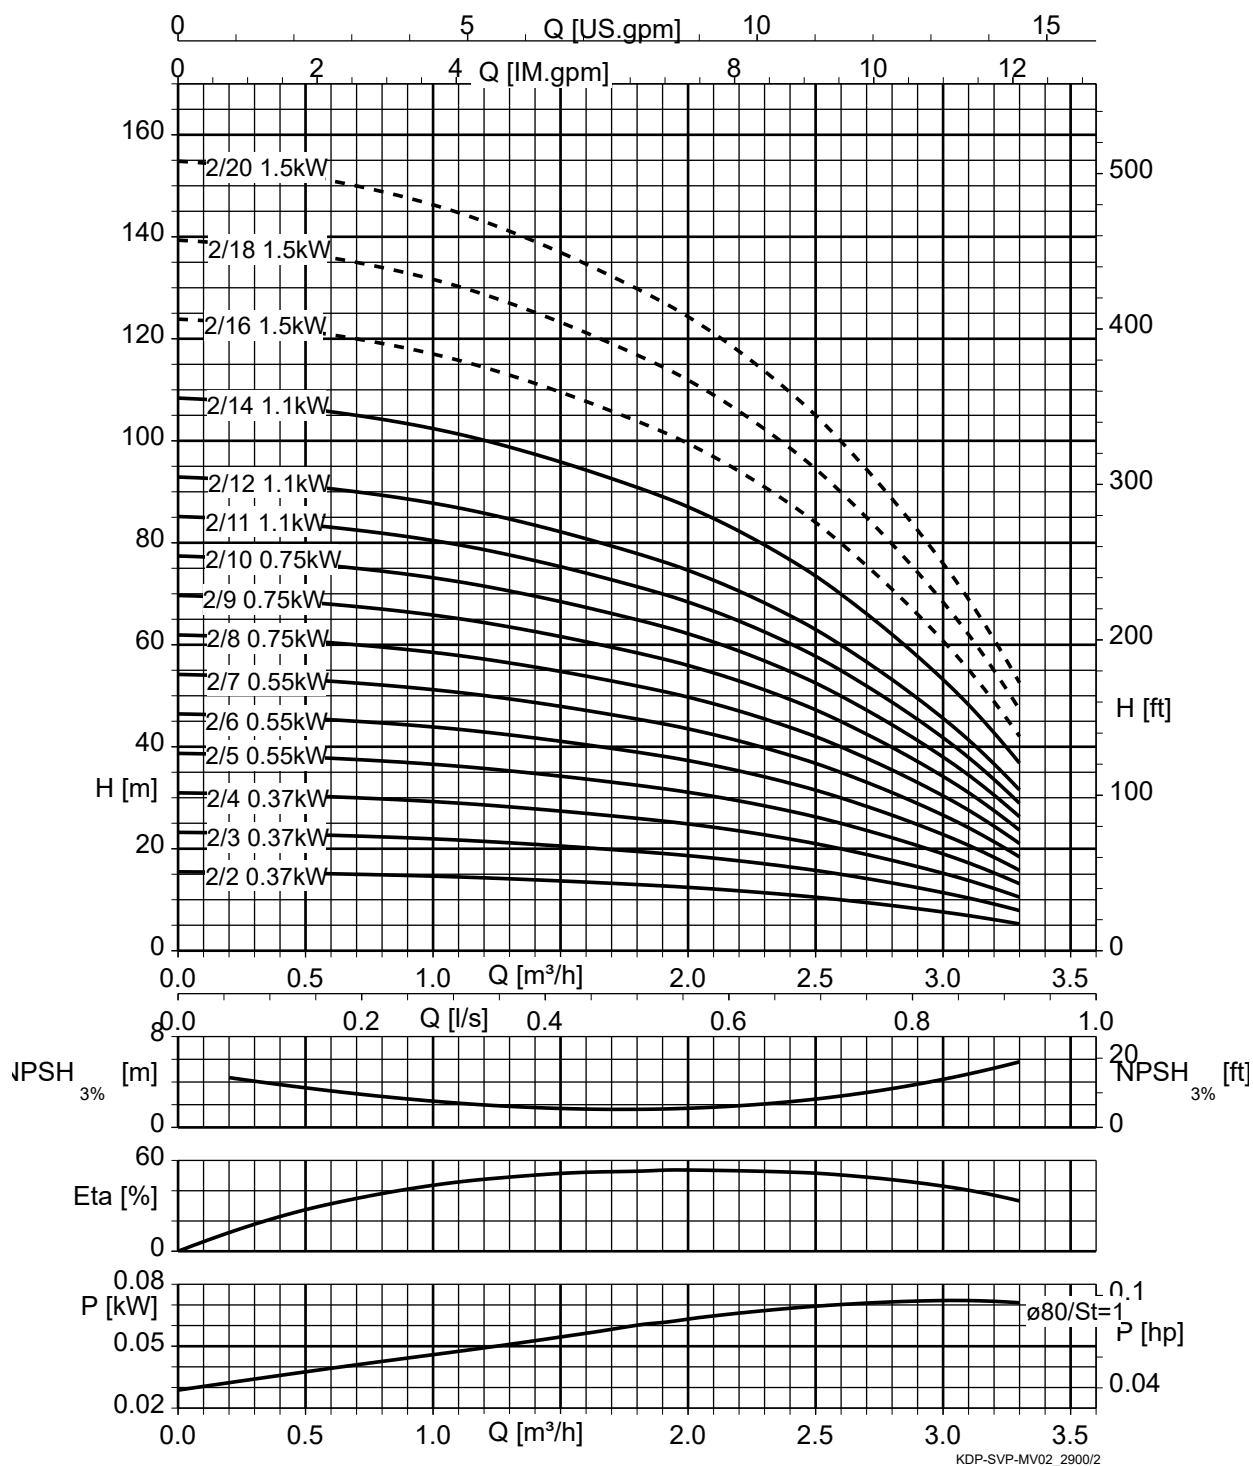
St = 1 | P par étage

DeltaPrimo VC, Movitec 15, n = 2900 t/min



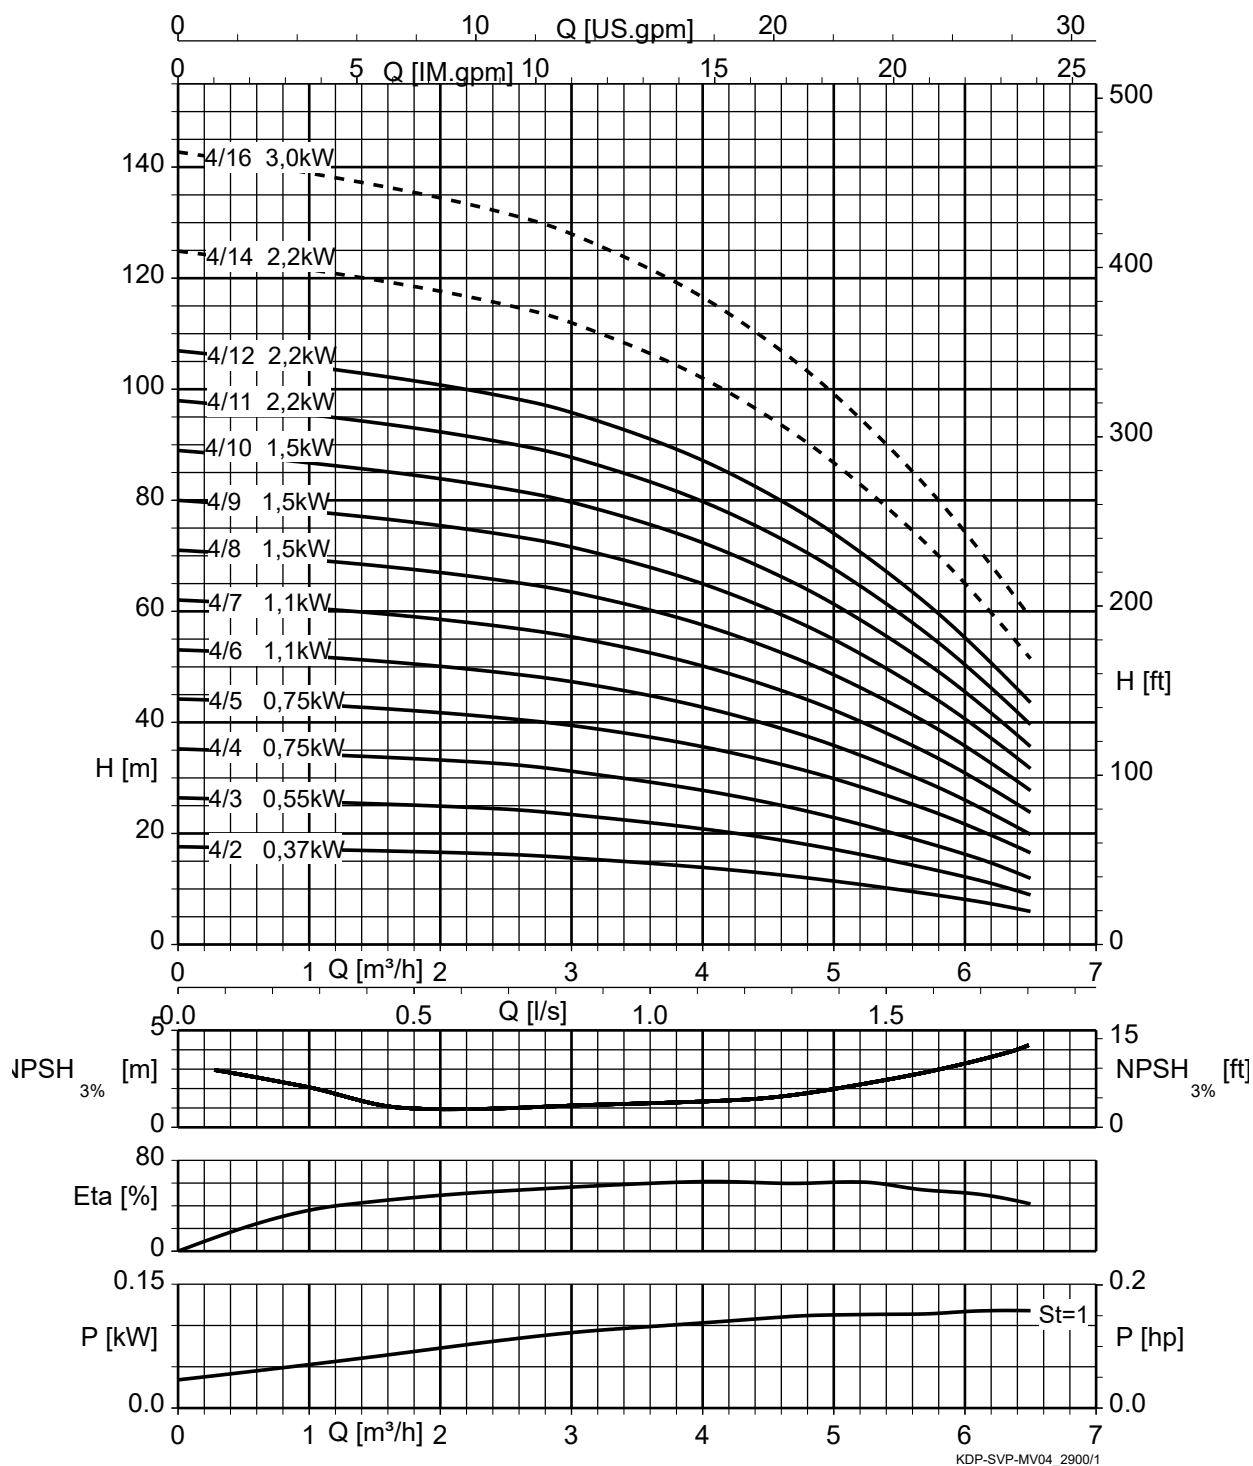
St = 1 | P par étage

DeltaPrimo SVP, Movitec O2, n = 2900 t/min



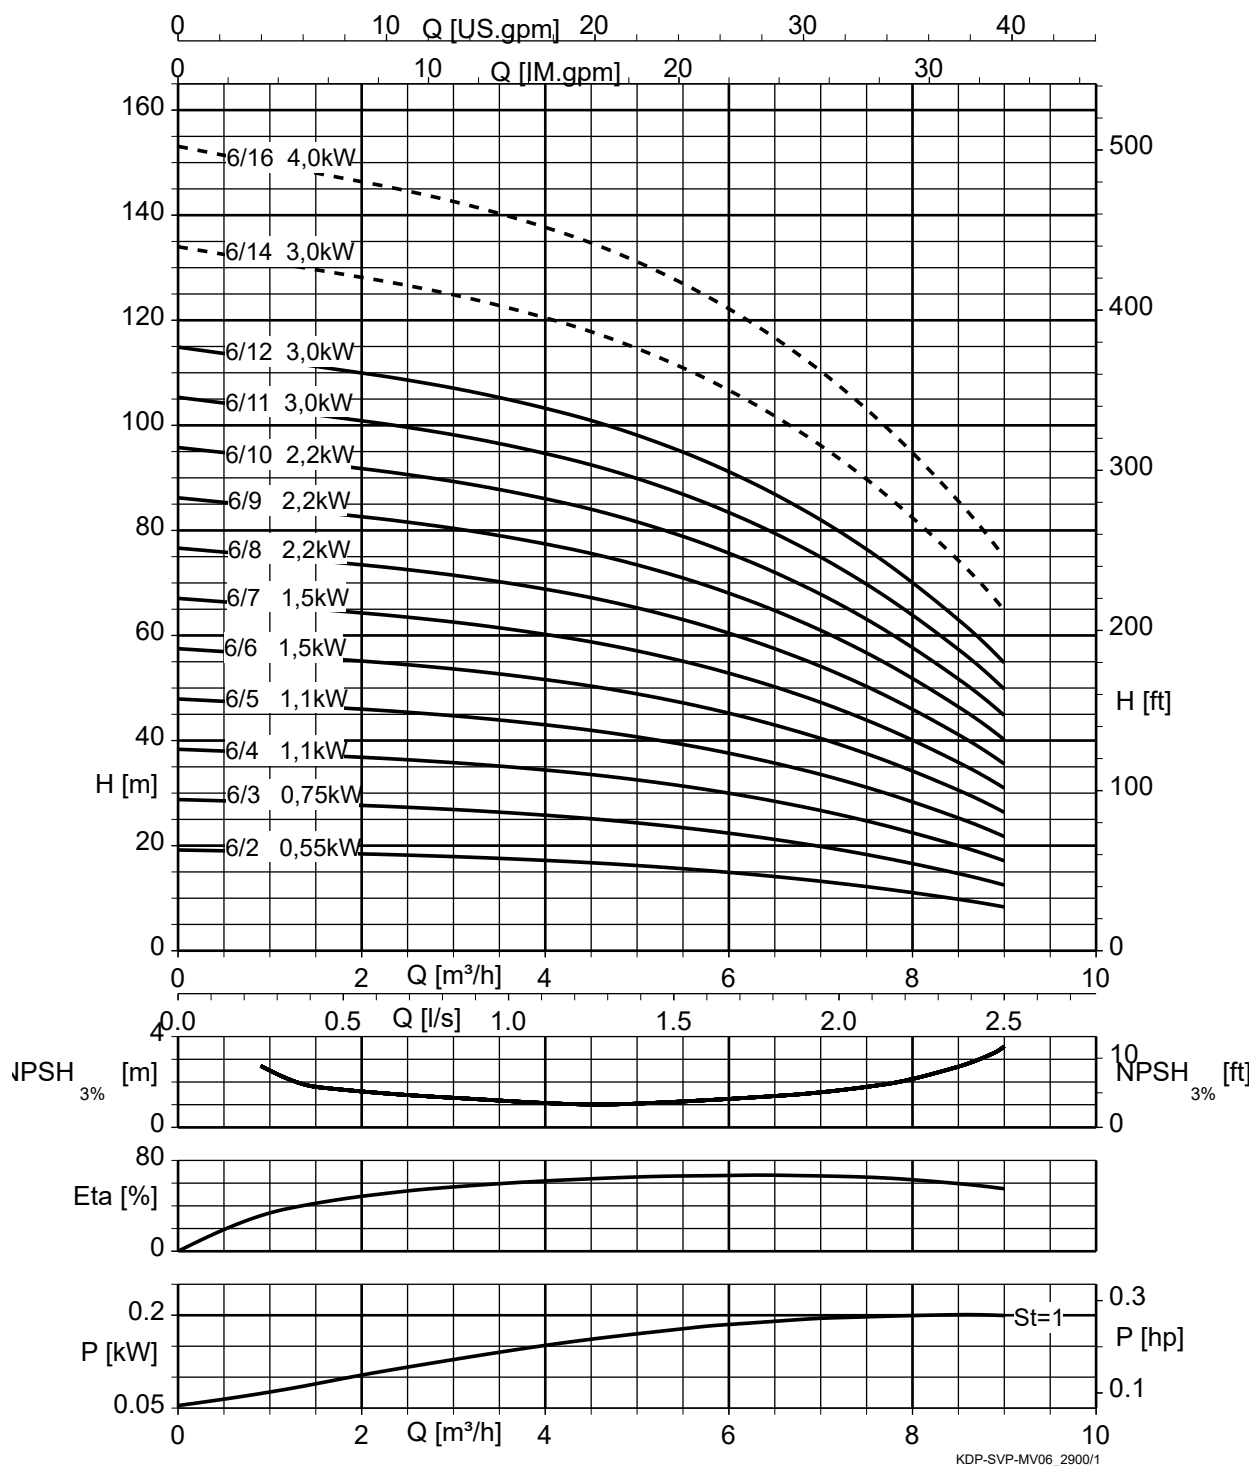
St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaPrimo SVP, Movitec O4, n = 2900 t/min



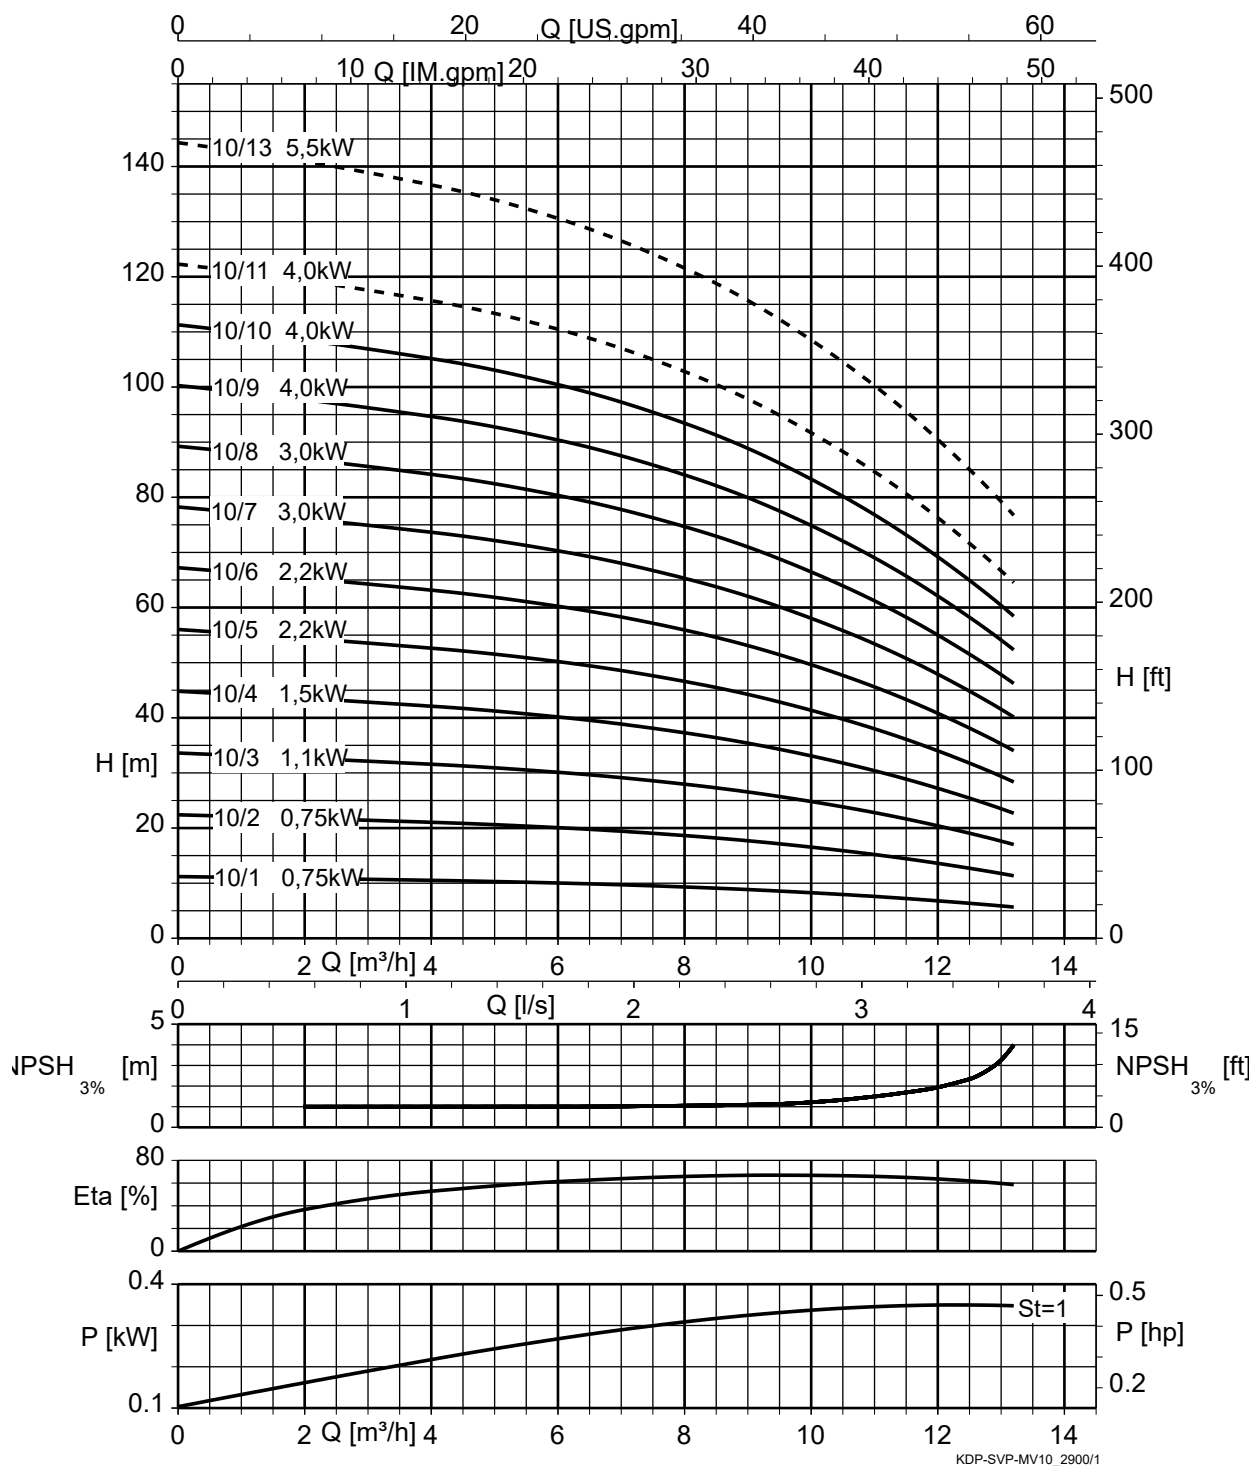
St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaPrimo SVP, Movitec 06, n = 2900 t/min



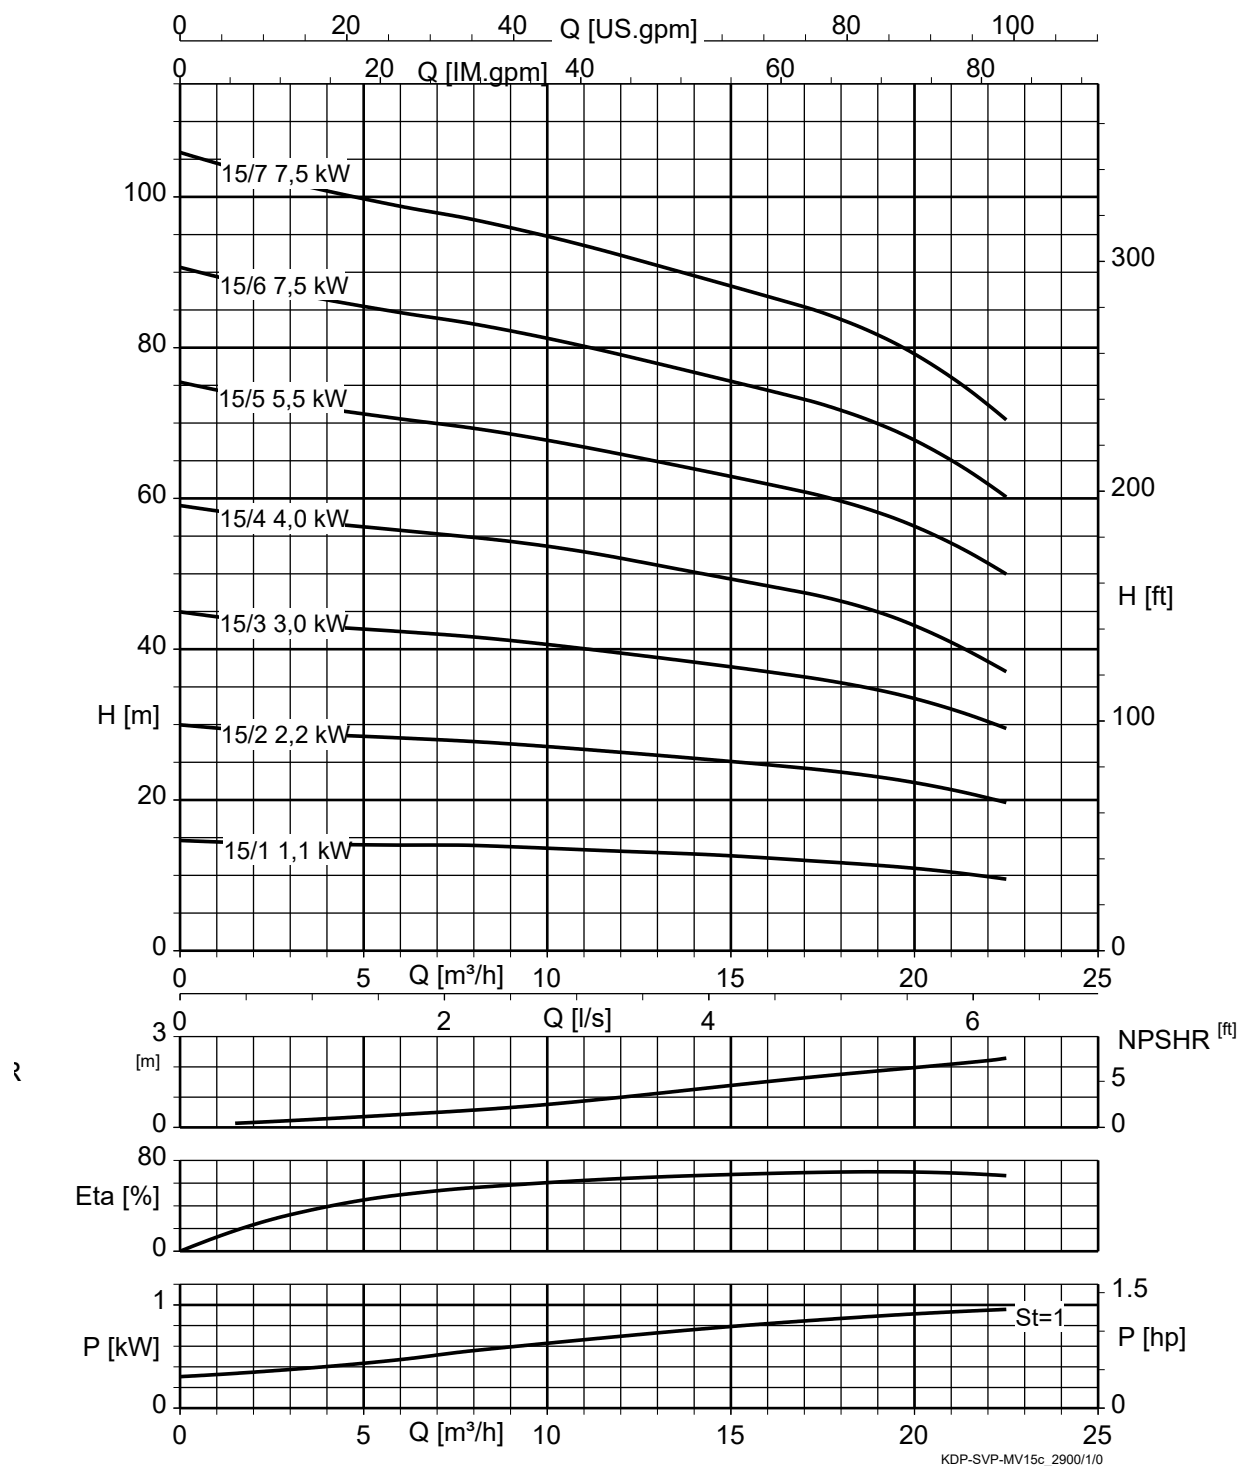
St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaPrimo SVP, Movitec 10, n = 2900 t/min

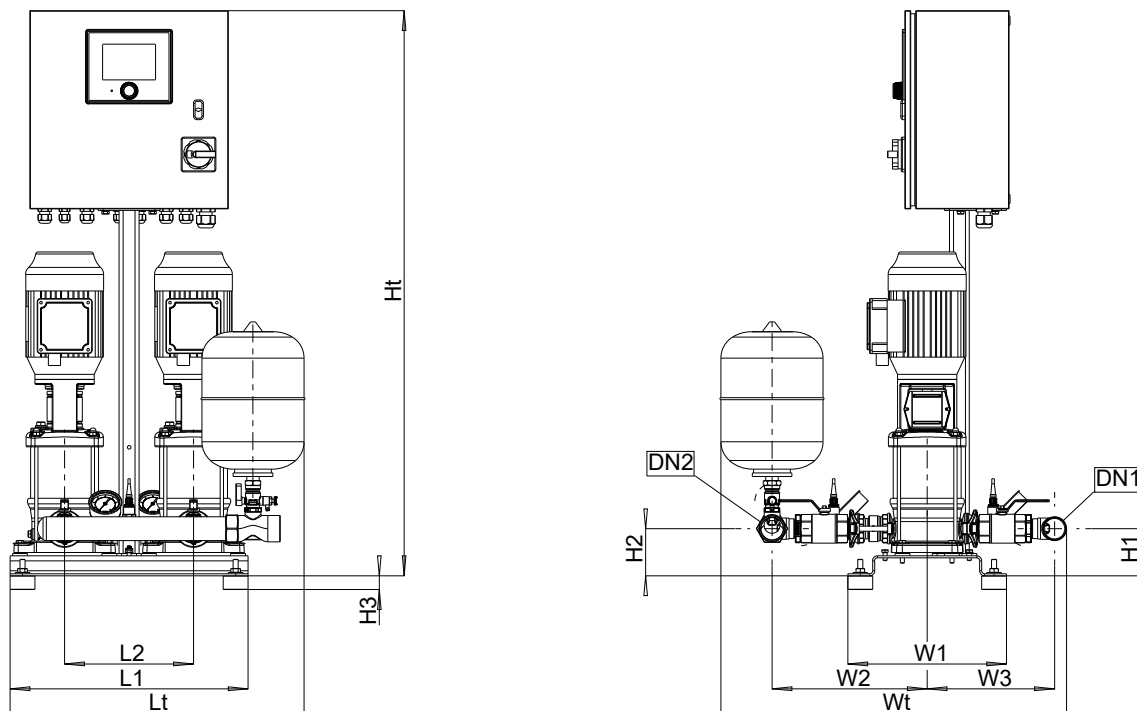


St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaPrimo SVP, Movitec 15, n = 2900 t/min

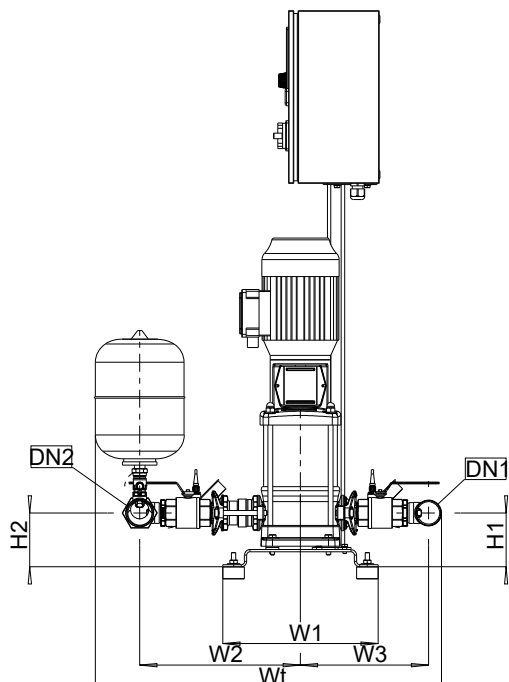
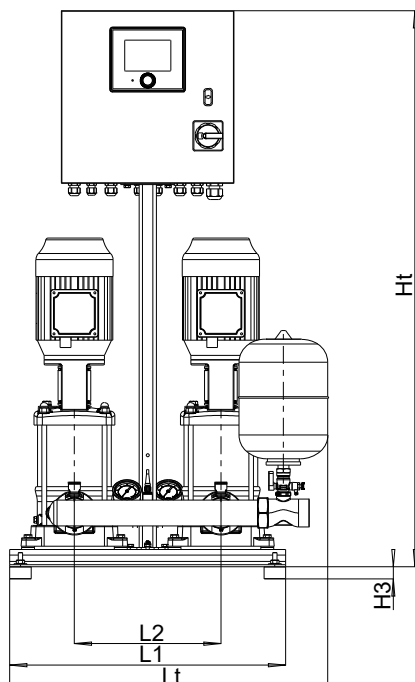


St = 1 | P par étage

Dimensions et raccords
DeltaPrimo F 2, Movitec 02 / 04 / 06

III. 8: Dimensions
Tableau 12: Dimensions [mm] et raccords

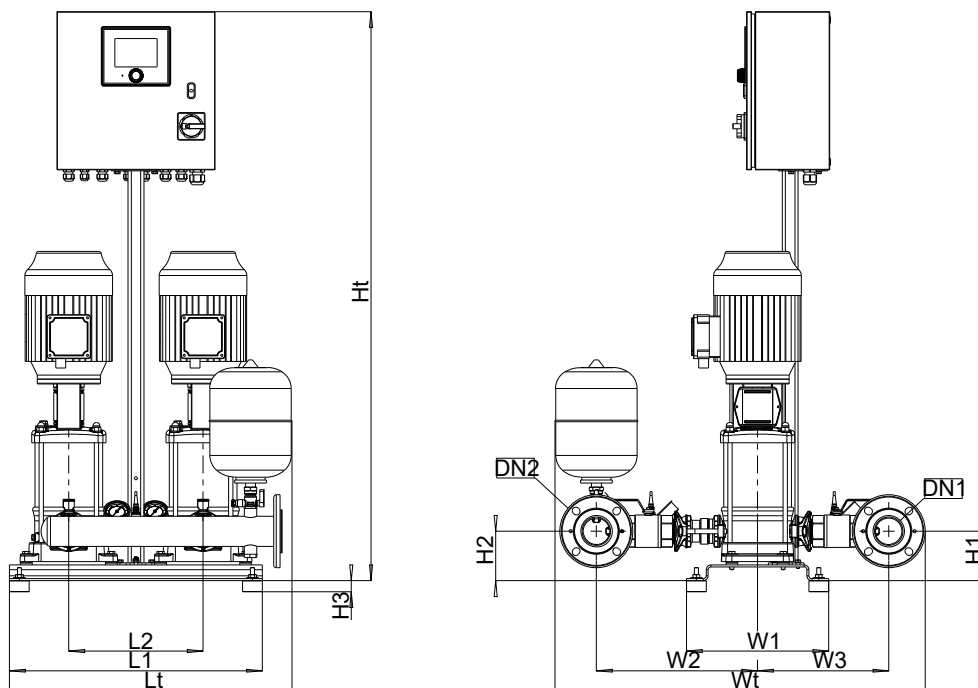
Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
2	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1440	320	291	235	653
2	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1440	320	291	235	653
2	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1440	320	291	235	653
2	06	02	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1140	320	305	249	681

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
2	06	03	G 11/2	G 11/2	480	260	594	95	95	28	1140	320	305	249	681
2	06	04	G 11/2	G 11/2	480	260	594	95	95	28	1140	320	305	249	681
2	06	05	G 11/2	G 11/2	480	260	594	95	95	28	1140	320	305	249	681
2	06	06	G 11/2	G 11/2	480	260	594	95	95	28	1290	320	305	249	681
2	06	07	G 11/2	G 11/2	480	260	594	95	95	28	1290	320	305	249	681
2	06	08	G 11/2	G 11/2	480	260	594	95	95	28	1290	320	305	249	681
2	06	09	G 11/2	G 11/2	480	260	594	95	95	28	1290	320	305	249	681
2	06	10	G 11/2	G 11/2	480	260	594	95	95	28	1440	320	305	249	681
2	06	11	G 11/2	G 11/2	480	260	594	95	95	28	1440	320	305	249	681
2	06	12	G 11/2	G 11/2	480	260	594	95	95	28	1440	320	305	249	681

DeltaPrimo F 2, Movitec 10

III. 9: Dimensions
Tableau 13: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
2	10	01	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1140	360	373	297	803
2	10	02	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1140	360	373	297	803
2	10	03	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1290	360	373	297	803
2	10	04	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1290	360	373	297	803
2	10	05	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1290	360	373	297	803
2	10	06	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1440	360	373	297	803
2	10	07	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1440	360	373	297	803
2	10	08	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1440	360	373	297	803
2	10	09	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1440	360	373	297	803
2	10	10	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1690	360	373	297	803

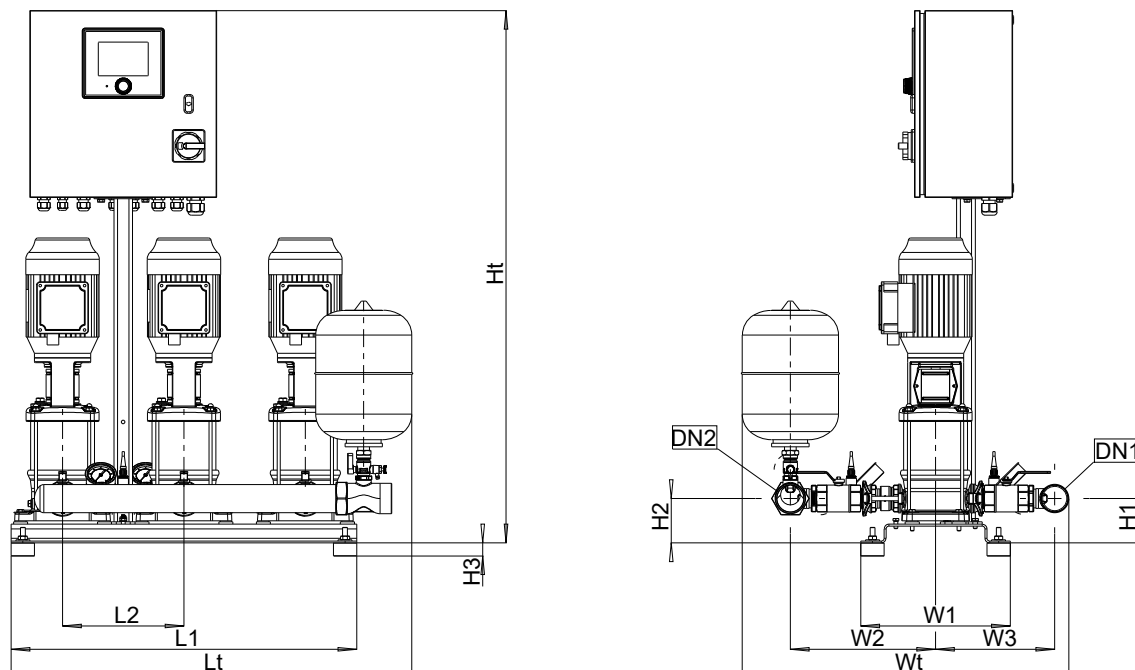
DeltaPrimo F 2, Movitec 15



III. 10: Dimensions

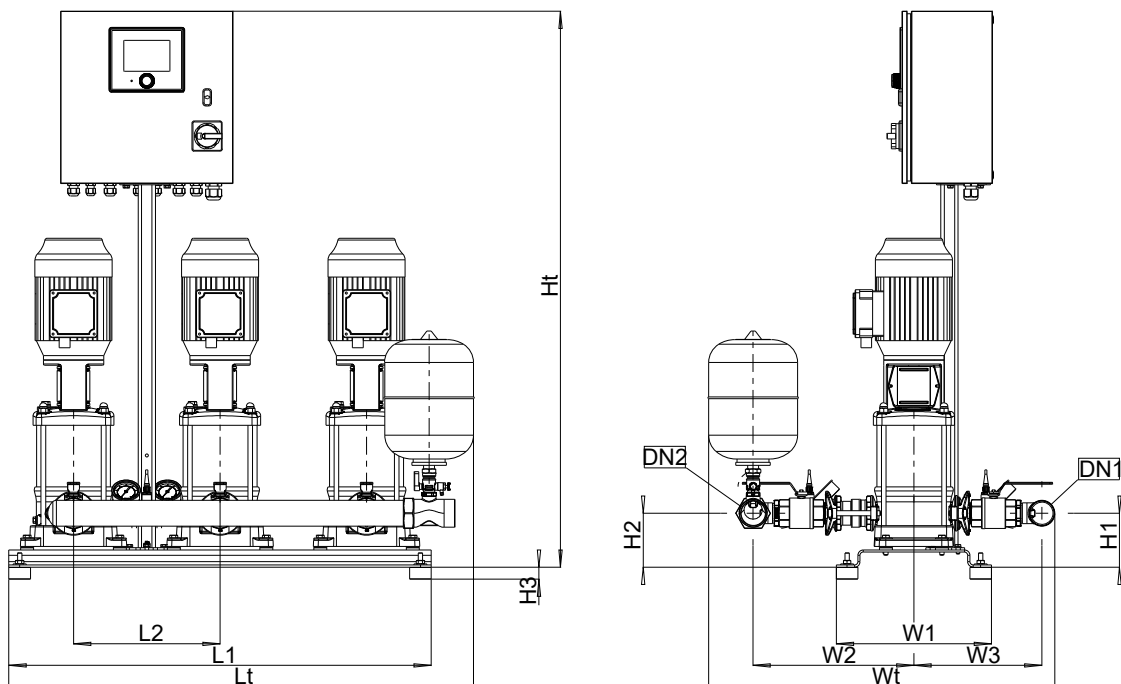
Tableau 14: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
2	15	01	DN 65	DN 65	640	340	715	125	125	28	1140	360	408	332	936
2	15	02	DN 65	DN 65	640	340	715	125	125	28	1290	360	408	332	936
2	15	03	DN 65	DN 65	640	340	715	125	125	28	1290	360	408	332	936
2	15	04	DN 65	DN 65	640	340	715	125	125	28	1290	360	408	332	936

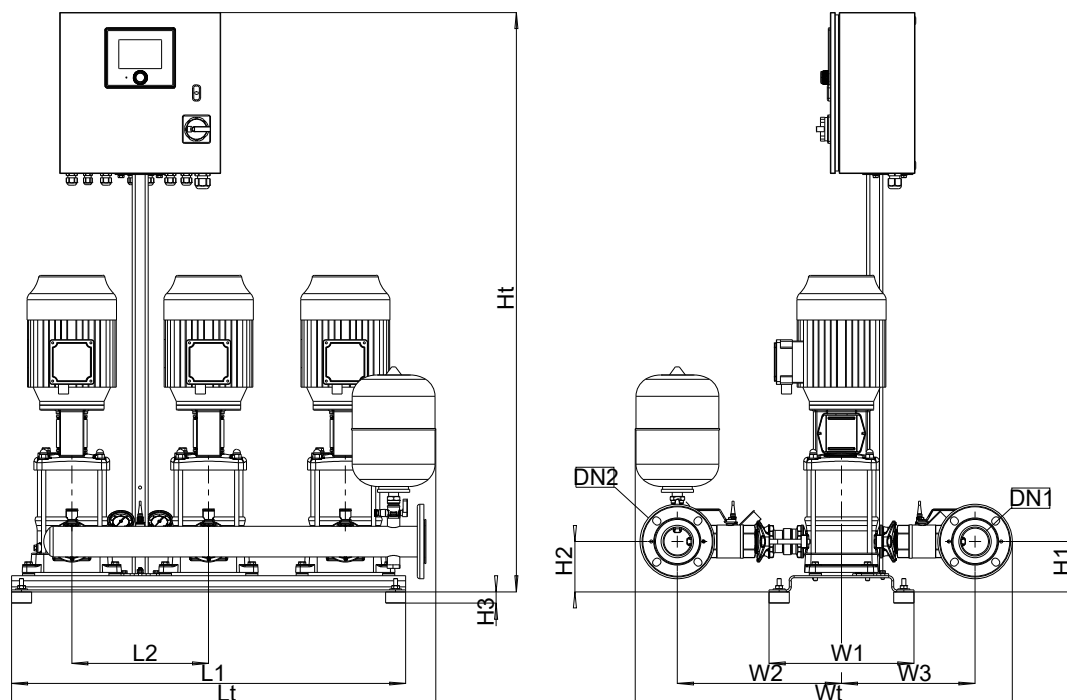
DeltaPrimo F 3, Movitec 02 / 04 / 06

III. 11: Dimensions
Tableau 15: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
3	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1440	320	291	235	653
3	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1440	320	291	235	653
3	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1440	320	291	235	653
3	06	02	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1140	320	311	255	699
3	06	03	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1140	320	311	255	699
3	06	04	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1140	320	311	255	699

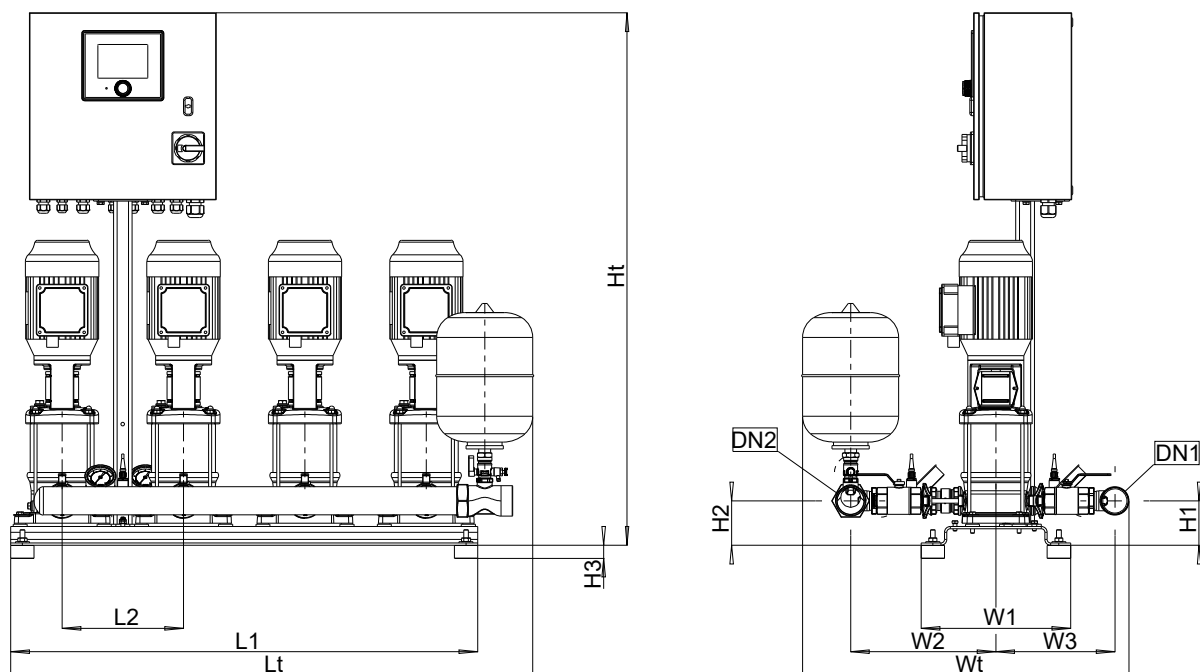
Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
3	06	05	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1140	320	311	255	699
3	06	06	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1290	320	311	255	699
3	06	07	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1290	320	311	255	699
3	06	08	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1290	320	311	255	699
3	06	09	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1290	320	311	255	699
3	06	10	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1440	320	311	255	699
3	06	11	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1440	320	311	255	699
3	06	12	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1440	320	311	255	699

DeltaPrimo F 3, Movitec 10

III. 12: Dimensions
Tableau 16: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
3	10	01	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1140	360	373	297	803
3	10	02	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1140	360	373	297	803
3	10	03	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1290	360	373	297	803
3	10	04	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1290	360	373	297	803
3	10	05	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1290	360	373	297	803
3	10	06	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1440	360	373	297	803
3	10	07	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1440	360	373	297	803
3	10	08	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1440	360	373	297	803
3	10	09	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1440	360	373	297	803
3	10	10	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1690	360	373	297	803

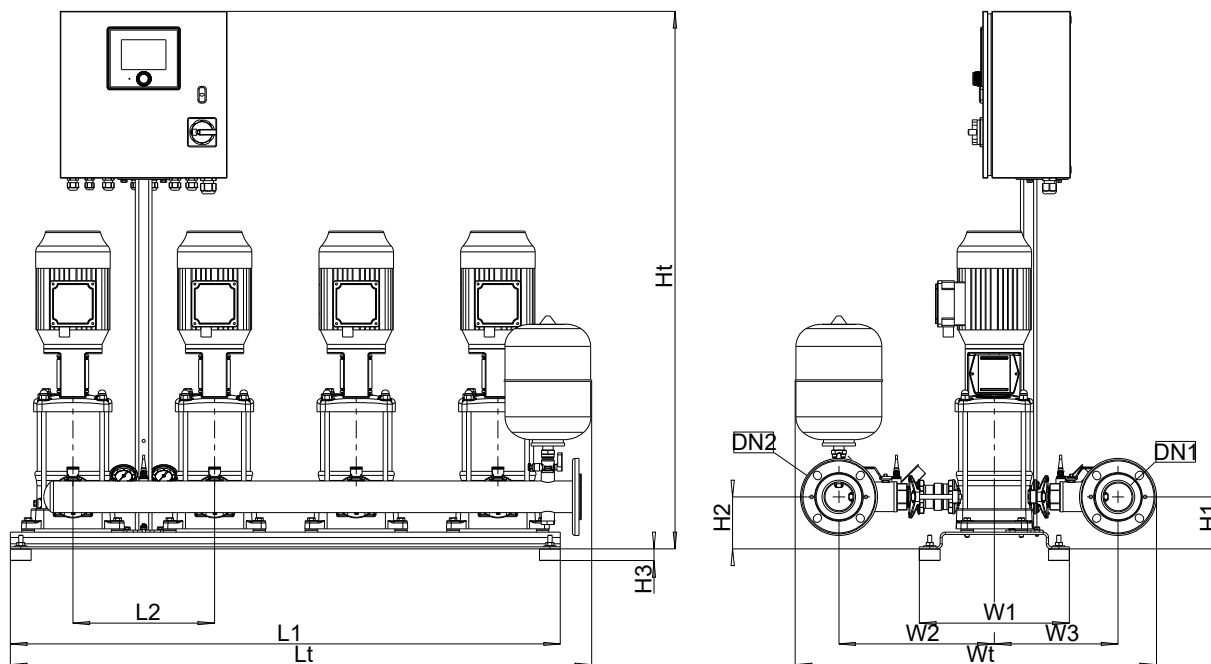
DeltaPrimo F 3, Movitec 15

III. 13: Dimensions
Tableau 17: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
3	15	01	DN 65	DN 65	980	340	1055	125	125	28	1140	360	408	332	936
3	15	02	DN 65	DN 65	980	340	1055	125	125	28	1290	360	408	332	936
3	15	03	DN 65	DN 65	980	340	1055	125	125	28	1290	360	408	332	936
3	15	04	DN 65	DN 65	980	340	1055	125	125	28	1290	360	408	332	936

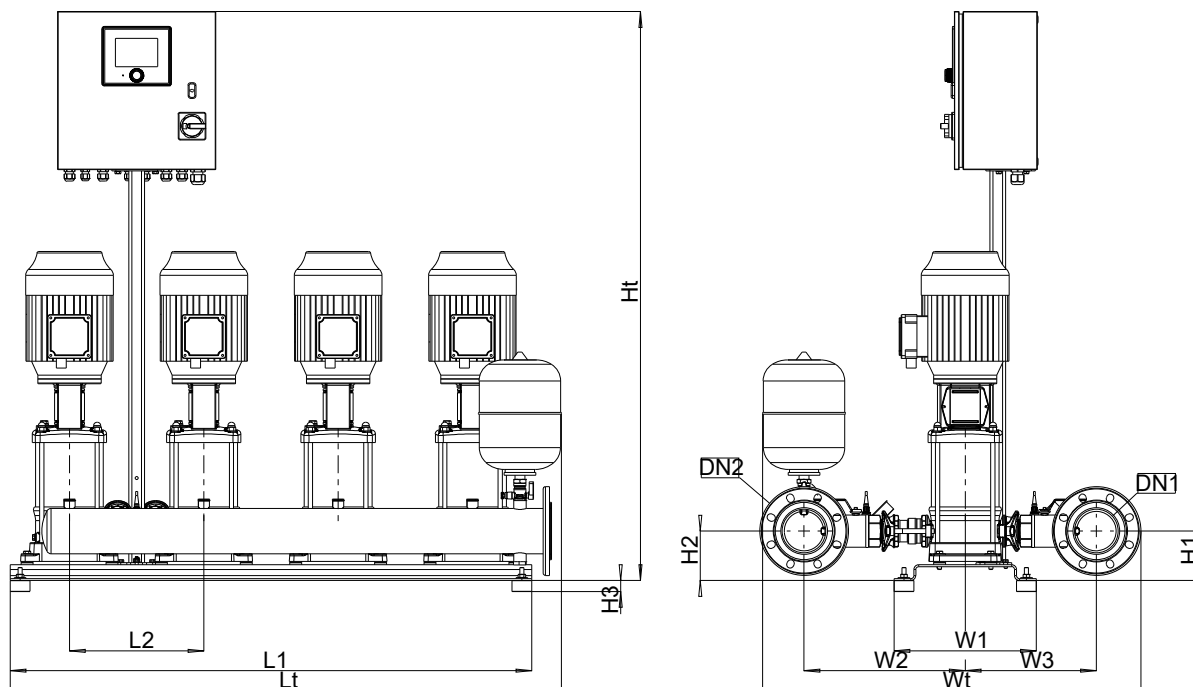
DeltaPrimo F 4, Movitec 02 / 04 / 06

III. 14: Dimensions
Tableau 18: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
4	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1440	320	291	235	653
4	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1440	320	291	235	653
4	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1114	95	95	28	1440	320	291	235	653
4	06	02	G 2	G 2	1000	260	1119	95	95	28	1140	320	311	255	699
4	06	03	G 2	G 2	1000	260	1119	95	95	28	1140	320	311	255	699
4	06	04	G 2	G 2	1000	260	1119	95	95	28	1140	320	311	255	699

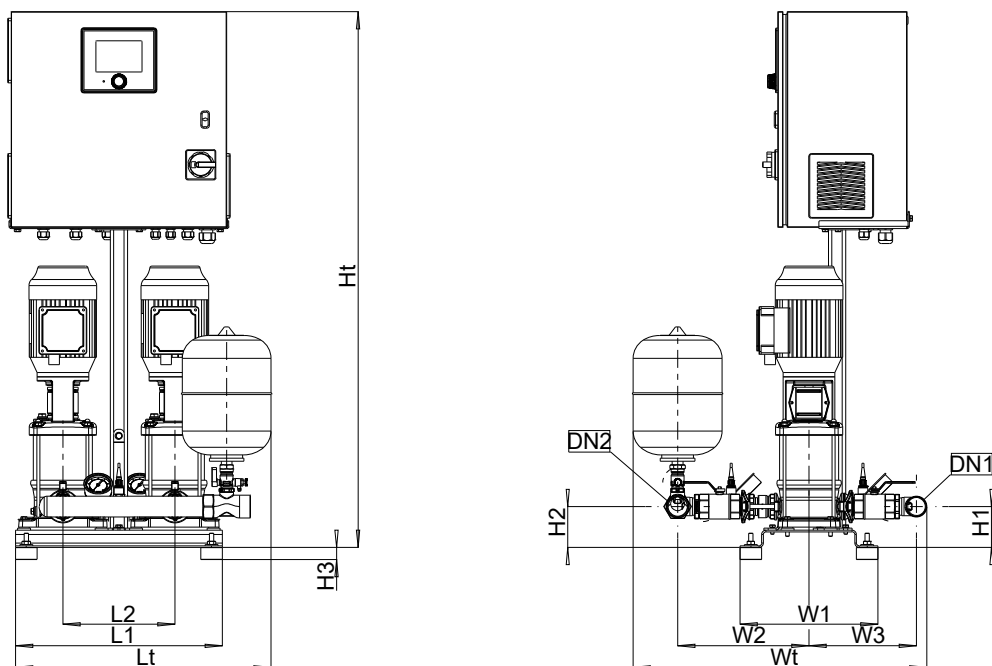
Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
4	06	05	G 2	G 2	1000	260	1119	95	95	28	1140	320	311	255	699
4	06	06	G 2	G 2	1000	260	1119	95	95	28	1290	320	311	255	699
4	06	07	G 2	G 2	1000	260	1119	95	95	28	1290	320	311	255	699
4	06	08	G 2	G 2	1000	260	1119	95	95	28	1290	320	311	255	699
4	06	09	G 2	G 2	1000	260	1119	95	95	28	1290	320	311	255	699
4	06	10	G 2	G 2	1000	260	1119	95	95	28	1440	320	311	255	699
4	06	11	G 2	G 2	1000	260	1119	95	95	28	1440	320	311	255	699
4	06	12	G 2	G 2	1000	260	1119	95	95	28	1440	320	311	255	699

DeltaPrimo F 4, Movitec 10

III. 15: Dimensions
Tableau 19: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
4	10	01	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1140	360	381	305	882
4	10	02	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1140	360	381	305	882
4	10	03	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1290	360	381	305	882
4	10	04	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1290	360	381	305	882
4	10	05	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1290	360	381	305	882
4	10	06	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1440	360	381	305	882
4	10	07	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1440	360	381	305	882
4	10	08	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1440	360	381	305	882
4	10	09	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1440	360	381	305	882
4	10	10	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1690	360	381	305	882

DeltaPrimo F 4, Movitec 15

III. 16: Dimensions
Tableau 20: Dimensions [mm] et raccords

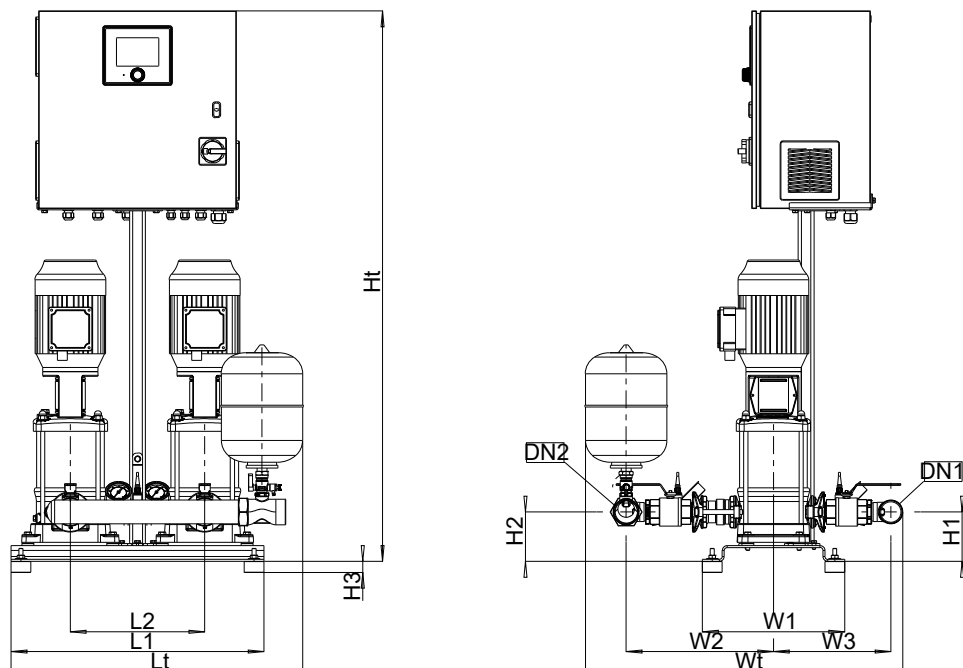
Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
4	15	01	DN 100	DN 100	1320	340	1395	125	125	28	1140	360	427	351	998
4	15	02	DN 100	DN 100	1320	340	1395	125	125	28	1290	360	427	351	998
4	15	03	DN 100	DN 100	1320	340	1395	125	125	28	1290	360	427	351	998
4	15	04	DN 100	DN 100	1320	340	1395	125	125	28	1290	360	427	351	998

DeltaPrimo VC 2, Movitec 02 / 04 / 06

III. 17: Dimensions
Tableau 21: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
2	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1243	320	291	235	653
2	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1243	320	291	235	653
2	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1243	320	291	235	653
2	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1243	320	291	235	653
2	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1243	320	291	235	653
2	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1243	320	291	235	653
2	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1393	320	291	235	653
2	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1393	320	291	235	653
2	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1393	320	291	235	653
2	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1393	320	291	235	653
2	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1393	320	291	235	653
2	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1543	320	291	235	653
2	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1243	320	291	235	653
2	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1243	320	291	235	653
2	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1243	320	291	235	653
2	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1243	320	291	235	653
2	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1243	320	291	235	653
2	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1393	320	291	235	653
2	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1393	320	291	235	653
2	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1393	320	291	235	653
2	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1393	320	291	235	653
2	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1543	320	291	235	653
2	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1543	320	291	235	653
2	06	02	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1243	320	305	249	681
2	06	03	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1243	320	305	249	681
2	06	04	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	594	95	95	28	1243	320	305	249	681

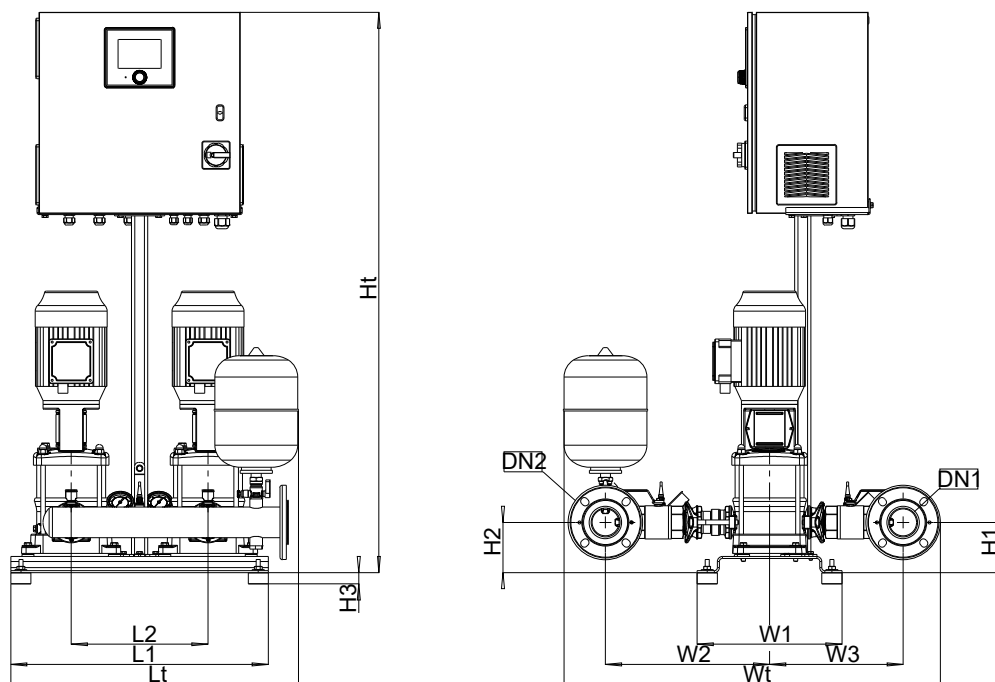
1983.511/13-FR

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
2	06	05	G 11/2	G 11/2	480	260	594	95	95	28	1243	320	305	249	681
2	06	06	G 11/2	G 11/2	480	260	594	95	95	28	1393	320	305	249	681
2	06	07	G 11/2	G 11/2	480	260	594	95	95	28	1393	320	305	249	681
2	06	08	G 11/2	G 11/2	480	260	594	95	95	28	1393	320	305	249	681
2	06	09	G 11/2	G 11/2	480	260	594	95	95	28	1393	320	305	249	681
2	06	10	G 11/2	G 11/2	480	260	594	95	95	28	1543	320	305	249	681

DeltaPrimo VC 2, Movitec 10

III. 18: Dimensions
Tableau 22: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
2	10	01	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1243	360	373	297	803
2	10	02	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1243	360	373	297	803
2	10	03	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1393	360	373	297	803
2	10	04	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1393	360	373	297	803
2	10	05	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1393	360	373	297	803
2	10	06	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1543	360	373	297	803

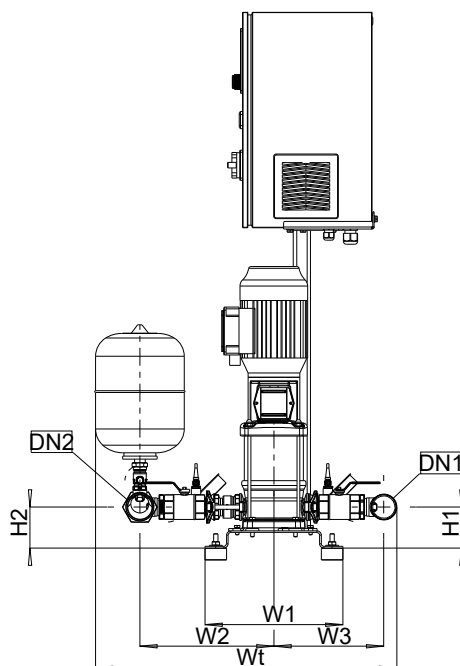
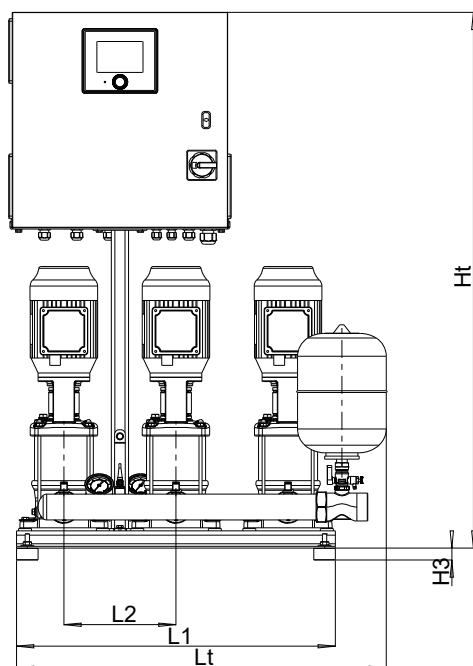
DeltaPrimo VC 2, Movitec 15



III. 19: Dimensions

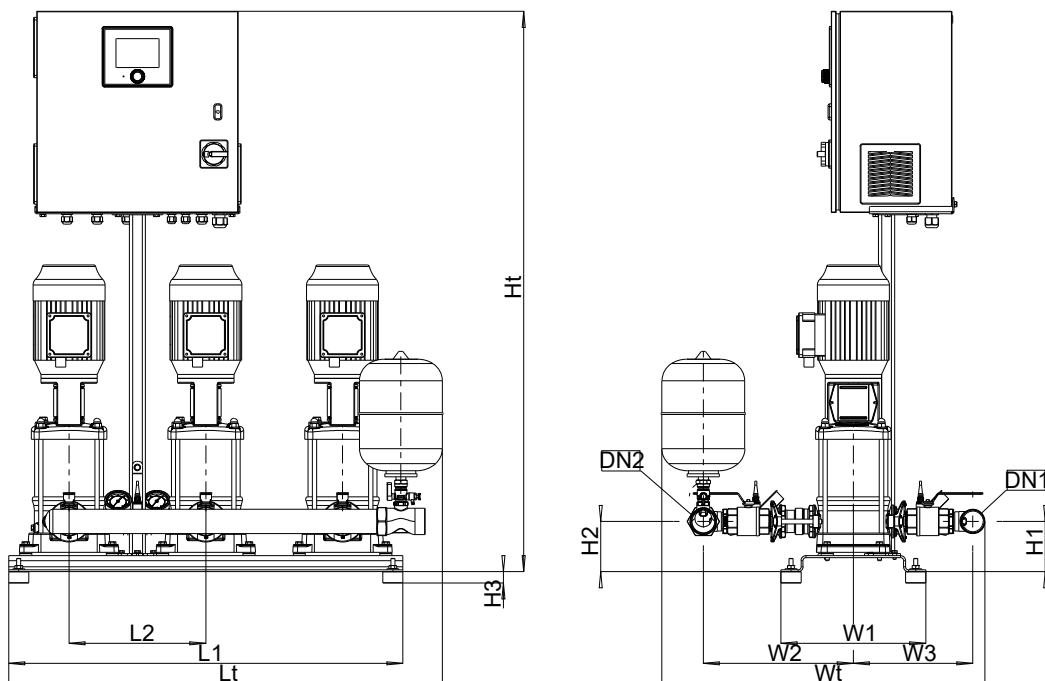
Tableau 23: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
2	15	01	DN 65	DN 65	640	340	715	125	125	28	1243	360	408	332	936
2	15	02	DN 65	DN 65	640	340	715	125	125	28	1393	360	408	332	936

DeltaPrimo VC 3, Movitec 02 / 04 / 06

III. 20: Dimensions
Tableau 24: Dimensions [mm] et raccords

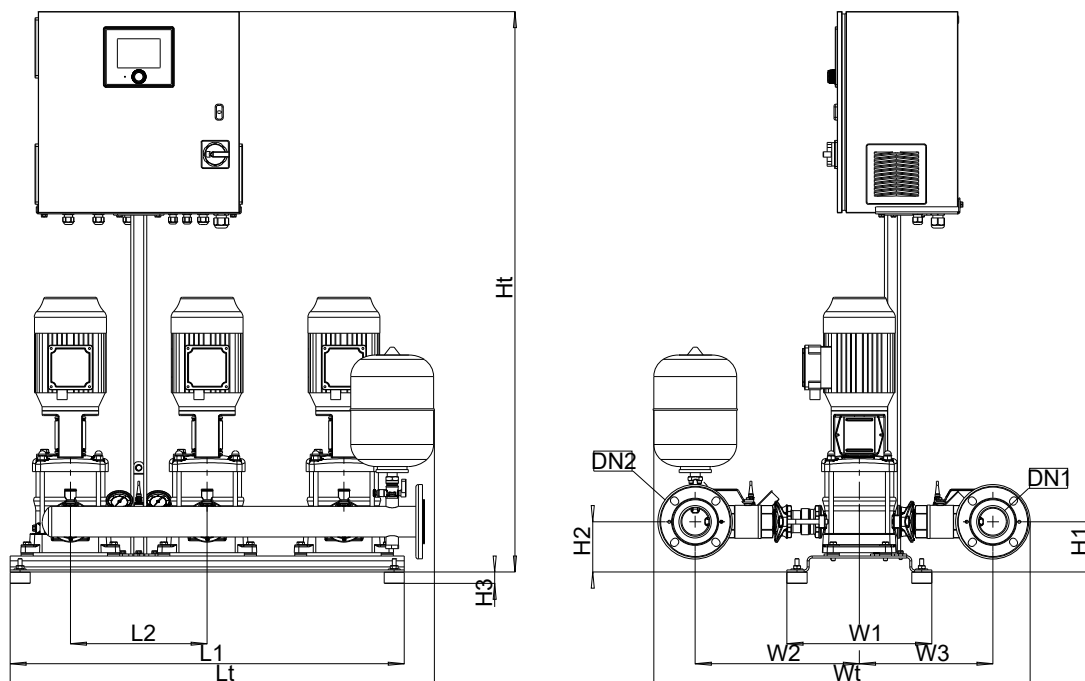
Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
3	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1243	320	291	235	653
3	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1243	320	291	235	653
3	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1243	320	291	235	653
3	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1243	320	291	235	653
3	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1243	320	291	235	653
3	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1243	320	291	235	653
3	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1393	320	291	235	653
3	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1393	320	291	235	653
3	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1393	320	291	235	653
3	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1393	320	291	235	653
3	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1393	320	291	235	653
3	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1543	320	291	235	653
3	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1243	320	291	235	653
3	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1243	320	291	235	653
3	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1243	320	291	235	653
3	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1243	320	291	235	653
3	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1243	320	291	235	653
3	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1393	320	291	235	653
3	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1393	320	291	235	653
3	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1393	320	291	235	653
3	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1393	320	291	235	653
3	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1543	320	291	235	653
3	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	854	95	95	28	1543	320	291	235	653
3	06	02	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1243	320	311	255	699
3	06	03	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1243	320	311	255	699
3	06	04	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1243	320	311	255	699

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
3	06	05	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1243	320	311	255	699
3	06	06	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1393	320	311	255	699
3	06	07	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1393	320	311	255	699
3	06	08	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1393	320	311	255	699
3	06	09	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1393	320	311	255	699
3	06	10	G 2	G 2	740	260	859	95	95	28	1543	320	311	255	699

DeltaPrimo VC 3, Movitec 10

III. 21: Dimensions
Tableau 25: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
3	10	01	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1243	360	373	297	803
3	10	02	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1243	360	373	297	803
3	10	03	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1393	360	373	297	803
3	10	04	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1393	360	373	297	803
3	10	05	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1393	360	373	297	803
3	10	06	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1543	360	373	297	803

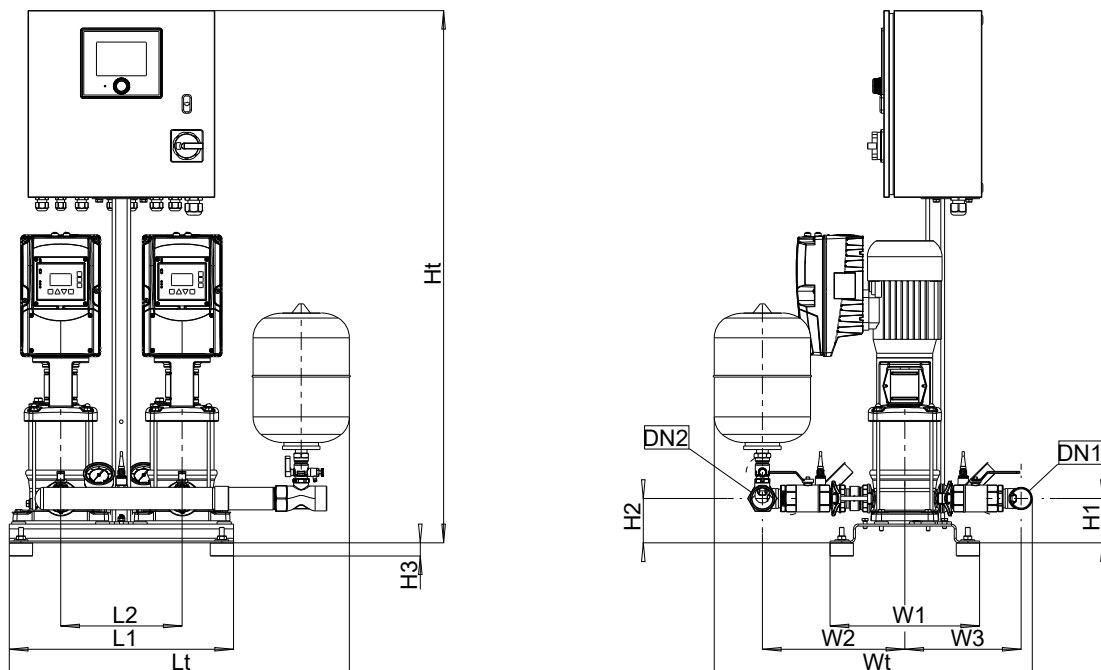
DeltaPrimo VC 3, Movitec 15



III. 22: Dimensions

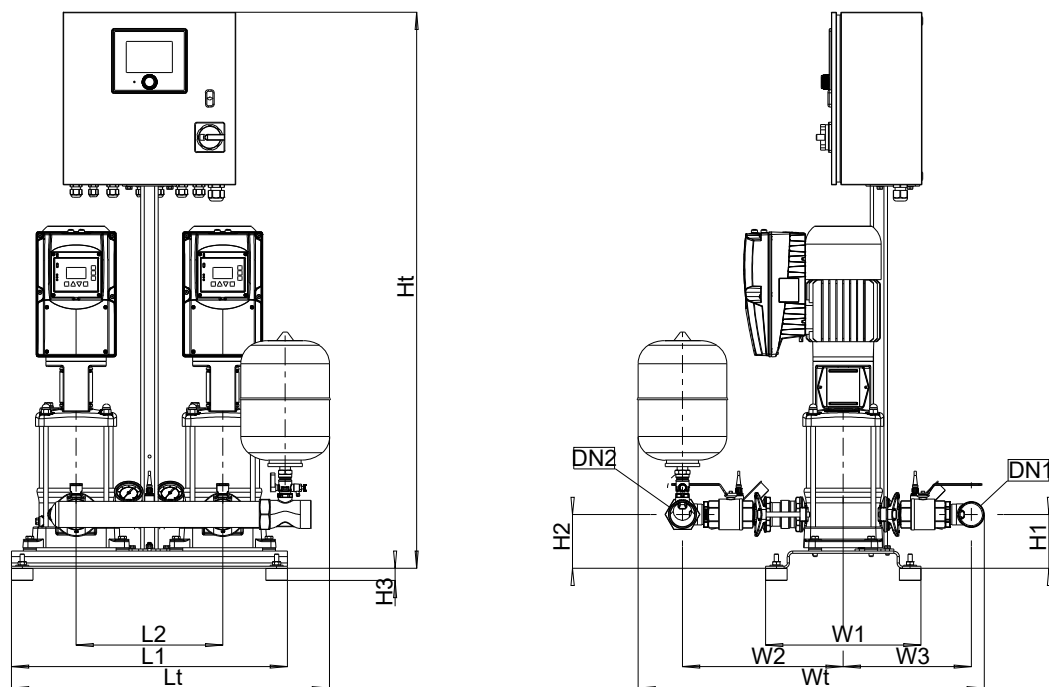
Tableau 26: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
3	15	01	DN 65	DN 65	980	340	1055	125	125	28	1243	360	408	332	936
3	15	02	DN 65	DN 65	980	340	1055	125	125	28	1393	360	408	332	936

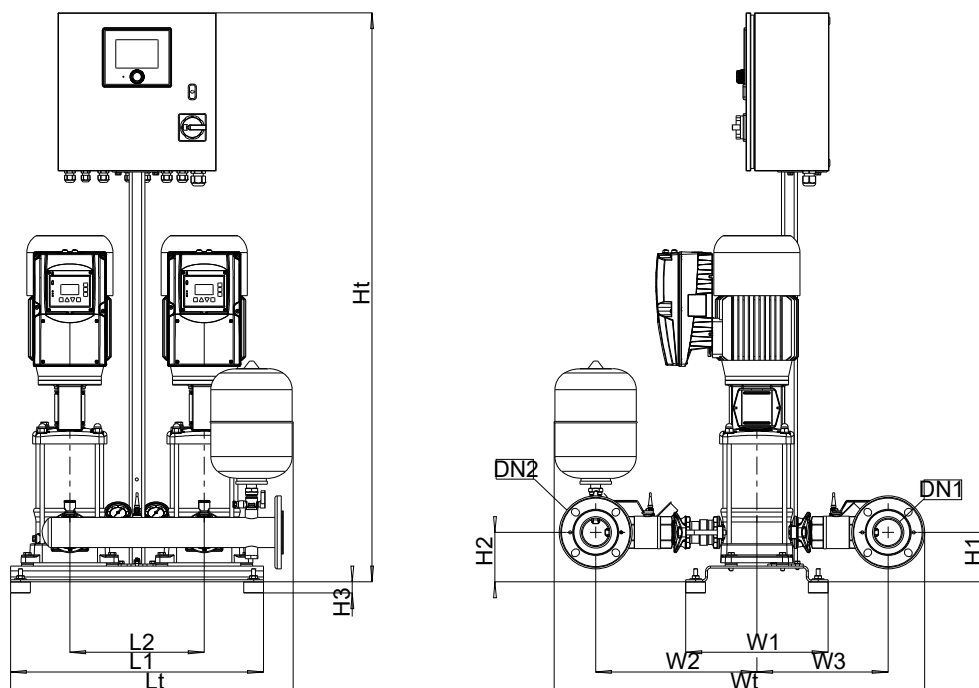
DeltaPrimo SVP 2, Movitec 02 / 04 / 06

III. 23: Dimensions
Tableau 27: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
2	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1440	320	291	235	653
2	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1140	320	291	235	653
2	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1290	320	291	235	653
2	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1440	320	291	235	653
2	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1440	320	291	235	653
2	06	02	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1140	320	305	249	681
2	06	03	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1140	320	305	249	681
2	06	04	G 1 1/2	G 1 1/2	480	260	724	95	95	28	1140	320	305	249	681

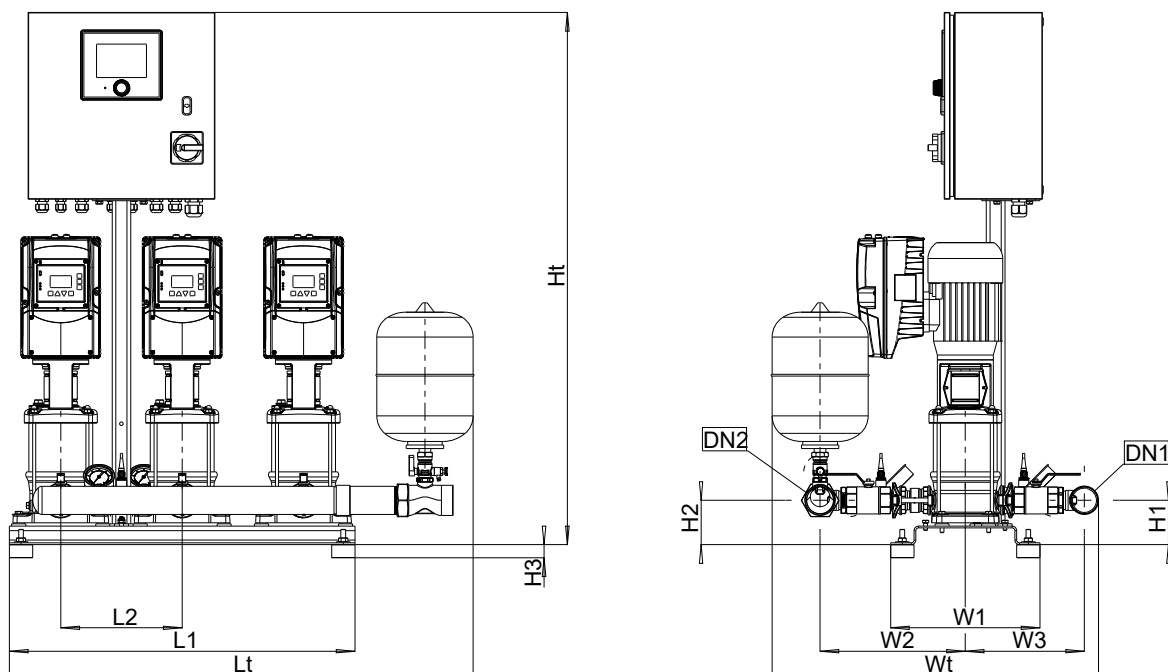
Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
2	06	05	G 11/2	G 11/2	480	260	724	95	95	28	1140	320	305	249	681
2	06	06	G 11/2	G 11/2	480	260	724	95	95	28	1290	320	305	249	681
2	06	07	G 11/2	G 11/2	480	260	724	95	95	28	1290	320	305	249	681
2	06	08	G 11/2	G 11/2	480	260	724	95	95	28	1290	320	305	249	681
2	06	09	G 11/2	G 11/2	480	260	724	95	95	28	1290	320	305	249	681
2	06	10	G 11/2	G 11/2	480	260	724	95	95	28	1440	320	305	249	681
2	06	11	G 11/2	G 11/2	480	260	724	95	95	28	1440	320	305	249	681
2	06	12	G 11/2	G 11/2	480	260	724	95	95	28	1440	320	305	249	681

DeltaPrimo SVP 2, Movitec 10

III. 24: Dimensions
Tableau 28: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
2	10	01	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1140	360	373	297	803
2	10	02	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1140	360	373	297	803
2	10	03	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1290	360	373	297	803
2	10	04	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1290	360	373	297	803
2	10	05	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1290	360	373	297	803
2	10	06	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1290	360	373	297	803
2	10	07	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1440	360	373	297	803
2	10	08	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1440	360	373	297	803
2	10	09	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1440	360	373	297	803
2	10	10	G 2	G 2	640	340	739	125	125	28	1690	360	373	297	803

DeltaPrimo SVP 2, Movitec 15

III. 25: Dimensions
Tableau 29: Dimensions [mm] et raccords

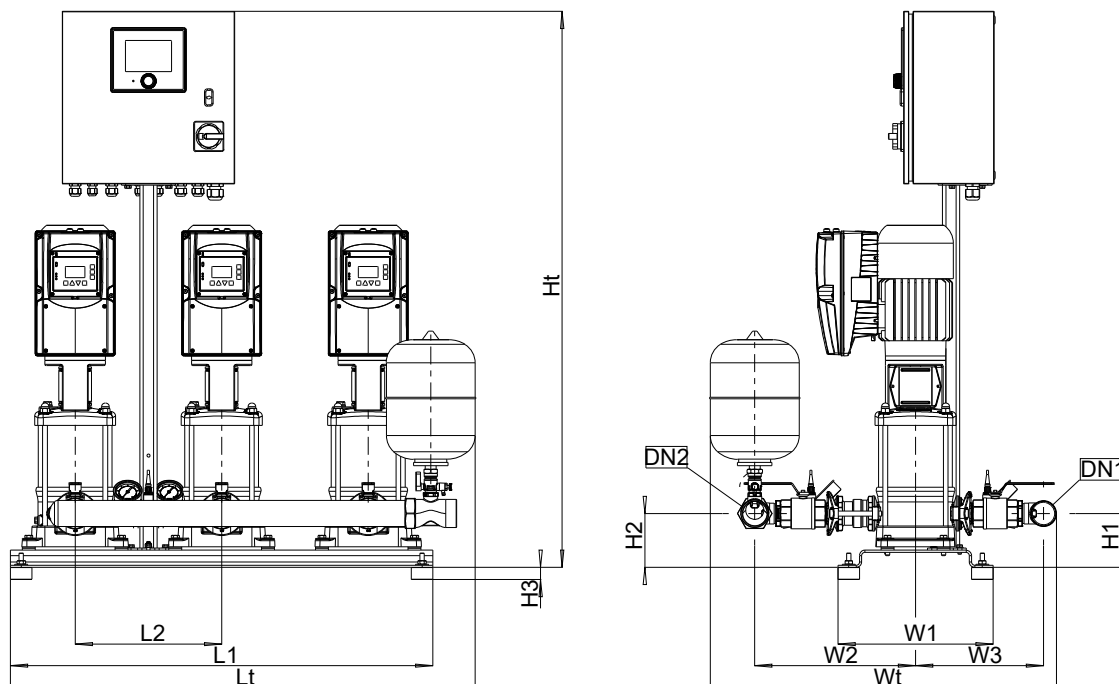
Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
2	15	01	DN 65	DN 65	640	340	715	125	125	28	1140	360	408	332	936
2	15	02	DN 65	DN 65	640	340	715	125	125	28	1290	360	408	332	936
2	15	03	DN 65	DN 65	640	340	715	125	125	28	1290	360	408	332	936
2	15	04	DN 65	DN 65	640	340	715	125	125	28	1290	360	408	332	936
2	15	05	DN 65	DN 65	640	340	715	125	125	28	1690	360	408	332	936
2	15	06	DN 65	DN 65	640	340	715	125	125	28	1690	360	408	332	936
2	15	07	DN 65	DN 65	640	340	715	125	125	28	1690	360	408	332	936

DeltaPrimo SVP 3, Movitec 02 / 04 / 06

III. 26: Dimensions
Tableau 30: Dimensions [mm] et raccords

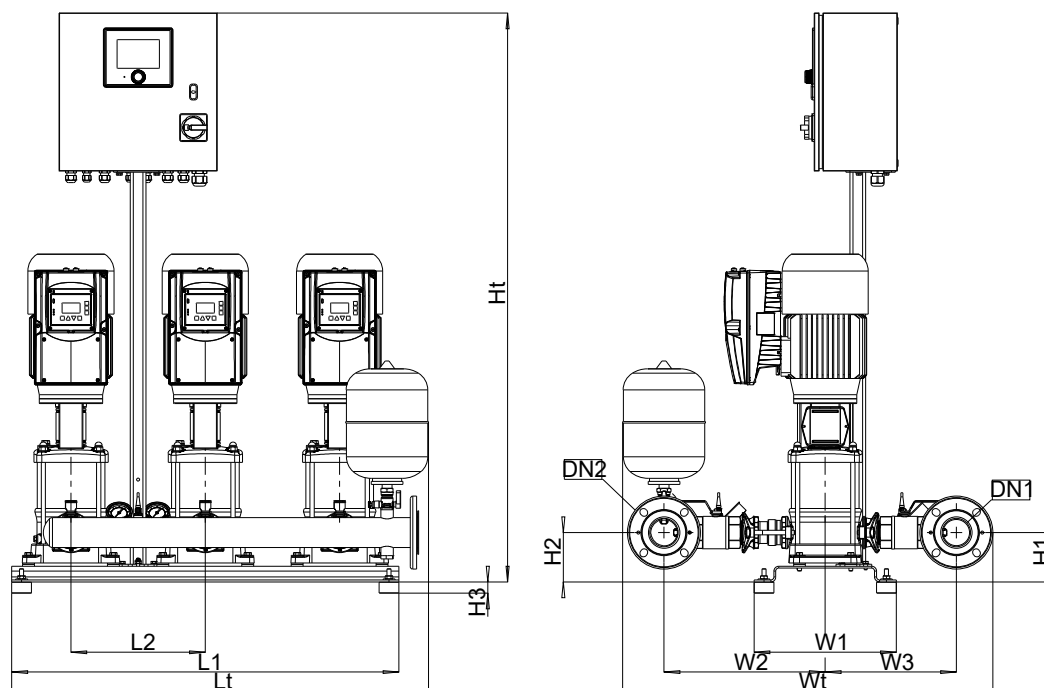
Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
3	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1440	320	291	235	653
3	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1140	320	291	235	653
3	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1290	320	291	235	653
3	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1440	320	291	235	653
3	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	740	260	984	95	95	28	1440	320	291	235	653
3	06	02	G 2	G 2	740	260	989	95	95	28	1140	320	311	255	699
3	06	03	G 2	G 2	740	260	989	95	95	28	1140	320	311	255	699
3	06	04	G 2	G 2	740	260	989	95	95	28	1140	320	311	255	699

1983.511/13-FR

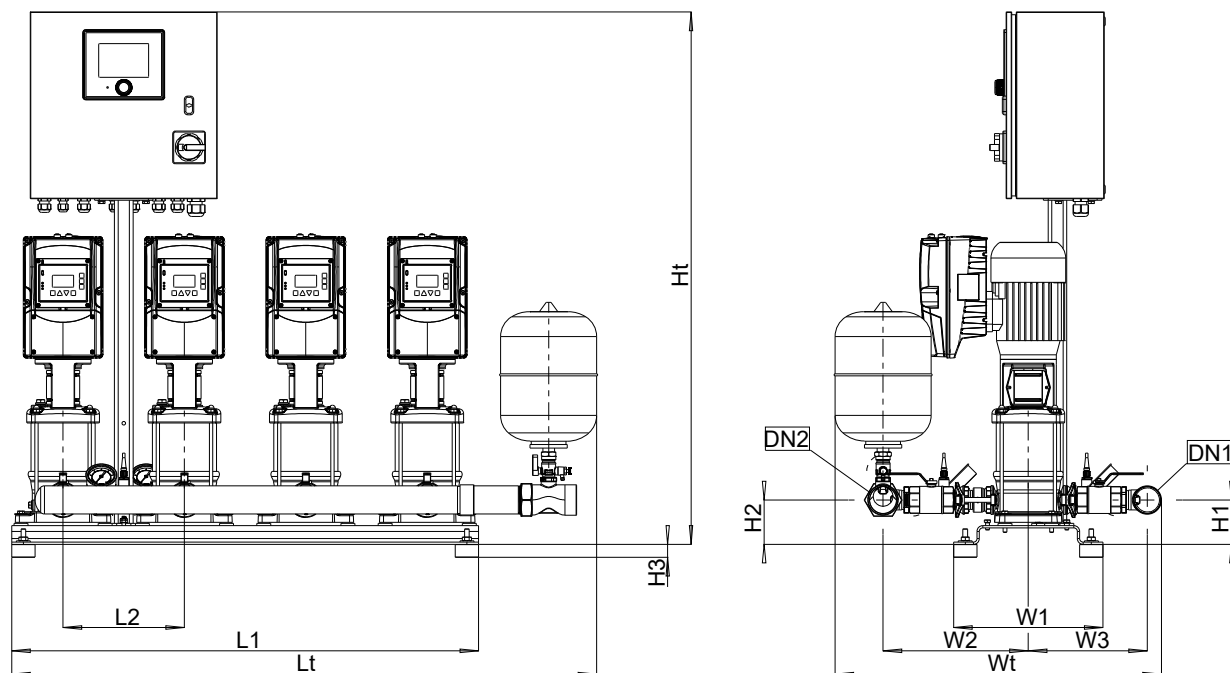
Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
3	06	05	G 2	G 2	740	260	989	95	95	28	1140	320	311	255	699
3	06	06	G 2	G 2	740	260	989	95	95	28	1290	320	311	255	699
3	06	07	G 2	G 2	740	260	989	95	95	28	1290	320	311	255	699
3	06	08	G 2	G 2	740	260	989	95	95	28	1290	320	311	255	699
3	06	09	G 2	G 2	740	260	989	95	95	28	1290	320	311	255	699
3	06	10	G 2	G 2	740	260	989	95	95	28	1440	320	311	255	699
3	06	11	G 2	G 2	740	260	989	95	95	28	1440	320	311	255	699
3	06	12	G 2	G 2	740	260	989	95	95	28	1440	320	311	255	699

DeltaPrimo SVP 3, Movitec 10

III. 27: Dimensions
Tableau 31: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
3	10	01	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1140	360	373	297	803
3	10	02	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1140	360	373	297	803
3	10	03	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1290	360	373	297	803
3	10	04	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1290	360	373	297	803
3	10	05	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1290	360	373	297	803
3	10	06	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1290	360	373	297	803
3	10	07	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1440	360	373	297	803
3	10	08	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1440	360	373	297	803
3	10	09	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1440	360	373	297	803
3	10	10	G 2	G 2	980	340	1079	125	125	28	1690	360	373	297	803

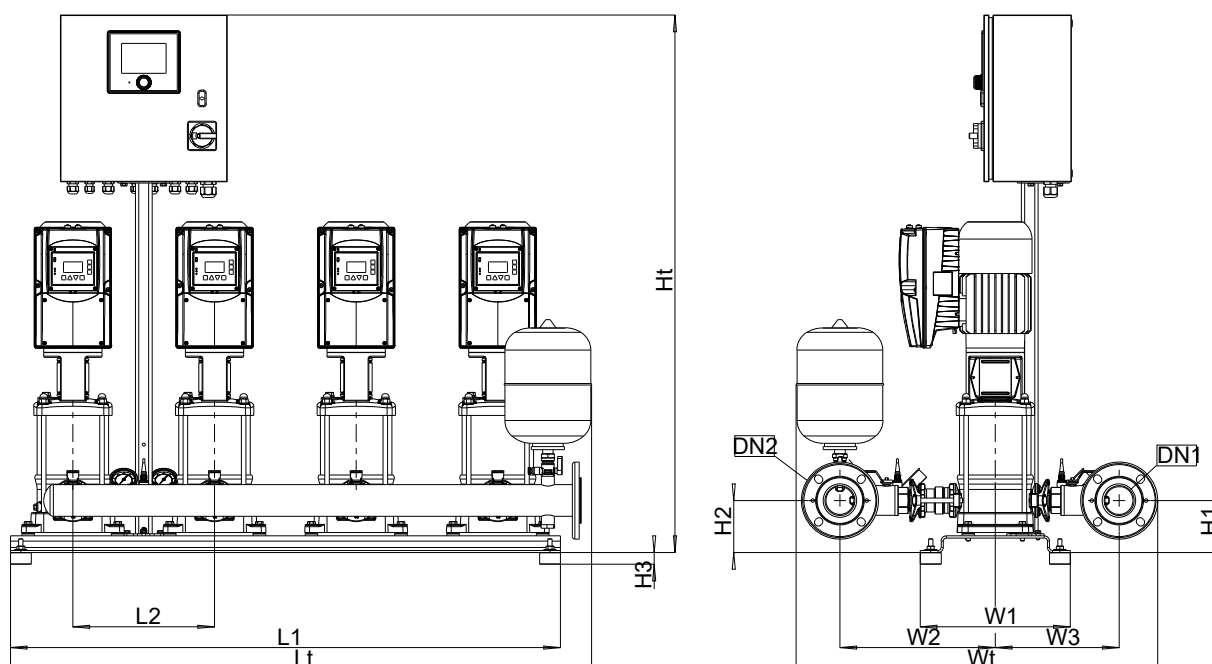
DeltaPrimo SVP 3, Movitec 15

III. 28: Dimensions
Tableau 32: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
3	15	01	DN 65	DN 65	980	340	1055	125	125	28	1140	360	408	332	936
3	15	02	DN 65	DN 65	980	340	1055	125	125	28	1290	360	408	332	936
3	15	03	DN 65	DN 65	980	340	1055	125	125	28	1290	360	408	332	936
3	15	04	DN 65	DN 65	980	340	1055	125	125	28	1290	360	408	332	936
3	15	05	DN 65	DN 65	980	340	1055	125	125	28	1690	360	408	332	936
3	15	06	DN 65	DN 65	980	340	1055	125	125	28	1690	360	408	332	936
3	15	07	DN 65	DN 65	980	340	1055	125	125	28	1690	360	408	332	936

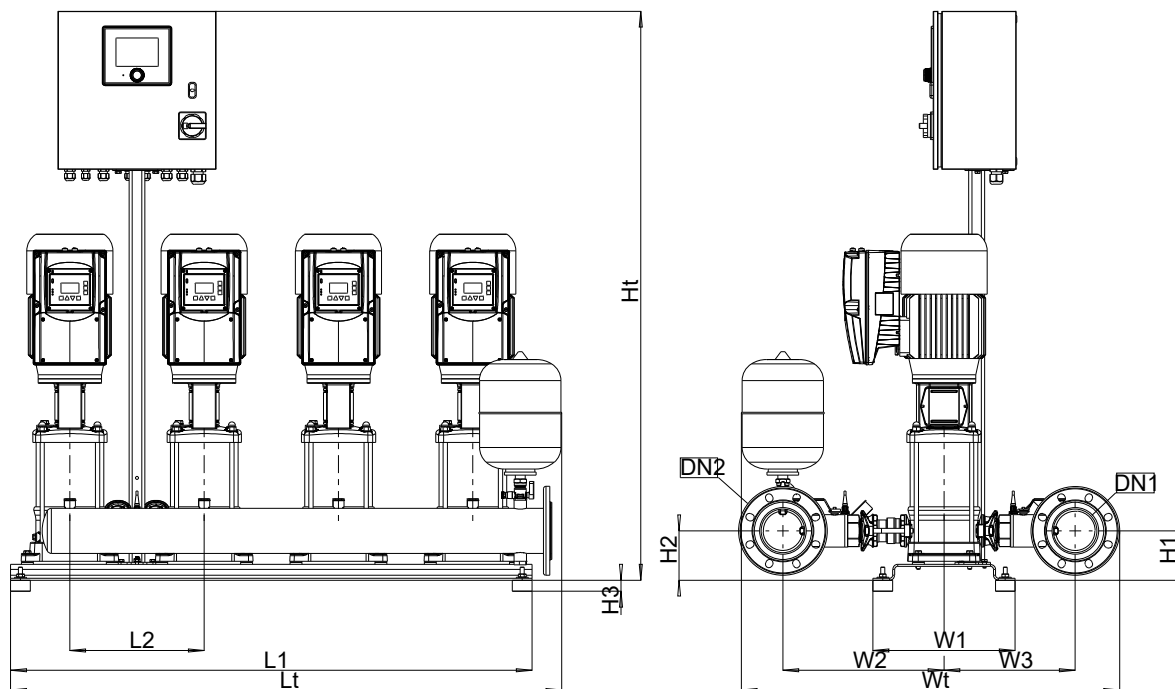
DeltaPrimo SVP 4, Movitec 02 / 04 / 06

III. 29: Dimensions
Tableau 33: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
4	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1440	320	291	235	653
4	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1140	320	291	235	653
4	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1290	320	291	235	653
4	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1440	320	291	235	653
4	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1000	260	1244	95	95	28	1440	320	291	235	653
4	06	02	G 2	G 2	1000	260	1249	95	95	28	1140	320	311	255	699
4	06	03	G 2	G 2	1000	260	1249	95	95	28	1140	320	311	255	699
4	06	04	G 2	G 2	1000	260	1249	95	95	28	1140	320	311	255	699

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
4	06	05	G 2	G 2	1000	260	1249	95	95	28	1140	320	311	255	699
4	06	06	G 2	G 2	1000	260	1249	95	95	28	1290	320	311	255	699
4	06	07	G 2	G 2	1000	260	1249	95	95	28	1290	320	311	255	699
4	06	08	G 2	G 2	1000	260	1249	95	95	28	1290	320	311	255	699
4	06	09	G 2	G 2	1000	260	1249	95	95	28	1290	320	311	255	699
4	06	10	G 2	G 2	1000	260	1249	95	95	28	1440	320	311	255	699
4	06	11	G 2	G 2	1000	260	1249	95	95	28	1440	320	311	255	699
4	06	12	G 2	G 2	1000	260	1249	95	95	28	1440	320	311	255	699

DeltaPrimo SVP 4, Movitec 10

III. 30: Dimensions
Tableau 34: Dimensions [mm] et raccords

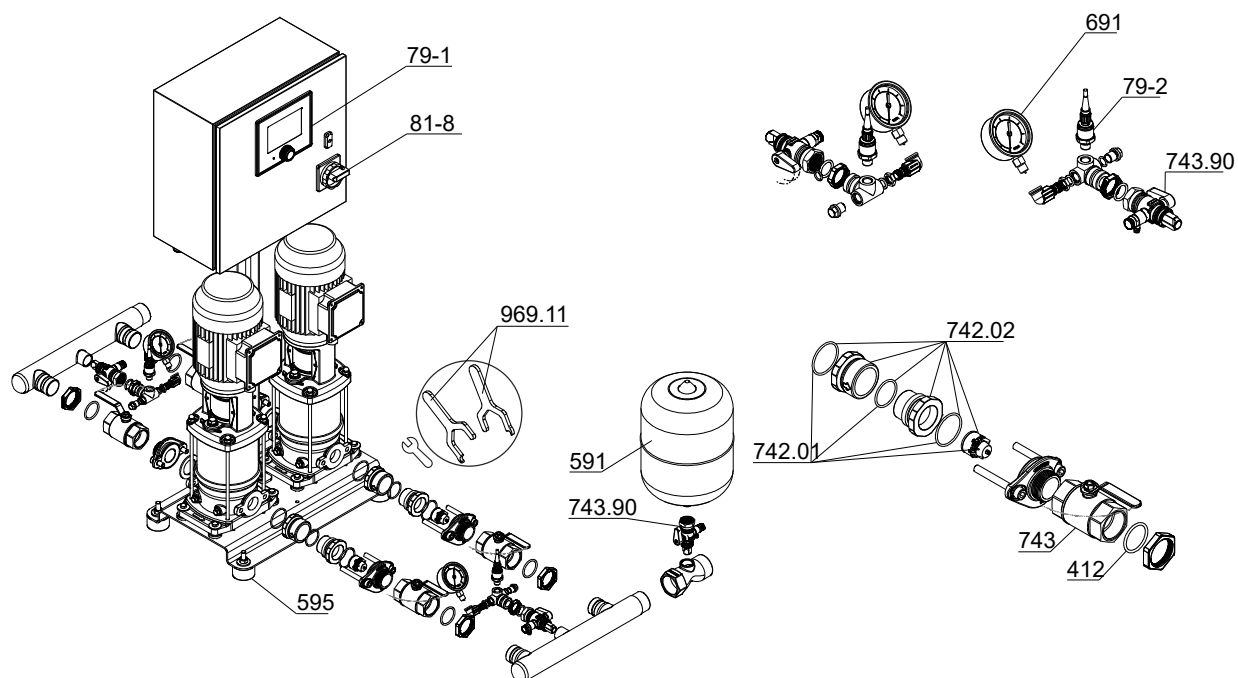
Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
4	10	01	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1140	360	381	305	882
4	10	02	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1140	360	381	305	882
4	10	03	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1290	360	381	305	882
4	10	04	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1290	360	381	305	882
4	10	05	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1290	360	381	305	882
4	10	06	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1290	360	381	305	882
4	10	07	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1440	360	381	305	882
4	10	08	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1440	360	381	305	882
4	10	09	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1440	360	381	305	882
4	10	10	DN 65	DN 65	1320	340	1395	125	125	28	1690	360	381	305	882

DeltaPrimo SVP 4, Movitec 15

III. 31: Dimensions
Tableau 35: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lt	H1	H2	H3	Ht	W1	W2	W3	Wt
4	15	01	DN 100	DN 100	1320	340	1395	125	125	28	1140	360	427	351	998
4	15	02	DN 100	DN 100	1320	340	1395	125	125	28	1290	360	427	351	998
4	15	03	DN 100	DN 100	1320	340	1395	125	125	28	1290	360	427	351	998
4	15	04	DN 100	DN 100	1320	340	1395	125	125	28	1290	360	427	351	998
4	15	05	DN 100	DN 100	1320	340	1395	125	125	28	1690	360	427	351	998
4	15	06	DN 100	DN 100	1320	340	1395	125	125	28	1690	360	427	351	998
4	15	07	DN 100	DN 100	1320	340	1395	125	125	28	1690	360	427	351	998

Plans d'ensemble / vues éclatées avec liste des pièces

DeltaPrimo F



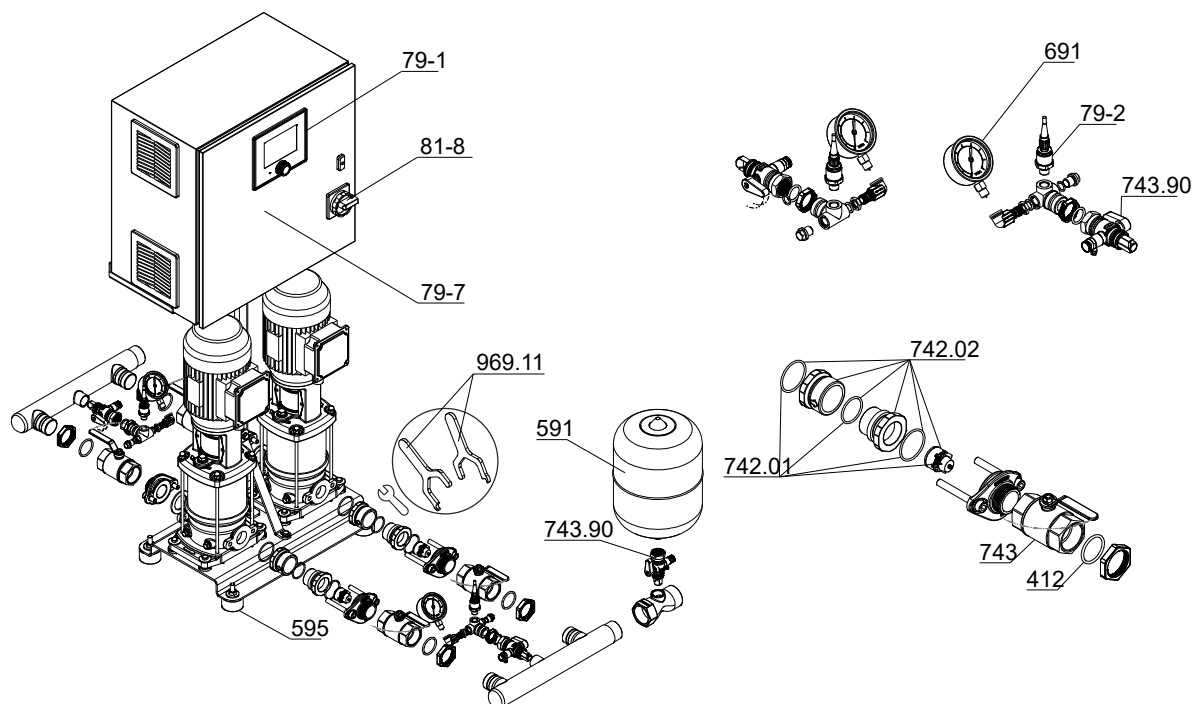
III. 32: DeltaPrimo F

Tableau 36: Liste des pièces

Repère	Désignation	Repère	Désignation
79-1	Commande automatique	595	Plot anti-vibratile
79-2	Capteur	691	Manomètre
81-8	Kit interrupteur général	742.01/.02	Clapet de non-retour à soupape
412	Joint torique	743/743.90	Robinet à tournant sphérique
591	Réservoir à vessie	969.11	Outil

Les composants du groupe motopompe sont indiqués dans la documentation du groupe motopompe.

DeltaPrimo VC

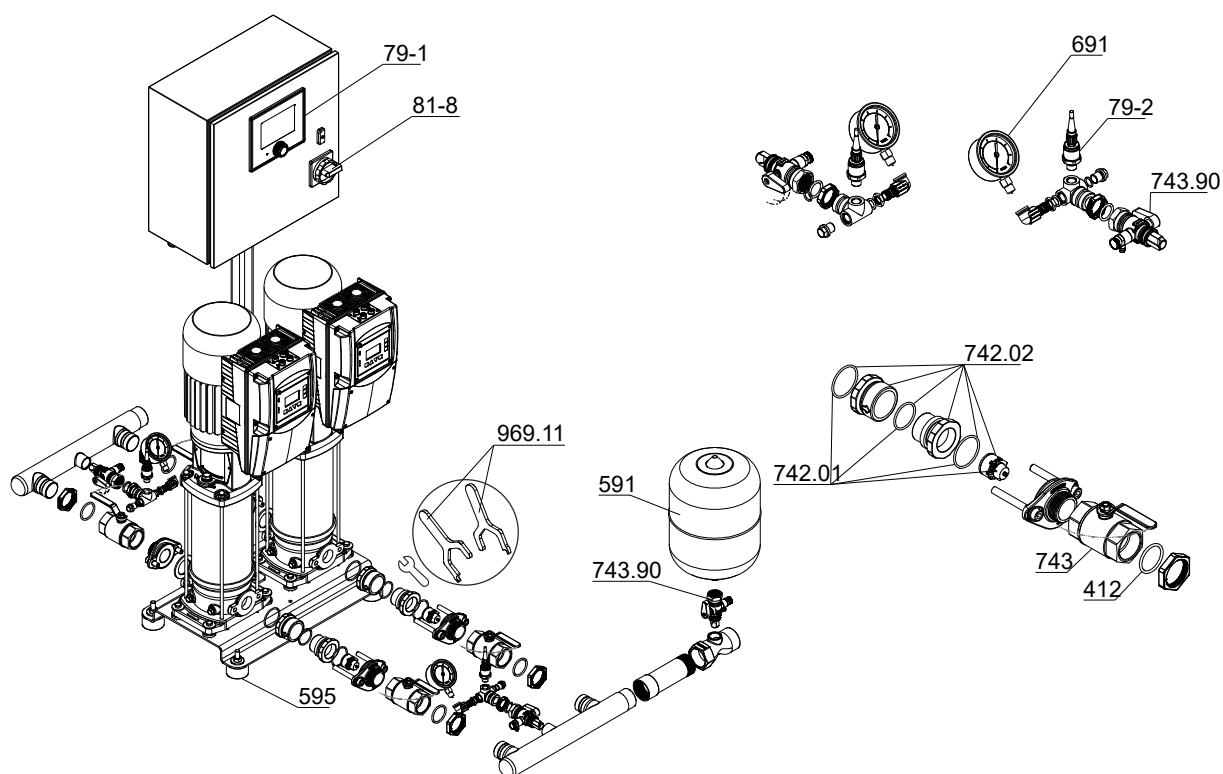


III. 33: DeltaPrimo VC

Tableau 37: Liste des pièces

Repère	Désignation	Repère	Désignation
79-1	Commande automatique	595	Plot anti-vibratile
79-2	Capteur	691	Manomètre
79-7	Écran du variateur de vitesse pour Danfoss (*dans l'armoire de commande, uniquement pour DeltaPrimo VC)	742.01/02	Clapet de non-retour à soupape
81-8	Kit interrupteur général	743/743.90	Robinet à tournant sphérique
412	Joint torique	969.11	Outil
591	Réservoir à vessie		

Les composants du groupe motopompe sont indiqués dans la documentation du groupe motopompe.

DeltaPrimo SVP

III. 34: DeltaPrimo SVP
Tableau 38: Liste des pièces

Repère	Désignation	Repère	Désignation
79-1	Commande automatique	595	Plot anti-vibratile
79-2	Capteur	691	Manomètre
81-8	Kit interrupteur général	742.01/.02	Clapet de non-retour à soupape
412	Joint torique	743/743.90	Robinet à tournant sphérique
591	Réservoir à vessie	969.11	Outil

Les composants du groupe motopompe sont indiqués dans la documentation du groupe motopompe.

Accessoires

 Accessoires voir livret technique séparé Accessoires surpresseurs 1954.5.

Glossaire

IE3

Classe de rendement selon CEI 60034-30 :
3 = Premium Efficiency (IE = International Efficiency)

IE5

Classe de rendement pour machines électriques tournantes
selon CEI TS 60034-30-2:2016 = Ultra Premium Efficiency
(IE = International Efficiency)

N° article

Numéro d'identification qui se présente sous la forme d'un
code numérique à 8 caractères et qui identifie clairement le
produit disponible dans SAP.

