

DeltaPrimo – Surpresseur automatique à vitesse variable



DeltaPrimo SVP



Applications :

Surpression dans les

- bâtiments commerciaux
- installations industrielles
- immeubles résidentiels et administratifs

Pour plus d'informations :
www.ksb.com/fr-fr



DeltaPrimo F



DeltaPrimo VC

DeltaPrimo –

Surpresseur automatique à vitesse variable

■ Efficacité énergétique

- grâce aux moteurs synchrones à réductance KSB
- SuPremE® de la classe de rendement IE5* (pour la version KSB Delta Primo SVP)
- Fonctionnement économe en énergie et pression constante assurés par la régulation de la vitesse
- Logiciel intelligent pour plus d'efficacité et réglages supplémentaires de contrôle de la pompe

■ Équipement

- Contacts libres de potentiel dans l'armoire de commande pour :
 - Message de défaut général
 - Avertissement général
 - Protection externe contre le fonctionnement à sec (optionnel)-
- Modbus RTU pour la communication externe en standard

■ Flexibilité

Aucune interruption de l'alimentation en eau grâce au clapet de non-retour novateur réglable en longueur permettant une intervention facile

■ Manipulation

- Changement facile de la position de raccordement du collecteur sur place (Movitec 2-25)
- Raccordement du collecteur des deux côtés (Movitec 40-125)
- Fonctionnement intuitif à un bouton, du système KSB BoosterCommand Pro Plus (IP54)
- Connexion Bluetooth pour la paramétrisation du système via l'application KSB Delta FlowManager

■ Longue durée de vie

Résistance à la corrosion grâce au socle à revêtement par poudre et aux composants hydrauliques en acier inoxydable


■ Sécurité

- Sécurité de fonctionnement assurée par la protection manque d'eau intégrée
- Protection contre la formation de Legionella dans les conduites et la robinetterie grâce au tubage sans

■ Compatibilité eau potable

grâce à l'utilisation de composants certifiés et compatibles eau potable

Grille de sélection des pompes

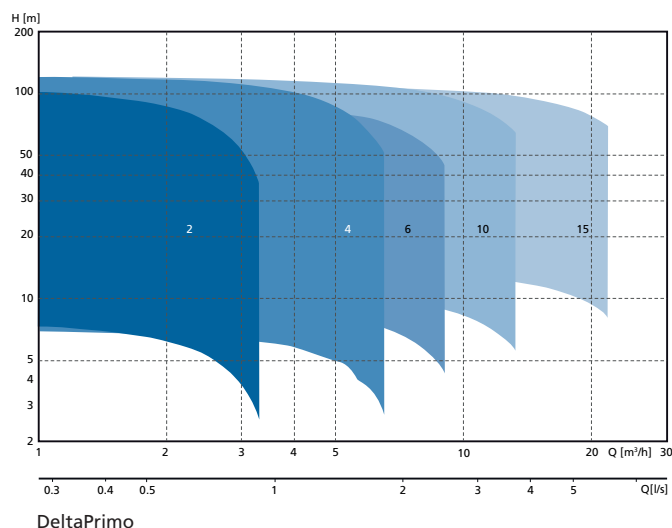

Caractéristiques techniques	F	VC	SVP
Q max. [m³/h]	88	40	88
H max. [m]	134	125	134
P max. [bar]	16	16	16
T max. [°C]	60	60	60
Puissance moteur max. [kW]	4,0	2,2	7,5
Nombre de pompes	2 – 4	2 – 3	2 – 4

*Classes de rendement selon CEI TS 60034-30-2:2016