

Pompe monobloc

Etabloc

Recueil de plans d'installation



Copyright / Mentions légales

Recueil de plans d'installation Etabloc

Tous droits réservés. Les contenus de ce document ne doivent pas être divulgués, reproduits, modifiés ou communiqués à des tiers sauf autorisation écrite du constructeur.

Ce document pourra faire l'objet de modifications sans préavis.

© KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal 2023-12-07

Sommaire

Pompes centrifuges avec garniture d'étanchéité d'arbre	4
Pompes à eau normalisées	4
Etabloc	4
Poids	4
Groupe hydraulique	4
Groupe d'entraînement, 2 pôles	6
Groupe d'entraînement, 4 pôles	8
Groupe d'entraînement, 6 pôles	10
Dimensions	12
Dimensions générales des pompes	12
2 pôles, 50 Hz, 60 Hz, MyFlow (variation de la vitesse de rotation intégrée)	14
Groupe motopompe avec béquille et pied de moteur, ≤ 22 kW, $n = 2900$ t/min / 3500 t/min / MyFlow, 2 pôles, version de matériaux GG / GB / GC	14
Groupe motopompe avec pied de volute et pied de moteur, ≤ 22 kW, $n = 2900$ t/min / 3500 t/min / MyFlow, 2 pôles, version de matériaux BB / CC / SG / SB / SC	20
Groupe motopompe avec pied de volute et pied de moteur, 30 kW à 110 kW, $n = 2900$ t/min / 3500 t/min / MyFlow, 2 pôles, version de matériaux GG / GB / GC / BB / CC / SB / SC / SG	26
Groupe motopompe avec socle, 55 kW à 110 kW, $n = 2900$ t/min / 3500 t/min / MyFlow, 2 pôles, version de matériaux GG / GB / GC / BB / CC / SB / SC / SG	30
4 pôles, 50 Hz, 60 Hz, MyFlow (variation de la vitesse de rotation intégrée)	32
Groupe motopompe avec béquille et pied de moteur, ≤ 22 kW, $n = 1450$ t/min / 1750 t/min / MyFlow, 4 pôles, version de matériaux GG / GB / GC	32
Groupe motopompe avec pied de volute et pied de moteur, ≤ 22 kW, $n = 1450$ t/min / 1750 t/min / MyFlow, 4 pôles, version de matériaux BB / CC / SB / SC / SG	40
Groupe motopompe avec pied de volute et pied de moteur, 30 kW à 110 kW, $n = 1450$ t/min / 1750 t/min / MyFlow, 4 pôles, version de matériaux GG / GB / GC / BB / CC / SB / SC / SG	49
Groupe motopompe avec socle, 55 kW à 110 kW, $n = 1450$ t/min / 1750 t/min / MyFlow, 4 pôles, version de matériaux GG / GB / GC / BB / CC / SB / SC / SG	52
6 pôles, 50 Hz, 60 Hz	54
Groupe motopompe avec béquille et pied de moteur, ≤ 22 kW, $n = 960$ t/min / 1160 t/min, 6 pôles, version de matériaux GG / GB / GC	54
Groupe motopompe avec pied de volute et pied de moteur, ≤ 22 kW, $n = 960$ t/min / 1160 t/min, 6 pôles, version de matériaux BB / CC / SB / SC / SG	59

Pompes centrifuges avec garniture d'étanchéité d'arbre

Pompes à eau normalisées

Etabloc



i L'exemple de produit illustré contient des options soumises à un supplément de prix !

Poids

Poids total du groupe motopompe = poids du groupe hydraulique (⇒ page 4) + poids du groupe d'entraînement (⇒ page 6) ou (⇒ page 8) ou (⇒ page 10)

Groupe hydraulique

i Le poids du groupe hydraulique comprend la volute, le couvercle de corps, la roue, la bague d'usure et le petit matériel.

Tableau 1: Poids [kg]

Taille	Version de matériaux							
	GG	GB	GC	BB	CC	SG	SB	SC
040-025-160	18,8	19,2	19,3	-	26,4	20,0	20,4	20,5
040-025-200	27,9	28,7	28,5	-	36,2	29,1	29,9	29,7
050-032-125.1	17,7	18,0	18,1	22,4	23,7	19,1	19,4	19,5
050-032-160.1	18,4	18,7	18,8	23,8	26,7	20,3	20,7	20,8
050-032-200.1	28,0	28,6	28,7	35,4	37,4	30,1	30,7	30,8
050-032-250.1	34,9	35,9	36,1	-	47,8	38,4	39,4	39,6
050-032-125	17,7	18,0	18,0	22,3	23,6	19,1	19,4	19,4
050-032-160	18,2	18,7	18,7	23,3	26,1	19,9	20,4	20,4
050-032-200	28,2	28,8	28,9	35,5	37,3	30,2	30,8	30,9
050-032-250	34,8	35,9	35,9	-	47,5	38,5	39,6	39,6
065-040-125	20,3	20,6	20,6	25,3	24,7	21,6	21,9	21,9
065-040-160	20,7	21,3	21,2	26,3	28,1	22,4	22,9	22,8
065-040-200	30,5	31,2	31,1	38,1	38,7	32,4	33,1	33,0
065-040-250	36,2	37,3	37,4	46,6	48,5	39,5	40,6	40,7
065-040-315	60,7	62,7	62,8	-	84,0	65,0	67,0	67,1
065-050-125	23,3	23,9	23,8	28,6	28,8	24,3	24,9	24,8
065-050-160	23,8	24,5	24,4	30,4	30,6	25,8	26,5	26,4
065-050-200	32,6	33,4	33,5	40,3	38,1	34,2	35,0	35,1
065-050-250	36,9	38,1	38,3	47,8	49,5	40,5	41,7	41,9
065-050-315	63,7	65,7	65,9	-	85,3	67,8	69,8	70,0
080-065-125	29,6	30,2	29,9	37,6	34,8	31,9	32,5	32,2
080-065-160	30,5	31,3	31,0	40,0	36,3	33,9	34,7	34,4
080-065-200	36,1	37,0	37,0	46,9	46,6	39,8	40,7	40,6
080-065-250	52,0	53,5	53,5	68,9	67,7	58,4	59,9	59,9
080-065-315	67,3	69,4	69,2	87,3	92,9	74,1	76,2	76,0
100-080-160	37,5	38,2	38,1	48,7	38,6	41,4	42,1	42,0
100-080-200	47,7	48,9	48,4	60,3	55,6	51,4	52,6	52,2

1173.391/04-FR

Taille	Version de matériaux							
	GG	GB	GC	BB	CC	SG	SB	SC
100-080-250	62,1	63,7	63,6	79,6	69,7	67,6	69,2	69,1
100-080-315	73,0	75,1	75,6	-	97,8	82,3	84,4	84,9
100-080-400	117,5	120,7	120,6	-	135,3	117,5	120,7	120,6
125-100-160	67,2	68,3	68,1	85,0	70,1	72,3	73,4	73,3
125-100-200	59,8	61,0	60,8	76,9	66,3	65,5	66,7	66,5
125-100-250	72,4	74,1	74,0	92,8	80,3	78,8	80,5	80,4
125-100-315	84,4	86,8	87,2	106,4	103,3	90,2	92,6	93,0
125-100-400	132,2	135,6	135,5	-	150,3	132,2	135,6	135,5
150-125-200	81,9	83,5	82,6	105,1	81,7	89,1	90,7	89,8
150-125-250	96,2	98,1	97,4	119,7	103,2	101,5	103,4	102,7
150-125-315	121,6	123,9	124,1	143,3	135,3	121,6	123,9	124,1
150-125-400	144,3	147,9	148,3	-	161,6	144,3	147,9	148,3
200-150-200	134,3	136,1	135,6	-	136,4	145,7	147,5	147,0
200-150-250	130,9	133,0	132,6	167,8	132,4	142,1	144,2	143,8
200-150-315	147,9	150,7	150,7	174,5	152,8	147,9	150,7	150,7
200-150-400	173,0	177,1	175,9	204,2	182,4	173,0	177,1	175,9

Groupe d'entraînement, 2 pôles

 Le poids du groupe d'entraînement comprend l'arbre, la lanterne d'entraînement, la lanterne intermédiaire et la béquille.

Tableau 2: Poids [kg]

Taille	Taille moteur CEI, 2 pôles																											
	71		80		90		100		112		132		160		180		200		225		250		280		315			
	Type de garniture mécanique																											
	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double
040-025-160	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040-025-200	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-125.1	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-160.1	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-200.1	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-250.1	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-125	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-160	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-200	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-250	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-040-125	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-040-160	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-040-200	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-040-250	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-040-315	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,5	34,6	33,9	62,5	34,7	63,2	58,7	61,4	-	-
065-050-125	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-050-160	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-050-200	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-050-250	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-050-315	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,5	34,6	33,9	62,5	34,7	63,2	58,7	61,4	-	-
080-065-125	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080-065-160	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080-065-200	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080-065-250	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,5	34,6	33,9	62,5	34,7	63,2	58,7	61,4	-	-
080-065-315	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,5	34,6	33,9	62,5	34,7	63,2	58,7	61,4	-	-
100-080-160	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100-080-200	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,5	34,6	33,9	62,5	34,7	63,2	58,7	61,4	-	-
100-080-250	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,5	34,6	33,9	62,5	34,7	63,2	58,7	61,4	-	-
100-080-315	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,5	34,6	33,9	62,5	34,7	63,2	58,7	61,4	-	-
100-080-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Taille	Taille moteur CEI, 2 pôles																											
	71		80		90		100		112		132		160		180		200		225		250		280		315			
	Type de garniture mécanique																											
	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double
125-100-160	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,5	34,6	33,9	62,5	34,7	63,2	58,7	61,4		
125-100-200	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,5	34,6	33,9	62,5	34,7	63,2	58,7	61,4		
125-100-250	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,5	34,6	33,9	62,5	34,7	63,2	58,7	61,4		
125-100-315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125-100-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150-125-200	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,5	34,6	33,9	62,5	34,7	63,2	58,7	61,4		
150-125-250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150-125-315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150-125-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200-150-200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200-150-250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200-150-315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200-150-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Groupe d'entraînement, 4 pôles

 Le poids du groupe d'entraînement comprend l'arbre, la lanterne d'entraînement, la lanterne intermédiaire et la béquille.

Tableau 3: Poids [kg]

Taille	Taille moteur CEI, 4 pôles																											
	71		80		90		100		112		132		160		180		200		225		250		280		315			
	Type de garniture mécanique																											
	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double
040-025-160	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040-025-200	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-125.1	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-160.1	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-200.1	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-250.1	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-125	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-160	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-200	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-250	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-040-125	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-040-160	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-040-200	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-040-250	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-040-315	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,6	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-
065-050-125	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-050-160	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-050-200	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-050-250	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-050-315	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,6	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-
080-065-125	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080-065-160	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080-065-200	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080-065-250	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,6	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-
080-065-315	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,6	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-
100-080-160	3,8	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	9,5	13,6	14,7	19,1	14,3	18,8	19,3	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100-080-200	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,6	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-
100-080-250	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,6	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-
100-080-315	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,6	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-
100-080-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4	16,2	24,0	20,8	29,7	27,1	36,9	35,6	65,3	36,7	66,3	60,7	64,9	-	-

Taille	Taille moteur CEI, 4 pôles																											
	71		80		90		100		112		132		160		180		200		225		250		280		315			
	Type de garniture mécanique																											
	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double
125-100-160	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,6	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-
125-100-200	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,6	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-
125-100-250	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,6	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-
125-100-315	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,6	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-
125-100-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4	16,2	24,0	20,8	29,7	27,1	36,9	35,6	65,3	36,7	66,3	60,7	64,9		
150-125-200	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,6	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-
150-125-250	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,6	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-
150-125-315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4	16,2	24,0	20,8	29,7	27,1	36,9	35,6	65,3	36,7	66,3	60,7	64,9		
150-125-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4	16,2	24,0	20,8	29,7	27,1	36,9	35,6	65,3	36,7	66,3	60,7	64,9		
200-150-200	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,6	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-
200-150-250	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	20,3	27,5	26,6	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-
200-150-315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4	16,2	24,0	20,8	29,7	27,1	36,9	35,6	65,3	36,7	66,3	60,7	64,9		
200-150-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4	16,2	24,0	20,8	29,7	27,1	36,9	35,6	65,3	36,7	66,3	60,7	64,9		

Groupe d'entraînement, 6 pôles

 Le poids du groupe d'entraînement comprend l'arbre, la lanterne d'entraînement, la lanterne intermédiaire et la béquille.


Tableau 4: Poids [kg]

Taille	Taille moteur CEI, 6 pôles																											
	71		80		90		100		112		132		160		180		200		225		250		280		315			
	Type de garniture mécanique																											
	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double
040-025-160	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040-025-200	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-125.1	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-160.1	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-200.1	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-250.1	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-125	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-160	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-200	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050-032-250	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-040-125	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-040-160	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-040-200	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-040-250	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-040-315	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-050-125	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-050-160	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-050-200	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-050-250	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065-050-315	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080-065-125	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080-065-160	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080-065-200	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080-065-250	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080-065-315	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100-080-160	-	-	5,1	-	5,2	8,3	6,6	10,3	6,6	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100-080-200	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100-080-250	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100-080-315	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100-080-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Taille	Taille moteur CEI, 6 pôles																											
	71		80		90		100		112		132		160		180		200		225		250		280		315			
	Type de garniture mécanique																											
	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double
125-100-160	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125-100-200	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125-100-250	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125-100-315	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125-100-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150-125-200	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150-125-250	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150-125-315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150-125-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200-150-200	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200-150-250	-	-	-	-	-	-	8,3	12,3	8,3	12,3	10,7	16,1	15,9	22,0	15,5	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200-150-315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200-150-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dimensions

Dimensions générales des pompes

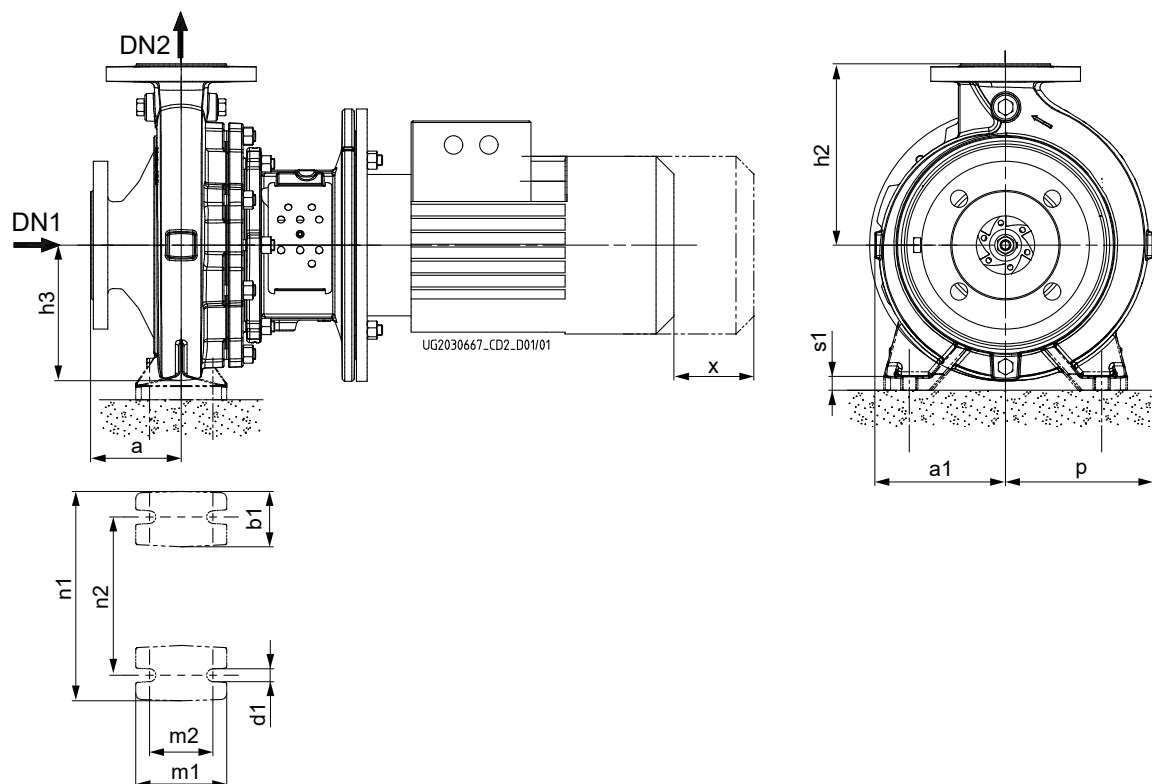

III. 1: Dimensions principales groupe motopompe

Tableau 5: Dimensions principales. Pour les valeurs a1, b4, d3 et p, de légers écarts liés à la fabrication sont possibles.

Taille Etabloc	DN1 ¹⁾	DN2 ¹⁾	a ¹⁾	a1 ≈	b1 ≈	d1 ¹⁾	h2 ¹⁾	h3 ²⁾	m1 ≈	m2	n1	n2	p ≈	s1	x ¹⁾
[mm]															
40-25-160	40	25	80	118	50	14	160	107	100	70	240	190	118	15	100
40-25-200	40	25	80	142	50	14	180	137	100	70	240	190	142	15	100
50-32-125.1	50	32	80	116	50	14	140	104	100	70	190	140	116	15	100
50-32-160.1	50	32	80	116	50	14	160	111	100	70	240	190	121	15	100
50-32-200.1	50	32	80	142	50	14	180	137	100	70	240	190	142	18	100
50-32-250.1	50	32	100	168	65	14	225	166	125	95	320	250	168	18	100
50-32-125	50	32	80	115	50	14	140	104	100	70	190	140	115	15	100
50-32-160	50	32	80	118	50	14	160	115	100	70	240	190	128	15	100
50-32-200	50	32	80	142	50	14	180	137	100	70	240	190	143	18	100
50-32-250	50	32	100	169	65	14	225	166	125	95	320	250	178	18	100
65-40-125	65	40	80	117	50	14	140	107	100	70	210	160	117	15	100
65-40-160	65	40	80	119	50	14	160	119	100	70	240	190	134	15	100
65-40-200	65	40	100	142	50	14	180	141	100	70	265	212	155	18	100
65-40-250	65	40	100	169	65	14	225	166	125	95	320	250	179	18	100
65-40-315	65	40	125	207	65	14	250	204	125	95	345	280	207	18	100
65-50-125	65	50	100	117	50	14	160	113	100	70	240	190	130	18	100
65-50-160	65	50	100	128	50	14	180	133	100	70	265	212	149	18	100
65-50-200	65	50	100	144	50	14	200	150	100	70	265	212	163	18	100
65-50-250	65	50	100	170	65	14	225	172	125	95	320	250	186	18	100
65-50-315	65	50	125	207	65	14	280	204	125	95	345	280	215	18	100
80-65-125	80	65	100	117	65	14	180	127	125	95	280	212	150	18	100
80-65-160	80	65	100	132	65	14	200	140	125	95	280	212	160	18	100
80-65-200	80	65	100	155	65	14	225	161	125	95	320	250	178	18	140


¹ Cotes selon DIN EN 733

² La cote de référence de h3 est toujours le point le plus bas de la volute.

Taille Etabloc	DN1 ¹⁾	DN2 ¹⁾	a ¹⁾	a1 ≈	b1 ≈	d1 ¹⁾	h2 ¹⁾	h3 ²⁾	m1 ≈	m2	n1	n2	p ≈	s1	x ¹⁾
	[mm]														
80-65-250	80	65	100	179	80	19	250	185	160	120	360	280	199	20	140
80-65-315	80	65	125	209	80	19	280	213	160	120	400	315	229	20	140
100-80-160	100	80	125	138	65	14	225	153	125	95	320	250	174	18	140
100-80-200	100	80	125	159	65	14	250	170	125	95	345	280	188	18	140
100-80-250	100	80	125	183	80	19	280	192	160	120	400	315	209	18	140
100-80-315	100	80	125	218	80	19	315	227	160	120	400	315	242	20	140
100-80-400	100	80	125	257	80	19	355	-	160	120	435	355	280	20	140
125-100-160	125	100	125	178	80	19	280	199	160	120	360	280	225	18	140
125-100-200	125	100	125	173	80	19	280	189	160	120	360	280	212	18	140
125-100-250	125	100	140	188	80	19	280	200	160	120	400	315	219	18	140
125-100-315	125	100	140	225	80	19	315	237	160	120	400	315	255	18	140
125-100-400	125	100	140	255	100	24	355	-	200	150	500	400	283	20	140
150-125-200	150	125	140	189	80	19	315	212	160	120	400	315	242	20	140
150-125-250	150	125	140	226	80	19	355	248	160	120	400	315	275	20	140
150-125-315	150	125	140	243	100	24	355	-	200	150	500	400	280	20	140
150-125-400	150	125	140	277	100	24	400	-	200	150	500	400	309	20	140
200-150-200	200	150	160	240	100	24	400	277	200	150	550	450	316	20	140
200-150-250	200	150	160	230	100	24	400	262	200	150	500	400	300	20	140
200-150-315	200	150	160	255	100	24	400	-	200	150	550	450	304	20	140
200-150-400	200	150	160	289	100	24	450	-	200	150	550	450	331	20	140


2 pôles, 50 Hz, 60 Hz, MyFlow (variation de la vitesse de rotation intégrée)

Groupe motopompe avec béquille et pied de moteur, ≤ 22 kW, $n = 2900$ t/min / 3500 t/min / MyFlow, 2 pôles, version de matériaux GG / GB / GC

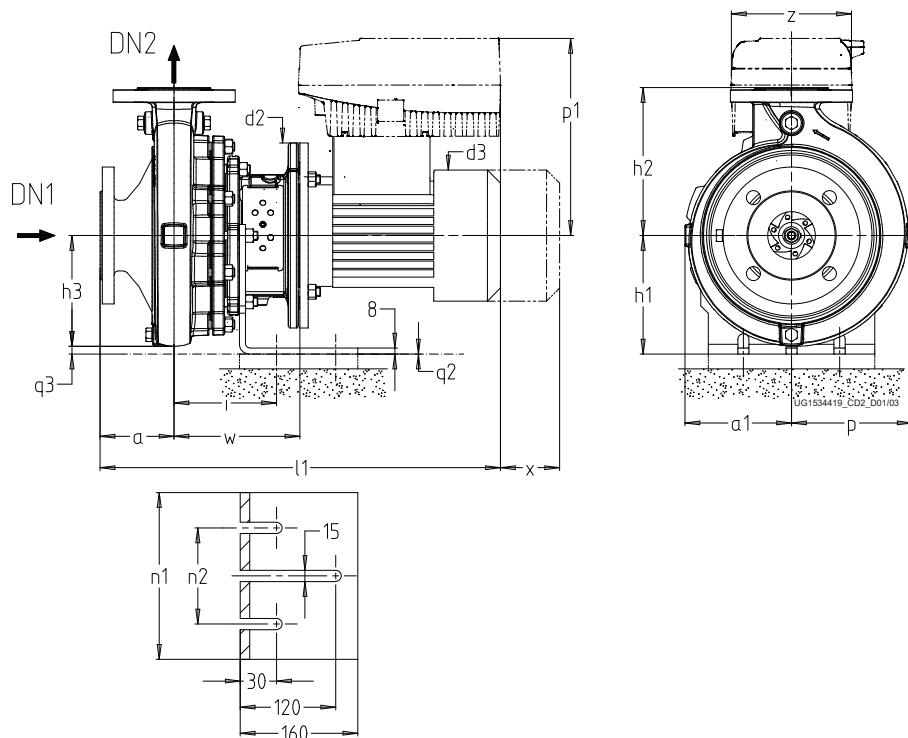

Cotes [mm]

- Etabloc avec béquille
- Jusqu'à la taille de moteur 112
- Fixation du groupe motopompe à l'aide de la béquille ou par suspension dans la tuyauterie
 - En cas de suspension dans la tuyauterie, retirer la béquille.
 - Calage³⁾ éventuellement nécessaire.

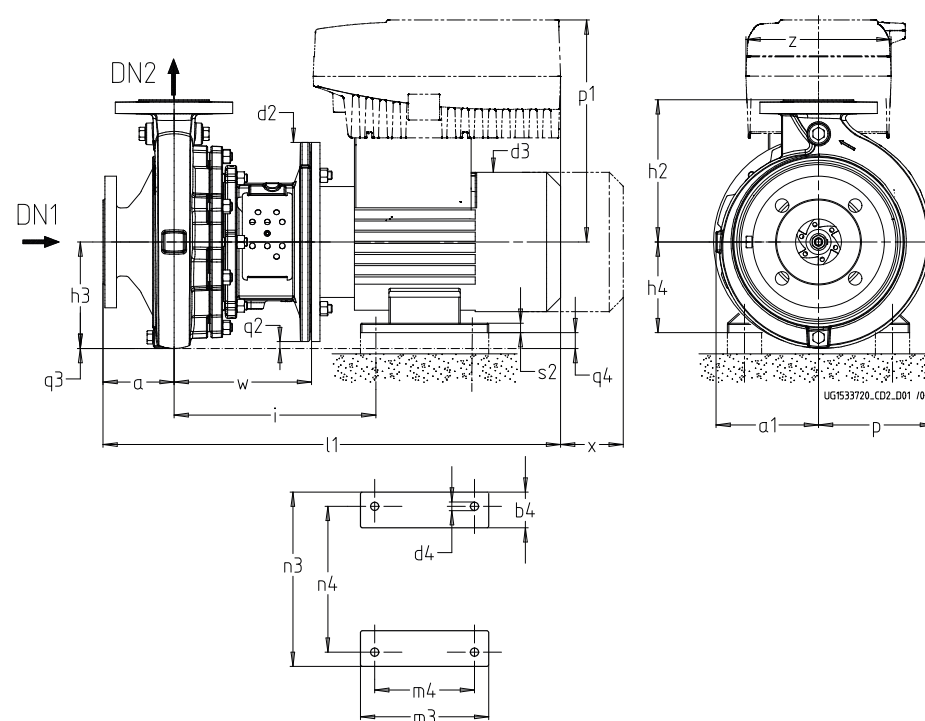

Cotes [mm]

- Etabloc avec pied de moteur
- À partir de la taille de moteur 132
- Fixation du groupe motopompe à l'aide du pied de moteur
 - Calage³⁾ éventuellement nécessaire.

³⁾ Les cales et les éléments de fixation ne sont pas compris dans la fourniture.

n = 2900 t/min / n = 3500 t/min / MyFlow, 2 pôles, version de matériaux GG / GB / GC

Tableau 6: Dimensions Etabloc ≤ 22 kW, tolérance des cotes de raccordement selon EN 735 . Pour les valeurs l1, m3 et n3, de légers écarts liés à la fabrication sont possibles.

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 2 pôles	n		a ⁴⁾	d2	h1	h4	i ⁵⁾	i ⁶⁾	m4	n4	q2 ⁷⁾	q3 ⁷⁾	q4 ⁷⁾	w ⁵⁾	w ⁶⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)								Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			2900	3500														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁵⁾	l1 ≈ ⁶⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁵⁾	l1 ≈ ⁶⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z
			[t/min]															[mm]																	
40-25-160/00072	80M	✗	✗	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	53	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
40-25-160/00112	80M	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	53	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
40-25-160/00152	90S	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	53	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	523	567	-	-	265	-	220
40-25-160/00222	90L	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	53	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	255	-	220
40-25-160/00302	100L	✗	-	✗	80	250	160	-	118	118	-	-	0	53	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
40-25-160/00402	112M	✗	-	✗	80	250	160	-	118	118	-	-	0	53	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211
40-25-160/00552	132S	✗	-	-	80	300	-	132	282	326	140	216	0	43	18	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
40-25-200/00152	90S	✗	✗	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	23	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	523	567	-	-	265	-	220
40-25-200/00222	90L	✗	✗	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	23	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	255	-	220
40-25-200/00302	100L	✗	✗	✗	80	250	160	-	118	118	-	-	0	23	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
40-25-200/00402	112M	✗	✗	✗	80	250	160	-	118	118	-	-	0	23	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211
40-25-200/00552	132S	✗	✗	✗	80	300	-	132	282	326	140	216	0	13	18	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
40-25-200/00752	132S	✗	-	✗	80	300	-	132	282	326	140	216	0	13	18	193	237	55	274	12	730	774	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
40-25-200/01102	160M	✗	-	-	80	350	-	160	334	378	210	254	0	38	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	809	853	264	318	369	23	280
50-32-125.1/00052	71M	✗	✗	-	80	160	160	-	118	118	-	-	0	60	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	136	-	512	-	-	-	237	-	220
50-32-125.1/00072	80M	✗	✗	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-125.1/00112	80M	✗	✗	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-125.1/00152	90S	✗	✗	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	523	567	-	-	265	-	220
50-32-125.1/00222	90L	✗	✗	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	255	-	220
50-32-125.1/00302	100L	✗	-	✗	80	250	160	-	118	118	-	-	0	60	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
50-32-125.1/00402	112M	✗	-	✗	80	250	160	-	118	118	-	-	0	60	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211
50-32-125.1/00552	132S	✗	-	✗	80	300	-	132	282	326	140	216	0	50	18	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
50-32-160.1/00112	80M	✗	✗	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	49	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-160.1/00152	90S	✗	✗	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	49	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	523	567	-	-	265	-	220
50-32-160.1/00222	90L	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	49	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	255	-	220
50-32-160.1/00302	100L	✗	✗	✗	80	250	160	-	118	118	-	-	0	49	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
50-32-160.1/00402	112M	✗	✗	✗	80	250	160	-	118	118	-	-	0	49	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211
50-32-160.1/00552	132S	✗	-	✗	80	300	-	132	282	326	140	216	0	39	18	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
50-32-160.1/00752	132S	✗	-	✗	80	300	-	132	282	326	140	216	0	39	18	193	237	55	274	12	730	774	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
50-32-160.1/01102	160M	✗	-	✗	80	350	-	160	334	378	210	254	0	64	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	809	853	264	318	369	23	280
50-32-160.1/01502	160M	✗	-	-	80	350	-	160	334	378	210	254	0	64	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	828	872	264	318	458	23	350
50-32-200.1/00222	90L	✗	-	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	24	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	255	-	220

⁴ Cotes selon DIN EN 733

⁵ Cote Etaloc avec garniture mécanique simple (A, AV, IA, EA, FA)

⁶ Cote Etaloc avec garniture mécanique double (DB, TI)

⁷ Les cotes documentent les distances entre les bords inférieurs des différents composants du groupe et ne constituent pas une recommandation pour la hauteur nécessaire des cales.


Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 2 pôles	n		a ⁴⁾	d2	h1	h4	i ⁵⁾	i ⁶⁾	m4	n4	q2 ⁷⁾	q3 ⁷⁾	q4 ⁷⁾	w ⁵⁾	w ⁶⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)								Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			2900	3500														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁵⁾	l1 ≈ ⁶⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁵⁾	l1 ≈ ⁶⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z
		[t/min]	[mm]																																
50-32-200.1/00302	100L	✗	✗	-	80	250	160	-	118	118	-	-	0	24	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
50-32-200.1/00402	112M	✗	✗	-	80	250	160	-	118	118	-	-	0	24	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211
50-32-200.1/00552	132S	✗	✗	✗	80	300	-	132	282	326	140	216	0	14	18	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
50-32-200.1/00752	132S	✗	✗	✗	80	300	-	132	282	326	140	216	0	14	18	193	237	55	274	12	730	774	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
50-32-200.1/01102	160M	✗	-	✗	80	350	-	160	334	378	210	254	0	39	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	809	853	264	318	369	23	280
50-32-200.1/01502	160M	✗	-	✗	80	350	-	160	334	378	210	254	0	39	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	828	872	264	318	458	23	350
50-32-250.1/00402	112M	✗	-	-	100	250	160	-	118	118	-	-	6	0	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211
50-32-250.1/00552	132S	✗	✗	-	100	300	-	132	282	326	140	216	16	0	34	193	237	55	274	12	706	750	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
50-32-250.1/00752	132S	✗	✗	✗	100	300	-	132	282	326	140	216	16	0	34	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
50-32-250.1/01102	160M	✗	✗	✗	100	350	-	160	334	378	210	254	0	9	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280
50-32-250.1/01502	160M	✗	✗	✗	100	350	-	160	334	378	210	254	0	9	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350
50-32-250.1/01852	160L	✗	-	✗	100	350	-	160	334	378	254	254	0	9	15	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350
50-32-250.1/02202	180M	✗	-	-	100	350	-	180	347	391	241	279	5	14	0	226	270	80	370	15	943	987	343	368	23	75	347	15	961	1005	291	350	463	23	350
50-32-125/00112	80M	✗	✗	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-125/00152	90S	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	523	567	-	-	265	-	220
50-32-125/00222	90L	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	255	-	220
50-32-125/00302	100L	✗	✗	✗	80	250	160	-	118	118	-	-	0	60	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
50-32-125/00402	112M	✗	-	✗	80	250	160	-	118	118	-	-	0	60	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211
50-32-125/00552	132S	✗	-	✗	80	300	-	132	282	326	140	216	0	50	18	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
50-32-125/00752	132S	✗	-	-	80	300	-	132	282	326	140	216	0	50	18	193	237	55	274	12	730	774	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
50-32-160/00152	90S	✗	-	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	45	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	523	567	-	-	265	-	220
50-32-160/00222	90L	✗	✗	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	45	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	255	-	220
50-32-160/00302	100L	✗	✗	✗	80	250	160	-	118	118	-	-	0	45	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
50-32-160/00402	112M	✗	✗	✗	80	250	160	-	118	118	-	-	0	45	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211
50-32-160/00552	132S	✗	✗	✗	80	300	-	132	282	326	140	216	0	35	18	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
50-32-160/00752	132S	✗	-	✗	80	300	-	132	282	326	140	216	0	35	18	193	237	55	274	12	730	774	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
50-32-160/01102	160M	✗	-	-	80	350	-	160	334	378	210	254	0	60	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	809	853	264	318	369	23	280
50-32-200/00302	100L	✗	-	-	80	250	160	-	118	118	-	-	0	23	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
50-32-200/00402	112M	✗	✗	-	80	250	160	-	118	118	-	-	0	23	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211
50-32-200/00552	132S	✗	✗	-	80	300	-	132	282	326	140	216	0	13	18	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
50-32-200/00752	132S	✗	✗	✗	80	300	-	132	282	326	140	216	0	13	18	193	237	55	274	12	730	774	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
50-32-200/01102	160M	✗	✗	✗	80	350	-	160	334	378	210	254	0	38	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	809	853	264	318	369	23	280
50-32-200/01502	160M	✗	-	✗	80	350	-	160	334	378	210	254	0	38	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	828	872	264	318	458	23	350
50-32-200/01852	160L	✗	-	-	80	350	-	160	334	378	254	254	0	38	15	226	270	70	325	15	888	932	314	323	21	72	310	15	854	898	308	318	458	23	350
50-32-200/02202	180M	✗	-	-	80	350	-	180	347	391	241	279	5	43	0	226	270	80	370	15	923	967	343	368	23	75	347	15	941	985	291	350	463	23	350
50-32-250/00552	132S	✗	-	-	100	300	-	132	282	326	140	216	16	0	34	193	237	55	274	12	706	750	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260			

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 2 pôles 2900 3500	n	a ⁴⁾	d2	h1	h4	i ⁵⁾	i ⁶⁾	m4	n4	q2 ⁷⁾	q3 ⁷⁾	q4 ⁷⁾	w ⁵⁾	w ⁶⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)								Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)										
																	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁵⁾	l1 ≈ ⁶⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁵⁾	l1 ≈ ⁶⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z	
																	[mm]																		
65-40-125/00152	90S	✗	✗	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	53	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	523	567	-	-	265	-	220
65-40-125/00222	90L	✗	✗	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	53	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	255	-	220
65-40-125/00302	100L	✗	✗	-	80	250	160	-	118	118	-	-	0	53	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
65-40-125/00402	112M	✗	✗	✗	80	250	160	-	118	118	-	-	0	53	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211
65-40-125/00552	132S	✗	-	✗	80	300	-	132	282	326	140	216	0	43	18	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
65-40-125/00752	132S	✗	-	✗	80	300	-	132	282	326	140	216	0	43	18	193	237	55	274	12	730	774	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
65-40-125/01102	160M	✗	-	✗	80	350	-	160	334	378	210	254	0	68	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	809	853	264	318	369	23	280
65-40-160/00302	100L	✗	✗	-	80	250	160	-	118	118	-	-	0	41	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
65-40-160/00402	112M	✗	✗	-	80	250	160	-	118	118	-	-	0	41	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211
65-40-160/00552	132S	✗	✗	✗	80	300	-	132	282	326	140	216	0	31	18	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
65-40-160/00752	132S	✗	✗	✗	80	300	-	132	282	326	140	216	0	31	18	193	237	55	274	12	730	774	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
65-40-160/01102	160M	✗	-	✗	80	350	-	160	334	378	210	254	0	56	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	809	853	264	318	369	23	280
65-40-160/01502	160M	✗	-	✗	80	350	-	160	334	378	210	254	0	56	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	828	872	264	318	458	23	350
65-40-160/01852	160L	✗	-	-	80	350	-	160	334	378	254	254	0	56	15	226	270	70	325	15	888	932	314	323	21	72	310	15	854	898	308	318	458	23	350
65-40-160/02202	180M	✗	-	-	80	350	-	180	347	391	241	279	5	61	0	226	270	80	370	15	923	967	343	368	23	75	347	15	941	985	291	350	463	23	350
65-40-200/00402	112M	✗	-	-	100	250	160	-	118	118	-	-	0	19	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211
65-40-200/00552	132S	✗	✗	-	100	300	-	132	282	326	140	216	0	9	18	193	237	55	274	12	706	750	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
65-40-200/00752	132S	✗	✗	-	100	300	-	132	282	326	140	216	0	9	18	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
65-40-200/01102	160M	✗	✗	✗	100	350	-	160	334	378	210	254	0	34	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280
65-40-200/01502	160M	✗	✗	✗	100	350	-	160	334	378	210	254	0	34	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350
65-40-200/01852	160L	✗	✗	✗	100	350	-	160	334	378	254	254	0	34	15	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350
65-40-200/02202	180M	✗	✗	✗	100	350	-	180	347	391	241	279	5	39	0	226	270	80	370	15	943	987	343	368	23	75	347	15	961	1005	291	350	463	23	350
65-40-250/00752	132S	✗	-	-	100	300	-	132	282	326	140	216	16	0	34	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
65-40-250/01102	160M	✗	✗	-	100	350	-	160	334	378	210	254	0	9	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280
65-40-250/01502	160M	✗	✗	✗	100	350	-	160	334	378	210	254	0	9	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350
65-40-250/01852	160L	✗	✗	✗	100	350	-	160	334	378	254	254	0	9	15	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350
65-40-250/02202	180M	✗	✗	✗	100	350	-	180	347	391	241	279	5	14	0	226	270	80	370	15	943	987	343	368	23	75	347	15	961	1005	291	350	463	23	350
65-40-315/01502	160M	✗	-	-	125	350	-	160	354	408	210	254	29	0	44	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	893	947	264	318	458	23	350
65-40-315/01852	160L	✗	✗	-	125	350	-	160	354	408	254	254	29	0	44	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350
65-40-315/02202	180M	✗	✗	-	125	350	-	180	367	421	241	279	29	0	24	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350
65-50-125/00222	90L	✗	-	-	100	200	160	-	118	118	-	-	0	48	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	255	-	220
65-50-125/00302	100L	✗	✗	-	100	250	160	-	118	118	-	-	0	48	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-50-125/00402	112M	✗	✗	-	100	250	160	-	118	118	-	-	0	48	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211
65-50-125/00552	132S	✗	✗	✗	100	300	-	132	282	326	140	216	0	38	18	193	237	55	274	12	706	750	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
65-50-125/00752	132S	✗	✗	✗	100	300	-	132	282	326	140	216	0	38	18	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
65-50-125/01102	160M	✗	-	✗	100	350	-	160	334	378	210	254	0	63	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21										

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 2 pôles	n		a ⁴⁾	d2	h1	h4	i ⁵⁾	i ⁶⁾	m4	n4	q2 ⁷⁾	q3 ⁷⁾	q4 ⁷⁾	w ⁵⁾	w ⁶⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)										Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			2900	3500														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁵⁾	l1 ≈ ⁶⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁵⁾	l1 ≈ ⁶⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z		
			[t/min]															[mm]																			
65-50-160/00752	132S	✗	✗	-	100	300	-	132	282	326	140	216	0	17	18	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
65-50-160/01102	160M	✗	✗	✗	100	350	-	160	334	378	210	254	0	42	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280		
65-50-160/01502	160M	✗	-	✗	100	350	-	160	334	378	210	254	0	42	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350		
65-50-160/01852	160L	✗	-	✗	100	350	-	160	334	378	254	254	0	42	15	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350		
65-50-160/02202	180M	✗	-	✗	100	350	-	180	347	391	241	279	5	47	0	226	270	80	370	15	943	987	343	368	23	75	347	15	961	1005	291	350	463	23	350		
65-50-200/00752	132S	✗	-	-	100	300	-	132	282	326	140	216	0	0	18	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
65-50-200/01102	160M	✗	✗	-	100	350	-	160	334	378	210	254	0	25	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280		
65-50-200/01502	160M	✗	✗	-	100	350	-	160	334	378	210	254	0	25	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350		
65-50-200/01852	160L	✗	✗	-	100	350	-	160	334	378	254	254	0	25	15	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350		
65-50-200/02202	180M	✗	✗	✗	100	350	-	180	347	391	241	279	5	30	0	226	270	80	370	15	943	987	343	368	23	75	347	15	961	1005	291	350	463	23	350		
65-50-250/01102	160M	✗	-	-	100	350	-	160	334	378	210	254	0	3	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280		
65-50-250/01502	160M	✗	✗	-	100	350	-	160	334	378	210	254	0	3	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350		
65-50-250/01852	160L	✗	✗	-	100	350	-	160	334	378	254	254	0	3	15	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350		
65-50-250/02202	180M	✗	✗	✗	100	350	-	180	347	391	241	279	5	8	0	226	270	80	370	15	943	987	343	368	23	75	347	15	961	1005	291	350	463	23	350		
65-50-315/02202	180M	✗	-	-	125	350	-	180	367	421	241	279	28	0	23	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350		
80-65-125/00302	100L	✗	-	-	100	250	160	-	118	118	-	-	0	33	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
80-65-125/00402	112M	✗	✗	-	100	250	160	-	118	118	-	-	0	33	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211		
80-65-125/00552	132S	✗	✗	-	100	300	-	132	282	326	140	216	0	23	18	193	237	55	274	12	706	750	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
80-65-125/00752	132S	✗	✗	✗	100	300	-	132	282	326	140	216	0	23	18	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
80-65-125/01102	160M	✗	✗	✗	100	350	-	160	334	378	210	254	0	48	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280		
80-65-125/01502	160M	✗	-	✗	100	350	-	160	334	378	210	254	0	48	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350		
80-65-125/01852	160L	✗	-	✗	100	350	-	160	334	378	254	254	0	48	15	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350		
80-65-125/02202	180M	✗	-	-	100	350	-	180	347	391	241	279	5	53	0	226	270	80	370	15	943	987	343	368	23	75	347	15	961	1005	291	350	463	23	350		
80-65-160/00402	112M	✗	-	-	100	250	160	-	118	118	-	-	0	20	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211		
80-65-160/00552	132S	✗	-	-	100	300	-	132	282	326	140	216	0	10	18	193	237	55	274	12	706	750	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
80-65-160/00752	132S	✗	✗	-	100	300	-	132	282	326	140	216	0	10	18	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
80-65-160/01102	160M	✗	✗	-	100	350	-	160	334	378	210	254	0	35	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280		
80-65-160/01502	160M	✗	✗	✗	100	350	-	160	334	378	210	254	0	35	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350		
80-65-160/01852	160L	✗	-	✗	100	350	-	160	334	378	254	254	0	35	15	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350		
80-65-160/02202	180M	✗	-	✗	100	350	-	180	347	391	241	279	5	40	0	226	270	80	370	15	943	987	343	368	23	75	347	15	961	1005	291	350	463	23	350		
80-65-200/00752	132S	✗	-	-	100	300	-	132	282	326	140	216	11	0	29	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
80-65-200/01102	160M	✗	-	-	100	350	-	160	334	378	210	254	0	14	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280		
80-65-200/01502	160M	✗	✗	-	100	350	-	160	334	378	210	254	0	14	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350		
80-65-200/01852	160L	✗	✗	-	100	350	-	160	334	378	254	254	0	14	15	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350		
80-65-200/02202	180M	✗	✗	✗	100	350	-	180	347	391	241	279	5	19	0	226	270	80	370	15	943	987	343	368	23	75	347	15	961	1005	291	350	4				


Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 2 pôles	n		a ⁴⁾	d2	h1	h4	i ⁵⁾	i ⁶⁾	m4	n4	q2 ⁷⁾	q3 ⁷⁾	q4 ⁷⁾	w ⁵⁾	w ⁶⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)										Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			2900	3500														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁵⁾	l1 ≈ ⁶⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁵⁾	l1 ≈ ⁶⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z		
			[t/min]															[mm]																			
100-80-160/01852	160L	✗	✗	-	125	350	-	160	334	378	254	254	0	22	15	226	270	70	325	15	933	977	314	323	21	72	310	15	899	943	308	318	458	23	350		
100-80-160/02202	180M	✗	✗	✗	125	350	-	180	347	391	241	279	5	27	0	226	270	80	370	15	968	1012	343	368	23	75	347	15	986	1030	291	350	463	23	350		
100-80-200/01502	160M	✗	-	-	125	350	-	160	354	408	210	254	0	5	15	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	893	947	264	318	458	23	350		
100-80-200/01852	160L	✗	✗	-	125	350	-	160	354	408	254	254	0	5	15	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350		
100-80-200/02202	180M	✗	✗	-	125	350	-	180	367	421	241	279	5	10	0	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350		
100-80-250/02202	180M	✗	-	-	125	350	-	180	367	421	241	279	17	0	12	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350		
125-100-160/01102	160M	✗	-	-	125	350	-	160	354	408	210	254	24	0	39	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	874	928	264	318	369	23	280		
125-100-160/01502	160M	✗	-	-	125	350	-	160	354	408	210	254	24	0	39	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	893	947	264	318	458	23	350		
125-100-160/01852	160L	✗	-	-	125	350	-	160	354	408	254	254	24	0	39	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350		
125-100-160/02202	180M	✗	✗	-	125	350	-	180	367	421	241	279	24	0	19	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350		
125-100-200/02202	180M	✗	-	-	125	350	-	180	367	421	241	279	14	0	9	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350		

Groupe motopompe avec pied de volute et pied de moteur, ≤ 22 kW, $n = 2900$ t/min / 3500 t/min / MyFlow, 2 pôles, version de matériaux BB / CC / SG / SB / SC

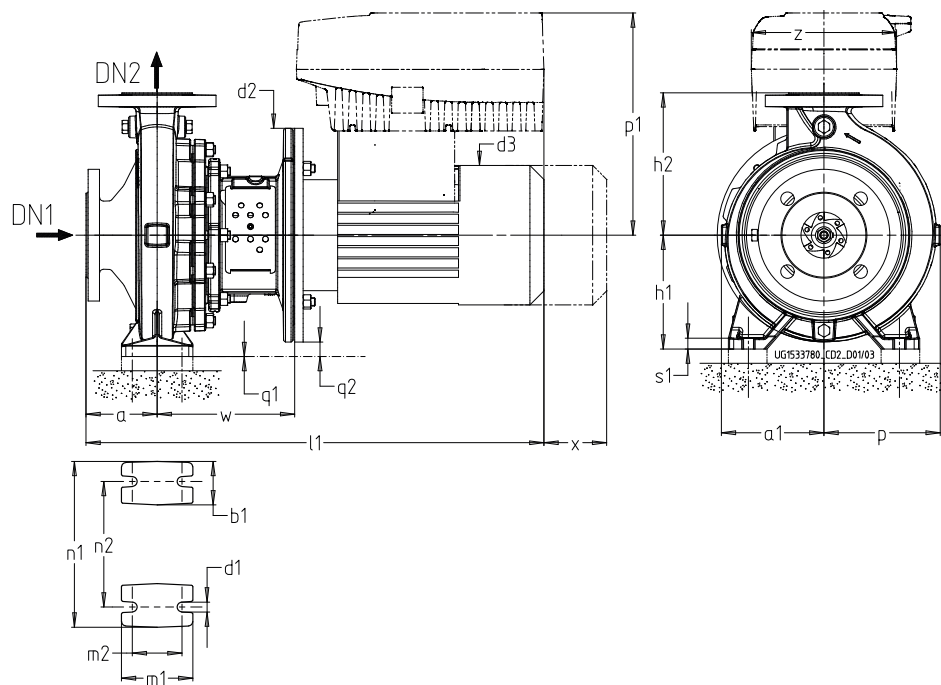

Cotes [mm]

- Etabloc avec pied de volute
- Jusqu'à la taille de moteur 112
- Fixation du groupe motopompe à l'aide du pied de volute ou par suspension dans la tuyauterie
 - Calage⁸⁾ éventuellement nécessaire.

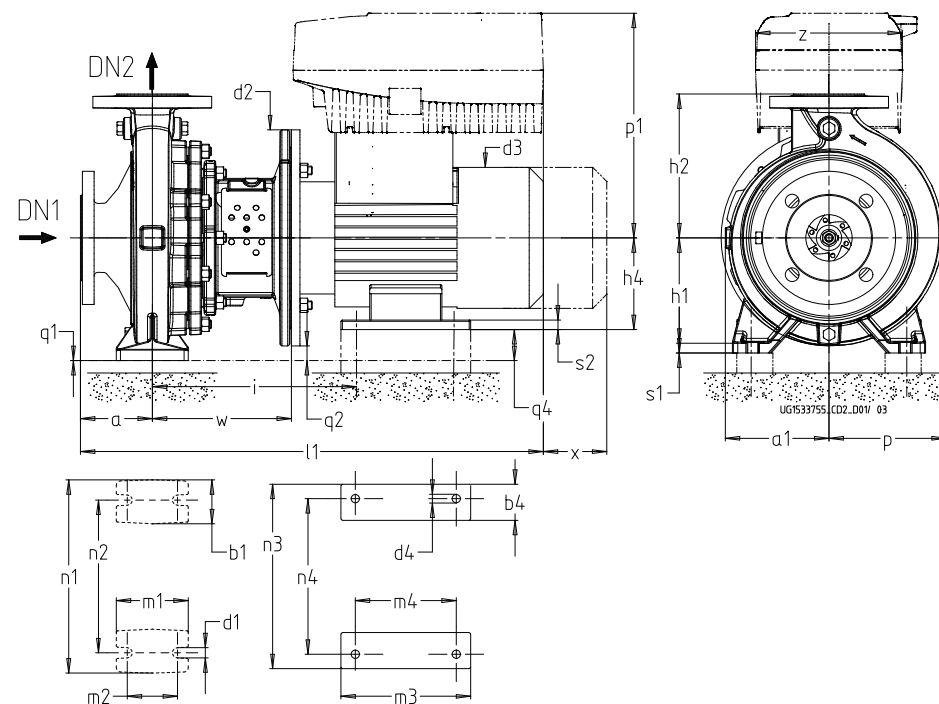

Cotes [mm]

- Etabloc avec pied de volute et pied de moteur
- À partir de la taille de moteur 132
- La fixation du groupe motopompe se distingue en fonction des cotes $d2/2$, $h1$ et $h4$
 - $d2/2$ maximum : via le pied de moteur, calage⁸⁾ nécessaire
 - $h4$ maximum : via le pied de moteur
 - $h1$ maximum : via le pied de moteur, calage⁸⁾ nécessaire, le pied de volute ne doit pas être fixé au massif de fondation.
 - $h1 = h4$: via le pied de moteur, le pied de volute ne doit pas être fixé au massif de fondation.

⁸⁾ Les cales et les éléments de fixation ne sont pas compris dans la fourniture.

n = 2900 t/min / n = 3500 t/min / MyFlow, 2 pôles, version de matériaux BB / CC / SG / SB / SC

Tableau 7: Dimensions Etabloc ≤ 22 kW, tolérances des cotes de raccordement selon EN 735. Pour les valeurs l1, m3 et n3, de légers écarts liés à la fabrication sont possibles.

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 2 pôles	n		a ⁹⁾	d2	h1	h4	i ¹⁰⁾	i ¹¹⁾	m4	n4	q1 ¹²⁾	q2 ¹²⁾	q4 ¹²⁾	w ¹⁰⁾	w ¹¹⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)								Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			2900	3500														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ¹⁰⁾	l1 ≈ ¹¹⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ¹⁰⁾	l1 ≈ ¹¹⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z
			[t/min]															[mm]																	
40-25-160/00072	80M	✗	✗	-	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
40-25-160/00112	80M	✗	✗	✗	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
40-25-160/00152	90S	✗	✗	✗	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	523	567	-	-	265	-	220
40-25-160/00222	90L	✗	✗	✗	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	255	-	220
40-25-160/00302	100L	✗	-	✗	80	250	132	-	-	-	-	-	0	7	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
40-25-160/00402	112M	✗	-	✗	80	250	132	-	-	-	-	-	0	7	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211
40-25-160/00552	132S	✗	-	-	80	300	132	132	282	326	140	216	18	0	18	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
40-25-200/00152	90S	✗	✗	-	80	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	523	567	-	-	265	-	220
40-25-200/00222	90L	✗	✗	-	80	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	255	-	220
40-25-200/00302	100L	✗	✗	✗	80	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
40-25-200/00402	112M	✗	✗	✗	80	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211
40-25-200/00552	132S	✗	✗	✗	80	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
40-25-200/00752	132S	✗	-	✗	80	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	730	774	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
40-25-200/01102	160M	✗	-	-	80	350	160	160	334	378	210	254	15	0	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	809	853	264	318	369	23	280
50-32-125.1/00052	71M	✗	✗	-	80	160	112	-	-	-	-	-	0	32	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	136	-	512	-	-	-	237	-	220
50-32-125.1/00072	80M	✗	✗	-	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-125.1/00112	80M	✗	✗	-	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-125.1/00152	90S	✗	✗	-	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	523	567	-	-	265	-	220
50-32-125.1/00222	90L	✗	✗	-	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	255	-	220
50-32-125.1/00302	100L	✗	-	✗	80	250	112	-	-	-	-	-	13	0	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
50-32-125.1/00402	112M	✗	-	✗	80	250	112	-	-	-	-	-	13	0	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211
50-32-125.1/00552	132S	✗	-	✗	80	300	112	132	282	326	140	216	38	0	18	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
50-32-160.1/00112	80M	✗	✗	-	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-160.1/00152	90S	✗	✗	-	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	523	567	-	-	265	-	220
50-32-160.1/00222	90L	✗	✗	✗	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	255	-	220
50-32-160.1/00302	100L	✗	✗	✗	80	250	132	-	-	-	-	-	0	7	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
50-32-160.1/00402	112M	✗	✗	✗	80	250	132	-	-	-	-	-	0	7	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211
50-32-160.1/00552	132S	✗	-	✗	80	300	132	132	282	326	140	216	18	0	18	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
50-32-160.1/00752	132S	✗	-	✗	80	300	132	132	282	326	140	216	18	0	18	193	237	55	274	12	730	774	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280
50-32-160.1/01102	160M	✗	-	✗	80	350	132	160	334	378	210	254	43	0	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	809	853	264	318	369	23	280
50-32-160.1/01502	160M	✗	-	-	80	350	132	160	334	378	210	254	43	0	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	828	872	264	318	458	23	350
50-32-200.1/00222	90L	✗	-	-	80	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	255	-	220

⁹ Cotes selon DIN EN 733

¹⁰ Cote Etabloc avec garniture mécanique simple (A, AV, IA, EA, FA)

¹¹ Cote Etabloc avec garniture mécanique double (DB, TI)

¹² Les cotes documentent les distances entre les bords inférieurs des différents composants du groupe et ne constituent pas une recommandation pour la hauteur nécessaire des cales.


Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 2 pôles	n		a ⁹⁾	d2	h1	h4	i ¹⁰⁾	i ¹¹⁾	m4	n4	q1 ¹²⁾	q2 ¹²⁾	q4 ¹²⁾	w ¹⁰⁾	w ¹¹⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)										Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			2900	3500														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ¹⁰⁾	l1 ≈ ¹¹⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ¹⁰⁾	l1 ≈ ¹¹⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z		
			[t/min]															[mm]																			
50-32-200.1/00302	100L	✗	✗	-	80	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220		
50-32-200.1/00402	112M	✗	✗	-	80	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211		
50-32-200.1/00552	132S	✗	✗	✗	80	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280		
50-32-200.1/00752	132S	✗	✗	✗	80	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	730	774	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280		
50-32-200.1/01102	160M	✗	-	✗	80	350	160	160	334	378	210	254	15	0	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	809	853	264	318	369	23	280		
50-32-200.1/01502	160M	✗	-	✗	80	350	160	160	334	378	210	254	15	0	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	828	872	264	318	458	23	350		
50-32-250.1/00402	112M	✗	-	-	100	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211		
50-32-250.1/00552	132S	✗	✗	-	100	300	180	132	282	326	140	216	0	30	48	193	237	55	274	12	706	750	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
50-32-250.1/00752	132S	✗	✗	✗	100	300	180	132	282	326	140	216	0	30	48	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
50-32-250.1/01102	160M	✗	✗	✗	100	350	180	160	334	378	210	254	0	5	20	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280		
50-32-250.1/01502	160M	✗	✗	✗	100	350	180	160	334	378	210	254	0	5	20	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350		
50-32-250.1/01852	160L	✗	-	✗	100	350	180	160	334	378	254	254	0	5	20	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350		
50-32-250.1/02202	180M	✗	-	-	100	350	180	180	347	391	241	279	0	5	0	226	270	80	370	15	943	987	343	368	23	75	347	15	961	1005	291	350	463	23	350		
50-32-125/00112	80M	✗	✗	-	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
50-32-125/00152	90S	✗	✗	✗	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	523	567	-	-	265	-	220		
50-32-125/00222	90L	✗	✗	✗	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	255	-	220		
50-32-125/00302	100L	✗	✗	✗	80	250	112	-	-	-	-	-	13	0	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220		
50-32-125/00402	112M	✗	-	✗	80	250	112	-	-	-	-	-	13	0	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211		
50-32-125/00552	132S	✗	-	✗	80	300	112	132	282	326	140	216	38	0	18	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280		
50-32-125/00752	132S	✗	-	-	80	300	112	132	282	326	140	216	38	0	18	193	237	55	274	12	730	774	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280		
50-32-160/00152	90S	✗	-	-	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	523	567	-	-	265	-	220		
50-32-160/00222	90L	✗	✗	-	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	255	-	220		
50-32-160/00302	100L	✗	✗	✗	80	250	132	-	-	-	-	-	0	7	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220		
50-32-160/00402	112M	✗	✗	✗	80	250	132	-	-	-	-	-	0	7	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211		
50-32-160/00552	132S	✗	✗	✗	80	300	132	132	282	326	140	216	18	0	18	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280		
50-32-160/00752	132S	✗	-	✗	80	300	132	132	282	326	140	216	18	0	18	193	237	55	274	12	730	774	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280		
50-32-160/01102	160M	✗	-	-	80	350	132	160	334	378	210	254	43	0	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	809	853	264	318	369	23	280		
50-32-200/00302	100L	✗	-	-	80	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220		
50-32-200/00402	112M	✗	✗	-	80	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211		
50-32-200/00552	132S	✗	✗	-	80	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280		
50-32-200/00752	132S	✗	✗	✗	80	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	730	774	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280		
50-32-200/01102	160M	✗	✗	✗	80	350	160	160	334	378	210	254	15	0	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	809	853	264	318	369	23	280		
50-32-200/01502	160M	✗	-	✗	80	350	160	160	334	378	210	254	15	0	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	828	872	264	318	458	23	350		
50-32-200/01852	160L	✗	-	-	80	350	160	160	334	378	254	254	15	0	15	226	270	70	325	15	888	932	314	323	21	72	310	15	854	898	308	318	458	23	350		
50-32-200/02202	180M	✗	-	-	80	350	160	180	347	391	241	279	20	5	0	226	270	80	370	15	923	967	343	368	23	75	347	15	941	985	291	350	463	23	350		
50-32-250/00552	132S	✗	-	-	100	300	180	132	282	326	140	216	0	30	48	193	237	55	274	12	706	750	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
50-32-250/00752	132S	✗	✗	-	100	300	180	1																													

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 2 pôles	n		a ⁹⁾	d2	h1	h4	i ¹⁰⁾	i ¹¹⁾	m4	n4	q1 ¹²⁾	q2 ¹²⁾	q4 ¹²⁾	w ¹⁰⁾	w ¹¹⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)										Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			2900	3500														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ¹⁰⁾	l1 ≈ ¹¹⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ¹⁰⁾	l1 ≈ ¹¹⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z		
			[t/min]															[mm]																			
65-40-125/00152	90S	✗	✗	-	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	523	567	-	-	265	-	220		
65-40-125/00222	90L	✗	✗	-	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	255	-	220		
65-40-125/00302	100L	✗	✗	-	80	250	112	-	-	-	-	-	13	0	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220		
65-40-125/00402	112M	✗	✗	✗	80	250	112	-	-	-	-	-	13	0	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211		
65-40-125/00552	132S	✗	-	✗	80	300	112	132	282	326	140	216	38	0	18	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280		
65-40-125/00752	132S	✗	-	✗	80	300	112	132	282	326	140	216	38	0	18	193	237	55	274	12	730	774	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280		
65-40-125/01102	160M	✗	-	✗	80	350	112	160	334	378	210	254	63	0	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	809	853	264	318	369	23	280		
65-40-160/00302	100L	✗	✗	-	80	250	132	-	-	-	-	-	0	7	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220		
65-40-160/00402	112M	✗	✗	-	80	250	132	-	-	-	-	-	0	7	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211		
65-40-160/00552	132S	✗	✗	✗	80	300	132	132	282	326	140	216	18	0	18	193	237	55	274	12	686	730	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280		
65-40-160/00752	132S	✗	✗	✗	80	300	132	132	282	326	140	216	18	0	18	193	237	55	274	12	730	774	220	270	15	60	258	12	674	718	180	260	340	16	280		
65-40-160/01102	160M	✗	-	✗	80	350	132	160	334	378	210	254	43	0	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	809	853	264	318	369	23	280		
65-40-160/01502	160M	✗	-	✗	80	350	132	160	334	378	210	254	43	0	15	226	270	70	325	15	852	896	310	323	21	72	310	15	828	872	264	318	458	23	350		
65-40-160/01852	160L	✗	-	-	80	350	132	160	334	378	254	254	43	0	15	226	270	70	325	15	888	932	314	323	21	72	310	15	854	898	308	318	458	23	350		
65-40-160/02202	180M	✗	-	-	80	350	132	180	347	391	241	279	48	5	0	226	270	80	370	15	923	967	343	368	23	75	347	15	941	985	291	350	463	23	350		
65-40-200/00402	112M	✗	-	-	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211		
65-40-200/00552	132S	✗	✗	-	100	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	706	750	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
65-40-200/00752	132S	✗	✗	-	100	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
65-40-200/01102	160M	✗	✗	✗	100	350	160	160	334	378	210	254	15	0	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280		
65-40-200/01502	160M	✗	✗	✗	100	350	160	160	334	378	210	254	15	0	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350		
65-40-200/01852	160L	✗	✗	✗	100	350	160	160	334	378	254	254	15	0	15	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350		
65-40-200/02202	180M	✗	✗	✗	100	350	160	180	347	391	241	279	20	5	0	226	270	80	370	15	943	987	343	368	23	75	347	15	961	1005	291	350	463	23	350		
65-40-250/00752	132S	✗	-	-	100	300	180	132	282	326	140	216	0	30	48	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
65-40-250/01102	160M	✗	✗	-	100	350	180	160	334	378	210	254	0	5	20	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280		
65-40-250/01502	160M	✗	✗	✗	100	350	180	160	334	378	210	254	0	5	20	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350		
65-40-250/01852	160L	✗	✗	✗	100	350	180	160	334	378	254	254	0	5	20	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350		
65-40-250/02202	180M	✗	✗	✗	100	350	180	180	347	391	241	279	0	5	0	226	270	80	370	15	943	987	343	368	23	75	347	15	961	1005	291	350	463	23	350		
65-40-315/01502	160M	✗	-	-	125	350	225	160	354	408	210	254	0	50	65	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	893	947	264	318	458	23	350		
65-40-315/01852	160L	✗	✗	-	125	350	225	160	354	408	254	254	0	50	65	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350		
65-40-315/02202	180M	✗	✗	-	125	350	225	180	367	421	241	279	0	50	45	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350		
65-50-125/00222	90L	✗	-	-	100	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	255	-	220		
65-50-125/00302	100L	✗	✗	-	100	250	132	-	-	-	-	-	0	7	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
65-50-125/00402	112M	✗	✗	-	100	250	132	-	-	-	-	-	0	7	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211		
65-50-125/00552	132S	✗	✗	✗	100	300	132	132	282	326	140	216	18	0	18	193	237	55	274	12	706	750	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
65-50-125/00752	132S	✗	✗	✗	100	300	132	132	282	326	140	216	18	0	18	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
65-50-125/01102	160M	✗	-	✗	100	350	132	160	334	378	210	254	43	0	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323</													

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 2 pôles	n		a ⁹⁾	d2	h1	h4	i ¹⁰⁾	i ¹¹⁾	m4	n4	q1 ¹²⁾	q2 ¹²⁾	q4 ¹²⁾	w ¹⁰⁾	w ¹¹⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)										Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			2900	3500														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ¹⁰⁾	l1 ≈ ¹¹⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ¹⁰⁾	l1 ≈ ¹¹⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z		
			[t/min]															[mm]																			
65-50-160/00752	132S	✗	✗	-	100	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
65-50-160/01102	160M	✗	✗	✗	100	350	160	160	334	378	210	254	15	0	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280		
65-50-160/01502	160M	✗	-	✗	100	350	160	160	334	378	210	254	15	0	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350		
65-50-160/01852	160L	✗	-	✗	100	350	160	160	334	378	254	254	15	0	15	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350		
65-50-160/02202	180M	✗	-	✗	100	350	160	180	347	391	241	279	20	5	0	226	270	80	370	15	943	987	343	368	23	75	347	15	961	1005	291	350	463	23	350		
65-50-200/00752	132S	✗	-	-	100	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
65-50-200/01102	160M	✗	✗	-	100	350	160	160	334	378	210	254	15	0	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280		
65-50-200/01502	160M	✗	✗	-	100	350	160	160	334	378	210	254	15	0	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350		
65-50-200/01852	160L	✗	✗	-	100	350	160	160	334	378	254	254	15	0	15	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350		
65-50-200/02202	180M	✗	✗	✗	100	350	160	180	347	391	241	279	20	5	0	226	270	80	370	15	943	987	343	368	23	75	347	15	961	1005	291	350	463	23	350		
65-50-250/01102	160M	✗	-	-	100	350	180	160	334	378	210	254	0	5	20	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280		
65-50-250/01502	160M	✗	✗	-	100	350	180	160	334	378	210	254	0	5	20	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350		
65-50-250/01852	160L	✗	✗	-	100	350	180	160	334	378	254	254	0	5	20	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350		
65-50-250/02202	180M	✗	✗	✗	100	350	180	180	347	391	241	279	0	5	0	226	270	80	370	15	943	987	343	368	23	75	347	15	961	1005	291	350	463	23	350		
65-50-315/02202	180M	✗	-	-	125	350	225	180	367	421	241	279	0	50	45	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350		
80-65-125/00302	100L	✗	-	-	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
80-65-125/00402	112M	✗	✗	-	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211		
80-65-125/00552	132S	✗	✗	-	100	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	706	750	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
80-65-125/00752	132S	✗	✗	✗	100	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
80-65-125/01102	160M	✗	✗	✗	100	350	160	160	334	378	210	254	15	0	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280		
80-65-125/01502	160M	✗	-	✗	100	350	160	160	334	378	210	254	15	0	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350		
80-65-125/01852	160L	✗	-	✗	100	350	160	160	334	378	254	254	15	0	15	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350		
80-65-125/02202	180M	✗	-	-	100	350	160	180	347	391	241	279	20	5	0	226	270	80	370	15	943	987	343	368	23	75	347	15	961	1005	291	350	463	23	350		
80-65-160/00402	112M	✗	-	-	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211		
80-65-160/00552	132S	✗	-	-	100	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	706	750	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
80-65-160/00752	132S	✗	✗	-	100	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
80-65-160/01102	160M	✗	✗	-	100	350	160	160	334	378	210	254	15	0	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280		
80-65-160/01502	160M	✗	✗	✗	100	350	160	160	334	378	210	254	15	0	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350		
80-65-160/01852	160L	✗	-	✗	100	350	160	160	334	378	254	254	15	0	15	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350		
80-65-160/02202	180M	✗	-	✗	100	350	160	180	347	391	241	279	20	5	0	226	270	80	370	15	943	987	343	368	23	75	347	15	961	1005	291	350	463	23	350		
80-65-200/00752	132S	✗	-	-	100	300	180	132	282	326	140	216	0	30	48	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
80-65-200/01102	160M	✗	-	-	100	350	180	160	334	378	210	254	0	5	20	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280		
80-65-200/01502	160M	✗	✗	-	100	350	180	160	334	378	210	254	0	5	20	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	848	892	264	318	458	23	350		
80-65-200/01852	160L	✗	✗	-	100	350	180	160	334	378	254	254	0	5	20	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350		
80-65-200/02202	180M	✗	✗	✗	100	350	180	180	347	391	241	279	0	5	0	226	270	80	370	15	943	987	343														

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 2 pôles	n		a ⁹⁾	d2	h1	h4	i ¹⁰⁾	i ¹¹⁾	m4	n4	q1 ¹²⁾	q2 ¹²⁾	q4 ¹²⁾	w ¹⁰⁾	w ¹¹⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)								Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			2900	3500														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ¹⁰⁾	l1 ≈ ¹¹⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ¹⁰⁾	l1 ≈ ¹¹⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z
		[t/min]	[mm]																																
100-80-160/01852	160L	✗	✗	-	125	350	180	160	334	378	254	254	0	5	20	226	270	70	325	15	933	977	314	323	21	72	310	15	899	943	308	318	458	23	350
100-80-160/02202	180M	✗	✗	✗	125	350	180	180	347	391	241	279	0	5	0	226	270	80	370	15	968	1012	343	368	23	75	347	15	986	1030	291	350	463	23	350
100-80-200/01502	160M	✗	-	-	125	350	180	160	354	408	210	254	0	5	20	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	893	947	264	318	458	23	350
100-80-200/01852	160L	✗	✗	-	125	350	180	160	354	408	254	254	0	5	20	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350
100-80-200/02202	180M	✗	✗	-	125	350	180	180	367	421	241	279	0	5	0	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350
100-80-250/02202	180M	✗	-	-	125	350	200	180	367	421	241	279	0	25	20	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350
125-100-160/01102	160M	✗	-	-	125	350	200	160	354	408	210	254	0	25	40	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	874	928	264	318	369	23	280
125-100-160/01502	160M	✗	-	-	125	350	200	160	354	408	210	254	0	25	40	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	893	947	264	318	458	23	350
125-100-160/01852	160L	✗	-	-	125	350	200	160	354	408	254	254	0	25	40	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350
125-100-160/02202	180M	✗	✗	-	125	350	200	180	367	421	241	279	0	25	20	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350
125-100-200/02202	180M	✗	-	-	125	350	200	180	367	421	241	279	0	25	20	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350

Groupe motopompe avec pied de volute et pied de moteur, 30 kW à 110 kW, $n = 2900 \text{ t/min} / 3500 \text{ t/min} / \text{MyFlow}$, 2 pôles, version de matériaux GG / GB / GC / BB / CC / SB / SC / SG

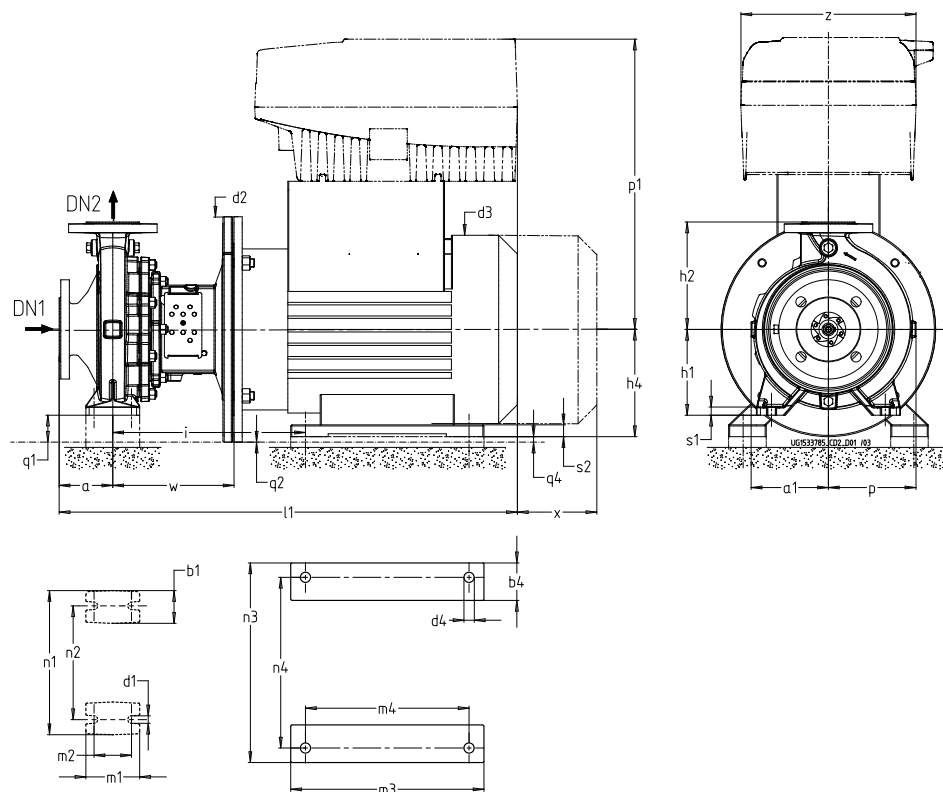

Cotes [mm]

- **Etabloc avec pied de volute et pied de moteur**
- À partir de la taille de moteur 200
- La fixation du groupe motopompe se distingue en fonction des cotes d2/2, h1 et h4
 - d2/2 maximum : via le pied de moteur, calage¹³⁾ nécessaire
Pour les tailles Etabloc 100-80-400, 125-100-400, 150-125-315, 150-125-400, 200-150-315 et 200-150-400, le pied de volute doit être soutenu sans contrainte, mais pas fixé.
 - h4 maximum : via le pied de moteur
Pour les tailles Etabloc 100-80-400, 125-100-400, 150-125-315, 150-125-400, 200-150-315 et 200-150-400, le pied de volute doit être soutenu sans contrainte, mais pas fixé.
 - h1 maximum : via le pied de volute, le pied de moteur doit être soutenu sans contrainte, mais pas fixé.
 - h1 = h4 : via le pied de moteur, le pied de volute ne doit pas être fixé au massif de fondation.

¹³⁾ Les cales et les éléments de fixation ne sont pas compris dans la fourniture.

n = 2900 t/min / n = 3500 t/min / MyFlow, 2 pôles, version de matériaux GG / GB / GC / BB / CC / SB / SC / SG

Tableau 8: Dimensions Etabloc 30 kW à 110 kW, tolérance des cotes de raccordement selon EN 735 . Pour les valeurs l1, m3 et n3, de légers écarts liés à la fabrication sont possibles.

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 2 pôles	n		a ⁽¹⁴⁾	d2	h1	h4	i ⁽¹⁵⁾	i ⁽¹⁶⁾	m4	n4	q1 ⁽¹⁷⁾	q2 ⁽¹⁷⁾	q4 ⁽¹⁷⁾	w ⁽¹⁵⁾	w ⁽¹⁶⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)										Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			2900	3500														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽¹⁵⁾	l1 ≈ ⁽¹⁶⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽¹⁵⁾	l1 ≈ ⁽¹⁶⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z		
			[t/min]															[mm]																			
50-32-250/03002	200L	✗	-	✗	100	400	180	200	359	397	305	318	20	0	0	226	264	85	422	19	995	1033	388	404	30	71	381	19	1062	1100	365	380	480	23	350		
50-32-250/03702	200L	✗	-	-	100	400	180	200	359	397	305	318	20	0	0	226	264	85	422	19	995	1033	388	404	30	71	381	19	1114	1152	365	380	535	23	455		
65-40-160/03002	200L	✗	-	-	80	400	132	200	359	397	305	318	68	0	0	226	264	85	422	19	975	1013	388	404	30	71	381	19	1042	1080	365	380	480	23	350		
65-40-200/03002	200L	✗	-	-	100	400	160	200	359	397	305	318	40	0	0	226	264	85	422	19	995	1033	388	404	30	71	381	19	1062	1100	365	380	480	23	350		
65-40-250/03002	200L	✗	✗	✗	100	400	180	200	359	397	305	318	20	0	0	226	264	85	422	19	995	1033	388	404	30	71	381	19	1062	1100	365	380	480	23	350		
65-40-250/03702	200L	✗	-	✗	100	400	180	200	359	397	305	318	20	0	0	226	264	85	422	19	995	1033	388	404	30	71	381	19	1114	1152	365	380	535	23	455		
65-40-315/03002	200L	✗	✗	-	125	400	225	200	379	437	305	318	0	25	25	246	304	85	422	19	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1107	1165	365	380	480	23	350		
65-40-315/03702	200L	✗	✗	-	125	400	225	200	379	437	305	318	0	25	25	246	304	85	422	19	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1159	1217	365	380	535	23	455		
65-40-315/04502	225M	✗	✗	-	125	450	225	225	426	483	311	356	0	0	0	277	334	100	468	19	1157	1214	412	458	35	92	431	19	1190	1247	371	436	556	30	455		
65-40-315/05502	250M	✗	-	-	125	550	225	250	457	502	349	406	50	0	25	289	334	100	520	24	1231	1276	467	531	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
65-50-125/03002	200L	✗	-	-	100	400	132	200	359	397	305	318	68	0	0	226	264	85	422	19	995	1033	388	404	30	71	381	19	1062	1100	365	380	480	23	350		
65-50-160/03002	200L	✗	-	-	100	400	160	200	359	397	305	318	40	0	0	226	264	85	422	19	995	1033	388	404	30	71	381	19	1062	1100	365	380	480	23	350		
65-50-160/03702	200L	✗	-	-	100	400	160	200	359	397	305	318	40	0	0	226	264	85	422	19	995	1033	388	404	30	71	381	19	1114	1152	365	380	535	23	455		
65-50-200/03002	200L	✗	✗	✗	100	400	160	200	359	397	305	318	40	0	0	226	264	85	422	19	995	1033	388	404	30	71	381	19	1062	1100	365	380	480	23	350		
65-50-200/03702	200L	✗	-	✗	100	400	160	200	359	397	305	318	40	0	0	226	264	85	422	19	995	1033	388	404	30	71	381	19	1114	1152	365	380	535	23	455		
65-50-250/03002	200L	✗	✗	✗	100	400	180	200	359	397	305	318	20	0	0	226	264	85	422	19	995	1033	388	404	30	71	381	19	1062	1100	365	380	480	23	350		
65-50-250/03702	200L	✗	✗	✗	100	400	180	200	359	397	305	318	20	0	0	226	264	85	422	19	995	1033	388	404	30	71	381	19	1114	1152	365	380	535	23	455		
65-50-315/03002	200L	✗	-	-	125	400	225	200	379	437	305	318	0	25	25	246	304	85	422	19	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1107	1165	365	380	480	23	350		
65-50-315/03702	200L	✗	✗	-	125	400	225	200	379	437	305	318	0	25	25	246	304	85	422	19	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1159	1217	365	380	535	23	455		
65-50-315/04502	225M	✗	✗	-	125	450	225	225	426	483	311	356	0	0	0	277	334	100	468	19	1157	1214	412	458	35	92	431	19	1190	1247	371	436	556	30	455		
65-50-315/05502	250M	✗	✗	-	125	550	225	250	457	502	349	406	50	0	25	289	334	100	520	24	1231	1276	467	531	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
65-50-315/07502	280S	✗	✗	-	125	550	225	280	479	524	368	457	55	5	0	289	334	100	580	24	1339	1384	517	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
65-50-315/09002	280M	✗	-	-	125	550	225	280	479	524	419	457	55	5	0	289	334	100	580	24	1394	1439	530	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
80-65-125/03002	200L	✗	-	-	100	400	160	200	359	397	305	318	40	0	0	226	264	85	422	19	995	1033	388	404	30	71	381	19	1062	1100	365	380	480	23	350		
80-65-160/03002	200L	✗	-	✗	100	400	160	200	359	397	305	318	40	0	0	226	264	85	422	19	995	1033	388	404	30	71	381	19	1062	1100	365	380	480	23	350		
80-65-160/03702	200L	✗	-	-	100	400	160	200	359	397	305	318	40	0	0	226	264	85	422	19	995	1033	388	404	30	71	381	19	1114	1152	365	380	535	23	455		
80-65-200/03002	200L	✗	✗	✗	100	400	180	200	359	397	305	318	20	0	0	226	264	85	422	19	995	1033	388	404	30	71	381	19	1062	1100	365	380	480	23	350		
80-65-200/03702	200L	✗	✗	✗	100	400	180	200	359	397	305	318	20	0	0	226	264	85	422	19	995	1033	388	404	30	71	381	19	1114	1152	365	380	535	23	455		
80-65-250/03002	200L	✗	✗	-	100	400	200	200	379	437	305	318	0	0	0	246	304	85	422	19	1015	1073	388	404	30	71	381	19	1082	1140	365	380	480	23	350		
80-65-250/03702	200L	✗	✗	✗	100	400	200	200	379	437	305	318	0	0	0	246	304	85	422	19	1015	1073	388	404	30	71	381	19	1134	1192	365	380	535	23	455		
80-65-250/04502	225M	✗	✗	✗	100	450	200	225	426	483	311	356	25	0	0	277	334	100	468	19	1132	1189	412	458	35	92	431	19	1165	1222	371	436	556	30	455		

¹⁴ Cotes selon DIN EN 733

¹⁵ Cote Etaloc avec garniture mécanique simple (A, AV, IA, EA, FA)

¹⁶ Cote Etaloc avec garniture mécanique double (DB, TI)


¹⁷ Les cotes documentent les distances entre les bords inférieurs des différents composants du groupe et ne constituent pas une recommandation pour la hauteur nécessaire des cales.

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 2 pôles	n		a ⁽¹⁴⁾	d2	h1	h4	i ⁽¹⁵⁾	i ⁽¹⁶⁾	m4	n4	q1 ⁽¹⁷⁾	q2 ⁽¹⁷⁾	q4 ⁽¹⁷⁾	w ⁽¹⁵⁾	w ⁽¹⁶⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)										Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			2900	3500														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽¹⁵⁾	l1 ≈ ⁽¹⁶⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽¹⁵⁾	l1 ≈ ⁽¹⁶⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z		
			[t/min]															[mm]																			
80-65-250/05502	250M	✗	-	✗	100	550	200	250	457	502	349	406	75	0	25	289	334	100	520	24	1206	1251	467	531	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80-65-250/07502	280S	✗	-	✗	100	550	200	280	479	524	368	457	80	5	0	289	334	100	580	24	1314	1359	517	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80-65-250/09002	280M	✗	-	-	100	550	200	280	479	524	419	457	80	5	0	289	334	100	580	24	1369	1414	530	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80-65-250/11002	315S	✗	-	-	100	660	200	315	595	595	406	508	130	0	15	379	379	132	664	28	1559	1559	621	662	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80-65-315/03002	200L	✗	-	-	125	400	225	200	379	437	305	318	0	25	25	246	304	85	422	19	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1107	1165	365	380	480	23	350		
80-65-315/03702	200L	✗	-	-	125	400	225	200	379	437	305	318	0	25	25	246	304	85	422	19	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1159	1217	365	380	535	23	455		
80-65-315/04502	225M	✗	✗	-	125	450	225	225	426	483	311	356	0	0	0	277	334	100	468	19	1157	1214	412	458	35	92	431	19	1190	1247	371	436	556	30	455		
80-65-315/05502	250M	✗	✗	-	125	550	225	250	457	502	349	406	50	0	25	289	334	100	520	24	1231	1276	467	531	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80-65-315/07502	280S	✗	✗	-	125	550	225	280	479	524	368	457	55	5	0	289	334	100	580	24	1339	1384	517	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80-65-315/09002	280M	✗	✗	-	125	550	225	280	479	524	419	457	55	5	0	289	334	100	580	24	1394	1439	530	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80-65-315/11002	315S	✗	-	-	125	660	225	315	595	595	406	508	105	0	15	379	379	132	664	28	1584	1584	621	662	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100-80-160/03002	200L	✗	✗	✗	125	400	180	200	359	397	305	318	20	0	0	226	264	85	422	19	1020	1058	388	404	30	71	381	19	1087	1125	365	380	480	23	350		
100-80-160/03702	200L	✗	-	✗	125	400	180	200	359	397	305	318	20	0	0	226	264	85	422	19	1020	1058	388	404	30	71	381	19	1139	1177	365	380	535	23	455		
100-80-200/03002	200L	✗	✗	-	125	400	180	200	379	437	305	318	20	0	0	246	304	85	422	19	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1107	1165	365	380	480	23	350		
100-80-200/03702	200L	✗	✗	-	125	400	180	200	379	437	305	318	20	0	0	246	304	85	422	19	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1159	1217	365	380	535	23	455		
100-80-200/04502	225M	✗	✗	-	125	450	180	225	426	483	311	356	45	0	0	277	334	100	468	19	1157	1214	412	458	35	92	431	19	1190	1247	371	436	556	30	455		
100-80-200/05502	250M	✗	-	✗	125	550	180	250	457	502	349	406	95	0	25	289	334	100	520	24	1231	1276	467	531	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100-80-200/07502	280S	✗	-	✗	125	550	180	280	479	524	368	457	100	5	0	289	334	100	580	24	1339	1384	517	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100-80-200/09002	280M	✗	-	-	125	550	180	280	479	524	419	457	100	5	0	289	334	100	580	24	1394	1439	530	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100-80-250/03002	200L	✗	✗	-	125	400	200	200	379	437	305	318	0	0	0	246	304	85	422	19	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1107	1165	365	380	480	23	350		
100-80-250/03702	200L	✗	✗	-	125	400	200	200	379	437	305	318	0	0	0	246	304	85	422	19	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1159	1217	365	380	535	23	455		
100-80-250/04502	225M	✗	✗	-	125	450	200	225	426	483	311	356	25	0	0	277	334	100	468	19	1157	1214	412	458	35	92	431	19	1190	1247	371	436	556	30	455		
100-80-250/05502	250M	✗	✗	✗	125	550	200	250	457	502	349	406	75	0	25	289	334	100	520	24	1231	1276	467	531	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100-80-250/07502	280S	✗	✗	✗	125	550	200	280	479	524	368	457	80	5	0	289	334	100	580	24	1339	1384	517	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100-80-250/09002	280M	✗	-	✗	125	550	200	280	479	524	419	457	80	5	0	289	334	100	580	24	1394	1439	530	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100-80-250/11002	315S	✗	-	✗	125	660	200	315	595	595	406	508	130	0	15	379	379	132	664	28	1584	1584	621	662	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100-80-315/04502	225M	✗	-	-	125	450	250	225	426	483	311	356	0	25	25	277	334	100	468	19	1157	1214	412	458	35	92	431	19	1190	1247	371	436	556	30	455		
100-80-315/05502	250M	✗	-	-	125	550	250	250	457	502	349	406	25	0	25	289	334	100	520	24	1231	1276	467	531	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100-80-315/07502	280S	✗	✗	-	125	550	250	280	479	524	368	457	30	5	0	289	334	100	580	24	1339	1384	517	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100-80-315/09002	280M	✗	✗	-	125	550	250	280	479	524	419	457	30	5	0	289	334	100	580	24	1394	1439	530	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100-80-315/11002	315S	✗	✗	-	125	660	250	315	595	595	406	508	80	0	15	379	379	132	664	28	1584	1584	621	662	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
125-100-160/03002	200L	✗	✗	-	125	400	200	200	379	437	305	318	0	0	0	246	304	85	422	19	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1107	1165	365	380	480	23	350		
125-100-160/03702	200L	✗	✗	✗	125	400	200	200	379	437	305	318	0	0	0	246	304	85	422	19	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1159	1217	365	380	535	23	455		
125-100-160/04502	225M	✗	-	✗	125	450	200	225	426	483	311	356	25	0	0	277	334	100	468	19	1157	1214	412	458	35	92	431	19	1190	1247	371	436	556	30	455		
125-100-160/05502	250M	✗	-	✗	125	550	200	250	457	502	349	406	75	0	25	289	334	100	520	24	1231	1276	467	531	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
125-100-160/07502	280S	✗	-	-	125	550	200	280	479	524	368	457	80	5	0	289	334	100	580</																		

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 2 pôles	n		a ⁽¹⁴⁾	d2	h1	h4	i ⁽¹⁵⁾	i ⁽¹⁶⁾	m4	n4	q1 ⁽¹⁷⁾	q2 ⁽¹⁷⁾	q4 ⁽¹⁷⁾	w ⁽¹⁵⁾	w ⁽¹⁶⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)								Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			2900	3500														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽¹⁵⁾	l1 ≈ ⁽¹⁶⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽¹⁵⁾	l1 ≈ ⁽¹⁶⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z
			[t/min]															[mm]																	
125-100-200/09002	280M	✗	✗	-	125	550	200	280	479	524	419	457	80	5	0	289	334	100	580	24	1394	1439	530	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125-100-200/11002	315S	✗	-	-	125	660	200	315	595	595	406	508	130	0	15	379	379	132	664	28	1584	1584	621	662	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125-100-250/03702	200L	✗	-	-	140	400	225	200	379	437	305	318	0	25	25	246	304	85	422	19	1055	1113	388	404	30	71	381	19	1174	1232	365	380	535	23	455
125-100-250/04502	225M	✗	✗	-	140	450	225	225	426	483	311	356	0	0	0	277	334	100	468	19	1172	1229	412	458	35	92	431	19	1205	1262	371	436	556	30	455
125-100-250/05502	250M	✗	✗	-	140	550	225	250	457	502	349	406	50	0	25	289	334	100	520	24	1246	1291	467	531	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125-100-250/07502	280S	✗	✗	✗	140	550	225	280	479	524	368	457	55	5	0	289	334	100	580	24	1354	1399	517	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125-100-250/09002	280M	✗	✗	✗	140	550	225	280	479	524	419	457	55	5	0	289	334	100	580	24	1409	1454	530	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125-100-250/11002	315S	✗	✗	✗	140	660	225	315	595	595	406	508	105	0	15	379	379	132	664	28	1599	1599	621	662	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150-125-200/03002	200L	✗	-	-	140	400	250	200	379	437	305	318	0	50	50	246	304	85	422	19	1055	1113	388	404	30	71	381	19	1122	1180	365	380	480	23	350
150-125-200/03702	200L	✗	-	-	140	400	250	200	379	437	305	318	0	50	50	246	304	85	422	19	1055	1113	388	404	30	71	381	19	1174	1232	365	380	535	23	455
150-125-200/04502	225M	✗	-	-	140	450	250	225	426	483	311	356	0	25	25	277	334	100	468	19	1172	1229	412	458	35	92	431	19	1205	1262	371	436	556	30	455
150-125-200/05502	250M	✗	✗	-	140	550	250	250	457	502	349	406	25	0	25	289	334	100	520	24	1246	1291	467	531	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150-125-200/07502	280S	✗	✗	✗	140	550	250	280	479	524	368	457	30	5	0	289	334	100	580	24	1354	1399	517	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150-125-200/09002	280M	✗	✗	✗	140	550	250	280	479	524	419	457	30	5	0	289	334	100	580	24	1409	1454	530	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150-125-200/11002	315S	✗	-	✗	140	660	250	315	595	595	406	508	80	0	15	379	379	132	664	28	1599	1599	621	662	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Groupe motopompe avec socle, 55 kW à 110 kW, n = 2900 t/min / 3500 t/min / MyFlow, 2 pôles, version de matériaux GG / GB / GC / BB / CC / SB / SC / SG

Les groupes motopompes avec socle de 55 kW à 110 kW sont uniquement disponibles avec moteur standard CEI (à vitesse fixe).

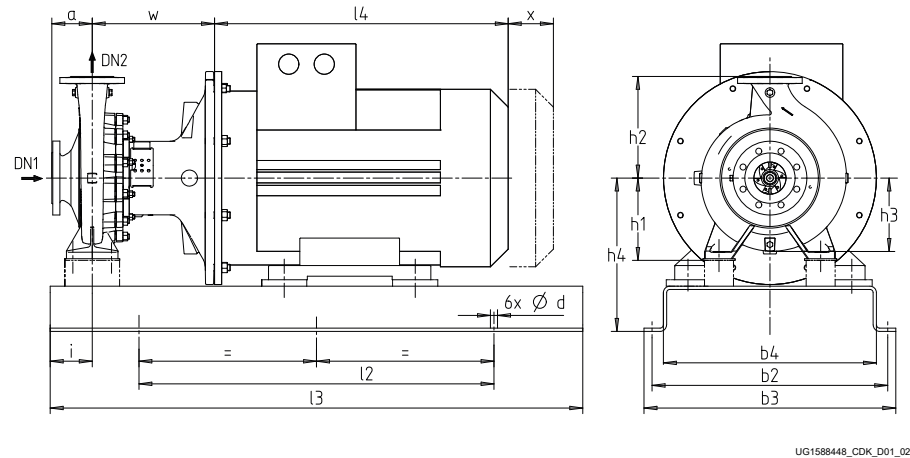

Cotes [mm]

- Etabloc avec socle
- Taille de moteur 250 à 315
- Fixation du groupe motopompe à l'aide du pied de moteur
 - Calage¹⁸⁾ éventuellement nécessaire.
 - Pour les tailles Etabloc 100-80-400, 125-100-400, 150-125-315, 150-125-400, 200-150-315 et 200-150-400, le pied de volute doit être soutenu sans contrainte, mais pas fixé.

n = 2900 t/min / n = 3500 t/min / MyFlow, 2 pôles, version de matériaux GG / GB / GC / BB / CC / SB / SC / SG

Tableau 9: Dimensions Etabloc 55 kW à 110 kW, tolérances des cotes de raccordement selon EN 735

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 2 pôles	n		Socle selon ZN 1393	DN1 ¹⁹⁾	DN2 ¹⁹⁾	a ¹⁹⁾	b2	b3	d	h1 ¹⁹⁾	h2 ¹⁹⁾	h5	i	l2	l3	l4	w ²⁰⁾	w ²¹⁾	x ¹⁹⁾
			2900	3500																	
			[t/min]	[mm]																	
065-040-315/05502	250M	✗	-	-	10B	65	40	125	600	650	22	225	250	420	112	1060	1600	817	289	334	100
065-050-315/05502	250M	✗	✗	-	10B	65	50	125	600	650	22	225	280	420	112	1060	1600	817	289	334	100
065-050-315/07502	280S	✗	✗	-	11B	65	50	125	670	720	22	225	280	420	112	1060	1600	925	289	334	100
065-050-315/09002	280M	✗	-	-	11B	65	50	125	670	720	22	225	280	420	112	1060	1600	980	289	334	100
080-065-250/05502	250M	✗	✗	✗	10B	80	65	100	600	650	22	200	250	420	130	1060	1600	817	289	334	140

¹⁸⁾ Les cales et les éléments de fixation ne sont pas compris dans la fourniture.

¹⁹⁾ Cotes selon DIN EN 733

²⁰⁾ Cote Etabloc avec garniture mécanique simple (A, AV, IA, EA, FA)


²¹⁾ Cote Etabloc avec garniture mécanique double (DB, TI)

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 2 pôles	n		Socle selon ZN 1393	DN1 ⁽¹⁹⁾	DN2 ⁽¹⁹⁾	a ⁽¹⁹⁾	b2	b3	d	h1 ⁽¹⁹⁾	h2 ⁽¹⁹⁾	h5	i	l2	l3	l4	w ⁽²⁰⁾	w ⁽²¹⁾	x ⁽¹⁹⁾
			2900	3500																	
			[t/min]			[mm]															
080-065-250/07502	280S	✗	✗	✗	11B	80	65	100	670	720	22	200	250	420	130	1060	1600	925	289	334	140
080-065-250/09002	280M	✗	-	-	11B	80	65	100	670	720	22	200	250	420	130	1060	1600	980	289	334	140
080-065-250/11002	315S	✗	-	-	12B	80	65	100	730	780	22	200	250	475	130	1100	1650	1080	379	379	140
080-065-315/05502	250M	✗	✗	-	10B	80	65	125	600	650	22	225	280	420	130	1060	1600	817	289	334	140
080-065-315/07502	280S	✗	✗	-	11B	80	65	125	670	720	22	225	280	420	130	1060	1600	925	289	334	140
080-065-315/09002	280M	✗	✗	-	11B	80	65	125	670	720	22	225	280	420	130	1060	1600	980	289	334	140
080-065-315/11002	315S	✗	-	-	12B	80	65	125	730	780	22	225	280	475	130	1100	1650	1080	379	379	140
100-080-200/05502	250M	✗	✗	✗	10B	100	80	125	600	650	22	180	250	420	112	1060	1600	817	289	334	140
100-080-200/07502	280S	✗	✗	✗	11B	100	80	125	670	720	22	180	250	420	112	1060	1600	925	289	334	140
100-080-200/09002	280M	✗	-	-	11B	100	80	125	670	720	22	180	250	420	112	1060	1600	980	289	334	140
100-080-250/05502	250M	✗	✗	✗	10B	100	80	125	600	650	22	200	280	420	130	1060	1600	817	289	334	140
100-080-250/07502	280S	✗	✗	✗	11B	100	80	125	670	720	22	200	280	420	130	1060	1600	925	289	334	140
100-080-250/09002	280M	✗	✗	✗	11B	100	80	125	670	720	22	200	280	420	130	1060	1600	980	289	334	140
100-080-250/11002	315S	✗	✗	✗	12B	100	80	125	730	780	22	200	280	475	130	1100	1650	1080	379	379	140
100-080-315/05502	250M	✗	-	-	10B	100	80	125	600	650	22	250	315	420	130	1060	1600	817	289	334	140
100-080-315/07502	280S	✗	✗	-	11B	100	80	125	670	720	22	250	315	420	130	1060	1600	925	289	334	140
100-080-315/09002	280M	✗	✗	-	11B	100	80	125	670	720	22	250	315	420	130	1060	1600	980	289	334	140
100-080-315/11002	315S	✗	✗	-	12B	100	80	125	730	780	22	250	315	475	130	1100	1650	1080	379	379	140
125-100-160/05502	250M	✗	-	✗	10B	125	100	125	600	650	22	200	280	420	130	1060	1600	817	289	334	140
125-100-160/07502	280S	✗	-	-	11B	125	100	125	670	720	22	200	280	420	130	1060	1600	925	289	334	140
125-100-200/05502	250M	✗	✗	-	10B	125	100	125	600	650	22	200	280	420	130	1060	1600	817	289	334	140
125-100-200/07502	280S	✗	✗	✗	11B	125	100	125	670	720	22	200	280	420	130	1060	1600	925	289	334	140
125-100-200/09002	280M	✗	-	✗	11B	125	100	125	670	720	22	200	280	420	130	1060	1600	980	289	334	140
125-100-200/11002	315S	✗	-	-	12B	125	100	125	730	780	22	200	280	475	130	1100	1650	1080	379	379	140
125-100-250/05502	250M	✗	✗	-	10B	125	100	140	600	650	22	225	280	420	130	1060	1600	817	289	334	140
125-100-250/07502	280S	✗	✗	✗	11B	125	100	140	670	720	22	225	280	420	130	1060	1600	925	289	334	140
125-100-250/09002	280M	✗	✗	✗	11B	125	100	140	670	720	22	225	280	420	130	1060	1600	980	289	334	140
125-100-250/11002	315S	✗	✗	✗	12B	125	100	140	730	780	22	225	280	475	130	1100	1650	1080	379	379	140
150-125-200/05502	250M	✗	✗	-	10B	150	125	140	600	650	22	250	315	420	130	1060	1600	817	289	334	140
150-125-200/07502	280S	✗	✗	-	11B	150	125	140	670	720	22	250	315	420	130	1060	1600	925	289	334	140
150-125-200/09002	280M	✗	✗	✗	11B	150	125	140	670	720	22	250	315	420	130	1060	1600	980	289	334	140
150-125-200/11002	315S	✗	✗	✗	12B	150	125	140	730	780	22	250	315	475	130	1100	1650	1080	379	379	140

4 pôles, 50 Hz, 60 Hz, MyFlow (variation de la vitesse de rotation intégrée)


Groupe motopompe avec béquille et pied de moteur, ≤ 22 kW, $n = 1450$ t/min / 1750 t/min / MyFlow, 4 pôles, version de matériaux GG / GB / GC

L'illustration et le tableau de la (⇒ page 40) s'appliquent à la version de matériaux GG/GB/GC des tailles 100-80-400, 125-100-400, 150-125-315, 150-125-400, 200-150-315 et 200-150-400.

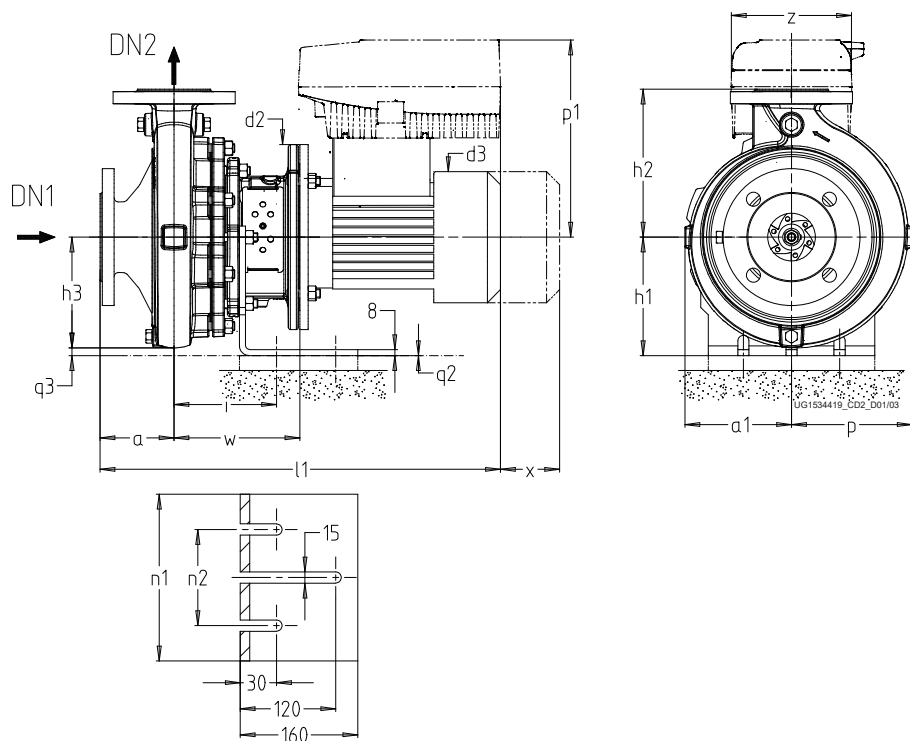

Cotes [mm]

- Etabloc avec béquille
- Jusqu'à la taille de moteur 112
- Fixation du groupe motopompe à l'aide de la béquille ou par suspension dans la tuyauterie
 - En cas de suspension dans la tuyauterie, retirer la béquille.
 - Calage²²⁾ éventuellement nécessaire.

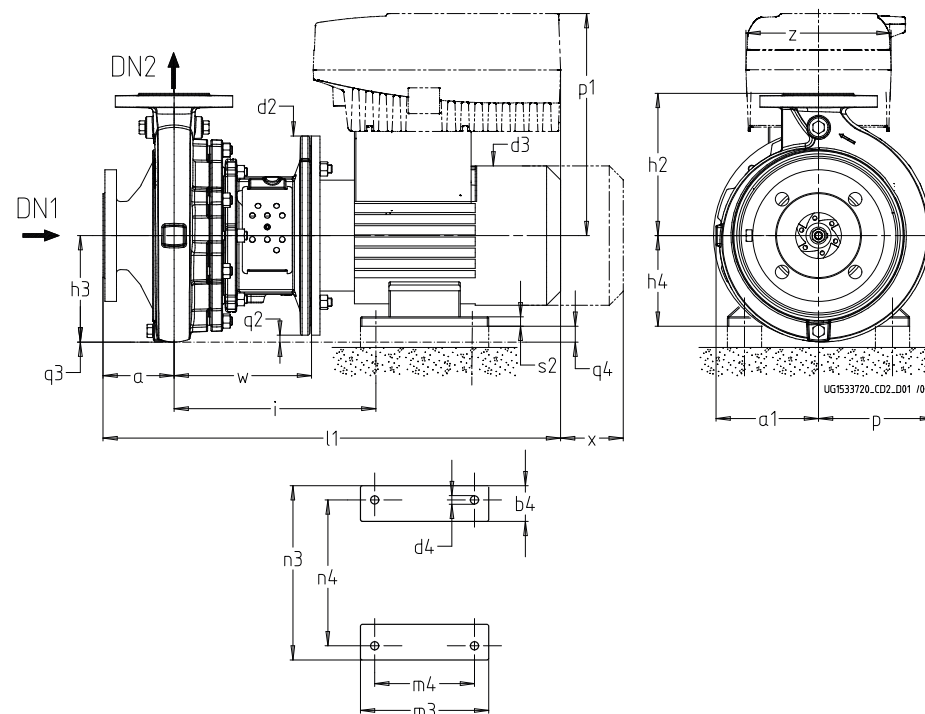

Cotes [mm]

- Etabloc avec pied de moteur
- À partir de la taille de moteur 132
- Fixation du groupe motopompe à l'aide du pied de moteur
 - Calage²²⁾ éventuellement nécessaire.

²²⁾ Les cales et les éléments de fixation ne sont pas compris dans la fourniture.

n = 1450 t/min / n = 1750 t/min / MyFlow, 4 pôles, version de matériaux GG / GB / GC

Tableau 10: Dimensions Etabloc ≤ 22 kW, tolérances des cotes de raccordement selon EN 735. Pour les valeurs l1, m3 et n3, de légers écarts liés à la fabrication sont possibles.

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		a ⁽²³⁾	d2	h1	h4	i ⁽²⁴⁾	i ⁽²⁵⁾	m4	n4	q2 ⁽²⁶⁾	q3 ⁽²⁶⁾	q4 ⁽²⁶⁾	w ⁽²⁴⁾	w ⁽²⁵⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)								Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			1450	1750														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁴⁾	l1 ≈ ⁽²⁵⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁴⁾	l1 ≈ ⁽²⁵⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z
			[t/min]															[mm]																	
40-25-160/00024	71M	✗	✗	✗	80	160	160	-	118	118	-	-	0	53	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40-25-160/00034	71M	✗	✗	✗	80	160	160	-	118	118	-	-	0	53	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40-25-160/00054	80M	✗	-	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	53	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
40-25-160/00074	80M	✗	-	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	53	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
40-25-160/00114	90S	✗	-	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	53	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220
40-25-200/00034	71M	✗	✗	-	80	160	160	-	118	118	-	-	0	23	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40-25-200/00054	80M	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	23	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
40-25-200/00074	80M	✗	-	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	23	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
40-25-200/00114	90S	✗	-	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	23	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220
40-25-200/00154	90L	✗	-	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	23	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	265	-	220
40-25-200/00224	100L	✗	-	-	80	250	160	-	118	118	-	-	0	23	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
50-32-125.1/00024	71M	✗	✗	✗	80	160	160	-	118	118	-	-	0	60	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50-32-125.1/00034	71M	✗	✗	✗	80	160	160	-	118	118	-	-	0	60	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50-32-125.1/00054	80M	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-125.1/00074	80M	✗	-	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-125.1/00114	90S	✗	-	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220
50-32-160.1/00024	71M	✗	✗	-	80	160	160	-	118	118	-	-	0	49	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50-32-160.1/00034	71M	✗	✗	✗	80	160	160	-	118	118	-	-	0	49	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50-32-160.1/00054	80M	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	49	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-160.1/00074	80M	✗	-	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	49	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-160.1/00114	90S	✗	-	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	49	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220
50-32-160.1/00154	90L	✗	-	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	49	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	265	-	220
50-32-200.1/00034	71M	✗	✗	-	80	160	160	-	118	118	-	-	0	24	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50-32-200.1/00054	80M	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	24	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-200.1/00074	80M	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	24	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-200.1/00114	90S	✗	-	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	24	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220
50-32-200.1/00154	90L	✗	-	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	24	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	265	-	220
50-32-200.1/00224	100L	✗	-	-	80	250	160	-	118	118	-	-	0	24	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
50-32-250.1/00054	80M	✗	-	-	100	200	160	-	118	118	-	-	6	0	-	156	-	-	162	-	525	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
50-32-250.1/00074	80M	✗	✗	-	100	200	160	-	118	118	-	-	6	0	-	156	-	-	162	-	557	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
50-32-250.1/00114	90S	✗	✗	✗	100	200	160	-	118	118	-	-	6	0	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220
50-32-250.1/00154	90L	✗	✗	✗	100	200	160	-	118	118	-	-	6	0	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220

²³ Cotes selon DIN EN 733

²⁴ Cote Etabloc avec garniture mécanique simple (A, AV, IA, EA, FA)

²⁵ Cote Etabloc avec garniture mécanique double (DB, TI)

²⁶ Les cotes documentent les distances entre les bords inférieurs des différents composants du groupe et ne constituent pas une recommandation pour la hauteur nécessaire des cales.

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		a ²³⁾	d2	h1	h4	i ²⁴⁾	i ²⁵⁾	m4	n4	q2 ²⁶⁾	q3 ²⁶⁾	q4 ²⁶⁾	w ²⁴⁾	w ²⁵⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)										Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			1450	1750														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ²⁴⁾	l1 ≈ ²⁵⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ²⁴⁾	l1 ≈ ²⁵⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z		
			[t/min]															[mm]																			
50-32-250.1/00224	100L	✗	-	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	6	0	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
50-32-250.1/00304	100L	✗	-	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	6	0	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
50-32-250.1/00404	112M	✗	-	-	100	250	160	-	118	118	-	-	6	0	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211		
50-32-250.1/00554	132S	✗	-	-	100	300	-	132	282	326	140	216	16	0	34	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
50-32-125/00024	71M	✗	✗	-	80	160	160	-	118	118	-	-	0	60	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50-32-125/00034	71M	✗	✗	✗	80	160	160	-	118	118	-	-	0	60	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50-32-125/00054	80M	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
50-32-125/00074	80M	✗	-	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
50-32-125/00114	90S	✗	-	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220		
50-32-160/00034	71M	✗	✗	-	80	160	160	-	118	118	-	-	0	45	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50-32-160/00054	80M	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	45	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
50-32-160/00074	80M	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	45	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
50-32-160/00114	90S	✗	-	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	45	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220		
50-32-160/00154	90L	✗	-	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	45	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	265	-	220		
50-32-160/00224	100L	✗	-	-	80	250	160	-	118	118	-	-	0	45	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220		
50-32-200/00034	71M	✗	-	-	80	160	160	-	118	118	-	-	0	23	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50-32-200/00054	80M	✗	✗	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	23	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
50-32-200/00074	80M	✗	✗	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	23	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
50-32-200/00114	90S	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	23	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220		
50-32-200/00154	90L	✗	-	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	23	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	265	-	220		
50-32-200/00224	100L	✗	-	✗	80	250	160	-	118	118	-	-	0	23	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220		
50-32-200/00304	100L	✗	-	-	80	250	160	-	118	118	-	-	0	23	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220		
50-32-200/00404	112M	✗	-	-	80	250	160	-	118	118	-	-	0	23	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211		
50-32-250/00054	80M	✗	-	-	100	200	160	-	118	118	-	-	6	0	-	156	-	-	162	-	525	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220		
50-32-250/00074	80M	✗	-	-	100	200	160	-	118	118	-	-	6	0	-	156	-	-	162	-	557	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220		
50-32-250/00114	90S	✗	✗	-	100	200	160	-	118	118	-	-	6	0	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220		
50-32-250/00154	90L	✗	✗	✗	100	200	160	-	118	118	-	-	6	0	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220		
50-32-250/00224	100L	✗	✗	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	6	0	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
50-32-250/00304	100L	✗	-	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	6	0	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
50-32-250/00404	112M	✗	-	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	6	0	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211		
50-32-250/00554	132S	✗	-	-	100	300	-	132	282	326	140	216	16	0	34	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
50-32-250/00754	132M	✗	-	-	100	300	-	132	282	326	178	216	16	0	34	193	237	59	298	12	750	794	240	270	15	60	258	12	732	776	218	260	340	16	280		
65-40-125/00024	71M	✗	✗	-	80	160	160	-	118	118	-	-	0	53	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
65-40-125/00034	71M	✗	✗	-	80	160	160	-	118	118	-	-	0	53	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
65-40-125/00054	80M	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	53	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
65-40-125/00074	80M	✗	-	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	53	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
65-40-125/00114	90S	✗	-	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	53	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220		
65-40-125/00154	90L	✗	-	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	53	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	265	-	220		
65-40-160/00034	71M	✗	-	-	80	160	160	-	118	118	-	-	0	41	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
65-40-160/00054	80M	✗	✗	-	80	200	160	-	118	118	-	-	0	41	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
65-40-160/00074	80M	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	41	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		a ²³⁾	d2	h1	h4	i ²⁴⁾	i ²⁵⁾	m4	n4	q2 ²⁶⁾	q3 ²⁶⁾	q4 ²⁶⁾	w ²⁴⁾	w ²⁵⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)								Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			1450	1750														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ²⁴⁾	l1 ≈ ²⁵⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ²⁴⁾	l1 ≈ ²⁵⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z
			[t/min]															[mm]																	
65-40-160/00114	90S	✗	✗	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	41	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220
65-40-160/00154	90L	✗	-	✗	80	200	160	-	118	118	-	-	0	41	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	265	-	220
65-40-160/00224	100L	✗	-	✗	80	250	160	-	118	118	-	-	0	41	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
65-40-160/00304	100L	✗	-	-	80	250	160	-	118	118	-	-	0	41	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
65-40-160/00404	112M	✗	-	-	80	250	160	-	118	118	-	-	0	41	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211
65-40-200/00054	80M	✗	-	-	100	200	160	-	118	118	-	-	0	19	-	156	-	-	162	-	525	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
65-40-200/00074	80M	✗	✗	-	100	200	160	-	118	118	-	-	0	19	-	156	-	-	162	-	557	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
65-40-200/00114	90S	✗	✗	-	100	200	160	-	118	118	-	-	0	19	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220
65-40-200/00154	90L	✗	✗	✗	100	200	160	-	118	118	-	-	0	19	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220
65-40-200/00224	100L	✗	-	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	0	19	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-40-200/00304	100L	✗	-	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	0	19	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-40-200/00404	112M	✗	-	-	100	250	160	-	118	118	-	-	0	19	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211
65-40-200/00554	132S	✗	-	-	100	300	-	132	282	326	140	216	0	9	18	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
65-40-250/00074	80M	✗	-	-	100	200	160	-	118	118	-	-	6	0	-	156	-	-	162	-	557	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
65-40-250/00114	90S	✗	✗	-	100	200	160	-	118	118	-	-	6	0	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220
65-40-250/00154	90L	✗	✗	-	100	200	160	-	118	118	-	-	6	0	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220
65-40-250/00224	100L	✗	✗	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	6	0	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-40-250/00304	100L	✗	✗	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	6	0	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-40-250/00404	112M	✗	-	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	6	0	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211
65-40-250/00554	132S	✗	-	✗	100	300	-	132	282	326	140	216	16	0	34	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
65-40-250/00754	132M	✗	-	-	100	300	-	132	282	326	178	216	16	0	34	193	237	59	298	12	750	794	240	270	15	60	258	12	732	776	218	260	340	16	280
65-40-250/01104	160M	✗	-	-	100	350	-	160	334	378	210	254	0	9	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280
65-40-315/00224	100L	✗	✗	-	125	250	180	-	142	142	-	-	24	0	-	190	238	-	213	-	705	753	-	-	-	-	192	-	655	703	-	-	267	-	220
65-40-315/00304	100L	✗	✗	-	125	250	180	-	142	142	-	-	24	0	-	190	238	-	213	-	705	753	-	-	-	-	192	-	655	703	-	-	267	-	220
65-40-315/00404	112M	✗	✗	✗	125	250	180	-	142	142	-	-	24	0	-	190	238	-	235	-	687	735	-	-	-	-	216	-	680	728	-	-	315	-	211
65-40-315/00554	132S	✗	✗	✗	125	300	-	132	302	350	140	216	54	0	72	213	261	55	274	12	795	843	220	270	15	60	258	12	739	787	180	260	340	16	280
65-40-315/00754	132M	✗	-	✗	125	300	-	132	302	350	178	216	54	0	72	213	261	59	298	12	795	843	240	270	15	60	258	12	777	825	218	260	340	16	280
65-40-315/01104	160M	✗	-	-	125	350	-	160	354	408	210	254	29	0	44	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	874	928	264	318	369	23	280
65-40-315/01504	160L	✗	-	-	125	350	-	160	354	408	254	254	29	0	44	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350
65-40-315/01854	180M	✗	-	✗	125	350	-	180	367	421	241	279	29	0	24	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350
65-50-125/00034	71M	✗	-	-	100	160	160	-	118	118	-	-	0	48	-	136	-	-	145	-	473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65-50-125/00054	80M	✗	✗	-	100	200	160	-	118	118	-	-	0	48	-	156	-	-	162	-	525	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
65-50-125/00074	80M	✗	✗	✗	100	200	160	-	118	118	-	-	0	48	-	156	-	-	162	-	557	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
65-50-125/00114	90S	✗	✗	✗	100	200	160	-	118	118	-	-	0	48	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220
65-50-125/00154	90L	✗	-	✗	100	200	160	-	118	118	-	-	0	48	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220
65-50-125/00224	100L	✗	-	-	100	250	160	-	118	118	-	-	0	48	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-50-125/00304	100L	✗	-	-	100	250	160	-	118	118	-	-	0	48	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-50-160/00054	80M	✗	-	-	100	200	160	-	118	118	-	-	0	27	-	156	-	-	162	-	525	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
65-50-160/00074	80M	✗	✗	-	100	200	160	-	118	118	-	-	0	27	-	156	-	-	162	-	557	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
65-50-160/00114	90S	✗	✗	✗	100	200	160	-	118	118	-	-	0	27	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220
65-50-160/00154	90L	✗	✗	✗	100	200	160	-	1																										


Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		a ²³⁾	d2	h1	h4	i ²⁴⁾	i ²⁵⁾	m4	n4	q2 ²⁶⁾	q3 ²⁶⁾	q4 ²⁶⁾	w ²⁴⁾	w ²⁵⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)								Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			1450	1750														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ²⁴⁾	l1 ≈ ²⁵⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ²⁴⁾	l1 ≈ ²⁵⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z
			[t/min]															[mm]																	
65-50-160/00224	100L	✗	-	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	0	27	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-50-160/00304	100L	✗	-	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	0	27	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-50-160/00404	112M	✗	-	-	100	250	160	-	118	118	-	-	0	27	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211
65-50-160/00554	132S	✗	-	-	100	300	-	132	282	326	140	216	0	17	18	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
65-50-200/00074	80M	✗	-	-	100	200	160	-	118	118	-	-	0	10	-	156	-	-	162	-	557	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
65-50-200/00114	90S	✗	-	-	100	200	160	-	118	118	-	-	0	10	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220
65-50-200/00154	90L	✗	✗	-	100	200	160	-	118	118	-	-	0	10	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220
65-50-200/00224	100L	✗	✗	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	0	10	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-50-200/00304	100L	✗	✗	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	0	10	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-50-200/00404	112M	✗	-	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	0	10	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211
65-50-200/00554	132S	✗	-	✗	100	300	-	132	282	326	140	216	0	0	18	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
65-50-200/00754	132M	✗	-	-	100	300	-	132	282	326	178	216	0	0	18	193	237	59	298	12	750	794	240	270	15	60	258	12	732	776	218	260	340	16	280
65-50-200/01104	160M	✗	-	-	100	350	-	160	334	378	210	254	0	25	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280
65-50-250/00114	90S	✗	-	-	100	200	160	-	118	118	-	-	12	0	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220
65-50-250/00154	90L	✗	-	-	100	200	160	-	118	118	-	-	12	0	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220
65-50-250/00224	100L	✗	✗	-	100	250	160	-	118	118	-	-	12	0	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-50-250/00304	100L	✗	✗	-	100	250	160	-	118	118	-	-	12	0	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-50-250/00404	112M	✗	✗	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	12	0	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211
65-50-250/00554	132S	✗	-	✗	100	300	-	132	282	326	140	216	22	0	40	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
65-50-250/00754	132M	✗	-	✗	100	300	-	132	282	326	178	216	22	0	40	193	237	59	298	12	750	794	240	270	15	60	258	12	732	776	218	260	340	16	280
65-50-250/01104	160M	✗	-	-	100	350	-	160	334	378	210	254	0	3	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280
65-50-250/01504	160L	✗	-	-	100	350	-	160	334	378	254	254	0	3	15	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350
65-50-315/00224	100L	✗	-	-	125	250	180	-	142	142	-	-	23	0	-	190	238	-	213	-	705	753	-	-	-	-	192	-	655	703	-	-	267	-	220
65-50-315/00304	100L	✗	✗	-	125	250	180	-	142	142	-	-	23	0	-	190	238	-	213	-	705	753	-	-	-	-	192	-	655	703	-	-	267	-	220
65-50-315/00404	112M	✗	✗	-	125	250	180	-	142	142	-	-	23	0	-	190	238	-	235	-	687	735	-	-	-	-	216	-	680	728	-	-	315	-	211
65-50-315/00554	132S	✗	✗	-	125	300	-	132	302	350	140	216	53	0	71	213	261	55	274	12	795	843	220	270	15	60	258	12	739	787	180	260	340	16	280
65-50-315/00754	132M	✗	✗	✗	125	300	-	132	302	350	178	216	53	0	71	213	261	59	298	12	795	843	240	270	15	60	258	12	777	825	218	260	340	16	280
65-50-315/01104	160M	✗	-	✗	125	350	-	160	354	408	210	254	28	0	43	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	874	928	264	318	369	23	280
65-50-315/01504	160L	✗	-	✗	125	350	-	160	354	408	254	254	28	0	43	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350
65-50-315/01854	180M	✗	-	-	125	350	-	180	367	421	241	279	28	0	23	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350
65-50-315/02204	180L	✗	-	-	125	350	-	180	367	421	279	279	28	0	23	246	300	80	370	15	988	1042	358	368	23	75	347	15	1034	1088	319	350	463	23	350
80-65-125/00034	71M	✗	-	-	100	160	160	-	118	118	-	-	0	33	-	136	-	-	145	-	473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80-65-125/00054	80M	✗	✗	-	100	200	160	-	118	118	-	-	0	33	-	156	-	-	162	-	525	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
80-65-125/00074	80M	✗	✗	-	100	200	160	-	118	118	-	-	0	33	-	156	-	-	162	-	557	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
80-65-125/00114	90S	✗	✗	✗	100	200	160	-	118	118	-	-	0	33	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220
80-65-125/00154	90L	✗	-	✗	100	200	160	-	118	118	-	-	0	33	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220
80-65-125/00224	100L	✗	-	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	0	33	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
80-65-125/00304	100L	✗	-	-	100	250	160	-	118	118	-																								

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		a ²³⁾	d2	h1	h4	i ²⁴⁾	i ²⁵⁾	m4	n4	q2 ²⁶⁾	q3 ²⁶⁾	q4 ²⁶⁾	w ²⁴⁾	w ²⁵⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)								Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			1450	1750														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ²⁴⁾	l1 ≈ ²⁵⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ²⁴⁾	l1 ≈ ²⁵⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z
			[t/min]															[mm]																	
80-65-160/00114	90S	✗	✗	-	100	200	160	-	118	118	-	-	0	20	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220
80-65-160/00154	90L	✗	✗	✗	100	200	160	-	118	118	-	-	0	20	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220
80-65-160/00224	100L	✗	✗	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	0	20	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
80-65-160/00304	100L	✗	-	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	0	20	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
80-65-160/00404	112M	✗	-	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	0	20	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211
80-65-160/00554	132S	✗	-	-	100	300	-	132	282	326	140	216	0	10	18	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
80-65-200/00114	90S	✗	-	-	100	200	160	-	118	118	-	-	1	0	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220
80-65-200/00154	90L	✗	-	-	100	200	160	-	118	118	-	-	1	0	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220
80-65-200/00224	100L	✗	✗	-	100	250	160	-	118	118	-	-	1	0	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
80-65-200/00304	100L	✗	✗	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	1	0	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
80-65-200/00404	112M	✗	✗	✗	100	250	160	-	118	118	-	-	1	0	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211
80-65-200/00554	132S	✗	-	✗	100	300	-	132	282	326	140	216	11	0	29	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
80-65-200/00754	132M	✗	-	✗	100	300	-	132	282	326	178	216	11	0	29	193	237	59	298	12	750	794	240	270	15	60	258	12	732	776	218	260	340	16	280
80-65-200/01104	160M	✗	-	-	100	350	-	160	334	378	210	254	0	14	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280
80-65-250/00224	100L	✗	-	-	100	250	180	-	142	142	-	-	5	0	-	190	238	-	213	-	680	728	-	-	-	-	192	-	630	678	-	-	267	-	220
80-65-250/00304	100L	✗	✗	-	100	250	180	-	142	142	-	-	5	0	-	190	238	-	213	-	680	728	-	-	-	-	192	-	630	678	-	-	267	-	220
80-65-250/00404	112M	✗	✗	-	100	250	180	-	142	142	-	-	5	0	-	190	238	-	235	-	662	710	-	-	-	-	216	-	655	703	-	-	315	-	211
80-65-250/00554	132S	✗	✗	✗	100	300	-	132	302	350	140	216	35	0	53	213	261	55	274	12	770	818	220	270	15	60	258	12	714	762	180	260	340	16	280
80-65-250/00754	132M	✗	-	✗	100	300	-	132	302	350	178	216	35	0	53	213	261	59	298	12	770	818	240	270	15	60	258	12	752	800	218	260	340	16	280
80-65-250/01104	160M	✗	-	✗	100	350	-	160	354	408	210	254	10	0	25	246	300	70	325	15	892	946	310	323	21	72	310	15	849	903	264	318	369	23	280
80-65-250/01504	160L	✗	-	-	100	350	-	160	354	408	254	254	10	0	25	246	300	70	325	15	928	982	314	323	21	72	310	15	894	948	308	318	458	23	350
80-65-250/01854	180M	✗	-	-	100	350	-	180	367	421	241	279	10	0	5	246	300	80	370	15	963	1017	343	368	23	75	347	15	981	1035	291	350	463	23	350
80-65-315/00304	100L	✗	-	-	125	250	180	-	142	142	-	-	33	0	-	190	238	-	213	-	705	753	-	-	-	-	192	-	655	703	-	-	267	-	220
80-65-315/00404	112M	✗	-	-	125	250	180	-	142	142	-	-	33	0	-	190	238	-	235	-	687	735	-	-	-	-	216	-	680	728	-	-	315	-	211
80-65-315/00554	132S	✗	✗	-	125	300	-	132	302	350	140	216	63	0	81	213	261	55	274	12	795	843	220	270	15	60	258	12	739	787	180	260	340	16	280
80-65-315/00754	132M	✗	✗	-	125	300	-	132	302	350	178	216	63	0	81	213	261	59	298	12	795	843	240	270	15	60	258	12	777	825	218	260	340	16	280
80-65-315/01104	160M	✗	✗	✗	125	350	-	160	354	408	210	254	38	0	53	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	874	928	264	318	369	23	280
80-65-315/01504	160L	✗	✗	✗	125	350	-	160	354	408	254	254	38	0	53	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350
80-65-315/01854	180M	✗	-	✗	125	350	-	180	367	421	241	279	38	0	33	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350
80-65-315/02204	180L	✗	-	✗	125	350	-	180	367	421	279	279	38	0	33	246	300	80	370	15	988	1042	358	368	23	75	347	15	1034	1088	319	350	463	23	350
100-80-160/00074	80M	✗	-	-	125	200	160	-	118	118	-	-	0	7	-	156	-	-	162	-	582	-	-	-	-	-	154	-	566	-	-	-	258	-	220
100-80-160/00114	90S	✗	-	-	125	200	160	-	118	118	-	-	0	7	-	156	200	-	190	-	635	679	-	-	-	-	174	-	580	624	-	-	265	-	220
100-80-160/00154	90L	✗	✗	-	125	200	160	-	118	118	-	-	0	7	-	156	200	-	190	-	635	679	-	-	-	-	174	-	592	636	-	-	265	-	220
100-80-160/00224	100L	✗	✗	-	125	250	160	-	118	118	-	-	0	7	-	170	214	-	213	-	685	729	-	-	-	-	192	-	635	679	-	-	267	-	220
100-80-160/00304	100L	✗	✗	✗	125	250	160	-	118	118	-	-	0	7	-	170	214	-	213	-	685	729	-	-	-	-	192	-	635	679	-	-	267	-	220
100-80-160/00404	112M	✗	-	✗	125	250	160	-	118	118	-	-	0	7	-	170	214	-	235	-	667	711	-	-	-	-	216	-	660	704	-	-	315	-	211
100-80-160/00554	132S	✗	-	✗	125	300	-	132	282	326	140	216	3	0	21	193	237	55	274	12	775	819	220	270	15	60	258	12	719	763	180	260	340	16	280

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		a ⁽²³⁾	d2	h1	h4	i ⁽²⁴⁾	i ⁽²⁵⁾	m4	n4	q2 ⁽²⁶⁾	q3 ⁽²⁶⁾	q4 ⁽²⁶⁾	w ⁽²⁴⁾	w ⁽²⁵⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)								Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			1450	1750														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁴⁾	l1 ≈ ⁽²⁵⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁴⁾	l1 ≈ ⁽²⁵⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z
			[mm]																																
		[t/min]																																	
100-80-200/00404	112M	✗	✗	-	125	250	180	-	142	142	-	-	0	10	-	190	238	-	235	-	687	735	-	-	-	-	216	-	680	728	-	-	315	-	211
100-80-200/00554	132S	✗	✗	✗	125	300	-	132	302	350	140	216	20	0	38	213	261	55	274	12	795	843	220	270	15	60	258	12	739	787	180	260	340	16	280
100-80-200/00754	132M	✗	-	✗	125	300	-	132	302	350	178	216	20	0	38	213	261	59	298	12	795	843	240	270	15	60	258	12	777	825	218	260	340	16	280
100-80-200/01104	160M	✗	-	✗	125	350	-	160	354	408	210	254	0	5	15	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	874	928	264	318	369	23	280
100-80-200/01504	160L	✗	-	-	125	350	-	160	354	408	254	254	0	5	15	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350
100-80-200/01854	180M	✗	-	-	125	350	-	180	367	421	241	279	5	10	0	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350
100-80-250/00224	100L	✗	-	-	125	250	180	-	142	142	-	-	12	0	-	190	238	-	213	-	705	753	-	-	-	-	192	-	655	703	-	-	267	-	220
100-80-250/00304	100L	✗	-	-	125	250	180	-	142	142	-	-	12	0	-	190	238	-	213	-	705	753	-	-	-	-	192	-	655	703	-	-	267	-	220
100-80-250/00404	112M	✗	✗	-	125	250	180	-	142	142	-	-	12	0	-	190	238	-	235	-	687	735	-	-	-	-	216	-	680	728	-	-	315	-	211
100-80-250/00554	132S	✗	✗	-	125	300	-	132	302	350	140	216	42	0	60	213	261	55	274	12	795	843	220	270	15	60	258	12	739	787	180	260	340	16	280
100-80-250/00754	132M	✗	✗	✗	125	300	-	132	302	350	178	216	42	0	60	213	261	59	298	12	795	843	240	270	15	60	258	12	777	825	218	260	340	16	280
100-80-250/01104	160M	✗	✗	✗	125	350	-	160	354	408	210	254	17	0	32	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	874	928	264	318	369	23	280
100-80-250/01504	160L	✗	-	✗	125	350	-	160	354	408	254	254	17	0	32	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350
100-80-250/01854	180M	✗	-	✗	125	350	-	180	367	421	241	279	17	0	12	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350
100-80-250/02204	180L	✗	-	-	125	350	-	180	367	421	279	279	17	0	12	246	300	80	370	15	988	1042	358	368	23	75	347	15	1034	1088	319	350	463	23	350
100-80-315/00554	132S	✗	-	-	125	300	-	132	302	350	140	216	77	0	95	213	261	55	274	12	795	843	220	270	15	60	258	12	739	787	180	260	340	16	280
100-80-315/00754	132M	✗	✗	-	125	300	-	132	302	350	178	216	77	0	95	213	261	59	298	12	795	843	240	270	15	60	258	12	777	825	218	260	340	16	280
100-80-315/01104	160M	✗	✗	-	125	350	-	160	354	408	210	254	52	0	67	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	874	928	264	318	369	23	280
100-80-315/01504	160L	✗	✗	✗	125	350	-	160	354	408	254	254	52	0	67	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350
100-80-315/01854	180M	✗	✗	✗	125	350	-	180	367	421	241	279	52	0	47	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350
100-80-315/02204	180L	✗	✗	✗	125	350	-	180	367	421	279	279	52	0	47	246	300	80	370	15	988	1042	358	368	23	75	347	15	1034	1088	319	350	463	23	350
125-100-160/00224	100L	✗	-	-	125	250	180	-	142	142	-	-	19	0	-	190	238	-	213	-	705	753	-	-	-	-	192	-	655	703	-	-	267	-	220
125-100-160/00304	100L	✗	✗	-	125	250	180	-	142	142	-	-	19	0	-	190	238	-	213	-	705	753	-	-	-	-	192	-	655	703	-	-	267	-	220
125-100-160/00404	112M	✗	✗	-	125	250	180	-	142	142	-	-	19	0	-	190	238	-	235	-	687	735	-	-	-	-	216	-	680	728	-	-	315	-	211
125-100-160/00554	132S	✗	✗	✗	125	300	-	132	302	350	140	216	49	0	67	213	261	55	274	12	795	843	220	270	15	60	258	12	739	787	180	260	340	16	280
125-100-160/00754	132M	✗	-	✗	125	300	-	132	302	350	178	216	49	0	67	213	261	59	298	12	795	843	240	270	15	60	258	12	777	825	218	260	340	16	280
125-100-160/01104	160M	✗	-	-	125	350	-	160	354	408	210	254	24	0	39	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	874	928	264	318	369	23	280
125-100-160/01504	160L	✗	-	-	125	350	-	160	354	408	254	254	24	0	39	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350
125-100-200/00224	100L	✗	-	-	125	250	180	-	142	142	-	-	9	0	-	190	238	-	213	-	705	753	-	-	-	-	192	-	655	703	-	-	267	-	220
125-100-200/00304	100L	✗	-	-	125	250	180	-	142	142	-	-	9	0	-	190	238	-	213	-	705	753	-	-	-	-	192	-	655	703	-	-	267	-	220
125-100-200/00404	112M	✗	✗	-	125	250	180	-	142	142	-	-	9	0	-	190	238	-	235	-	687	735	-	-	-	-	216	-	680	728	-	-	315	-	211
125-100-200/00554	132S	✗	✗	-	125	300	-	132	302	350	140	216	39	0	57	213	261	55	274	12	795	843	220	270	15	60	258	12	739	787	180	260	340	16	280
125-100-200/00754	132M	✗	✗	✗	125	300	-	132	302	350	178	216	39	0	57	213	261	59	298	12	795	843	240	270	15	60	258	12	777	825	218	260	340	16	280
125-100-200/01104	160M	✗	✗	✗	125	350	-	160	354	408	210	254	14	0	29	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	874	928	264	318	369	23	280
125-100-200/01504	160L	✗	-	✗	125	350	-	160	354	408	254	254	14	0	29	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350
125-100-200/01854	180M	✗	-	-	125	350	-	180	367	421	241	279	14																						


Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		a ⁽²³⁾	d2	h1	h4	i ⁽²⁴⁾	i ⁽²⁵⁾	m4	n4	q2 ⁽²⁶⁾	q3 ⁽²⁶⁾	q4 ⁽²⁶⁾	w ⁽²⁴⁾	w ⁽²⁵⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)								Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			1450	1750														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁴⁾	l1 ≈ ⁽²⁵⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁴⁾	l1 ≈ ⁽²⁵⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z
			[t/min]															[mm]																	
125-100-250/01504	160L	✗	✗	✗	140	350	-	160	354	408	254	254	25	0	40	246	300	70	325	15	968	1022	314	323	21	72	310	15	934	988	308	318	458	23	350
125-100-250/01854	180M	✗	-	✗	140	350	-	180	367	421	241	279	25	0	20	246	300	80	370	15	1003	1057	343	368	23	75	347	15	1021	1075	291	350	463	23	350
125-100-250/02204	180L	✗	-	✗	140	350	-	180	367	421	279	279	25	0	20	246	300	80	370	15	1003	1057	358	368	23	75	347	15	1049	1103	319	350	463	23	350
125-100-315/00754	132M	✗	-	-	140	300	-	132	302	350	178	216	87	0	105	213	261	59	298	12	810	858	240	270	15	60	258	12	792	840	218	260	340	16	280
125-100-315/01104	160M	✗	-	-	140	350	-	160	354	408	210	254	62	0	77	246	300	70	325	15	932	986	310	323	21	72	310	15	889	943	264	318	369	23	280
125-100-315/01504	160L	✗	✗	-	140	350	-	160	354	408	254	254	62	0	77	246	300	70	325	15	968	1022	314	323	21	72	310	15	934	988	308	318	458	23	350
125-100-315/01854	180M	✗	✗	-	140	350	-	180	367	421	241	279	62	0	57	246	300	80	370	15	1003	1057	343	368	23	75	347	15	1021	1075	291	350	463	23	350
125-100-315/02204	180L	✗	✗	-	140	350	-	180	367	421	279	279	62	0	57	246	300	80	370	15	1003	1057	358	368	23	75	347	15	1049	1103	319	350	463	23	350
150-125-200/00304	100L	✗	-	-	140	250	180	-	142	142	-	-	32	0	-	190	238	-	213	-	720	768	-	-	-	-	192	-	670	718	-	-	267	-	220
150-125-200/00404	112M	✗	-	-	140	250	180	-	142	142	-	-	32	0	-	190	238	-	235	-	702	750	-	-	-	-	216	-	695	743	-	-	315	-	211
150-125-200/00554	132S	✗	-	-	140	300	-	132	302	350	140	216	62	0	80	213	261	55	274	12	810	858	220	270	15	60	258	12	754	802	180	260	340	16	280
150-125-200/00754	132M	✗	✗	-	140	300	-	132	302	350	178	216	62	0	80	213	261	59	298	12	810	858	240	270	15	60	258	12	792	840	218	260	340	16	280
150-125-200/01104	160M	✗	✗	✗	140	350	-	160	354	408	210	254	37	0	52	246	300	70	325	15	932	986	310	323	21	72	310	15	889	943	264	318	369	23	280
150-125-200/01504	160L	✗	✗	✗	140	350	-	160	354	408	254	254	37	0	52	246	300	70	325	15	968	1022	314	323	21	72	310	15	934	988	308	318	458	23	350
150-125-200/01854	180M	✗	-	✗	140	350	-	180	367	421	241	279	37	0	32	246	300	80	370	15	1003	1057	343	368	23	75	347	15	1021	1075	291	350	463	23	350
150-125-200/02204	180L	✗	-	✗	140	350	-	180	367	421	279	279	37	0	32	246	300	80	370	15	1003	1057	358	368	23	75	347	15	1049	1103	319	350	463	23	350
150-125-250/00554	132S	✗	-	-	140	300	-	132	302	350	140	216	98	0	116	213	261	55	274	12	810	858	220	270	15	60	258	12	754	802	180	260	340	16	280
150-125-250/00754	132M	✗	-	-	140	300	-	132	302	350	178	216	98	0	116	213	261	59	298	12	810	858	240	270	15	60	258	12	792	840	218	260	340	16	280
150-125-250/01104	160M	✗	✗	-	140	350	-	160	354	408	210	254	73	0	88	246	300	70	325	15	932	986	310	323	21	72	310	15	889	943	264	318	369	23	280
150-125-250/01504	160L	✗	✗	✗	140	350	-	160	354	408	254	254	73	0	88	246	300	70	325	15	968	1022	314	323	21	72	310	15	934	988	308	318	458	23	350
150-125-250/01854	180M	✗	✗	✗	140	350	-	180	367	421	241	279	73	0	68	246	300	80	370	15	1003	1057	343	368	23	75	347	15	1021	1075	291	350	463	23	350
150-125-250/02204	180L	✗	-	✗	140	350	-	180	367	421	279	279	73	0	68	246	300	80	370	15	1003	1057	358	368	23	75	347	15	1049	1103	319	350	463	23	350
200-150-200/00404	112M	✗	-	-	160	250	180	-	-	-	-	-	97	0	-	190	238	-	235	-	722	770	-	-	-	-	216	-	715	763	-	-	315	-	211
200-150-200/00554	132S	✗	-	-	160	300	-	132	302	350	140	216	127	0	145	213	261	55	274	12	830	878	220	270	15	60	258	12	774	822	180	260	340	16	280
200-150-200/00754	132M	✗	✗	-	160	300	-	132	302	350	178	216	127	0	145	213	261	59	298	12	830	878	240	270	15	60	258	12	812	860	218	260	340	16	280
200-150-200/01104	160M	✗	✗	-	160	350	-	160	354	408	210	254	102	0	117	246	300	70	325	15	952	1006	310	323	21	72	310	15	909	963	264	318	369	23	280
200-150-200/01504	160L	✗	✗	✗	160	350	-	160	354	408	254	254	102	0	117	246	300	70	325	15	988	1042	314	323	21	72	310	15	954	1008	308	318	458	23	350
200-150-200/01854	180M	✗	-	✗	160	350	-	180	367	421	241	279	102	0	97	246	300	80	370	15	1023	1077	343	368	23	75	347	15	1041	1095	291	350	463	23	350
200-150-200/02204	180L	✗	-	✗	160	350	-	180	367	421	279	279	102	0	97	246	300	80	370	15	1023	1077	358	368	23	75	347	15	1069	1123	319	350	463	23	350
200-150-250/00754	132M	✗	-	-	160	300	-	132	302	350	178	216	112	0	130	213	261	59	298	12	830	878	240	270	15	60	258	12	812	860	218	260	340	16	280
200-150-250/01104	160M	✗	-	-	160	350	-	160	354	408	210	254	87	0	102	246	300	70	325	15	952	1006	310	323	21	72	310	15	909	963	264	318	369	23	280
200-150-250/01504	160L	✗	✗	-	160	350	-	160	354	408	254	254	87	0	102	246	300	70	325	15	988	1042	314	323	21	72	310	15	954	1008	308	318	458	23	350
200-150-250/01854	180M	✗	✗	-	160	350	-	180	367	421	241	279	87	0	82	246	300	80	370	15	1023	1077	343	368	23	75	347	15	1041	1095	291	350	463	23	350
200-150-250/02204	180L	✗	✗	✗	160	350	-	180	367	421	279	279	87	0	82	246	300	80	370	15	1023	1077	358	368	23	75	347	15	1069	1123	319	350	463	23	350

Groupe motopompe avec pied de volute et pied de moteur, ≤ 22 kW, $n = 1450$ t/min / 1750 t/min / MyFlow, 4 pôles, version de matériaux BB / CC / SB / SC / SG

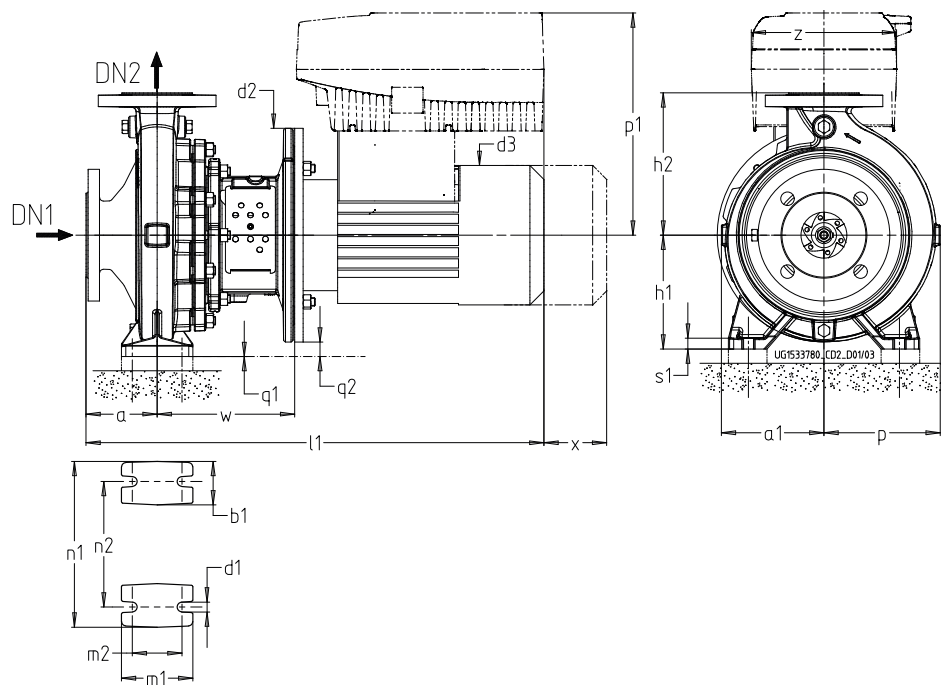

Cotes [mm]

- Etabloc avec pied de volute
- Jusqu'à la taille de moteur 112
- Fixation du groupe motopompe à l'aide du pied de volute ou par suspension dans la tuyauterie
 - Calage²⁷⁾ éventuellement nécessaire.

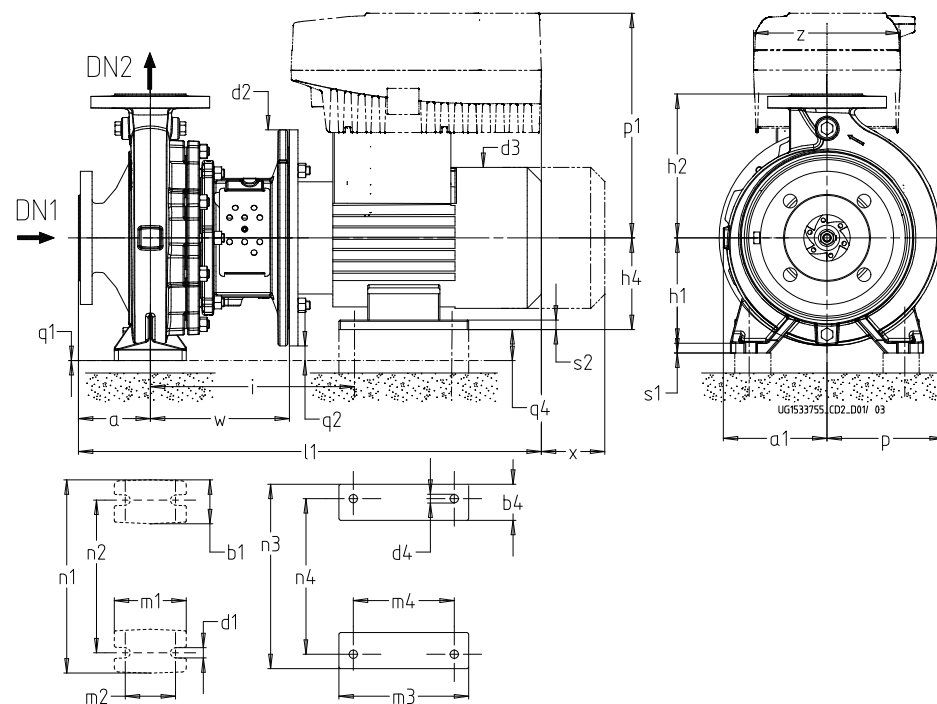

Cotes [mm]

- Etabloc avec pied de volute et pied de moteur
- À partir de la taille de moteur 132
- La fixation du groupe motopompe se distingue en fonction des cotes $d2/2$, $h1$ et $h4$
 - $d2/2$ maximum : via le pied de moteur, calage²⁷⁾ nécessaire
 - $h4$ maximum : via le pied de moteur
 - $h1$ maximum : via le pied de moteur, calage²⁷⁾ nécessaire, le pied de volute ne doit pas être fixé au massif de fondation.
 - $h1 = h4$: via le pied de moteur, le pied de volute ne doit pas être fixé au massif de fondation.

²⁷⁾ Les cales et les éléments de fixation ne sont pas compris dans la fourniture.

n = 1450 t/min / n = 1750 t/min / MyFlow, 4 pôles, version de matériaux BB / CC / SB / SC / SG

Tableau 11: Dimensions Etabloc ≤ 22 kW, tolérances des cotes de raccordement selon EN 735. Pour les valeurs l1, m3 et n3, de légers écarts liés à la fabrication sont possibles.

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		a ⁽²⁸⁾	d2	h1	h4	i ⁽²⁹⁾	i ⁽³⁰⁾	m4	n4	q1 ⁽³¹⁾	q2 ⁽³¹⁾	q4 ⁽³¹⁾	w ⁽²⁹⁾	w ⁽³⁰⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)								Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			1450	1750														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁹⁾	l1 ≈ ⁽³⁰⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁹⁾	l1 ≈ ⁽³⁰⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z
			[t/min]															[mm]																	
40-25-160/00024	71M	✗	✗	✗	80	160	132	-	-	-	-	-	0	52	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40-25-160/00034	71M	✗	✗	✗	80	160	132	-	-	-	-	-	0	52	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40-25-160/00054	80M	✗	-	✗	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
40-25-160/00074	80M	✗	-	-	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
40-25-160/00114	90S	✗	✗	✗	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220
40-25-200/00034	71M	✗	✗	-	80	160	160	-	-	-	-	-	0	80	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40-25-200/00054	80M	✗	✗	✗	80	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
40-25-200/00074	80M	✗	-	✗	80	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
40-25-200/00114	90S	✗	-	✗	80	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220
40-25-200/00154	90L	✗	-	-	80	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	265	-	220
40-25-200/00224	100L	✗	-	-	80	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
50-32-125.1/00024	71M	✗	✗	✗	80	160	112	-	-	-	-	-	0	32	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50-32-125.1/00034	71M	✗	✗	✗	80	160	112	-	-	-	-	-	0	32	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50-32-125.1/00054	80M	✗	✗	✗	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-125.1/00074	80M	✗	-	✗	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-125.1/00114	90S	✗	-	-	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220
50-32-160.1/00024	71M	✗	✗	-	80	160	132	-	-	-	-	-	0	52	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50-32-160.1/00034	71M	✗	✗	✗	80	160	132	-	-	-	-	-	0	52	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50-32-160.1/00054	80M	✗	✗	✗	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-160.1/00074	80M	✗	-	✗	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-160.1/00114	90S	✗	-	-	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220
50-32-160.1/00154	90L	✗	-	-	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	265	-	220
50-32-200.1/00034	71M	✗	✗	-	80	160	160	-	-	-	-	-	0	80	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50-32-200.1/00054	80M	✗	✗	✗	80	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-200.1/00074	80M	✗	-	✗	80	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220
50-32-200.1/00114	90S	✗	-	✗	80	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220
50-32-200.1/00154	90L	✗	-	✗	80	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	265	-	220
50-32-200.1/00224	100L	✗	-	-	80	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
50-32-250.1/00054	80M	✗	-	-	100	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	-	-	162	-	525	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
50-32-250.1/00074	80M	✗	✗	-	100	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	-	-	162	-	557	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
50-32-250.1/00114	90S	✗	✗	✗	100	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220
50-32-250.1/00154	90L	✗	✗	✗	100	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220

²⁸ Cotes selon DIN EN 733

²⁹ Cote Etabloc avec garniture mécanique simple (A, AV, IA, EA, FA)

³⁰ Cote Etabloc avec garniture mécanique double (DB, TI)

³¹ Les cotes documentent les distances entre les bords inférieurs des différents composants du groupe et ne constituent pas une recommandation pour la hauteur nécessaire des cales.

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		a ⁽²⁸⁾	d2	h1	h4	i ⁽²⁹⁾	i ⁽³⁰⁾	m4	n4	q1 ⁽³¹⁾	q2 ⁽³¹⁾	q4 ⁽³¹⁾	w ⁽²⁹⁾	w ⁽³⁰⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)										Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			1450	1750														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁹⁾	l1 ≈ ⁽³⁰⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁹⁾	l1 ≈ ⁽³⁰⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z		
			[t/min]															[mm]																			
50-32-250.1/00224	100L	✗	-	✗	100	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
50-32-250.1/00304	100L	✗	-	✗	100	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
50-32-250.1/00404	112M	✗	-	-	100	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211		
50-32-250.1/00554	132S	✗	-	-	100	300	180	132	282	326	140	216	0	30	48	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
50-32-125/00024	71M	✗	✗	-	80	160	112	-	-	-	-	-	0	32	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50-32-125/00034	71M	✗	✗	✗	80	160	112	-	-	-	-	-	0	32	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50-32-125/00054	80M	✗	✗	✗	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
50-32-125/00074	80M	✗	-	✗	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
50-32-125/00114	90S	✗	✗	✗	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220		
50-32-160/00034	71M	✗	✗	-	80	160	132	-	-	-	-	-	0	52	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50-32-160/00054	80M	✗	✗	✗	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
50-32-160/00074	80M	✗	✗	✗	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
50-32-160/00114	90S	✗	-	✗	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220		
50-32-160/00154	90L	✗	-	-	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	265	-	220		
50-32-160/00224	100L	✗	-	-	80	250	132	-	-	-	-	-	0	7	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220		
50-32-200/00034	71M	✗	-	-	80	160	160	-	-	-	-	-	0	80	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50-32-200/00054	80M	✗	✗	-	80	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
50-32-200/00074	80M	✗	✗	-	80	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
50-32-200/00114	90S	✗	✗	✗	80	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220		
50-32-200/00154	90L	✗	-	✗	80	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	265	-	220		
50-32-200/00224	100L	✗	-	✗	80	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220		
50-32-200/00304	100L	✗	-	-	80	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220		
50-32-200/00404	112M	✗	-	-	80	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211		
50-32-250/00054	80M	✗	-	-	100	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	-	-	162	-	525	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220		
50-32-250/00074	80M	✗	-	-	100	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	-	-	162	-	557	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220		
50-32-250/00114	90S	✗	✗	-	100	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220		
50-32-250/00154	90L	✗	✗	✗	100	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220		
50-32-250/00224	100L	✗	✗	✗	100	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
50-32-250/00304	100L	✗	-	✗	100	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
50-32-250/00404	112M	✗	-	✗	100	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211		
50-32-250/00554	132S	✗	-	-	100	300	180	132	282	326	140	216	0	30	48	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
50-32-250/00754	132M	✗	-	-	100	300	180	132	282	326	178	216	0	30	48	193	237	59	298	12	750	794	240	270	15	60	258	12	732	776	218	260	340	16	280		
65-40-125/00024	71M	✗	✗	-	80	160	112	-	-	-	-	-	0	32	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
65-40-125/00034	71M	✗	✗	-	80	160	112	-	-	-	-	-	0	32	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
65-40-125/00054	80M	✗	✗	✗	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
65-40-125/00074	80M	✗	-	✗	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
65-40-125/00114	90S	✗	-	✗	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220		
65-40-125/00154	90L	✗	-	-	80	200	112	-	-	-	-	-	0	12	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	265	-	220		
65-40-160/00034	71M	✗	-	-	80	160	132	-	-	-	-	-	0	52	-	136	-	-	145	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
65-40-160/00054	80M	✗	✗	-	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-	-	162	-	505	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		
65-40-160/00074	80M	✗	✗	✗	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-	-	162	-	537	-	-	-	-	-	154	-	521	-	-	-	258	-	220		

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		a ⁽²⁸⁾	d2	h1	h4	i ⁽²⁹⁾	i ⁽³⁰⁾	m4	n4	q1 ⁽³¹⁾	q2 ⁽³¹⁾	q4 ⁽³¹⁾	w ⁽²⁹⁾	w ⁽³⁰⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)								Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			1450	1750														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁹⁾	l1 ≈ ⁽³⁰⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁹⁾	l1 ≈ ⁽³⁰⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z
[mm]																																			
65-40-160/00114	90S	✗	✗	✗	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	535	579	-	-	265	-	220
65-40-160/00154	90L	✗	-	✗	80	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200	-	190	-	590	634	-	-	-	-	174	-	547	591	-	-	265	-	220
65-40-160/00224	100L	✗	-	✗	80	250	132	-	-	-	-	-	0	7	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
65-40-160/00304	100L	✗	-	-	80	250	132	-	-	-	-	-	0	7	-	170	214	-	213	-	640	684	-	-	-	-	192	-	590	634	-	-	267	-	220
65-40-160/00404	112M	✗	-	-	80	250	132	-	-	-	-	-	0	7	-	170	214	-	235	-	622	666	-	-	-	-	216	-	615	659	-	-	315	-	211
65-40-200/00054	80M	✗	-	-	100	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	525	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
65-40-200/00074	80M	✗	✗	-	100	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	557	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
65-40-200/00114	90S	✗	✗	-	100	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220
65-40-200/00154	90L	✗	✗	✗	100	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220
65-40-200/00224	100L	✗	-	✗	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-40-200/00304	100L	✗	-	✗	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-40-200/00404	112M	✗	-	-	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211
65-40-200/00554	132S	✗	-	-	100	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
65-40-250/00074	80M	✗	-	-	100	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	-	-	162	-	557	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
65-40-250/00114	90S	✗	✗	-	100	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220
65-40-250/00154	90L	✗	✗	-	100	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220
65-40-250/00224	100L	✗	✗	✗	100	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-40-250/00304	100L	✗	✗	✗	100	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-40-250/00404	112M	✗	-	✗	100	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211
65-40-250/00554	132S	✗	-	✗	100	300	180	132	282	326	140	216	0	30	48	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
65-40-250/00754	132M	✗	-	-	100	300	180	132	282	326	178	216	0	30	48	193	237	59	298	12	750	794	240	270	15	60	258	12	732	776	218	260	340	16	280
65-40-250/01104	160M	✗	-	-	100	350	180	160	334	378	210	254	0	5	20	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280
65-40-315/00224	100L	✗	✗	-	125	250	225	-	-	-	-	-	0	100	-	190	238	-	213	-	705	752,5	-	-	-	-	192	-	655	702,5	-	-	267	-	220
65-40-315/00304	100L	✗	✗	-	125	250	225	-	-	-	-	-	0	100	-	190	238	-	213	-	705	752,5	-	-	-	-	192	-	655	702,5	-	-	267	-	220
65-40-315/00404	112M	✗	✗	✗	125	250	225	-	-	-	-	-	0	100	-	190	238	-	235	-	687	734,5	-	-	-	-	216	-	680	727,5	-	-	315	-	211
65-40-315/00554	132S	✗	✗	✗	125	300	225	132	302	350	140	216	0	75	93	213	261	55	274	12	795	842,5	220	270	15	60	258	12	739	786,5	180	260	340	16	280
65-40-315/00754	132M	✗	-	✗	125	300	225	132	302	350	178	216	0	75	93	213	261	59	298	12	795	842,5	240	270	15	60	258	12	777	824,5	218	260	340	16	280
65-40-315/01104	160M	✗	-	✗	125	350	225	160	354	408	210	254	0	50	65	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	874	928	264	318	369	23	280
65-40-315/01504	160L	✗	-	-	125	350	225	160	354	408	254	254	0	50	65	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350
65-40-315/01854	180M	✗	-	-	125	350	225	180	367	421	241	279	0	50	45	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350
65-50-125/00034	71M	✗	-	-	100	160	132	-	-	-	-	-	0	52	-	136	-	-	145	-	473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65-50-125/00054	80M	✗	✗	-	100	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-	-	162	-	525	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
65-50-125/00074	80M	✗	✗	✗	100	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-	-	162	-	557	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
65-50-125/00114	90S	✗	✗	✗	100	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220
65-50-125/00154	90L	✗	-	✗	100	200	132	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220
65-50-125/00224	100L	✗	-	-	100	250	132	-	-	-	-	-	0	7	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-50-125/00304	100L	✗	-	-	100	250	132	-	-	-	-	-	0	7	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
65-50-160/00054	80M	✗	-	-	100	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	525	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
65-50-160/00074	80M	✗	✗	-	100	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	557	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220
65-50-160/00114	90S	✗	✗	✗	100	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220
65-50-160/00154	90L	✗	✗	✗	100	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		a ⁽²⁸⁾	d2	h1	h4	i ⁽²⁹⁾	i ⁽³⁰⁾	m4	n4	q1 ⁽³¹⁾	q2 ⁽³¹⁾	q4 ⁽³¹⁾	w ⁽²⁹⁾	w ⁽³⁰⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)										Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			1450	1750														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁹⁾	l1 ≈ ⁽³⁰⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁹⁾	l1 ≈ ⁽³⁰⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z		
			[t/min]															[mm]																			
65-50-160/00224	100L	✗	-	✗	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
65-50-160/00304	100L	✗	-	✗	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
65-50-160/00404	112M	✗	-	-	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211		
65-50-160/00554	132S	✗	-	-	100	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
65-50-200/00074	80M	✗	-	-	100	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	557	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220		
65-50-200/00114	90S	✗	-	-	100	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220		
65-50-200/00154	90L	✗	✗	-	100	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220		
65-50-200/00224	100L	✗	✗	✗	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
65-50-200/00304	100L	✗	✗	✗	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
65-50-200/00404	112M	✗	-	✗	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211		
65-50-200/00554	132S	✗	-	✗	100	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
65-50-200/00754	132M	✗	-	-	100	300	160	132	282	326	178	216	0	10	28	193	237	59	298	12	750	794	240	270	15	60	258	12	732	776	218	260	340	16	280		
65-50-200/01104	160M	✗	-	-	100	350	160	160	334	378	210	254	15	0	15	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280		
65-50-250/00114	90S	✗	-	-	100	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220		
65-50-250/00154	90L	✗	-	-	100	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220		
65-50-250/00224	100L	✗	✗	-	100	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
65-50-250/00304	100L	✗	✗	-	100	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
65-50-250/00404	112M	✗	✗	✗	100	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211		
65-50-250/00554	132S	✗	-	✗	100	300	180	132	282	326	140	216	0	30	48	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280		
65-50-250/00754	132M	✗	-	✗	100	300	180	132	282	326	178	216	0	30	48	193	237	59	298	12	750	794	240	270	15	60	258	12	732	776	218	260	340	16	280		
65-50-250/01104	160M	✗	-	-	100	350	180	160	334	378	210	254	0	5	20	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280		
65-50-250/01504	160L	✗	-	-	100	350	180	160	334	378	254	254	0	5	20	226	270	70	325	15	908	952	314	323	21	72	310	15	874	918	308	318	458	23	350		
65-50-315/00224	100L	✗	-	-	125	250	225	-	-	-	-	-	0	100	-	190	238	-	213	-	705	752,5	-	-	-	-	192	-	655	702,5	-	-	267	-	220		
65-50-315/00304	100L	✗	✗	-	125	250	225	-	-	-	-	-	0	100	-	190	238	-	213	-	705	752,5	-	-	-	-	192	-	655	702,5	-	-	267	-	220		
65-50-315/00404	112M	✗	✗	-	125	250	225	-	-	-	-	-	0	100	-	190	238	-	235	-	687	734,5	-	-	-	-	216	-	680	727,5	-	-	315	-	211		
65-50-315/00554	132S	✗	✗	-	125	300	225	132	302	350	140	216	0	75	93	213	261	55	274	12	795	842,5	220	270	15	60	258	12	739	786,5	180	260	340	16	280		
65-50-315/00754	132M	✗	✗	✗	125	300	225	132	302	350	178	216	0	75	93	213	261	59	298	12	795	842,5	240	270	15	60	258	12	777	824,5	218	260	340	16	280		
65-50-315/01104	160M	✗	-	✗	125	350	225	160	354	408	210	254	0	50	65	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	874	928	264	318	369	23	280		
65-50-315/01504	160L	✗	-	✗	125	350	225	160	354	408	254	254	0	50	65	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350		
65-50-315/01854	180M	✗	-	-	125	350	225	180	367	421	241	279	0	50	45	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350		
65-50-315/02204	180L	✗	-	-	125	350	225	180	367	421	279	279	0	50	45	246	300	80	370	15	988	1042	358	368	23	75	347	15	1034	1088	319	350	463	23	350		
80-65-125/00034	71M	✗	-	-	100	160	160	-	-	-	-	-	0	80	-	136	-	-	145	-	473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
80-65-125/00054	80M	✗	✗	-	100	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	525	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220		
80-65-125/00074	80M	✗	✗	-	100	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-	-	162	-	557	-	-	-	-	-	154	-	541	-	-	-	258	-	220		
80-65-125/00114	90S	✗	✗	✗	100	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220		
80-65-125/00154	90L	✗	-	✗	100	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220		
80-65-125/00224	100L	✗	-	✗	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220		
80-65-125/00304	100L	✗	-	-	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192										

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		a ⁽²⁸⁾	d2	h1	h4	i ⁽²⁹⁾	i ⁽³⁰⁾	m4	n4	q1 ⁽³¹⁾	q2 ⁽³¹⁾	q4 ⁽³¹⁾	w ⁽²⁹⁾	w ⁽³⁰⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)								Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			1450	1750														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁹⁾	l1 ≈ ⁽³⁰⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁹⁾	l1 ≈ ⁽³⁰⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z
																		[mm]																	
		[t/min]																																	
80-65-160/00114	90S	✗	✗	-	100	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220
80-65-160/00154	90L	✗	✗	✗	100	200	160	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220
80-65-160/00224	100L	✗	✗	✗	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
80-65-160/00304	100L	✗	-	✗	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
80-65-160/00404	112M	✗	-	✗	100	250	160	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211
80-65-160/00554	132S	✗	-	-	100	300	160	132	282	326	140	216	0	10	28	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
80-65-200/00114	90S	✗	-	-	100	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	555	599	-	-	265	-	220
80-65-200/00154	90L	✗	-	-	100	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200	-	190	-	610	654	-	-	-	-	174	-	567	611	-	-	265	-	220
80-65-200/00224	100L	✗	✗	-	100	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
80-65-200/00304	100L	✗	✗	✗	100	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	213	-	660	704	-	-	-	-	192	-	610	654	-	-	267	-	220
80-65-200/00404	112M	✗	✗	✗	100	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	235	-	642	686	-	-	-	-	216	-	635	679	-	-	315	-	211
80-65-200/00554	132S	✗	-	✗	100	300	180	132	282	326	140	216	0	30	48	193	237	55	274	12	750	794	220	270	15	60	258	12	694	738	180	260	340	16	280
80-65-200/00754	132M	✗	-	✗	100	300	180	132	282	326	178	216	0	30	48	193	237	59	298	12	750	794	240	270	15	60	258	12	732	776	218	260	340	16	280
80-65-200/01104	160M	✗	-	-	100	350	180	160	334	378	210	254	0	5	20	226	270	70	325	15	872	916	310	323	21	72	310	15	829	873	264	318	369	23	280
80-65-250/00224	100L	✗	-	-	100	250	200	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238	-	213	-	680	727,5	-	-	-	-	192	-	630	677,5	-	-	267	-	220
80-65-250/00304	100L	✗	✗	-	100	250	200	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238	-	213	-	680	727,5	-	-	-	-	192	-	630	677,5	-	-	267	-	220
80-65-250/00404	112M	✗	✗	-	100	250	200	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238	-	235	-	662	709,5	-	-	-	-	216	-	655	702,5	-	-	315	-	211
80-65-250/00554	132S	✗	✗	✗	100	300	200	132	302	350	140	216	0	50	68	213	261	55	274	12	770	817,5	220	270	15	60	258	12	714	761,5	180	260	340	16	280
80-65-250/00754	132M	✗	-	✗	100	300	200	132	302	350	178	216	0	50	68	213	261	59	298	12	770	817,5	240	270	15	60	258	12	752	799,5	218	260	340	16	280
80-65-250/01104	160M	✗	-	✗	100	350	200	160	354	408	210	254	0	25	40	246	300	70	325	15	892	946	310	323	21	72	310	15	849	903	264	318	369	23	280
80-65-250/01504	160L	✗	-	-	100	350	200	160	354	408	254	254	0	25	40	246	300	70	325	15	928	982	314	323	21	72	310	15	894	948	308	318	458	23	350
80-65-250/01854	180M	✗	-	-	100	350	200	180	367	421	241	279	0	25	20	246	300	80	370	15	963	1017	343	368	23	75	347	15	981	1035	291	350	463	23	350
80-65-315/00304	100L	✗	-	-	125	250	225	-	-	-	-	-	0	100	-	190	238	-	213	-	705	752,5	-	-	-	-	192	-	655	702,5	-	-	267	-	220
80-65-315/00404	112M	✗	-	-	125	250	225	-	-	-	-	-	0	100	-	190	238	-	235	-	687	734,5	-	-	-	-	216	-	680	727,5	-	-	315	-	211
80-65-315/00554	132S	✗	✗	-	125	300	225	132	302	350	140	216	0	75	93	213	261	55	274	12	795	842,5	220	270	15	60	258	12	739	786,5	180	260	340	16	280
80-65-315/00754	132M	✗	✗	-	125	300	225	132	302	350	178	216	0	75	93	213	261	59	298	12	795	842,5	240	270	15	60	258	12	777	824,5	218	260	340	16	280
80-65-315/01104	160M	✗	✗	✗	125	350	225	160	354	408	210	254	0	50	65	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	874	928	264	318	369	23	280
80-65-315/01504	160L	✗	✗	✗	125	350	225	160	354	408	254	254	0	50	65	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350
80-65-315/01854	180M	✗	-	✗	125	350	225	180	367	421	241	279	0	50	45	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350
80-65-315/02204	180L	✗	-	✗	125	350	225	180	367	421	279	279	0	50	45	246	300	80	370	15	988	1042	358	368	23	75	347	15	1034	1088	319	350	463	23	350
100-80-160/00074	80M	✗	-	-	125	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	-	-	162	-	582	-	-	-	-	-	154	-	566	-	-	-	258	-	220
100-80-160/00114	90S	✗	-	-	125	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200	-	190	-	635	679	-	-	-	-	174	-	580	624	-	-	265	-	220
100-80-160/00154	90L	✗	✗	-	125	200	180	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200	-	190	-	635	679	-	-	-	-	174	-	592	636	-	-	265	-	220
100-80-160/00224	100L	✗	✗	-	125	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	213	-	685	729	-	-	-	-	192	-	635	679	-	-	267	-	220
100-80-160/00304	100L	✗	✗	✗	125	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	213	-	685	729	-	-	-	-	192	-	635	679	-	-	267	-	220
100-80-160/00404	112M	✗	-	✗	125	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214	-	235	-	667	711	-	-	-	-	216	-	660	704	-	-	315	-	211
100-80-160/00554	132S	✗	-	✗	125	300	180	132	282	326	140	216	0	30	48	193	237	55	274	12	775	819	220	270	15	60	258	12	719	763	180				


Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		a ⁽²⁸⁾	d2	h1	h4	i ⁽²⁹⁾	i ⁽³⁰⁾	m4	n4	q1 ⁽³¹⁾	q2 ⁽³¹⁾	q4 ⁽³¹⁾	w ⁽²⁹⁾	w ⁽³⁰⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)										Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			1450	1750														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁹⁾	l1 ≈ ⁽³⁰⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁹⁾	l1 ≈ ⁽³⁰⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z		
			[t/min]															[mm]																			
100-80-200/00404	112M	✗	✗	-	125	250	180	-	-	-	-	-	0	55	-	190	238	-	235	-	687	734,5	-	-	-	-	216	-	680	727,5	-	-	315	-	211		
100-80-200/00554	132S	✗	✗	✗	125	300	180	132	302	350	140	216	0	30	48	213	261	55	274	12	795	842,5	220	270	15	60	258	12	739	786,5	180	260	340	16	280		
100-80-200/00754	132M	✗	-	✗	125	300	180	132	302	350	178	216	0	30	48	213	261	59	298	12	795	842,5	240	270	15	60	258	12	777	824,5	218	260	340	16	280		
100-80-200/01104	160M	✗	-	✗	125	350	180	160	354	408	210	254	0	5	20	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	874	928	264	318	369	23	280		
100-80-200/01504	160L	✗	-	-	125	350	180	160	354	408	254	254	0	5	20	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350		
100-80-200/01854	180M	✗	-	-	125	350	180	180	367	421	241	279	0	5	0	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350		
100-80-250/00224	100L	✗	-	-	125	250	200	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238	-	213	-	705	752,5	-	-	-	-	192	-	655	702,5	-	-	267	-	220		
100-80-250/00304	100L	✗	-	-	125	250	200	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238	-	213	-	705	752,5	-	-	-	-	192	-	655	702,5	-	-	267	-	220		
100-80-250/00404	112M	✗	✗	-	125	250	200	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238	-	235	-	687	734,5	-	-	-	-	216	-	680	727,5	-	-	315	-	211		
100-80-250/00554	132S	✗	✗	-	125	300	200	132	302	350	140	216	0	50	68	213	261	55	274	12	795	842,5	220	270	15	60	258	12	739	786,5	180	260	340	16	280		
100-80-250/00754	132M	✗	✗	✗	125	300	200	132	302	350	178	216	0	50	68	213	261	59	298	12	795	842,5	240	270	15	60	258	12	777	824,5	218	260	340	16	280		
100-80-250/01104	160M	✗	✗	✗	125	350	200	160	354	408	210	254	0	25	40	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	874	928	264	318	369	23	280		
100-80-250/01504	160L	✗	-	✗	125	350	200	160	354	408	254	254	0	25	40	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350		
100-80-250/01854	180M	✗	-	✗	125	350	200	180	367	421	241	279	0	25	20	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350		
100-80-250/02204	180L	✗	-	-	125	350	200	180	367	421	279	279	0	25	20	246	300	80	370	15	988	1042	358	368	23	75	347	15	1034	1088	319	350	463	23	350		
100-80-315/00554	132S	✗	-	-	125	300	250	132	302	350	140	216	0	100	118	213	261	55	274	12	795	842,5	220	270	15	60	258	12	739	786,5	180	260	340	16	280		
100-80-315/00754	132M	✗	✗	-	125	300	250	132	302	350	178	216	0	100	118	213	261	59	298	12	795	842,5	240	270	15	60	258	12	777	824,5	218	260	340	16	280		
100-80-315/01104	160M	✗	✗	-	125	350	250	160	354	408	210	254	0	75	90	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	874	928	264	318	369	23	280		
100-80-315/01504	160L	✗	✗	✗	125	350	250	160	354	408	254	254	0	75	90	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350		
100-80-315/01854	180M	✗	✗	✗	125	350	250	180	367	421	241	279	0	75	70	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350		
100-80-315/02204	180L	✗	✗	✗	125	350	250	180	367	421	279	279	0	75	70	246	300	80	370	15	988	1042	358	368	23	75	347	15	1034	1088	319	350	463	23	350		
100-80-400/01854 ⁽³²⁾	180M	✗	✗	-	125	350	280	180	367	421	241	279	0	105	100	246	300	80	370	15	988	1042	343	368	23	75	347	15	1006	1060	291	350	463	23	350		
100-80-400/02204 ⁽³²⁾	180L	✗	✗	✗	125	350	280	180	367	421	279	279	0	105	100	246	300	80	370	15	988	1042	358	368	23	75	347	15	1034	1088	319	350	463	23	350		
125-100-160/00224	100L	✗	-	-	125	250	200	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238	-	213	-	705	752,5	-	-	-	-	192	-	655	702,5	-	-	267	-	220		
125-100-160/00304	100L	✗	✗	-	125	250	200	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238	-	213	-	705	752,5	-	-	-	-	192	-	655	702,5	-	-	267	-	220		
125-100-160/00404	112M	✗	✗	-	125	250	200	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238	-	235	-	687	734,5	-	-	-	-	216	-	680	727,5	-	-	315	-	211		
125-100-160/00554	132S	✗	✗	✗	125	300	200	132	302	350	140	216	0	50	68	213	261	55	274	12	795	842,5	220	270	15	60	258	12	739	786,5	180	260	340	16	280		
125-100-160/00754	132M	✗	-	✗	125	300	200	132	302	350	178	216	0	50	68	213	261	59	298	12	795	842,5	240	270	15	60	258	12	777	824,5	218	260	340	16	280		
125-100-160/01104	160M	✗	-	-	125	350	200	160	354	408	210	254	0	25	40	246	300	70	325	15	917	971	310	323	21	72	310	15	874	928	264	318	369	23	280		
125-100-160/01504	160L	✗	-	-	125	350	200	160	354	408	254	254	0	25	40	246	300	70	325	15	953	1007	314	323	21	72	310	15	919	973	308	318	458	23	350		
125-100-200/00224	100L	✗	-	-	125	250	200	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238	-	213	-	705	752,5	-	-	-	-	192	-	655	702,5	-	-	267	-	220		
125-100-200/00304	100L	✗	-	-	125	250	200	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238	-	213	-	705	752,5	-	-	-	-	192	-	655	702,5	-	-	267	-	220		
125-100-200/00404	112M	✗	✗	-	125	250	200	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238	-	235	-	687	734,5	-	-	-	-	216	-	680	727,5	-	-	315	-	211		
125-100-200/00554	132S	✗	✗	-	125	300	200	132	302	350	140	216	0	50	68	213	261	55	274	12	795	842,5	220	270	15	60	258	12	739	786,5	180	260	340	16	280		
125-100-200/00754	132M	✗	✗	✗	125	300	200	132	302	350	178	216	0	50	68	213	261	59	298	12	795	842,5	240	270	15	60	258	12	777	824,5	218	260	340	16	280		
125																																					

³² Également valable pour la version de matériaux GG/GB/GC.

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		a ⁽²⁸⁾	d2	h1	h4	i ⁽²⁹⁾	i ⁽³⁰⁾	m4	n4	q1 ⁽³¹⁾	q2 ⁽³¹⁾	q4 ⁽³¹⁾	w ⁽²⁹⁾	w ⁽³⁰⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)										Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			1450	1750														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁹⁾	l1 ≈ ⁽³⁰⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁹⁾	l1 ≈ ⁽³⁰⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z		
			[t/min]															[mm]																			
125-100-200/02204	180L	✗	-	-	125	350	200	180	367	421	279	279	0	25	20	246	300	80	370	15	988	1042	358	368	23	75	347	15	1034	1088	319	350	463	23	350		
125-100-250/00404	112M	✗	-	-	140	250	225	-	-	-	-	-	0	100	-	190	238	-	235	-	702	749,5	-	-	-	-	216	-	695	742,5	-	-	315	-	211		
125-100-250/00554	132S	✗	-	-	140	300	225	132	302	350	140	216	0	75	93	213	261	55	274	12	810	857,5	220	270	15	60	258	12	754	801,5	180	260	340	16	280		
125-100-250/00754	132M	✗	✗	-	140	300	225	132	302	350	178	216	0	75	93	213	261	59	298	12	810	857,5	240	270	15	60	258	12	792	839,5	218	260	340	16	280		
125-100-250/01104	160M	✗	✗	✗	140	350	225	160	354	408	210	254	0	50	65	246	300	70	325	15	932	986	310	323	21	72	310	15	889	943	264	318	369	23	280		
125-100-250/01504	160L	✗	✗	✗	140	350	225	160	354	408	254	254	0	50	65	246	300	70	325	15	968	1022	314	323	21	72	310	15	934	988	308	318	458	23	350		
125-100-250/01854	180M	✗	-	✗	140	350	225	180	367	421	241	279	0	50	45	246	300	80	370	15	1003	1057	343	368	23	75	347	15	1021	1075	291	350	463	23	350		
125-100-250/02204	180L	✗	-	✗	140	350	225	180	367	421	279	279	0	50	45	246	300	80	370	15	1003	1057	358	368	23	75	347	15	1049	1103	319	350	463	23	350		
125-100-315/00754	132M	✗	-	-	140	300	250	132	302	350	178	216	0	100	118	213	261	59	298	12	810	857,5	240	270	15	60	258	12	792	839,5	218	260	340	16	280		
125-100-315/01104	160M	✗	-	-	140	350	250	160	354	408	210	254	0	75	90	246	300	70	325	15	932	986	310	323	21	72	310	15	889	943	264	318	369	23	280		
125-100-315/01504	160L	✗	✗	-	140	350	250	160	354	408	254	254	0	75	90	246	300	70	325	15	968	1022	314	323	21	72	310	15	934	988	308	318	458	23	350		
125-100-315/01854	180M	✗	✗	-	140	350	250	180	367	421	241	279	0	75	70	246	300	80	370	15	1003	1057	343	368	23	75	347	15	1021	1075	291	350	463	23	350		
125-100-315/02204	180L	✗	✗	-	140	350	250	180	367	421	279	279	0	75	70	246	300	80	370	15	1003	1057	358	368	23	75	347	15	1049	1103	319	350	463	23	350		
125-100-400/01854 ⁽³²⁾	180M	✗	-	-	140	350	280	180	367	421	241	279	0	105	100	246	300	80	370	15	1003	1057	343	368	23	75	347	15	1021	1075	291	350	463	23	350		
125-100-400/02204 ⁽³²⁾	180L	✗	✗	-	140	350	280	180	367	421	279	279	0	105	100	246	300	80	370	15	1003	1057	358	368	23	75	347	15	1049	1103	319	350	463	23	350		
150-125-200/00304	100L	✗	-	-	140	250	250	-	-	-	-	-	0	125	-	190	238	-	213	-	720	767,5	-	-	-	-	192	-	670	717,5	-	-	267	-	220		
150-125-200/00404	112M	✗	-	-	140	250	250	-	-	-	-	-	0	125	-	190	238	-	235	-	702	749,5	-	-	-	-	216	-	695	742,5	-	-	315	-	211		
150-125-200/00554	132S	✗	-	-	140	300	250	132	302	350	140	216	0	100	118	213	261	55	274	12	810	857,5	220	270	15	60	258	12	754	801,5	180	260	340	16	280		
150-125-200/00754	132M	✗	✗	-	140	300	250	132	302	350	178	216	0	100	118	213	261	59	298	12	810	857,5	240	270	15	60	258	12	792	839,5	218	260	340	16	280		
150-125-200/01104	160M	✗	✗	✗	140	350	250	160	354	408	210	254	0	75	90	246	300	70	325	15	932	986	310	323	21	72	310	15	889	943	264	318	369	23	280		
150-125-200/01504	160L	✗	✗	✗	140	350	250	160	354	408	254	254	0	75	90	246	300	70	325	15	968	1022	314	323	21	72	310	15	934	988	308	318	458	23	350		
150-125-200/01854	180M	✗	-	✗	140	350	250	180	367	421	241	279	0	75	70	246	300	80	370	15	1003	1057	343	368	23	75	347	15	1021	1075	291	350	463	23	350		
150-125-200/02204	180L	✗	-	✗	140	350	250	180	367	421	279	279	0	75	70	246	300	80	370	15	1003	1057	358	368	23	75	347	15	1049	1103	319	350	463	23	350		
150-125-250/00554	132S	✗	-	-	140	300	250	132	302	350	140	216	0	100	118	213	261	55	274	12	810	857,5	220	270	15	60	258	12	754	801,5	180	260	340	16	280		
150-125-250/00754	132M	✗	-	-	140	300	250	132	302	350	178	216	0	100	118	213	261	59	298	12	810	857,5	240	270	15	60	258	12	792	839,5	218	260	340	16	280		
150-125-250/01104	160M	✗	✗	-	140	350	250	160	354	408	210	254	0	75	90	246	300	70	325	15	932	986	310	323	21	72	310	15	889	943	264	318	369	23	280		
150-125-250/01504	160L	✗	✗	✗	140	350	250	160	354	408	254	254	0	75	90	246	300	70	325	15	968	1022	314	323	21	72	310	15	934	988	308	318	458	23	350		
150-125-250/01854	180M	✗	✗	✗	140	350	250	180	367	421	241	279	0	75	70	246	300	80	370	15	1003	1057	343	368	23	75	347	15	1021	1075	291	350	463	23	350		
150-125-250/02204	180L	✗	-	✗	140	350	250	180	367	421	279	279	0	75	70	246	300	80	370	15	1003	1057	358	368	23	75	347	15	1049	1103	319	350	463	23	350		
150-125-315/01854 ⁽³²⁾	180M	✗	✗	-	140	350	280	180	367	421	241	279	0	105	100	246	300	80	370	15	1003	1057	343	368	23	75	347	15	1021	1075	291	350	463	23	350		
150-125-315/02204 ⁽³²⁾	180L	✗	✗	-	140	350	280	180	367	421	279	279	0	105	100	246	300	80	370	15	1003	1057	358	368	23	75	347	15	1049	1103	319	350	463	23	350		
150-125-400/02204 ⁽³²⁾	180L	✗	-	-	140	350	315	180	367	421	279	279	0	140	135	246	300	80	370	15	1003	1057	358	368	23	75	347	15	1049	1103	319	350	463	23	350		
200-150-200/00404	112M	✗	-	-	160	250	280	-	-	-	-	-	0	155	-	190	238	-	235	-	722	769,5	-	-	-	-	216	-	715	762,5	-	-	315	-	211		
200-150-200/00554	132S	✗	-	-	160	300	280	132	302	350	140	216	0	130	148	213	261	55	274	12	830	877,5	220	270	15	60	258	12	774	821,5	180	260	340	16	2		

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		a ⁽²⁸⁾	d2	h1	h4	i ⁽²⁹⁾	i ⁽³⁰⁾	m4	n4	q1 ⁽³¹⁾	q2 ⁽³¹⁾	q4 ⁽³¹⁾	w ⁽²⁹⁾	w ⁽³⁰⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)										Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			1450	1750														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁹⁾	l1 ≈ ⁽³⁰⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽²⁹⁾	l1 ≈ ⁽³⁰⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z		
		[t/min]			[mm]																																
200-150-250/01104	160M	✗	-	-	160	350	280	160	354	408	210	254	0	105	120	246	300	70	325	15	952	1006	310	323	21	72	310	15	909	963	264	318	369	23	280		
200-150-250/01504	160L	✗	✗	-	160	350	280	160	354	408	254	254	0	105	120	246	300	70	325	15	988	1042	314	323	21	72	310	15	954	1008	308	318	458	23	350		
200-150-250/01854	180M	✗	✗	-	160	350	280	180	367	421	241	279	0	105	100	246	300	80	370	15	1023	1077	343	368	23	75	347	15	1041	1095	291	350	463	23	350		
200-150-250/02204	180L	✗	✗	✗	160	350	280	180	367	421	279	279	0	105	100	246	300	80	370	15	1023	1077	358	368	23	75	347	15	1069	1123	319	350	463	23	350		
200-150-315/01854 ⁽³²⁾	180M	✗	-	-	160	350	280	180	367	421	241	279	0	105	100	246	300	80	370	15	1023	1077	343	368	23	75	347	15	1041	1095	291	350	463	23	350		
200-150-315/02204 ⁽³²⁾	180L	✗	✗	-	160	350	280	180	367	421	279	279	0	105	100	246	300	80	370	15	1023	1077	358	368	23	75	347	15	1069	1123	319	350	463	23	350		
200-150-400/02204 ⁽³²⁾	180L	✗	-	-	160	350	315	180	367	421	279	279	0	140	135	246	300	80	370	15	1023	1077	358	368	23	75	347	15	1069	1123	319	350	463	23	350		

Groupe motopompe avec pied de volute et pied de moteur, 30 kW à 110 kW, $n = 1450 \text{ t/min} / 1750 \text{ t/min} / \text{MyFlow}$, 4 pôles, version de matériaux GG / GB / GC / BB / CC / SB / SC / SG

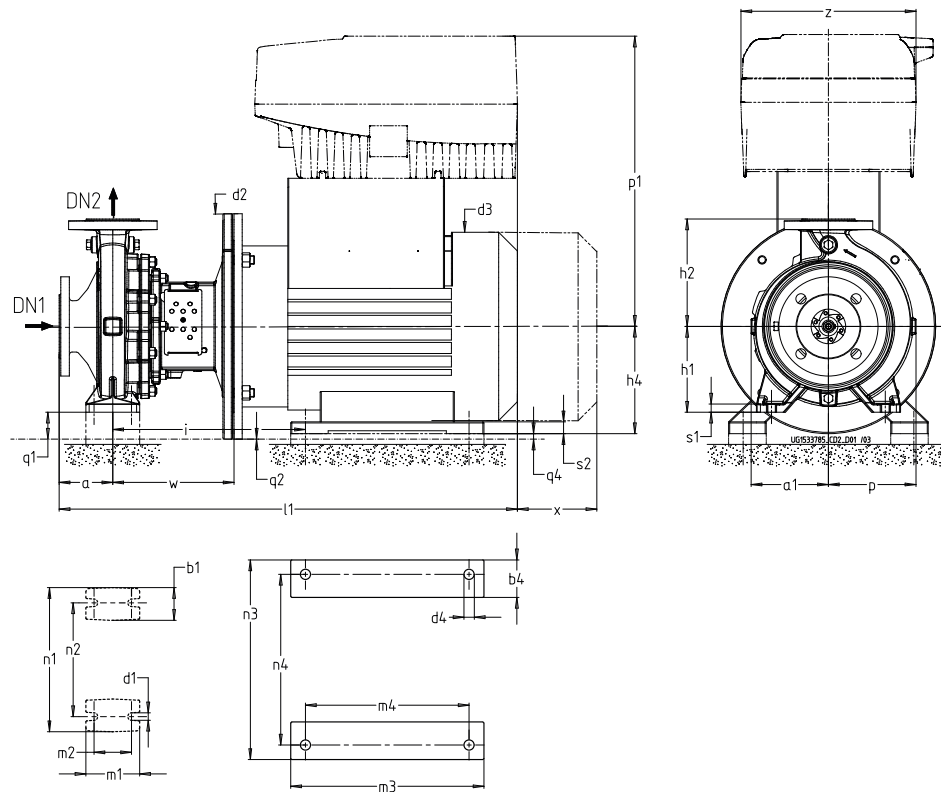

Cotes [mm]

- **Etabloc avec pied de volute et pied de moteur**
- À partir de la taille de moteur 200
- La fixation du groupe motopompe se distingue en fonction des cotes d2/2, h1 et h4
 - d2/2 maximum : via le pied de moteur, calage³³⁾ nécessaire
Pour les tailles Etabloc 100-80-400, 125-100-400, 150-125-315, 150-125-400, 200-150-315 et 200-150-400, le pied de volute doit être soutenu sans contrainte, mais pas fixé.
 - h4 maximum : via le pied de moteur
Pour les tailles Etabloc 100-80-400, 125-100-400, 150-125-315, 150-125-400, 200-150-315 et 200-150-400, le pied de volute doit être soutenu sans contrainte, mais pas fixé.
 - h1 maximum : via le pied de volute, le pied de moteur doit être soutenu sans contrainte, mais pas fixé.
 - h1 = h4 : via le pied de moteur, le pied de volute ne doit pas être fixé au massif de fondation.

³³⁾ Les cales et les éléments de fixation ne sont pas compris dans la fourniture.

n = 1450 t/min / n = 1750 t/min / MyFlow, 4 pôles, version de matériaux GG / GB / GC / BB / CC / SB / SC / SG

Tableau 12: Dimensions Etabloc 30 kW à 110 kW, tolérance des cotes de raccordement selon EN 735. Pour les valeurs l1, m3 et n3, de légers écarts liés à la fabrication sont possibles.

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		a ³⁴⁾	d2	h1	h4	i ³⁵⁾	i ³⁶⁾	m4	n4	q1 ³⁷⁾	q2 ³⁷⁾	q4 ³⁷⁾	w ³⁵⁾	w ³⁶⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)										Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			1450	1750														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ³⁵⁾	l1 ≈ ³⁶⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ³⁵⁾	l1 ≈ ³⁶⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z		
			[t/min]															[mm]																			
65-50-315/03004	200L	✗	-	-	125	400	225	200	379	437	305	318	0	25	25	246	304	85	19	422	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1107	1165	365	380	480	23	350		
80-65-315/03004	200L	✗	-	-	125	400	225	200	379	437	305	318	0	25	25	246	304	85	19	422	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1107	1165	365	380	480	23	350		
100-80-250/03004	200L	✗	-	-	125	400	200	200	379	437	305	318	0	0	0	246	304	85	19	422	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1107	1165	365	380	480	23	350		
100-80-315/03004	200L	✗	-	✗	125	400	250	200	379	437	305	318	0	50	50	246	304	85	19	422	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1107	1165	365	380	480	23	350		
100-80-315/03704	225S	✗	-	✗	125	450	250	225	426	483	286	356	0	25	25	277	334	100	19	460	1097	1154	412	458	35	92	431	19	1190	1247	346	436	556	30	455		
100-80-315/04504	225M	✗	-	-	125	450	250	225	426	483	311	356	0	25	25	277	334	100	19	468	1145	1202	412	458	35	92	431	19	1190	1247	371	436	556	30	455		
100-80-400/03004	200L	✗	✗	✗	125	400	280	200	379	437	305	318	0	80	80	246	304	85	19	422	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1107	1165	365	380	480	23	350		
100-80-400/03704	225S	✗	✗	✗	125	450	280	225	426	483	286	356	0	55	55	277	334	100	19	460	1097	1154	412	458	35	92	431	19	1190	1247	346	436	556	30	455		
100-80-400/04504	225M	✗	-	✗	125	450	280	225	426	483	311	356	0	55	55	277	334	100	19	468	1145	1202	412	458	35	92	431	19	1190	1247	371	436	556	30	455		
100-80-400/05504	250M	✗	-	✗	125	550	280	250	457	502	349	406	0	5	30	289	334	100	24	520	1231	1276	467	531	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
100-80-400/07504	280S	✗	-	-	125	550	280	280	479	524	368	457	0	5	0	289	334	100	24	580	1339	1384	517	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
100-80-400/09004	280M	✗	-	-	125	550	280	280	479	524	419	457	0	5	0	289	334	100	24	580	1394	1439	530	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
125-100-200/03004	200L	✗	-	-	125	400	200	200	379	437	305	318	0	0	0	246	304	85	19	422	1040	1098	388	404	30	71	381	19	1107	1165	365	380	480	23	350		
125-100-250/03004	200L	✗	-	-	140	400	225	200	379	437	305	318	0	25	25	246	304	85	19	422	1055	1113	388	404	30	71	381	19	1122	1180	365	380	480	23	350		
125-100-250/03704	225S	✗	-	-	140	450	225	225	426	483	286	356	0	0	0	277	334	100	19	460	1112	1169	412	458	35	92	431	19	1205	1262	346	436	556	30	455		
125-100-250/04504	225M	✗	-	-	140	450	225	225	426	483	311	356	0	0	0	277	334	100	19	468	1160	1217	412	458	35	92	431	19	1205	1262	371	436	556	30	455		
125-100-315/03004	200L	✗	✗	✗	140	400	250	200	379	437	305	318	0	50	50	246	304	85	19	422	1055	1113	388	404	30	71	381	19	1122	1180	365	380	480	23	350		
125-100-315/03704	225S	✗	-	✗	140	450	250	225	426	483	286	356	0	25	25	277	334	100	19	460	1112	1169	412	458	35	92	431	19	1205	1262	346	436	556	30	455		
125-100-315/04504	225M	✗	-	✗	140	450	250	225	426	483	311	356	0	25	25	277	334	100	19	468	1160	1217	412	458	35	92	431	19	1205	1262	371	436	556	30	455		
125-100-400/03004	200L	✗	✗	-	140	400	280	200	379	437	305	318	0	80	80	246	304	85	19	422	1055	1113	388	404	30	71	381	19	1122	1180	365	380	480	23	350		
125-100-400/03704	225S	✗	✗	✗	140	450	280	225	426	483	286	356	0	55	55	277	334	100	19	460	1112	1169	412	458	35	92	431	19	1205	1262	346	436	556	30	455		
125-100-400/04504	225M	✗	✗	✗	140	450	280	225	426	483	311	356	0	55	55	277	334	100	19	468	1160	1217	412	458	35	92	431	19	1205	1262	371	436	556	30	455		
125-100-400/05504	250M	✗	-	✗	140	550	280	250	457	502	349	406	0	5	30	289	334	100	24	520	1246	1291	467	531	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
125-100-400/07504	280S	✗	-	✗	140	550	280	280	479	524	368	457	0	5	0	289	334	100	24	580	1354	1399	517	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
125-100-400/09004	280M	✗	-	-	140	550	280	280	479	524	419	457	0	5	0	289	334	100	24	580	1409	1454	530	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
125-100-400/11004	315S	✗	-	-	140	660	280	315	595	595	406	508	50	0	15	379	379	132	28	664	1569	1569	621	662	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
150-125-200/03004	200L	✗	-	-	140	400	250	200	379	437	305	318	0	50	50	246	304	85	19	422	1055	1113	388	404	30	71	381	19	1122	1180	365	380	480	23	350		
150-125-200/03704	225S	✗	-	-	140	450	250	225	426	483	286	356	0	25	25	277	334	100	19	460	1112	1169	412	458	35	92	431	19	1205	1262	346	436	556	30	455		
150-125-250/03004	200L	✗	-	✗	140	400	250	200	379	437	305	318	0	50	50	246	304	85	19	422	1055	1113	388	404	30	71	381	19	1122	1180	365	380	480	23	350		
150-125-250/03704	225S	✗	-	-	140	450	250	225	426	483	286	356	0	25	25	277	334	100	19	460	1112	1169	412	458	35	92	431	19	1205	1262	346	436	556	30	455		
150-125-250/04504	225M	✗	-	-	140	450	250	225	426	483	311	356	0	25	25	277	334	100	19	468	1160	1217	412	458	35	92	431	19	1205	1262	371	436	556	30	455		
150-125-315/03004	200L	✗	✗	✗	140	400	280	200	379	437	305	318	0	80	80	246	304	85	19	422	1055	1113	388	404	30	71	381	19	1122	1180	365	380	480	23	350		

³⁴ Cotes selon DIN EN 733

³⁵ Cote Etabloc avec garniture mécanique simple (A, AV, IA, EA, FA)


³⁶ Cote Etabloc avec garniture mécanique double (DB, TI)

³⁷ Les cotes documentent les distances entre les bords inférieurs des différents composants du groupe et ne constituent pas une recommandation pour la hauteur nécessaire des cales.

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		a ⁽³⁴⁾	d2	h1	h4	i ⁽³⁵⁾	i ⁽³⁶⁾	m4	n4	q1 ⁽³⁷⁾	q2 ⁽³⁷⁾	q4 ⁽³⁷⁾	w ⁽³⁵⁾	w ⁽³⁶⁾	Moteur standard CEI (à vitesse fixe)								Moteur KSB SuPremE (à vitesse variable)									
			1450	1750														b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽³⁵⁾	l1 ≈ ⁽³⁶⁾	m3≈	n3≈	s2	b4≈	d3≈	d4	l1 ≈ ⁽³⁵⁾	l1 ≈ ⁽³⁶⁾	m3≈	n3≈	p1	s2	z
			[t/min]															[mm]																	
		150-125-315/03704	225S	✗	✗	✗	140	450	280	225	426	483	286	356	0	55	55	277	334	100	19	460	1112	1169	412	458	35	92	431	19	1205	1262	346	436	556
150-125-315/04504	225M	✗	-	✗	140	450	280	225	426	483	311	356	0	55	55	277	334	100	19	468	1160	1217	412	458	35	92	431	19	1205	1262	371	436	556	30	455
150-125-315/05504	250M	✗	-	✗	140	550	280	250	457	502	349	406	0	5	30	289	334	100	24	520	1246	1291	467	531	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150-125-315/07504	280S	✗	-	-	140	550	280	280	479	524	368	457	0	5	0	289	334	100	24	580	1354	1399	517	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150-125-315/09004	280M	✗	-	-	140	550	280	280	479	524	419	457	0	5	0	289	334	100	24	580	1409	1454	530	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150-125-400/03004	200L	✗	✗	-	140	400	315	200	379	437	305	318	0	115	115	246	304	85	19	422	1055	1113	388	404	30	71	381	19	1122	1180	365	380	480	23	350
150-125-400/03704	225S	✗	✗	-	140	450	315	225	426	483	286	356	0	90	90	277	334	100	19	460	1112	1169	412	458	35	92	431	19	1205	1262	346	436	556	30	455
150-125-400/04504	225M	✗	✗	-	140	450	315	225	426	483	311	356	0	90	90	277	334	100	19	468	1160	1217	412	458	35	92	431	19	1205	1262	371	436	556	30	455
150-125-400/05504	250M	✗	✗	-	140	550	315	250	457	502	349	406	0	40	65	289	334	100	24	520	1246	1291	467	531	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150-125-400/07504	280S	✗	✗	✗	140	550	315	280	479	524	368	457	0	40	35	289	334	100	24	580	1354	1399	517	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150-125-400/09004	280M	✗	-	✗	140	550	315	280	479	524	419	457	0	40	35	289	334	100	24	580	1409	1454	530	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150-125-400/11004	315S	✗	-	✗	140	660	315	315	595	595	406	508	15	0	15	379	379	132	28	664	1569	1569	621	662	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200-150-200/03004	200L	✗	-	✗	160	400	280	200	379	437	305	318	0	80	80	246	304	85	19	422	1075	1133	388	404	30	71	381	19	1142	1200	365	380	480	23	350
200-150-200/03704	225S	✗	-	-	160	450	280	225	426	483	286	356	0	55	55	277	334	100	19	460	1132	1189	412	458	35	92	431	19	1225	1282	346	436	556	30	455
200-150-200/04504	225M	✗	-	-	160	450	280	225	426	483	311	356	0	55	55	277	334	100	19	468	1180	1237	412	458	35	92	431	19	1225	1282	371	436	556	30	455
200-150-250/03004	200L	✗	✗	✗	160	400	280	200	379	437	305	318	0	80	80	246	304	85	19	422	1075	1133	388	404	30	71	381	19	1142	1200	365	380	480	23	350
200-150-250/03704	225S	✗	-	✗	160	450	280	225	426	483	286	356	0	55	55	277	334	100	19	460	1132	1189	412	458	35	92	431	19	1225	1282	346	436	556	30	455
200-150-250/04504	225M	✗	-	✗	160	450	280	225	426	483	311	356	0	55	55	277	334	100	19	468	1180	1237	412	458	35	92	431	19	1225	1282	371	436	556	30	455
200-150-315/03004	200L	✗	✗	-	160	400	280	200	379	437	305	318	0	80	80	246	304	85	19	422	1075	1133	388	404	30	71	381	19	1142	1200	365	380	480	23	350
200-150-315/03704	225S	✗	✗	✗	160	450	280	225	426	483	286	356	0	55	55	277	334	100	19	460	1132	1189	412	458	35	92	431	19	1225	1282	346	436	556	30	455
200-150-315/04504	225M	✗	✗	✗	160	450	280	225	426	483	311	356	0	55	55	277	334	100	19	468	1180	1237	412	458	35	92	431	19	1225	1282	371	436	556	30	455
200-150-315/05504	250M	✗	✗	✗	160	550	280	250	457	502	349	406	0	5	30	289	334	100	24	520	1266	1311	467	531	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200-150-315/07504	280S	✗	-	✗	160	550	280	280	479	524	368	457	0	5	0	289	334	100	24	580	1374	1419	517	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200-150-315/09004	280M	✗	-	✗	160	550	280	280	479	524	419	457	0	5	0	289	334	100	24	580	1429	1474	530	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200-150-315/11004	315S	✗	-	✗	160	660	280	315	595	595	406	508	50	0	15	379	379	132	28	664	1589	1589	621	662	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200-150-400/03004	200L	✗	-	-	160	400	315	200	379	437	305	318	0	115	115	246	304	85	19	422	1075	1133	388	404	30	71	381	19	1142	1200	365	380	480	23	350
200-150-400/03704	225S	✗	-	-	160	450	315	225	426	483	286	356	0	90	90	277	334	100	19	460	1132	1189	412	458	35	92	431	19	1225	1282	346	436	556	30	455
200-150-400/04504	225M	✗	✗	-	160	450	315	225	426	483	311	356	0	90	90	277	334	100	19	468	1180	1237	412	458	35	92	431	19	1225	1282	371	436	556	30	455
200-150-400/05504	250M	✗	✗	-	160	550	315	250	457	502	349	406	0	40	65	289	334	100	24	520	1266	1311	467	531	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200-150-400/07504	280S	✗	✗	✗	160	550	315	280	479	524	368	457	0	40	35	289	334	100	24	580	1374	1419	517	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200-150-400/09004	280M	✗	✗	✗	160	550	315	280	479	524	419	457	0	40	35	289	334	100	24	580	1429	1474	530	585	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200-150-400/11004	315S	✗	-	✗	160	660	315	315	595	595	406	508	15	0	15	379	379	132	28	664	1589	1589	621	662	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Groupe motopompe avec socle, 55 kW à 110 kW, n = 1450 t/min / 1750 t/min / MyFlow, 4 pôles, version de matériaux GG / GB / GC / BB / CC / SB / SC / SG

Les groupes motopompes avec socle de 55 kW à 110 kW sont uniquement disponibles avec moteur standard CEI (à vitesse fixe).

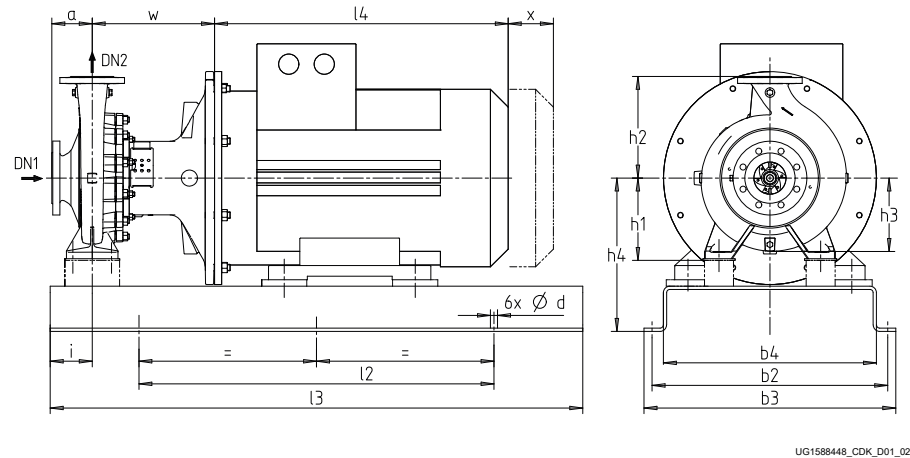

Cotes [mm]

- Etabloc avec socle
- Taille de moteur 250 à 315
- Fixation du groupe motopompe à l'aide du pied de moteur
 - Calage³⁸⁾ éventuellement nécessaire. Pour les tailles Etabloc 100-80-400, 125-100-400, 150-125-315, 150-125-400, 200-150-315 et 200-150-400, le pied de volute doit être soutenu sans contrainte, mais pas fixé.

n = 1450 t/min / n = 1750 t/min / MyFlow, 4 pôles, version de matériaux GG / GB / GC / BB / CC / SB / SC / SG

Tableau 13: Dimensions Etabloc 55 kW à 110 kW, tolérances des cotes de raccordement selon EN 735

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		Socle selon ZN 1393	DN1 ³⁹⁾	DN2 ³⁹⁾	a ³⁹⁾	b2	b3	d	h1 ³⁹⁾	h2 ³⁹⁾	h5	i	l2	l3	l4	w ⁴⁰⁾	w ⁴¹⁾	x ³⁹⁾
			1450	1750																	
			[t/min]			[mm]															
100-080-400/05504	250M	✗	-	✗	10B	100	80	125	600	650	22	280	355	420	112	1060	1600	862	289	334	140
100-080-400/07504	280S	✗	-	-	11B	100	80	125	670	720	22	280	355	420	112	1060	1600	970	289	334	140
100-080-400/09004	280M	✗	-	-	11B	100	80	125	670	720	22	280	355	420	112	1060	1600	1025	289	334	140
125-100-400/05504	250M	✗	-	✗	10B	125	100	140	600	650	22	280	355	420	112	1060	1600	862	289	334	140
125-100-400/07504	280S	✗	-	✗	11B	125	100	140	670	720	22	280	355	420	112	1060	1600	970	289	334	140
125-100-400/09004	280M	✗	-	-	11B	125	100	140	670	720	22	280	355	420	112	1060	1600	1025	289	334	140

³⁸⁾ Les cales et les éléments de fixation ne sont pas compris dans la fourniture.

³⁹⁾ Cotes selon DIN EN 733


⁴⁰⁾ Cote Etabloc avec garniture mécanique simple (A, AV, IA, EA, FA)

⁴¹⁾ Cote Etabloc avec garniture mécanique double (DB, TI)

Taille	Moteur (CEI)	MyFlow 4 pôles	n		Socle selon ZN 1393	DN1 ³⁹⁾	DN2 ³⁹⁾	a ³⁹⁾	b2	b3	d	h1 ³⁹⁾	h2 ³⁹⁾	h5	i	l2	l3	l4	w ⁴⁰⁾	w ⁴¹⁾	x ³⁹⁾
			1450	1750																	
			[t/min]			[mm]															
125-100-400/11004	315S	✗	-	-	12B	125	100	140	730	780	22	280	355	475	112	1100	1650	1050	379	379	140
150-125-315/05504	250M	✗	-	✗	10B	150	125	140	600	650	22	280	355	420	112	1060	1600	862	289	334	140
150-125-315/07504	280S	✗	-	-	11B	150	125	140	670	720	22	280	355	420	112	1060	1600	970	289	334	140
150-125-315/09004	280M	✗	-	-	11B	150	125	140	670	720	22	280	355	420	112	1060	1600	1025	289	334	140
150-125-400/05504	250M	✗	✗	-	10B	150	125	140	600	650	22	315	400	455	112	1060	1600	862	289	334	140
150-125-400/07504	280S	✗	✗	✗	11B	150	125	140	670	720	22	315	400	455	112	1060	1600	970	289	334	140
150-125-400/09004	280M	✗	-	✗	11B	150	125	140	670	720	22	315	400	455	112	1060	1600	1025	289	334	140
150-125-400/11004	315S	✗	-	✗	12B	150	125	140	730	780	22	315	400	475	112	1100	1650	1050	379	379	140
200-150-315/05504	250M	✗	✗	✗	11B	200	150	160	670	720	22	280	400	420	112	1060	1600	862	289	334	140
200-150-315/07504	280S	✗	-	✗	11B	200	150	160	670	720	22	280	400	420	112	1060	1600	970	289	334	140
200-150-315/09004	280M	✗	-	-	11B	200	150	160	670	720	22	280	400	420	112	1060	1600	1025	289	334	140
200-150-315/11004	315S	✗	-	-	12B	200	150	160	730	780	22	280	400	475	112	1100	1650	1050	379	379	140
200-150-400/05504	250M	✗	✗	-	11B	200	150	160	670	720	22	315	450	455	112	1060	1600	862	289	334	140
200-150-400/07504	280S	✗	✗	✗	11B	200	150	160	670	720	22	315	450	455	112	1060	1600	970	289	334	140
200-150-400/09004	280M	✗	✗	✗	11B	200	150	160	670	720	22	315	450	455	112	1060	1600	1025	289	334	140
200-150-400/11004	315S	✗	✗	✗	12B	200	150	160	730	780	22	315	450	475	112	1100	1650	1050	379	379	140



6 pôles, 50 Hz, 60 Hz

Groupe motopompe avec béquille et pied de moteur, ≤ 22 kW, $n = 960$ t/min / 1160 t/min, 6 pôles, version de matériaux GG / GB / GC

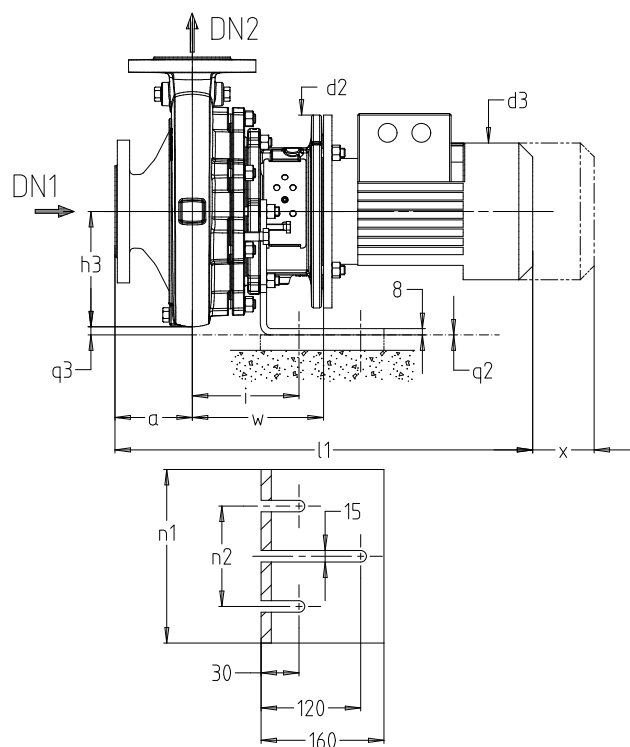

Cotes [mm]

- Etabloc avec béquille
- Jusqu'à la taille de moteur 112
- Fixation du groupe motopompe à l'aide de la béquille ou par suspension dans la tuyauterie
 - En cas de suspension dans la tuyauterie, retirer la béquille.
 - Calage⁴²⁾ éventuellement nécessaire.

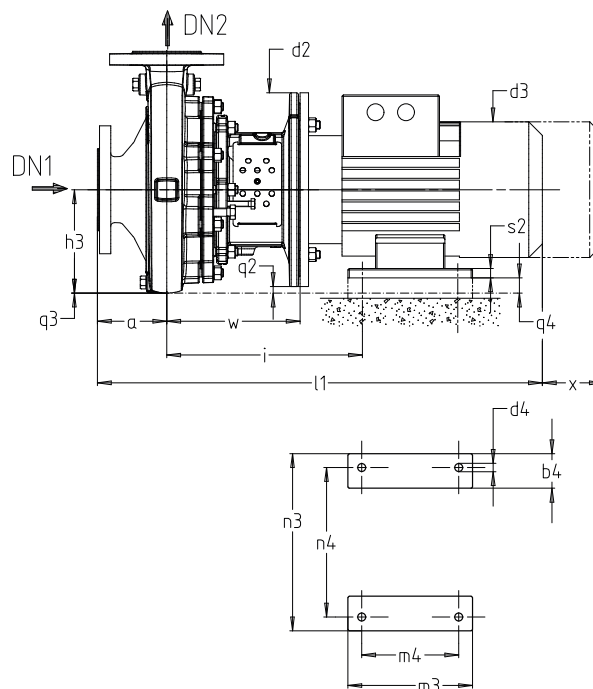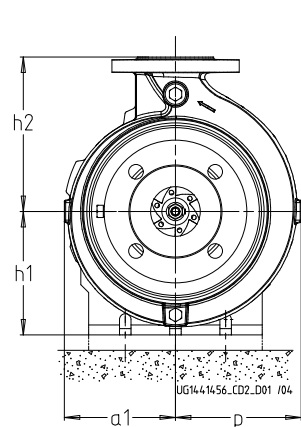

Cotes [mm]

- Etabloc avec pied de moteur
- À partir de la taille de moteur 132
- Fixation du groupe motopompe à l'aide du pied de moteur
 - Calage⁴²⁾ éventuellement nécessaire.

⁴²⁾ Les cales et les éléments de fixation ne sont pas compris dans la fourniture.

n = 960 t/min / n = 1160 t/min, 6 pôles, version de matériaux GG / GB / GC

Tableau 14: Dimensions Etabloc ≤ 22 kW, tolérances des cotes de raccordement selon EN 735. Pour les valeurs a1, b4, d3, l1, m3, n3 et p, de légers écarts liés à la fabrication sont possibles.

Taille	Moteur (CEI)	n		a ⁽⁴³⁾	b4≈	d2	d3	d4≈	h1	h4	i ⁽⁴⁴⁾	i ⁽⁴⁵⁾	l1 ≈ ⁽⁴⁴⁾	l1 ≈ ⁽⁴⁵⁾	m3≈	m4	n3≈	n4	s2	q2 ⁽⁴⁶⁾	q3 ⁽⁴⁶⁾	q4 ⁽⁴⁶⁾	w ⁽⁴⁴⁾	w ⁽⁴⁵⁾
		960	1160																					
		[t/min]																						
[mm]																								
40-25-160/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	160	-	118	-	491	-	-	-	-	-	-	0	53	-	156	-
40-25-160/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	160	-	118	118	518	562	-	-	-	-	-	0	53	-	156	200
40-25-200/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	160	-	118	-	491	-	-	-	-	-	-	0	23	-	156	-
40-25-200/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	160	-	118	118	518	562	-	-	-	-	-	0	23	-	156	200
50-32-125.1/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	160	-	118	-	491	-	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-
50-32-125.1/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	160	-	118	118	518	562	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200
50-32-160.1/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	160	-	118	-	491	-	-	-	-	-	-	0	49	-	156	-
50-32-160.1/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	160	-	118	118	518	562	-	-	-	-	-	0	49	-	156	200
50-32-200.1/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	160	-	118	-	491	-	-	-	-	-	-	0	24	-	156	-
50-32-200.1/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	160	-	118	118	518	562	-	-	-	-	-	0	24	-	156	200
50-32-250.1/00036	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	6	0	-	156	-
50-32-250.1/00056	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	6	0	-	156	-
50-32-250.1/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	118	118	538	582	-	-	-	-	-	6	0	-	156	200
50-32-125/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	160	-	118	-	491	-	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-
50-32-125/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	160	-	118	118	518	562	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200
50-32-160/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	160	-	118	-	491	-	-	-	-	-	-	0	45	-	156	-
50-32-160/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	160	-	118	118	518	562	-	-	-	-	-	0	45	-	156	200
50-32-200/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	160	-	118	-	491	-	-	-	-	-	-	0	23	-	156	-
50-32-200/00056	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	160	-	118	-	491	-	-	-	-	-	-	0	23	-	156	-
50-32-200/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	160	-	118	118	518	562	-	-	-	-	-	0	23	-	156	200
50-32-250/00036	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	6	0	-	156	-
50-32-250/00056	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	6	0	-	156	-
50-32-250/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	118	118	538	582	-	-	-	-	-	6	0	-	156	200
50-32-250/00116	90L	-	✗	100	-	200	190	-	160	-	118	118	564	608	-	-	-	-	-	6	0	-	156	200
65-40-125/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	160	-	118	-	491	-	-	-	-	-	-	0	53	-	156	-
65-40-125/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	160	-	118	118	518	562	-	-	-	-	-	0	53	-	156	200
65-40-160/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	160	-	118	-	491	-	-	-	-	-	-	0	41	-	156	-
65-40-160/00056	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	160	-	118	-	491	-	-	-	-	-	-	0	41	-	156	-
65-40-160/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	160	-	118	118	518	562	-	-	-	-	-	0	41	-	156	200
65-40-200/00036	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	0	19	-	156	-
65-40-200/00056	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	0	19	-	156	-

⁴³ Cotes selon DIN EN 733

⁴⁴ Cote Etabloc avec garniture mécanique simple (A, AV, IA, EA, FA)

⁴⁵ Cote Etabloc avec garniture mécanique double (DB, TI)


⁴⁶ Les cotes documentent les distances entre les bords inférieurs des différents composants du groupe et ne constituent pas une recommandation pour la hauteur nécessaire des cales.

Taille	Moteur (CEI)	n		a ⁽⁴³⁾	b4≈	d2	d3	d4≈	h1	h4	i ⁽⁴⁴⁾	i ⁽⁴⁵⁾	l1 ≈ ⁽⁴⁴⁾	l1 ≈ ⁽⁴⁵⁾	m3≈	m4	n3≈	n4	s2	q2 ⁽⁴⁶⁾	q3 ⁽⁴⁶⁾	q4 ⁽⁴⁶⁾	w ⁽⁴⁴⁾	w ⁽⁴⁵⁾
		960	1160																					
		[t/min]																						
65-40-200/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	118	118	538	582	-	-	-	-	-	0	19	-	156	200
65-40-250/00036	80M	✗	-	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	6	0	-	156	-
65-40-250/00056	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	6	0	-	156	-
65-40-250/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	118	118	538	582	-	-	-	-	-	6	0	-	156	200
65-40-250/00116	90L	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	118	118	564	608	-	-	-	-	-	6	0	-	156	200
65-40-250/00156	100L	-	✗	100	-	250	213	-	160	-	118	118	652	696	-	-	-	-	-	6	0	-	170	214
65-40-315/00156	100L	✗	✗	125	-	250	213	-	180	-	142	142	697	745	-	-	-	-	-	24	0	-	190	238
65-40-315/00226	112M	✗	✗	125	-	250	234	-	180	-	142	142	686	734	-	-	-	-	-	24	0	-	190	238
65-40-315/00306	132S	-	✗	125	55	300	266	12	-	132	302	350	751	799	220	140	270	216	15	54	0	72	213	261
65-50-125/00036	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	0	48	-	156	-
65-50-125/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	118	118	538	582	-	-	-	-	-	0	48	-	156	200
65-50-160/00036	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	0	27	-	156	-
65-50-160/00056	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	0	27	-	156	-
65-50-160/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	118	118	538	582	-	-	-	-	-	0	27	-	156	200
65-50-200/00036	80M	✗	-	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	0	10	-	156	-
65-50-200/00056	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	0	10	-	156	-
65-50-200/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	118	118	538	582	-	-	-	-	-	0	10	-	156	200
65-50-200/00116	90L	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	118	118	564	608	-	-	-	-	-	0	10	-	156	200
65-50-200/00156	100L	-	✗	100	-	250	213	-	160	-	118	118	652	696	-	-	-	-	-	0	10	-	170	214
65-50-250/00056	80M	✗	-	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	12	0	-	156	-
65-50-250/00076	90S	✗	-	100	-	200	190	-	160	-	118	118	538	582	-	-	-	-	-	12	0	-	156	200
65-50-250/00116	90L	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	118	118	564	608	-	-	-	-	-	12	0	-	156	200
65-50-250/00156	100L	-	✗	100	-	250	213	-	160	-	118	118	652	696	-	-	-	-	-	12	0	-	170	214
65-50-250/00226	112M	-	✗	100	-	250	234	-	160	-	118	118	641	685	-	-	-	-	-	12	0	-	170	214
65-50-315/00156	100L	✗	-	125	-	250	213	-	180	-	142	142	697	745	-	-	-	-	-	23	0	-	190	238
65-50-315/00226	112M	✗	✗	125	-	250	234	-	180	-	142	142	686	734	-	-	-	-	-	23	0	-	190	238
65-50-315/00306	132S	✗	✗	125	55	300	266	12	-	132	302	350	751	799	220	140	270	216	15	53	0	71	213	261
65-50-315/00406	132M	-	✗	125	59	300	298	12	-	132	302	350	779	827	240	178	270	216	15	53	0	71	213	261
80-65-125/00036	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	0	33	-	156	-
80-65-125/00056	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	0	33	-	156	-
80-65-125/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	118	118	538	582	-	-	-	-	-	0	33	-	156	200
80-65-160/00036	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	0	20	-	156	-
80-65-160/00056	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	0	20	-	156	-
80-65-160/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	118	118	538	582	-	-	-	-	-	0	20	-	156	200
80-65-160/00116	90L	-	✗	100	-	200	190	-	160	-	118	118	564	608	-	-	-	-	-	0	20	-	156	200
80-65-200/00056	80M	✗	-	100	-	200	162	-	160	-	118	-	511	-	-	-	-	-	-	1	0	-	156	-
80-65-200/00076	90S	✗	-	100	-	200	190	-	160	-	118	118	538	582	-	-	-	-	-	1	0	-	156	200
80-65-200/00116	90L	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	118	118	564	608	-	-	-	-	-	1	0	-	156	200
80-65-200/00156	100L	-	✗	100	-	250	213	-	160	-	118	118	652	696	-	-	-	-	-	1	0	-	170	214
80-65-200/00226	112M	-	✗	100	-	250	234	-	160	-	118	118	641	685	-	-	-	-	-	1	0	-	170	214

Taille	Moteur (CEI)	n		a ⁽⁴³⁾	b4≈	d2	d3	d4≈	h1	h4	i ⁽⁴⁴⁾	i ⁽⁴⁵⁾	l1 ≈ ⁽⁴⁴⁾	l1 ≈ ⁽⁴⁵⁾	m3≈	m4	n3≈	n4	s2	q2 ⁽⁴⁶⁾	q3 ⁽⁴⁶⁾	q4 ⁽⁴⁶⁾	w ⁽⁴⁴⁾	w ⁽⁴⁵⁾
		960	1160																					
		[t/min]																						
80-65-250/00156	100L	✗	✗	100	-	250	213	-	180	-	142	142	672	720	-	-	-	-	-	5	0	-	190	238
80-65-250/00226	112M	✗	✗	100	-	250	234	-	180	-	142	142	661	709	-	-	-	-	-	5	0	-	190	238
80-65-250/00306	132S	-	✗	100	55	300	266	12	-	132	302	350	726	774	220	140	270	216	15	35	0	53	213	261
80-65-315/00226	112M	✗	✗	125	-	250	234	-	180	-	142	142	686	734	-	-	-	-	-	33	0	-	190	238
80-65-315/00306	132S	✗	✗	125	55	300	266	12	-	132	302	350	751	799	220	140	270	216	15	63	0	81	213	261
80-65-315/00406	132M	✗	✗	125	59	300	298	12	-	132	302	350	779	827	240	178	270	216	15	63	0	81	213	261
80-65-315/00556	132M	-	✗	125	59	300	298	12	-	132	302	350	779	827	240	178	270	216	15	63	0	81	213	261
100-80-160/00056	80M	✗	-	125	-	200	162	-	160	-	118	-	536	-	-	-	-	-	-	0	7	-	156	-
100-80-160/00076	90S	✗	✗	125	-	200	190	-	160	-	118	118	563	607	-	-	-	-	-	0	7	-	156	200
100-80-160/00116	90L	✗	✗	125	-	200	190	-	160	-	118	118	589	633	-	-	-	-	-	0	7	-	156	200
100-80-160/00156	100L	-	✗	125	-	250	213	-	160	-	118	118	677	721	-	-	-	-	-	0	7	-	170	214
100-80-200/00156	100L	✗	✗	125	-	250	213	-	180	-	142	142	697	745	-	-	-	-	-	0	10	-	190	238
100-80-200/00226	112M	✗	✗	125	-	250	234	-	180	-	142	142	686	734	-	-	-	-	-	0	10	-	190	238
100-80-200/00306	132S	✗	✗	125	55	300	266	12	-	132	302	350	751	799	220	140	270	216	15	20	0	38	213	261
100-80-250/00156	100L	✗	-	125	-	250	213	-	180	-	142	142	697	745	-	-	-	-	-	12	0	-	190	238
100-80-250/00226	112M	✗	-	125	-	250	234	-	180	-	142	142	686	734	-	-	-	-	-	12	0	-	190	238
100-80-250/00306	132S	✗	✗	125	55	300	266	12	-	132	302	350	751	799	220	140	270	216	15	42	0	60	213	261
100-80-250/00406	132M	✗	✗	125	59	300	298	12	-	132	302	350	779	827	240	178	270	216	15	42	0	60	213	261
100-80-250/00556	132M	-	✗	125	59	300	298	12	-	132	302	350	779	827	240	178	270	216	15	42	0	60	213	261
100-80-315/00306	132S	✗	-	125	55	300	266	12	-	132	302	350	751	799	220	140	270	216	15	77	0	95	213	261
100-80-315/00406	132M	✗	✗	125	59	300	298	12	-	132	302	350	779	827	240	178	270	216	15	77	0	95	213	261
100-80-315/00556	132M	✗	✗	125	59	300	298	12	-	132	302	350	779	827	240	178	270	216	15	77	0	95	213	261
100-80-315/00756	160M	✗	✗	125	70	350	325	15	-	160	354	408	917	971	300	210	320	254	21	52	0	67	246	300
100-80-315/01106	160L	-	✗	125	70	350	325	15	-	160	354	408	923	977	314	254	320	254	21	52	0	67	246	300
125-100-160/00156	100L	✗	✗	125	-	250	213	-	180	-	142	142	697	745	-	-	-	-	-	19	0	-	190	238
125-100-160/00226	112M	-	✗	125	-	250	234	-	180	-	142	142	686	734	-	-	-	-	-	19	0	-	190	238
125-100-200/00156	100L	✗	✗	125	-	250	213	-	180	-	142	142	697	745	-	-	-	-	-	9	0	-	190	238
125-100-200/00226	112M	✗	✗	125	-	250	234	-	180	-	142	142	686	734	-	-	-	-	-	9	0	-	190	238
125-100-200/00306	132S	-	✗	125	55	300	266	12	-	132	302	350	751	799	220	140	270	216	15	39	0	57	213	261
125-100-200/00406	132M	-	✗	125	59	300	298	12	-	132	302	350	779	827	240	178	270	216	15	39	0	57	213	261
125-100-250/00226	112M	✗	-	140	-	250	234	-	180	-	142	142	701	749	-	-	-	-	-	20	0	-	190	238
125-100-250/00306	132S	✗	✗	140	55	300	266	12	-	132	302	350	766	814	220	140	270	216	15	50	0	68	213	261
125-100-250/00406	132M	✗	✗	140	59	300	298	12	-	132	302	350	794	842	240	178	270	216	15	50	0	68	213	261
125-100-250/00556	132M	-	✗	140	59	300	298	12	-	132	302	350	794	842	240	178	270	216	15	50	0	68	213	261
125-100-250/00756	160M	-	✗	140	70	350	325	15	-	160	354	408	932	986	300	210	320	254	21	25	0	40	246	300
125-100-315/00406	132M	✗	-	140	59	300	298	12	-	132	302	350	794	842	240	178	270	216	15	87	0	105	213	261
125-100-315/00556	132M	✗	-	140	59	300	298	12	-	132	302	350	794	842	240	178	270	216	15	87	0	105	213	261
125-100-315/00756	160M	✗	✗	140	70	350	325	15	-	160	354	408	932	986	300	210	320	254	21	62	0	77	246	300
125-100-315/01106	160L	✗	✗	140	70	350	325	15	-	160	354	408	938	992	314	254	320	254	21	62	0	77	246	300
150-125-200/00226	112M	✗	-	140	-	250	234	-	180	-	142	142	701	749	-	-	-	-	-	32	0	-	190	238



Taille	Moteur (CEI)	n		a ⁽⁴³⁾	b4≈	d2	d3	d4≈	h1	h4	i ⁽⁴⁴⁾	i ⁽⁴⁵⁾	l1 ≈ ⁽⁴⁴⁾	l1 ≈ ⁽⁴⁵⁾	m3≈	m4	n3≈	n4	s2	q2 ⁽⁴⁶⁾	q3 ⁽⁴⁶⁾	q4 ⁽⁴⁶⁾	w ⁽⁴⁴⁾	w ⁽⁴⁵⁾
		960	1160																					
		[t/min]																						
150-125-200/00306	132S	✗	✗	140	55	300	266	12	-	132	302	350	766	814	220	140	270	216	15	62	0	80	213	261
150-125-200/00406	132M	-	✗	140	59	300	298	12	-	132	302	350	794	842	240	178	270	216	15	62	0	80	213	261
150-125-200/00556	132M	-	✗	140	59	300	298	12	-	132	302	350	794	842	240	178	270	216	15	62	0	80	213	261
150-125-250/00306	132S	✗	-	140	55	300	266	12	-	132	302	350	766	814	220	140	270	216	15	98	0	116	213	261
150-125-250/00406	132M	✗	✗	140	59	300	298	12	-	132	302	350	794	842	240	178	270	216	15	98	0	116	213	261
150-125-250/00556	132M	✗	✗	140	59	300	298	12	-	132	302	350	794	842	240	178	270	216	15	98	0	116	213	261
150-125-250/00756	160M	-	✗	140	70	350	325	15	-	160	354	408	932	986	300	210	320	254	21	73	0	88	246	300
200-150-200/00306	132S	✗	-	160	55	300	266	12	-	132	302	350	786	834	220	140	270	216	15	127	0	145	213	261
200-150-200/00406	132M	✗	✗	160	59	300	298	12	-	132	302	350	814	862	240	178	270	216	15	127	0	145	213	261
200-150-200/00556	132M	-	✗	160	59	300	298	12	-	132	302	350	814	862	240	178	270	216	15	127	0	145	213	261
200-150-200/00756	160M	-	✗	160	70	350	325	15	-	160	354	408	952	1006	300	210	320	254	21	102	0	117	246	300
200-150-250/00406	132M	✗	-	160	59	300	298	12	-	132	302	350	814	862	240	178	270	216	15	112	0	130	213	261
200-150-250/00556	132M	✗	✗	160	59	300	298	12	-	132	302	350	814	862	240	178	270	216	15	112	0	130	213	261
200-150-250/00756	160M	✗	✗	160	70	350	325	15	-	160	354	408	952	1006	300	210	320	254	21	87	0	102	246	300
200-150-250/01106	160L	✗	✗	160	70	350	325	15	-	160	354	408	958	1012	314	254	320	254	21	87	0	102	246	300
200-150-250/01506	180L	-	✗	160	80	350	370	15	-	180	367	421	1016	1070	358	279	360	279	23	87	0	82	246	300

Groupe motopompe avec pied de volute et pied de moteur, ≤ 22 kW, $n = 960$ t/min / 1160 t/min, 6 pôles, version de matériaux BB / CC / SB / SC / SG

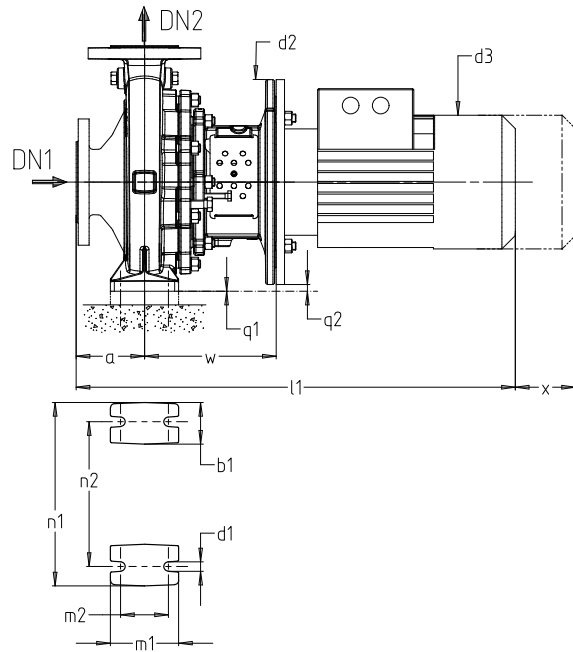

Cotes [mm]

- Etabloc avec pied de volute
- Jusqu'à la taille de moteur 112
- Fixation du groupe motopompe à l'aide du pied de volute ou par suspension dans la tuyauterie
 - Calage⁴⁷⁾ éventuellement nécessaire.

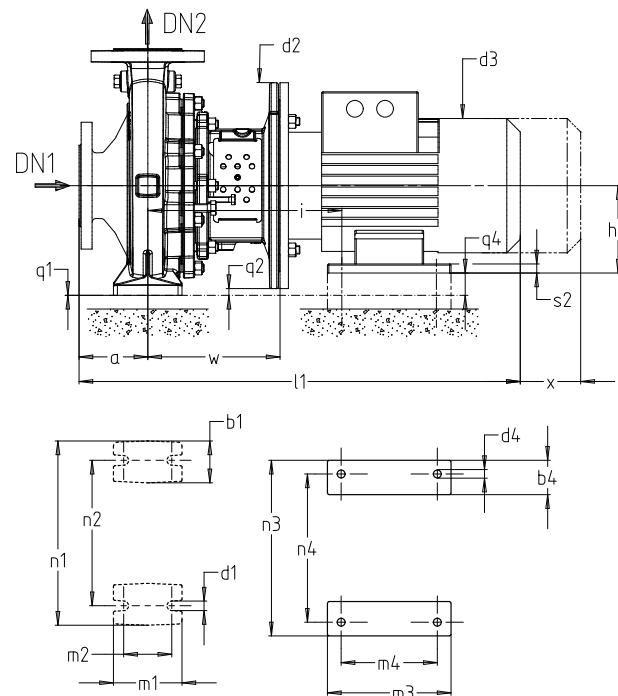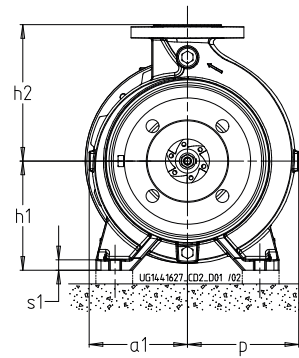

Cotes [mm]

- Etabloc avec pied de volute et pied de moteur
- À partir de la taille de moteur 132
- La fixation du groupe motopompe se distingue en fonction des cotes d2/2, h1 et h4
 - d2/2 maximum : via le pied de moteur, calage⁴⁷⁾ nécessaire
 - h4 maximum : via le pied de moteur
 - h1 maximum : via le pied de moteur, calage⁴⁷⁾ nécessaire, le pied de volute ne doit pas être fixé au massif de fondation.
 - h1 = h4 : via le pied de moteur, le pied de volute ne doit pas être fixé au massif de fondation.

⁴⁷⁾ Les cales et les éléments de fixation ne sont pas compris dans la fourniture.

n = 960 t/min / n = 1160 t/min, 6 pôles, version de matériaux BB / CC / SB / SC / SG

Tableau 15: Dimensions Etabloc ≤ 22 kW, tolérances des cotes de raccordement selon EN 735. Pour les valeurs a1, b4, d3, l1, m3, n3 et p, de légers écarts liés à la fabrication sont possibles.

Taille	Moteur (CEI)	n		a ⁽⁴⁸⁾	b4	d2	d3	d4	h1 ⁽⁴⁸⁾	h4	i ⁽⁴⁹⁾	i ⁽⁵⁰⁾	l1 ⁽⁴⁹⁾	l1 ⁽⁵⁰⁾	m3	m4	n3	n4	s2	q1 ⁽⁵¹⁾	q2 ⁽⁵¹⁾	q4 ⁽⁵¹⁾	w ⁽⁴⁹⁾	w ⁽⁵⁰⁾
		960	1160																					
		[t/min]																						
40-25-160/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	132	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-
40-25-160/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	132	-	-	118	518	562	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200
40-25-200/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	160	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-
40-25-200/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	160	-	-	118	518	562	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200
50-32-125.1/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	112	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	0	12	-	156	-
50-32-125.1/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	112	-	-	118	518	562	-	-	-	-	-	0	12	-	156	200
50-32-160.1/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	132	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-
50-32-160.1/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	132	-	-	118	518	562	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200
50-32-200.1/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	160	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-
50-32-200.1/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	160	-	-	118	518	562	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200
50-32-250.1/00036	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	180	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	80	-	156	-
50-32-250.1/00056	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	180	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	80	-	156	-
50-32-250.1/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	180	-	-	118	538	582	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200
50-32-125/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	112	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	0	12	-	156	-
50-32-125/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	112	-	-	118	518	562	-	-	-	-	-	0	12	-	156	200
50-32-160/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	132	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-
50-32-160/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	132	-	-	118	518	562	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200
50-32-200/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	160	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-
50-32-200/00056	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	160	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-
50-32-200/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	160	-	-	118	518	562	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200
50-32-250/00036	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	180	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	80	-	156	-
50-32-250/00056	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	180	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	80	-	156	-
50-32-250/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	180	-	-	118	538	582	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200
50-32-250/00116	90L	-	✗	100	-	200	190	-	180	-	-	118	564	608	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200
65-40-125/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	112	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	0	12	-	156	-
65-40-125/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	112	-	-	118	518	562	-	-	-	-	-	0	12	-	156	200
65-40-160/00036	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	132	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-
65-40-160/00056	80M	✗	✗	80	-	200	162	-	132	-	-	-	491	-	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-
65-40-160/00076	90S	✗	✗	80	-	200	190	-	132	-	-	118	518	562	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200
65-40-200/00036	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-
65-40-200/00056	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-

⁴⁸ Cotes selon DIN EN 733

⁴⁹ Cote Etabloc avec garniture mécanique simple (A, AV, IA, EA, FA)

⁵⁰ Cote Etabloc avec garniture mécanique double (DB, TI)

⁵¹ Les cotes documentent les distances entre les bords inférieurs des différents composants du groupe et ne constituent pas une recommandation pour la hauteur nécessaire des cales.

Taille	Moteur (CEI)	n		a ⁽⁴⁸⁾	b4	d2	d3	d4	h1 ⁽⁴⁸⁾	h4	i ⁽⁴⁹⁾	i ⁽⁵⁰⁾	l1 ⁽⁴⁹⁾	l1 ⁽⁵⁰⁾	m3	m4	n3	n4	s2	q1 ⁽⁵¹⁾	q2 ⁽⁵¹⁾	q4 ⁽⁵¹⁾	w ⁽⁴⁹⁾	w ⁽⁵⁰⁾
		960	1160																					
		[t/min]																						
65-40-200/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	-	118	538	582	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200
65-40-250/00036	80M	✗	-	100	-	200	162	-	180	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	80	-	156	-
65-40-250/00056	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	180	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	80	-	156	-
65-40-250/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	180	-	-	118	538	582	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200
65-40-250/00116	90L	✗	✗	100	-	200	190	-	180	-	-	118	564	608	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200
65-40-250/00156	100L	-	✗	100	-	250	213	-	180	-	-	118	652	696	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214
65-40-315/00156	100L	✗	✗	125	-	250	213	-	225	-	-	142	697	745	-	-	-	-	-	0	100	-	190	238
65-40-315/00226	112M	✗	✗	125	-	250	234	-	225	-	-	142	686	734	-	-	-	-	-	0	100	-	190	238
65-40-315/00306	132S	-	✗	125	55	300	266	12	225	132	302	350	751	799	220	140	270	216	15	0	75	93	213	261
65-50-125/00036	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	132	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	32	-	156	-
65-50-125/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	132	-	-	118	538	582	-	-	-	-	-	0	32	-	156	200
65-50-160/00036	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-
65-50-160/00056	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-
65-50-160/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	-	118	538	582	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200
65-50-200/00036	80M	✗	-	100	-	200	162	-	160	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-
65-50-200/00056	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-
65-50-200/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	-	118	538	582	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200
65-50-200/00116	90L	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	-	118	564	608	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200
65-50-200/00156	100L	-	✗	100	-	250	213	-	160	-	-	118	652	696	-	-	-	-	-	0	35	-	170	214
65-50-250/00056	80M	✗	-	100	-	200	162	-	180	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	80	-	156	-
65-50-250/00076	90S	✗	-	100	-	200	190	-	180	-	-	118	538	582	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200
65-50-250/00116	90L	✗	✗	100	-	200	190	-	180	-	-	118	564	608	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200
65-50-250/00156	100L	-	✗	100	-	250	213	-	180	-	-	118	652	696	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214
65-50-250/00226	112M	-	✗	100	-	250	234	-	180	-	-	118	641	685	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214
65-50-315/00156	100L	✗	-	125	-	250	213	-	225	-	-	142	697	745	-	-	-	-	-	0	100	-	190	238
65-50-315/00226	112M	✗	✗	125	-	250	234	-	225	-	-	142	686	734	-	-	-	-	-	0	100	-	190	238
65-50-315/00306	132S	✗	✗	125	55	300	266	12	225	132	302	350	751	799	220	140	270	216	15	0	75	93	213	261
65-50-315/00406	132M	-	✗	125	59	300	298	12	225	132	302	350	779	827	240	178	270	216	15	0	75	93	213	261
80-65-125/00036	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-
80-65-125/00056	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-
80-65-125/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	-	118	538	582	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200
80-65-160/00036	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-
80-65-160/00056	80M	✗	✗	100	-	200	162	-	160	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	60	-	156	-
80-65-160/00076	90S	✗	✗	100	-	200	190	-	160	-	-	118	538	582	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200
80-65-160/00116	90L	-	✗	100	-	200	190	-	160	-	-	118	564	608	-	-	-	-	-	0	60	-	156	200
80-65-200/00056	80M	✗	-	100	-	200	162	-	180	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	0	80	-	156	-
80-65-200/00076	90S	✗	-	100	-	200	190	-	180	-	-	118	538	582	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200
80-65-200/00116	90L	✗	✗	100	-	200	190	-	180	-	-	118	564	608	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200
80-65-200/00156	100L	-	✗	100	-	250	213	-	180	-	-	118	652	696	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214
80-65-200/00226	112M	-	✗	100	-	250	234	-	180	-	-	118	641	685	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214

Taille	Moteur (CEI)	n		a ⁽⁴⁸⁾	b4	d2	d3	d4	h1 ⁽⁴⁸⁾	h4	i ⁽⁴⁹⁾	i ⁽⁵⁰⁾	l1 ⁽⁴⁹⁾	l1 ⁽⁵⁰⁾	m3	m4	n3	n4	s2	q1 ⁽⁵¹⁾	q2 ⁽⁵¹⁾	q4 ⁽⁵¹⁾	w ⁽⁴⁹⁾	w ⁽⁵⁰⁾
		960	1160																					
		[t/min]																						
80-65-250/00156	100L	✗	✗	100	-	250	213	-	200	-	-	142	672	720	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238
80-65-250/00226	112M	✗	✗	100	-	250	234	-	200	-	-	142	661	709	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238
80-65-250/00306	132S	-	✗	100	55	300	266	12	200	132	302	350	726	774	220	140	270	216	15	0	50	68	213	261
80-65-315/00226	112M	✗	✗	125	-	250	234	-	225	-	-	142	686	734	-	-	-	-	-	0	100	-	190	238
80-65-315/00306	132S	✗	✗	125	55	300	266	12	225	132	302	350	751	799	220	140	270	216	15	0	75	93	213	261
80-65-315/00406	132M	✗	✗	125	59	300	298	12	225	132	302	350	779	827	240	178	270	216	15	0	75	93	213	261
80-65-315/00556	132M	-	✗	125	59	300	298	12	225	132	302	350	779	827	240	178	270	216	15	0	75	93	213	261
100-80-160/00056	80M	✗	-	125	-	200	162	-	180	-	-	-	536	-	-	-	-	-	-	0	80	-	156	-
100-80-160/00076	90S	✗	✗	125	-	200	190	-	180	-	-	118	563	607	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200
100-80-160/00116	90L	✗	✗	125	-	200	190	-	180	-	-	118	589	633	-	-	-	-	-	0	80	-	156	200
100-80-160/00156	100L	-	✗	125	-	250	213	-	180	-	-	118	677	721	-	-	-	-	-	0	55	-	170	214
100-80-200/00156	100L	✗	✗	125	-	250	213	-	180	-	-	142	697	745	-	-	-	-	-	0	55	-	190	238
100-80-200/00226	112M	✗	✗	125	-	250	234	-	180	-	-	142	686	734	-	-	-	-	-	0	55	-	190	238
100-80-200/00306	132S	✗	✗	125	55	300	266	12	180	132	302	350	751	799	220	140	270	216	15	0	30	48	213	261
100-80-250/00156	100L	✗	-	125	-	250	213	-	200	-	-	142	697	745	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238
100-80-250/00226	112M	✗	-	125	-	250	234	-	200	-	-	142	686	734	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238
100-80-250/00306	132S	✗	✗	125	55	300	266	12	200	132	302	350	751	799	220	140	270	216	15	0	50	68	213	261
100-80-250/00406	132M	✗	✗	125	59	300	298	12	200	132	302	350	779	827	240	178	270	216	15	0	50	68	213	261
100-80-250/00556	132M	-	✗	125	59	300	298	12	200	132	302	350	779	827	240	178	270	216	15	0	50	68	213	261
100-80-315/00306	132S	✗	-	125	55	300	266	12	250	132	302	350	751	799	220	140	270	216	15	0	100	118	213	261
100-80-315/00406	132M	✗	✗	125	59	300	298	12	250	132	302	350	779	827	240	178	270	216	15	0	100	118	213	261
100-80-315/00556	132M	✗	✗	125	59	300	298	12	250	132	302	350	779	827	240	178	270	216	15	0	100	118	213	261
100-80-315/00756	160M	✗	✗	125	70	350	325	15	250	160	354	408	917	971	300	210	320	254	21	0	75	90	246	300
100-80-315/01106	160L	-	✗	125	70	350	325	15	250	160	354	408	923	977	314	254	320	254	21	0	75	90	246	300
125-100-160/00156	100L	✗	✗	125	-	250	213	-	200	-	-	142	697	745	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238
125-100-160/00226	112M	-	✗	125	-	250	234	-	200	-	-	142	686	734	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238
125-100-200/00156	100L	✗	✗	125	-	250	213	-	200	-	-	142	697	745	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238
125-100-200/00226	112M	✗	✗	125	-	250	234	-	200	-	-	142	686	734	-	-	-	-	-	0	75	-	190	238
125-100-200/00306	132S	-	✗	125	55	300	266	12	200	132	302	350	751	799	220	140	270	216	15	0	50	68	213	261
125-100-200/00406	132M	-	✗	125	59	300	298	12	200	132	302	350	779	827	240	178	270	216	15	0	50	68	213	261
125-100-250/00226	112M	✗	-	140	-	250	234	-	225	-	-	142	701	749	-	-	-	-	-	0	100	-	190	238
125-100-250/00306	132S	✗	✗	140	55	300	266	12	225	132	302	350	766	814	220	140	270	216	15	0	75	93	213	261
125-100-250/00406	132M	✗	✗	140	59	300	298	12	225	132	302	350	794	842	240	178	270	216	15	0	75	93	213	261
125-100-250/00556	132M	-	✗	140	59	300	298	12	225	132	302	350	794	842	240	178	270	216	15	0	75	93	213	261
125-100-250/00756	160M	-	✗	140	70	350	325	15	225	160	354	408	932	986	300	210	320	254	21	0	50	65	246	300
125-100-315/00406	132M	✗	-	140	59	300	298	12	250	132	302	350	794	842	240	178	270	216	15	0	100	118	213	261
125-100-315/00556	132M	✗	-	140	59	300	298	12	250	132	302	350	794	842	240	178	270	216	15	0	100	118	213	261
125-100-315/00756	160M	✗	✗	140	70	350	325	15	250	160	354	408	932	986	300	210	320	254	21	0	75	90	246	300
125-100-315/01106	160L	✗	✗	140	70	350	325	15	250	160	354	408	938	992	314	254	320	254	21	0	75	90	246	300
150-125-200/00226	112M	✗	-	140	-	250	234	-	250	-	-	142	701	749	-	-	-	-	-	0	125	-	190	238

Taille	Moteur (CEI)	n		a ⁽⁴⁸⁾	b4	d2	d3	d4	h1 ⁽⁴⁸⁾	h4	i ⁽⁴⁹⁾	i ⁽⁵⁰⁾	l1 ⁽⁴⁹⁾	l1 ⁽⁵⁰⁾	m3	m4	n3	n4	s2	q1 ⁽⁵¹⁾	q2 ⁽⁵¹⁾	q4 ⁽⁵¹⁾	w ⁽⁴⁹⁾	w ⁽⁵⁰⁾		
		960	1160																							
																									[mm]	
		[t/min]																								
150-125-200/00306	132S	✗	✗	140	55	300	266	12	250	132	302	350	766	814	220	140	270	216	15	0	100	118	213	261		
150-125-200/00406	132M	-	✗	140	59	300	298	12	250	132	302	350	794	842	240	178	270	216	15	0	100	118	213	261		
150-125-200/00556	132M	-	✗	140	59	300	298	12	250	132	302	350	794	842	240	178	270	216	15	0	100	118	213	261		
150-125-250/00306	132S	✗	-	140	55	300	266	12	250	132	302	350	766	814	220	140	270	216	15	0	100	118	213	261		
150-125-250/00406	132M	✗	✗	140	59	300	298	12	250	132	302	350	794	842	240	178	270	216	15	0	100	118	213	261		
150-125-250/00556	132M	✗	✗	140	59	300	298	12	250	132	302	350	794	842	240	178	270	216	15	0	100	118	213	261		
150-125-250/00756	160M	-	✗	140	70	350	325	15	250	160	354	408	932	986	300	210	320	254	21	0	75	90	246	300		
200-150-200/00306	132S	✗	-	160	55	300	266	12	280	132	302	350	786	834	220	140	270	216	15	0	130	148	213	261		
200-150-200/00406	132M	✗	✗	160	59	300	298	12	280	132	302	350	814	862	240	178	270	216	15	0	130	148	213	261		
200-150-200/00556	132M	-	✗	160	59	300	298	12	280	132	302	350	814	862	240	178	270	216	15	0	130	148	213	261		
200-150-200/00756	160M	-	✗	160	70	350	325	15	280	160	354	408	952	1006	300	210	320	254	21	0	105	120	246	300		
200-150-250/00406	132M	✗	-	160	59	300	298	12	280	132	302	350	814	862	240	178	270	216	15	0	130	148	213	261		
200-150-250/00556	132M	✗	✗	160	59	300	298	12	280	132	302	350	814	862	240	178	270	216	15	0	130	148	213	261		
200-150-250/00756	160M	✗	✗	160	70	350	325	15	280	160	354	408	952	1006	300	210	320	254	21	0	105	120	246	300		
200-150-250/01106	160L	✗	✗	160	70	350	325	15	280	160	354	408	958	1012	314	254	320	254	21	0	105	120	246	300		
200-150-250/01506	180L	-	✗	160	80	350	370	15	280	180	367	421	1016	1070	358	279	360	279	23	0	105	100	246	300		



KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0
www.ksb.com