

Hochdruck-Kreiselpumpe
High-Pressure Centrifugal Pump

Baugröße 6 HGC bis 180 bar
Pump Size 6 HGC up to 180 bar


Werkstoffausführung: 17, 18
Material Combination:

Baugröße 6 HGC bis 260 bar
Pump Size 6 HGC up to 260 bar

Werkstoffausführung: 67, 68
Material Combination:

Maße in mm; Änderungen vorbehalten!
Maßgebend für die verwendeten Anschlüsse ist das auftragsbezogene Teileverzeichnis.
Es sind nicht alle Anschlüsse aufgeführt.

Dimensions in mm; subject to change without notification!
Relevant for the connections used is the order specific list of components.
Not all connections are shown.

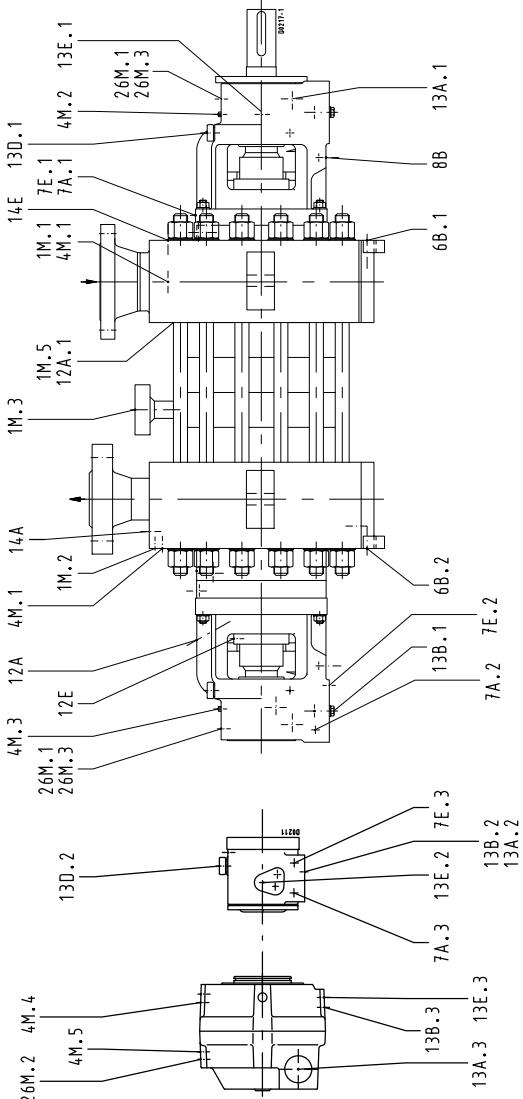

Anschlüsse / Connections

Pos.	Anschluss	/ Connection	Größe Size
1M.1/2/3	Manometer Anschluss	/ Pressure gauge connection	G 1/2
1M.5	Manometer Anschluss	/ Pressure gauge connection	G 1/4
4M.1	Temp.Messgerät Anschluss	/ Temp. gauge connection	G 1/2
4M.2/3/4/5	Temp.Messgerät Anschluss	/ Temp. gauge connection	1)
6B.1/2	Entleerung	/ Drain	G 3/4
7A.1	Kühlflüssigkeit Austritt	/ Cooling liquid Outlet	G 1/2
7A.2	Kühlflüssigkeit Austritt	/ Cooling liquid Outlet	
7A.3	Kühlflüssigkeit Austritt	/ Cooling liquid Outlet	G 3/8
7E.1	Kühlflüssigkeit Eintritt	/ Cooling liquid inlet	G 1/2
7E.2	Kühlflüssigkeit Eintritt	/ Cooling liquid inlet	
7E.3	Kühlflüssigkeit Eintritt	/ Cooling liquid inlet	G 3/8
8B	Leckflüssigkeit Ablass	/ Leakage liquid drain	G 1/2
12A	Zirkulationsflüssigkeit Austritt	/ Circulation liquid outlet	G 1/2
12A.1	Zirkulationsflüssigkeit Austritt	/ Circulation liquid outlet	G 1/4
12E	Zirkulationsflüssigkeit Eintritt	/ Circulation liquid inlet	G 1/2
13A.1/2	Ölaustritt	/ Oil outlet	G 1
13A.3	Ölaustritt	/ Oil outlet	G 2 1/2
13B.1/3	Ölablass	/ Oil drain	G 1/2
13B.2	Ölablass	/ Oil drain	G 1
13D.1/2	Öl Auffüllen u. Entleeren	/ Oil filling and draining	4)
13E.1/2	Öleintritt	/ Oil inlet	G 1/2
13E.3	Öleintritt	/ Oil inlet	G 1
14A	Entlastungsflüssigkeit Austritt	/ Balancing liquid outlet	G 1 1/2
14E	Entlastungsflüssigkeit Eintritt	/ Balancing liquid inlet	G 1 1/2
26M.1	Schwingungsmessung	/ Vibration measurement	M8 2)
26M.2	Schwingungsmessung	/ Vibration measurement	3)
26M.3	Schwingungsmessung	/ Vibration measurement	G 1/2

- 1) wahlweise: M18 x 1,5 , G 1/2 oder 1/2-14 NPT bei Bedarf.
alternative: M18 x 1,5 , G 1/2 or 1/2-14 NPT on request.
- 2) Standard für Wälz- und Gleitlager.
Standard for antfriction and plain bearing.
- 3) wahlweise: M20 x 1,5 oder 3/4-14 NPT bei Bedarf.
alternative: M20 x 1,5 or 3/4-14 NPT on request.
- 4) Bohrung Ø 20 für Entlüftungsstopfen.
Hole Ø 20 for vent plug.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
Subject to technical modifications

