

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE

PASSEPORT TECHNIQUE

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE INOX PASSAGE INTEGRAL

BS 6175NPT



APPLICATION

Domaines d'application: Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques;



Fluides: eau, vapeur d'eau, hydrocarbures, produits liquides compatibles.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme: DN1/4" au DN4".

- Passage intégral
- Modèle 2 pièces
- Axe inéjectable.
- Poignée cadénassable
- Presse étoupe avec joint PTFE alimentaire conforme à la norme FDA n°21 CFR 177.1550



AGREMENTS ET NORMES

Raccordement	NPT suivant la norme ANSI B1.20.1.
Essais	Essais hydrauliques réalisés selon les normes EN12266-1, DIN 3230 et ISO 5208. - Corps : PS x 1.5 (bar) - Siège : PS x 1.1 (bar)

HOMOLOGATIONS PRODUITS



Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE

PASSEPORT TECHNIQUE


BS 6175NPT

CONSTRUCTION

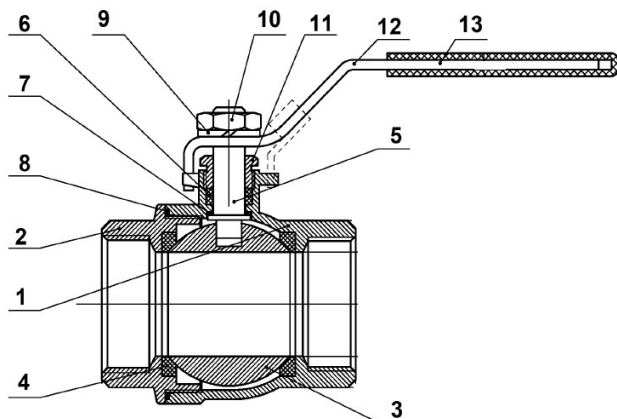

Rep.	Désignation	Matière
1	Corps	Inox CF8M
2	Embout	Inox CF8M
3	Sphère	Inox CF8M
4	Siège	PTFE
5	Tige	Inox 316
6	Joint de presse étoupe	PTFE
7	Rondelle de tige	PTFE
8	Joint	PTFE
9	Rondelle élastique	Inox 304
10	Ecrou de tige	Inox 304
11	Presse étoupe	Inox 304
12	Poignée	Inox 304
13	Gaine	Plastique

DIMENSIONS

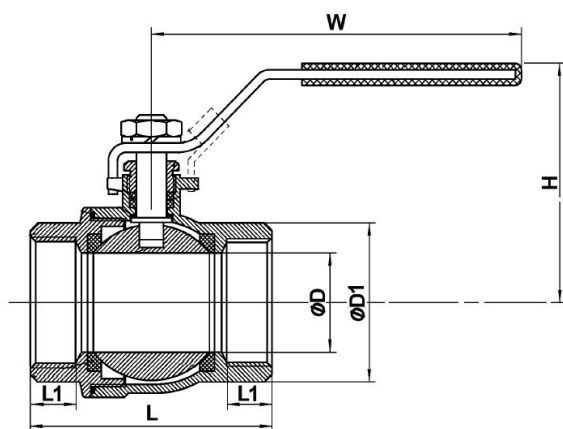


DN		L	L1	H	ØD	ØD1	W	Poids (kg)
mm	inch							
8	1/4"	36	10	41	9.2	18	78	0.25
10	3/8"	42	10	46	12.5	21	78	0.2
15	1/2"	48	14	50	15	25	87	0.2
20	3/4"	58	14	57	20	31	97	0.3
25	1"	69	15	68	25	38	123	0.5
32	1 1/4"	80	15	77	32	47	123	0.8
40	1 1/2"	91	18	85	38	53	152	1.1
50	2"	109	22	94	50	66	152	1.5
65	2 1/2"	139	25	126	65	83	215	3.6
80	3"	157	32	138	80	98	215	5.5
100	4"	200	-	163	100	126	305	9.3

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 1/4" - 2" : 63 bar
2 1/2" - 4" : 50 bar

Température de service maxi: -20°C / +200°C.

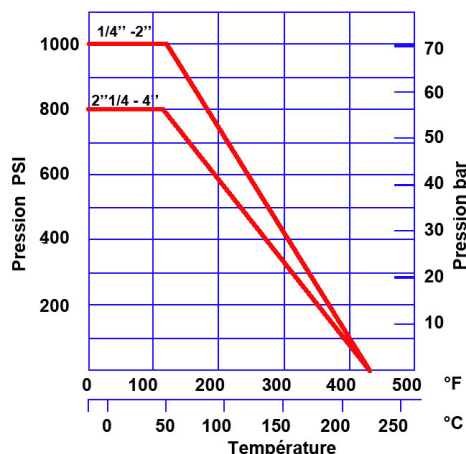

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

